



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЗ ИНЖИНИРИНГ»
(ООО «АЗ-И»)
117105, г. Москва, Назарный проезд, д. 7с1
Тел.: +7 (800) 500-59-46; +7 (495) 120-07-46; Факс: +7 (495) 120-07-46; Эл. почта: info@az-eng.com



ISO 9001

Шаблоны радиусные. Набор №3. Паспорт



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЗ ИНЖИНИРИНГ»
(ООО «АЗ-И»)
117105, г. Москва, Назарный проезд, д. 7с1
Тел.: +7 (800) 500-59-46; +7 (495) 120-07-46; Факс: +7 (495) 120-07-46; Эл. почта: info@az-eng.com




ISO 9001

Шаблоны радиусные. Набор №3. Паспорт

ШАБЛОНЫ РАДИУСНЫЕ. НАБОР №3 ПАСПОРТ

427600-088-4407661-2017.ПС

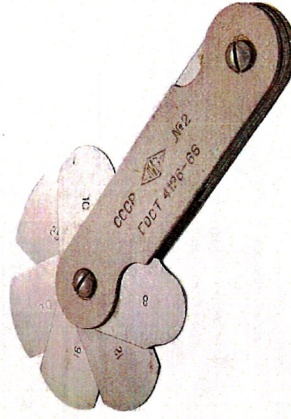

Москва,
2022 г.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЗ ИНЖИНИРИНГ»
(ООО «АЗ-И») 117105, г. Москва, Нагорный проезд, д. 7с1
Тел.: +7 (800) 500-59-46; +7 (495) 120-07-46; Факс: +7 (495) 120-07-46; Эл. почта: info@az-eng.com
Шаблоны радиусные. Набор №3. Паспорт



ISO 9001

1. Назначение изделия

Техническое устройство – Шаблоны радиусные. Набор №3 (далее – изделие) предназначено для контроля геометрических размеров элементов сварного шва во всех отраслях машиностроения в соответствии с РД 03-606-03

2. Комплект поставки

Шаблоны радиусные. Набор №3, паспорт, сертификат о калибровке (по заказу).

3. Основные технические характеристики

Габаритные размеры 90х25х15 мм. Масса 0,22 кг.
(Производитель оставляет за собой право менять габаритные размеры изделия в партии без ухудшения технических характеристик)

Наименование измерений, диапазон и погрешность измерений:

Наименование параметра	Номинальное значение	Предельные отклонения
Выпуклые шаблоны, радиус, мм	7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0	±29 мкм
Выпуклые шаблоны, радиус, мм	11,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0	±35 мкм
Выпуклые шаблоны, радиус, мм	20,0 / 22,0 / 25,0	±40 мкм
Выпуклые шаблоны, радиус, мм	7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0	±29 мкм
Выпуклые шаблоны, радиус, мм	11,0 / 12,0 / 14,0 / 16,0 / 18,0	±35 мкм
Выпуклые шаблоны, радиус, мм	20,0 / 22,0 / 25,0	±40 мкм

4. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения

Возможно использование изделий как в помещении, так и на открытом воздухе. Не допускать ударов и падений при эксплуатации во избежание повреждений. Перед работой рекомендуется протирать поверхность чистой мягкой тканью; наружные загрязнения удаляются тампоном, слегка смоченным в этиловом спирте. Эксплуатация изделий возможна при следующих условиях окружающей среды: Температура окружающей среды от -45°С до +45°С; Относительная влажность воздуха 38%; Атмосферное давление от 86,6 до 106,7 кПа.

Условия транспортировки и хранения:

Транспортировать в упакованном виде всеми видами закрытого транспорта, включая воздушный (герметизированные топливные отсеки). При транспортировке должны исключаться механические повреждения. Упакованные изделия должны храниться в соответствии с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150-69. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей. Изделия должны транспортироваться в упаковке, предохраняющей от механических повреждений. Изделия должны храниться в сухом помещении. Не допускается коррозия поверхности изделий.

5. Рекомендации по применению

Общие рекомендации по применению приведены в РД 03-606-03.

Данный документ не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «АЗ-И»



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЗ ИНЖИНИРИНГ»
(ООО «АЗ-И») 117105, г. Москва, Нагорный проезд, д. 7с1
Тел.: +7 (800) 500-59-46; +7 (495) 120-07-46; Факс: +7 (495) 120-07-46; Эл. почта: info@az-eng.com
Шаблоны радиусные. Набор №3. Паспорт



ISO 9001

6. Методы контроля

Изделие, после выпуска на производство, проходит обязательные метрологическую аттестацию по средству проведения калибровки. По результатам измерений выпускается сертификат о калибровке установленного образца в соответствии с требованиями законодательства РФ в области обеспечения единства измерений. Межкалибровочный интервал устанавливается потребителем, в зависимости от интенсивности эксплуатации. Рекомендуемый межкалибровочный интервал 1 (один) год. Проведение калибровки рекомендуется проводить в организациях, аккредитованных на право калибровки в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. Знак калибровки наносится в сертификат о калибровке, выданный уполномоченной организацией в соответствии с действующими нормативными документами.

7. Свидетельство о приеме.

Техническое устройство (шаблон) соответствует предъявляемым к нему требованиям по комплектности и точности изготовления в соответствии с 427600-088-4407661-2017 ТУ и признано пригодным к эксплуатации.

Шаблоны радиусные. Набор №3. Заяв. № _____ дата выпуска _____

Принятому произвед.

ОТК
АЗ-И

6. Гарантии изготовителя
Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим условиям 427600-088-4407661-2017 ТУ и безопасную работу в течение гарантийного срока при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

Транспортировки и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня продажи.
Экономический срок службы – 24 месяцев со дня продажи.

9. Информация об изготовителе

Система менеджмента качества производителя соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015). Сертификат соответствия № RU.МСК.031.055.СМ.13004 выданный ООО «ИНТИ «СЕН» в системе добровольной сертификации «Международный стандарт качества» Рег. номер РОСС RU.31734.04.00AЕ1.
Отзывы, предложения и рекламации направлять по адресу:
Общество с ограниченной ответственностью «АЗ Инжиниринг» (ООО «АЗ-И») 117105, г. Москва, Нагорный проезд, д. 7с1
Тел./Факс: +7 (800) 500-59-46; +7 (495) 120-07-46;
Эл. почта: info@az-eng.com; http://www.az-eng.com

Данный документ не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ООО «АЗ-И»