

**Дополнительное соглашение № 1
к Договору подряда № 6-КЗ-КИКГС-П от 24 апреля 2026г.**

г. Москва

«24» апреля 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «КиКГЕОСТРОЙ» (ООО «КиКГЕОСТРОЙ»), именуемое в дальнейшем «**Генеральный подрядчик**», в лице Генерального директора Кесслера Юрия Францевича, действующего на основании Устава, и

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК» (ООО «ШЕЛПРОКК»), именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице Генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «**Стороны**», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 (далее – Дополнительное соглашение) к договору подряда № 6-КЗ-КИКГС-П от 24 апреля 2026г. (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Генеральный подрядчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по объекту: «Устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8И1-К», «Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед)», на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42, в объеме, предусмотренном переданной Технической документацией, Проектной документацией, Договором (включая приложения к Договору), Дополнительным соглашением.

2. Объем и требования к Работам по Дополнительному соглашению, место их производства, а также перечень необходимых для производства материалов и оборудования определяются Сторонами в Дополнительном соглашении и в приложениях к нему, Ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению), Ценовой таблицей (Приложение № 2 к Дополнительному соглашению), Календарным планом выполнения работ (Приложение № 3 к Дополнительному соглашению), являющимися неотъемлемыми частями Дополнительного соглашения.

3. Цена Дополнительного соглашения в соответствии с Ценовой таблицей (Приложение №2) составляет **2 493 345,77 руб. (Два миллиона четыреста девяносто три тысячи триста сорок пять рублей 77 копеек)**, в т.ч. НДС 22% - **449 619,73 руб. (Четыреста сорок девять тысяч шестьсот девятнадцать тысяч рублей 73 копейки)** (далее – Цена Дополнительного соглашения).

4. Платеж в размере 95 % (девяносто пять процентов) от цены Дополнительного соглашения уплачивается Генеральным подрядчиком Подрядчику по факту выполненных работ, на основании счета Подрядчика после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) с приложением Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), в течение 30 (тридцати) календарных дней после предъявления Подрядчиком надлежаще оформленного счета на оплату, содержащего ссылку на подписанные акты КС-2 и справку КС-3, предоставления счета-фактуры, при условии предоставления Подрядчиком исполнительного локального сметного расчета.

5. В целях обеспечения выполнения Подрядчиком своих обязательств перед Генеральным подрядчиком в течение Срока Гарантийной эксплуатации (включая его ответственность за нарушение обязательств по Дополнительному соглашению в виде сумм убытков, пеней и/или неустоек, установленных Договором) Генеральный подрядчик удерживает денежную сумму в размере 5 (пять) % от Цены Дополнительного соглашения (далее – Гарантийное удержание).

6. Начальный и конечный сроки выполнения Работ указываются Сторонами в Календарном плане выполнения работ (Приложение № 3 к Дополнительному соглашению) и в Графике производства работ (Приложение № 3.1 к Дополнительному соглашению).

7. К настоящему Дополнительному соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Ведомость объемов работ.

Приложение № 2 – Ценовая таблица.

Приложение № 3 – Календарный план

Приложение № 3.1 – График производства работ

8. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.

9. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.

10. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Генеральный подрядчик:

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

ИНН: 7709918820 КПП: 770901001

Юридический адрес: 109004, г. Москва, ул.

Земляной вал, д.65, кв.59

E-mail: kikgeo.fin@gmail.com

р/с 40702810812010584815

в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»

к/с 30101810445250000360

БИК 044525360

Подрядчик:

ООО «ШЕЛЛРОКК»

ИНН: 9726048866 КПП: 770901001

Юридический адрес: 117535, г.Москва, вн.тер.

Муниципальный округ Чертаново Южное, прое:

3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54

E-mail: info@shellrockk.com

р/с 40702810112010587017

в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»

к/с 30101810445250000360

БИК 044525360

От имени Генерального подрядчика

Генеральный директор

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»



Ю.Ф. Кесслер

М.П.

От имени Подрядчика

Генеральный директор


ООО «ШЕЛЛРОКК»




Е.А. Бусел

М.П.

Приложение №1
к Дополнительному соглашению №1 от 24.04.2026 г.
к Договору подряда № 6-КЗ-КИКГС-П от 24.04.2026г.



_____/Ю.Ф. Кесслер/
2026 года



СОГЛАСОВАНО:
Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОК»


_____/Р.Бусел/
2026 года

Ведомость объемов работ


Объект: «Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед); устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8M1-K» на территории АО "Коломенский завод",
расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42

№ п/п	Вид работ	Ед. изм.	Объем	Формула расчета	Примечание
Раздел 2. Монтажные работы					
Устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8M1-K					
1	Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,88	м2	11,9		3,4*3,5
2	Укладка щебня М400 (ГОСТ 8267-93) с уплотнением послойно, общая толщина 100мм	м3	1,19		3,4*3,5*0,1
3	Устройство подбетонки из бетона кл. В7,5 толщиной 100мм	м3	1,19		3,4*3,5*0,1
4	Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой	м2	11,9		Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой
5	Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл. В25	м3	10,3		Материал в т.ч.: Пруток 1Ф-НД-8- А240С по ГОСТ 34028-2016 (91,8кг); Пруток 1Ф-НД-6- А240С по ГОСТ 34028-2016 (2,7кг); Пруток 1Ф-НД-12- А500С по ГОСТ 34028-2016 (955,56 кг); Уголок равнополочный 50х50х5 по ГОСТ 8509-93 (50,06кг)
6	Устройство крышки канала из стали рифленой толщиной 5мм по ГОСТ 8508-57*	кг	8,75		
7	Устройство изоляционного шва вокруг фундамента из вспененного полиизоплена толщ. 8-10мм, h=2142мм	п.м.	13,8		(3,4*3,5)*2*2,142 Лист из вспененного полиизоплена, толщина 8 мм (29 кг)
Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед)					
8	Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,88	м2	49,64		2,5*4,962*4
9	Укладка щебня М400 (ГОСТ 8267-93) с уплотнением послойно каждые 100мм, общая толщина 200мм	м3	10		4,962*2,5*4*0,2
10	Устройство подбетонки из бетона кл. В7,5 толщиной 50мм	м3	2,48		4,962*2,5*0,05*4
11	Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой	м2	49,64		Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой
12	Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл. В25	м3	30		Материал в т.ч.: Бетон кл. В25; Пруток 1Ф-НД-16- А500С по ГОСТ 34028-2016 (2263,12кг)
13	Монтаж противовибрационного слоя- ВИБРОФАН SD10(12,5)- полуметановый эластомер	м2	36		

Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещения предметы



"СОГЛАСОВАНО"
Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОК»
И.А. Бусел/
" " " 2026 года



Приложение №2
к Дополнительному соглашению №1 от 24.04.2026 г.
к Договору подряда № 6-КЗ-КИТС-П от 24.04.2026г.

Ю.Ф. Кесслер/
" " " 2026 года

Ценовая таблица

по объекту: «Устройство оснований под монтаж Шахтная электрощель для термической обработки кланов ПШО 6.20/8кВ-К; Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4-ед.)» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42

№ поз./п/п	№ поз. по ВОР	Наименование работ	Код инвестиционного проекта	Ед. изм.	Кол-во	Общая стоимость, руб (без НДС)		Стоимость за ед., руб (без НДС)		Общая стоимость за ед., руб. (без НДС)	Примечания (расшифровка)
						Работа	Материалы	Работа	Материалы		
670		«Устройство оснований под монтаж Шахтная электрощель для термической обработки кланов ПШО 6.20/8кВ-К»	234 2362 044								
669	67	Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения		м2	11,9	5 838,14	-	490,60	-	490,60	3,4*3,5
670	68	Укладка щебня М400 (ГОСТ 8267-93) с уплотнением послойно, общая толщина 100мм		м3	1,19	3 648,87	6 130,88	3 066,28	5 152,00	8 218,28	3,4*3,5*0,1
671	69	Устройство подбетонки из бетона кл. В7,5 толщиной 100мм		м3	1,19	16 712,78	7 463,68	14 044,35	6 272,00	20 316,35	3,4*3,5*0,1
672	70	Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 МПН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой		м2	11,9	9 951,49	8 529,92	18 481,41	716,80	1 553,06	Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МПН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой
673	71	Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл. В25		м3	10,3	309 834,51	123 669,94	433 504,44	30 081,02	12 066,79	Пруток 1Ф-НД-6-А240С по ГОСТ 34028-2016 (91,8кг); Пруток 1Ф-НД-6-А240С по ГОСТ 34028-2016 (2,7кг); Пруток 1Ф-НД-12-А500С по ГОСТ 34028-2016 (955,56 кг); Уголок равнополочный 50х50х5 по ГОСТ 8509-93 (50,06кг)
674	72	Устройство крыши канала из стали		кг	8,75	3 137,40	539,18	3 676,58	358,56	61,62	(3,4*3,5)*2*2,142
675	73	Устройство изоляционного шва вокруг фундамента из вспененного полиуретана толщ. 8-10мм, h=2122мм		п.м.	13,8	3 714,96	1 638,34	5 353,30	269,20	118,72	Лист из вспененного полиуретана, толщина 8 мм (29 кг)
676		ИТОГО с НДС 22%						500 810,08			
677		ИТОГО без НДС						610 988,29			
676		«Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4-ед.)»	234 2362 023								
677	74	Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения		м2	49,64	24 353,38	-	490,60	-	490,60	2,5*4,982*4
678	75	Укладка щебня М400 (ГОСТ 8267-93) с уплотнением послойно камдане 100мм, общая толщина 200мм		м3	10	30 662,80	51 520,00	82 182,80	3 066,28	5 152,00	4,982*2,5*4*0,2
679	76	Устройство подбетонки из бетона кл. В7,5 толщиной 50мм		м3	2,48	34 829,99	15 554,56	50 384,55	14 044,35	6 272,00	4,982*2,5*0,05*4
680	77	Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 МПН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой		м2	49,64	41 511,95	35 581,95	77 093,90	836,26	716,80	Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МПН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой
681	78	Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл. В25		м3	30	822 519,30	317 505,90	1 140 025,20	27 417,31	10 583,53	Пруток 1Ф-НД-16-А500С по ГОСТ 34028-2016 (2763,12кг)
682	79	Монтаж противовибрационного слоя- ВИБРОРАМ SD10(12,15)- полиуретановый эластомер		м2	36	9 691,20	386 265,60	395 956,80	269,20	10 729,60	
		ИТОГО без НДС									
		ИТОГО с НДС 22%						1 769 996,63			
		ИТОГО по объекту без НДС				1 316 406,77	954 399,94	2 270 806,71			
		ИТОГО по объекту без НДС с договорным коэффициентом 0,9				1 184 766,09	858 959,95	2 043 726,04			
		Итого по объекту НДС-22%				250 646,54	188 971,19	449 619,73			
		Итого по объекту с НДС				1 405 414,63	1 047 931,14	2 493 345,77			

Календарный план работ

По объекту: «Устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8И1-К», «Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед)» на территории АО «Коломенский завод» расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42


№ пункта	Обязательства Генерального подрядчика	Обязательства Подрядчика	
		Дата начала Работ	Срок выполнения Работ
1	Передать рабочую документацию, включая: техническое задание, утвержденное в установленном порядке.	В течение 5 календарных дней с момента осуществления авансового платежа	25.12.2026г.

От имени Генерального подрядчика
Генеральный директор
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»



Ю.Ф. Кесслер

От имени Подрядчика
Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»

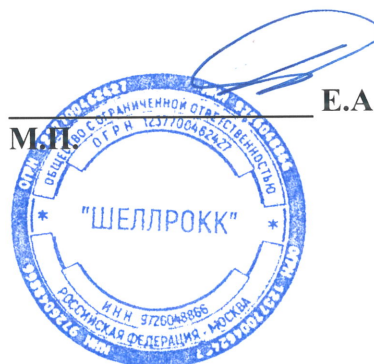

Е.А. Бусел