



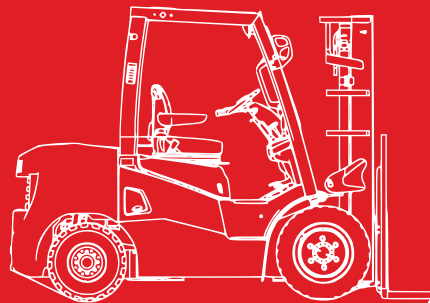



AU

RO

2025

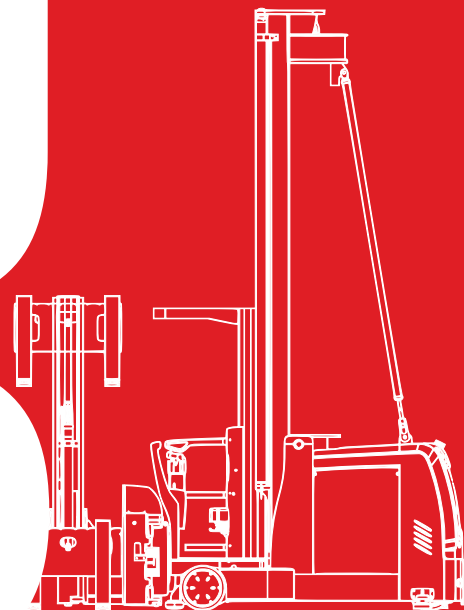

RA

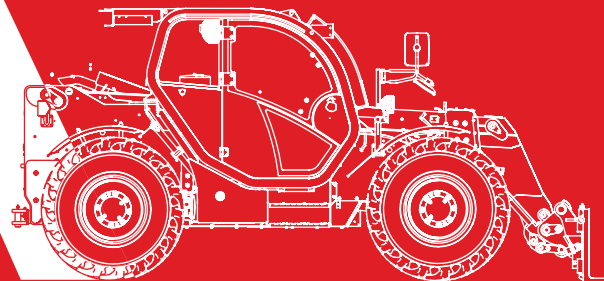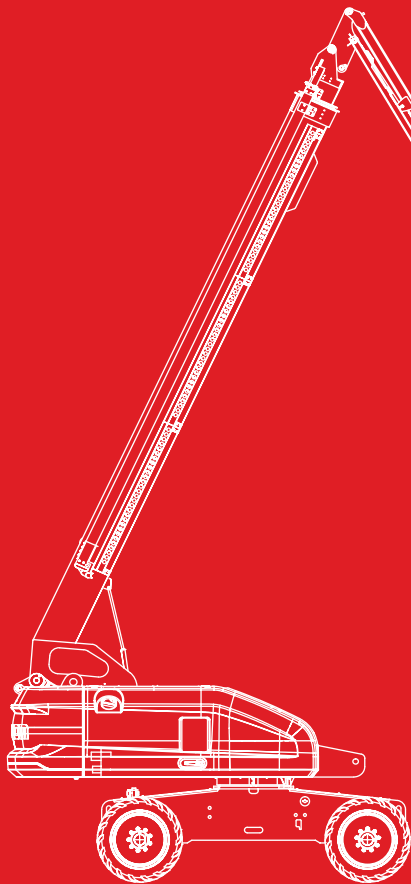

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

AURORA – ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ СПЕЦТЕХНИКИ



О КОМПАНИИ:

25 ЛЕТ ОПЫТА И ДОВЕРИЯ

НА РЫНКЕ СПЕЦТЕХНИКИ

ЛИДЕР АРЕНДЫ И ПРОДАЖИ

ПОДЪЁМНОГО, СКЛАДСКОГО И
СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ОХВАТЫВАЕТ **ВСЮ**
ТЕРРИТОРИЮ РФ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- СОВРЕМЕННЫЙ ПАРК НОВОЙ ТЕХНИКИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
- ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОДМЕННОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ГАРАНТИЙНЫХ ПОЛОМКАХ
- ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ З/Ч И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
- СОБСТВЕННЫЙ АВТОПАРК ТРАЛОВ И ЭВАКУАТОРОВ ДЛЯ ДОСТАВКИ ПО ВСЕЙ РОССИИ



AURORA РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:



ПОДЪЁМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (MEWP):

- Ножничные, коленчатые, телескопические подъёмники
- Гусеничные, мачтовые подъёмники
- Подъёмники-пауки и самоходные модели



СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА (FORKLIFTS):

- Вилочные погрузчики (дизель/электро)
- Ричтраки, штабелёры
- Электротележки, подъёмные столы
- Комплектовщики заказов



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ (TELEHANDLERS):

- Для сельского хозяйства
- Для строительства
- Универсальные модели



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ АВРОРА?

- АРЕНДА ОТ 1 ДНЯ
- БЫСТРАЯ ДОСТАВКА ПО РФ
- ГИБКИЕ УСЛОВИЯ АРЕНДЫ
- AURORA FINANCE – ЛУЧШЕ ЧЕМ ЛИЗИНГ
- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС С ГАРАНТИЕЙ

САМОХОДНЫЕ НОЖНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УЗКОПРОХОДНЫЕ (2WD)



AURORA серии AS/ZS/JCPT/ASLI

- 📏 Рабочая высота: 5-16 м
- 📦 Грузоподъемность: 230-250 кг
- 📏 Габаритная ширина: 0,76-1,25 м
- 🔋 Аккумулятор: Кислотный/Li-ion

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С УВЕЛИЧЕННОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ (2WD)



AURORA серии AS/ZS/JCPT/ASLI

- 📏 Рабочая высота: 8-16 м
- 📦 Грузоподъемность: 350-450 кг
- 📏 Габаритная ширина: 1,12-1,39 м
- 🔋 Аккумулятор: Кислотный/Li-ion

ГУСЕНИЧНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ



AURORA серии ASC/ZSC

- 📏 Рабочая высота: 10-16 м
- 📦 Грузоподъемность: 350-450 кг
- 📏 Габаритная ширина: 1,26-1,6 м
- 🏠 С аутригерами/без аутригеров
- 🔧 Резиновая/металлическая лента

ДИЗЕЛЬНЫЕ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ (4WD)



AURORA серии RT/RD/RTL/RTB

- 📏 Рабочая высота: 12-18 м
- 📦 Грузоподъемность: 450-680 кг
- 📏 Габаритная ширина: 1,8-2,3 м
- 🏠 С аутригерами
- 🔧 Привод: 2WS/4WS

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ (4WD)



AURORA серии DC/DCB/DCL/ERT/RE

- 📏 Рабочая высота: 12-18 м
- 📦 Грузоподъемность: 350-680 кг
- 📏 Габаритная ширина: 1,8-2,3 м
- 🏠 С аутригерами
- 🔧 Привод: 2WS/4WS

ДИЗЕЛЬНЫЕ УВЕЛИЧЕННОЙ ВЫСОТЫ (4WD/4WS)



AURORA серии RT/RTL/RTB

- 📏 Рабочая высота: 19-32 м
- 📦 Грузоподъемность: 450-1000 кг
- 📏 Длина платформы: до 8,3 м
- 🏠 С аутригерами

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УВЕЛИЧЕННОЙ ВЫСОТЫ (4WD/4WS)



AURORA серии DC/DCB/DCL

- 📏 Рабочая высота: 19-37 м
- 📦 Грузоподъемность: 350-1000 кг
- 📏 Габаритная ширина: 1,26-1,6 м
- 📏 Длина платформы: до 9,71 м
- 🏠 С аутригерами



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАЧТОВЫЕ С ПОВОРОТНОЙ БАШНЕЙ



AURORA серии AMWP/EJ

-  Рабочая высота:
10,3-12,4 м
-  Грузоподъемность:
200-250 кг
-  Горизонтальный вылет:
3-5,5 м
-  Высота перегиба:
7-8 м
-  Вращение башни:
345°
-  Масса:
2678-4900 кг

ДИЗЕЛЬНЫЙ РЕЛЬСОВЫЙ



AURORA серии RR

-  Рабочая высота:
16,23 м
-  Грузоподъемность:
320-400 кг
-  Горизонтальный вылет:
8,99 м
-  Высота перегиба:
6,61 м
-  Вращение башни:
360°
-  Масса:
13120 кг

ГИБРИДНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ-ПАУКИ



AURORA серии HJ/X

-  Рабочая высота:
13,4-43 м
-  Грузоподъемность:
200-250 кг
-  Горизонтальный вылет:
6,2-19,5 м
-  Вращение башни:
360-400°
-  Преодолеваемый уклон:
30-47%
-  Масса:
1800-8500 кг

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ-ПАУКИ



AURORA серии AE

-  Рабочая высота:
23-27 м
-  Грузоподъемность:
200-230 кг
-  Горизонтальный вылет:
10,5-14,2 м
-  Высота перегиба:
12,45 м
-  Вращение башни:
400°
-  Масса:
3000-4650 кг

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВАКУУМНЫЙ



AURORA серии ERTGS

-  Горизонтальное размещение
на макс. высоте: 26,16 м
-  Вертикальное размещение
на макс. высоте: 23,59 м
-  Грузоподъемность:
800-1500 кг
-  Опускание/подъем
захвата: -90-82,5°
-  Поворот захвата:
+/-60°
-  Масса:
19500 кг



КОЛЕНЧАТЫЕ ПОДЪЁМНИКИ

КОМПАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (2WD)



AURORA

серии RJE/NE

- Рабочая высота: 10,8-11,55 м
- Грузоподъёмность: 230 кг
- Горизонтальный вылет: 6,35-6,85 м
- Высота перегиба: 3,8-4,6 м
- Вращение башни: 355°
- Габаритная ширина: 1,2 м
- Масса: 6600 кг

ОБЛЕГЧЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (2WD)



AURORA

серии ART

- Рабочая высота: 13,5 м
- Грузоподъёмность: 215 кг
- Горизонтальный вылет: 6,8 м
- Высота перегиба: 5,7 м
- Вращение башни: 355°
- Габаритная ширина: 1,64 м
- Масса: 3735 кг

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 3 СЕКЦИИ СТРЕЛЫ (2WD)



AURORA

серии NJE/EJ/JE/NE

- Рабочая высота: 16-17,7 м
- Грузоподъёмность: 230 кг
- Горизонтальный вылет: 6,55-9,3 м
- Высота перегиба: 7,74-7,89 м
- Вращение башни: 355-360°
- Габаритная ширина: 1,75-1,9 м
- Масса: 6700-7380 кг

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 3 СЕКЦИИ СТРЕЛЫ (4WD)



AURORA

серии JE/JERT/ERT/CERT2

- Рабочая высота: 16,27-22,04 м
- Грузоподъёмность: 250-360 кг
- Горизонтальный вылет: 8,09-12,57 м
- Высота перегиба: 7,3-8,25 м
- Вращение башни: 360°
- Преодолеваемый уклон: 40-45%
- Масса: 7300-9250 кг

КОЛЕНЧАТЫЕ ПОДЪЁМНИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 2 СЕКЦИИ СТРЕЛЫ (4WD, 4WS)



AURORA

серии ERT/BERT

- Рабочая высота: 24,3-28,15 м
- Грузоподъёмность: 250-300 кг
- Горизонтальный вылет: 16,5-18,8 м
- Высота перегиба: 9,14 м
- Опускание ниже уровня грунта: 2,92-6,61 м
- Вращение башни: 360°
- Преодолеваемый уклон: 30%
- Масса: 17200-18400 кг

ДИЗЕЛЬНЫЕ 3 СЕКЦИИ СТРЕЛЫ (4WD/2WS/4WS)



AURORA

серии CRT/CRT2/J

- Рабочая высота: 15,8-22,21 м
- Грузоподъёмность: 250-360 кг
- Горизонтальный вылет: 8,09-13,32 м
- Высота перегиба: 7,2-8,25 м
- Вращение башни: 355-360°
- Преодолеваемый уклон: 40-45%
- Масса: 7100-10000 кг

ДИЗЕЛЬНЫЕ СРЕДНЕЙ ДОСЯГАЕМОСТИ 2 СЕКЦИИ СТРЕЛЫ (4WD/2WS/4WS)



AURORA

серии RT/J/J PLUS

- Рабочая высота: 20,3-28,1 м
- Грузоподъёмность: 230-455 кг
- Горизонтальный вылет: 12,2-18,8 м
- Высота перегиба: 7,8-9,14 м
- Опускание ниже уровня грунта: 0,8-5,7 м
- Вращение башни: 360°
- Преодолеваемый уклон: 40-45%
- Масса: 10700-18400 кг

ДИЗЕЛЬНЫЕ БОЛЬШОЙ ДОСЯГАЕМОСТИ 2 СЕКЦИИ СТРЕЛЫ (4WD /2WS/4WS)



AURORA

серии RT/RJ/J/J PLUS

- Рабочая высота: 31,85-48,6 м
- Грузоподъёмность: 250-455 кг
- Горизонтальный вылет: 21,17-25,5 м
- Высота перегиба: 14,52-19 м
- Опускание ниже уровня грунта: 0,8-14,5 м
- Вращение башни: 360°
- Преодолеваемый уклон: 45%
- Масса: 19200-27300 кг

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОДЪЁМНИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАЛОЙ ДОСЯГАЕМОСТИ (4WD/4WS/2WS)



AURORA серии CERT2/ERT/JE/JE-V/EJ

- Рабочая высота: 16,33-24,8 м
- Грузоподъёмность: 300-454 кг
- Горизонтальный вылет: 8,72-17,9 м
- Вращение башни: 360°
- Преодолеваемый уклон: 30-45%
- Масса: 7150-13200 кг

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СРЕДНЕЙ ДОСЯГАЕМОСТИ (4WD/4WS/2WS)



AURORA серии ERT/JE/EJ/EJN

- Рабочая высота: 26,3-34,3 м
- Грузоподъёмность: 300-454 кг
- Горизонтальный вылет: 18,8-23 м
- Вращение башни: 360°
- Преодолеваемый уклон: 30-45%
- Масса: 16000-18900 кг

ДИЗЕЛЬНЫЕ МАЛОЙ ДОСЯГАЕМОСТИ (4WD/4WS/2WS)



AURORA серии CRT2/RT/J/J-V

- Рабочая высота: 16,33-24,8 м
- Грузоподъёмность: 320-454 кг
- Горизонтальный вылет: 8,72-17,9 м
- Вращение башни: 360°
- Преодолеваемый уклон: 45%
- Масса: 7150-14300 кг

ДИЗЕЛЬНЫЕ СРЕДНЕЙ ДОСЯГАЕМОСТИ (4WD/4WS/2WS)



AURORA серии JE/JERT/ERT/CERT2

- Рабочая высота: 26,3-34,46 м
- Грузоподъёмность: 250-454 кг
- Горизонтальный вылет: 18,8-21,25 м
- Вращение башни: 360°
- Преодолеваемый уклон: 45%
- Масса: 16090-19290 кг

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОДЪЁМНИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БОЛЬШОЙ ДОСЯГАЕМОСТИ (4WD/4WS)



AURORA

серии ERT/JE-V

-  Рабочая высота: 36,23-50,6 м
-  Грузоподъёмность: 300-454 кг
-  Горизонтальный вылет: 23-25 м
-  Вращение башни: 360°
-  Преодолеваемый уклон: 30-45%
-  Масса: 20700-25000 кг

ДИЗЕЛЬНЫЕ БОЛЬШОЙ ДОСЯГАЕМОСТИ (4WD/2WS)



AURORA

серии RT/J/J-V

-  Рабочая высота: 36,23-50,6 м
-  Грузоподъёмность: 300-454 кг
-  Горизонтальный вылет: 24,2-25,6 м
-  Вращение башни: 360°
-  Преодолеваемый уклон: 45%
-  Опускание ниже уровня грунта: 0-1,5 м
-  Масса: 19000-25200 кг

ДИЗЕЛЬНЫЕ СВЕРХБОЛЬШОЙ ДОСЯГАЕМОСТИ (4WD/2WS)



AURORA

серии J/J-V

-  Рабочая высота: 58,8-82,3 м
-  Грузоподъёмность: 300-454 кг
-  Горизонтальный вылет: 24,4-34,1 м
-  Вращение башни: 360°
-  Преодолеваемый уклон: 40-45%
-  Опускание ниже уровня грунта: 1-6 м
-  Масса: 27600-48500 кг

ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ



AURORA

серии JT

-  Рабочая высота: 24,2 м
-  Грузоподъёмность: 250-454 кг
-  Горизонтальный вылет: 17 м
-  Вращение башни: 360°
-  Преодолеваемый уклон: 40%
-  Опускание ниже уровня грунта: 1,8 м
-  Масса: 14230 кг

ТЕЛЕЖКИ И ТРАНСПОРТИРОВЩИКИ ПАЛЛЕТ

РУЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ



AURORA FORKLIFT BF2500

- Грузоподъёмность: 2500 кг
- Рабочий коридор (AST): 1733 мм

ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКИ



AURORA FORKLIFT CBD18J-Li3

- Грузоподъёмность: 1800 кг
- Рабочий коридор (AST): 1750 мм
- Аккумулятор: Li-ion



AURORA FORKLIFT CBD20J-H

- Грузоподъёмность: 2000 кг
- Рабочий коридор (AST): 1944 мм
- Аккумулятор: Кислотный/Li-ion



AURORA FORKLIFT CBD20-180

- Грузоподъёмность: 2000 кг
- Рабочий коридор (AST): 1921 мм
- Аккумулятор: Кислотный/Li-ion

ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКИ С ПЛАТФОРМОЙ



AURORA FORKLIFT CBD20R-II

- Грузоподъёмность: 2000 кг
- Рабочий коридор (AST): 2405 мм
- Аккумулятор: Кислотный/Li-ion



AURORA FORKLIFT ME20/25

- Грузоподъёмность: 2000/2500 кг
- Рабочий коридор (AST): 2050 мм
- Аккумулятор: Кислотный/Li-ion



AURORA FORKLIFT ME200

- Грузоподъёмность: 2000 кг
- Радиус разворота: 3400 мм
- Аккумулятор: Li-ion



ШТАБЕЛЁРЫ

СОПРОВОЖДАЕМЫЕ ШТАБЕЛЁРЫ



AURORA FORKLIFT MBD12/15

- Макс. высота подъёма: 3500 мм
- Грузоподъёмность: 1200/1500 кг
- Рабочий коридор (AST): 2050 мм
- Аккумулятор: Кислотный/Li-ion



AURORA FORKLIFT MBC16/20

- Макс. высота подъёма: 5000 мм
- Грузоподъёмность: 1600/2000 кг
- Рабочий коридор (AST): 2375 мм
- Аккумулятор: Кислотный/Li-ion



AURORA FORKLIFT CDDR15

- Макс. высота подъёма: 5600 мм
- Грузоподъёмность: 1500 кг
- Рабочий коридор (AST): 2450 мм
- Аккумулятор: Кислотный/Li-ion



СОПРОВОЖДАЕМЫЕ ШТАБЕЛЁРЫ С ПЛАТФОРМОЙ



AURORA FORKLIFT MB15/20

- Макс. высота подъёма: 5000 мм
- Грузоподъёмность: 1500/2000 кг
- Рабочий коридор (AST): 2490 мм
- Аккумулятор: Кислотный/Li-ion



AURORA FORKLIFT CDDK15

- Макс. высота подъёма: 5600 мм
- Грузоподъёмность: 1500 кг
- Рабочий коридор (AST): 2515 мм
- Аккумулятор: Кислотный/Li-ion



AURORA FORKLIFT CDDK20

- Макс. высота подъёма: 6500 мм
- Грузоподъёмность: 2000 кг
- Рабочий коридор (AST): 2595 мм
- Аккумулятор: Кислотный/Li-ion



AURORA FORKLIFT MBB16/20

- Макс. высота подъёма: 5500 мм
- Грузоподъёмность: 1600/2000 кг
- Рабочий коридор (AST): 2950/3150 мм
- Аккумулятор: Кислотный/Li-ion

И ПРОТИВОВЕСОМ

РИЧТРАКИ

РИЧТРАКИ



AURORA FORKLIFT CQD16-GB2S

- Макс. высота подъёма: 9500 мм
- Грузоподъёмность: 1600 кг
- Рабочий коридор (AST): 2760 мм
- Аккумулятор: Кислотный/Li-ion



AURORA FORKLIFT CQD20-GB2SHD

- Макс. высота подъёма: 12500 мм
- Грузоподъёмность: 2000 кг
- Рабочий коридор (AST): 2926 мм
- Аккумулятор: Кислотный/Li-ion



AURORA FORKLIFT CQD20-D

- Макс. высота подъёма: 14000 мм
- Грузоподъёмность: 2000 кг
- Рабочий коридор (AST): 2849 мм
- Аккумулятор: Кислотный/Li-ion



AURORA FORKLIFT MFZ16/20NG

- Макс. высота подъёма: 12500 мм
- Грузоподъёмность: 1600/2000 кг
- Рабочий коридор (AST): 2716/2791 мм
- Аккумулятор: Кислотный/Li-ion

КОМПЛЕКТОВЩИКИ ЗАКАЗОВ

VNA МАШИНЫ



AURORA FORKLIFT OPD15

- Макс. высота подъёма: 9500 мм
- Грузоподъёмность: 1500 кг
- Рабочий коридор (AST): 1700 мм
- Аккумулятор: Кислотный/Li-ion

КОМПЛЕКТОВЩИК НИЗКОГО УРОВНЯ



AURORA FORKLIFT CBD20Q-II

- Грузоподъёмность: 2000 кг
- Рабочий коридор (AST): 4019 мм
- Аккумулятор: Кислотный/Li-ion

УЗКОПРОХОДНЫЙ КОМПЛЕКТОВЩИК ЗАКАЗОВ



AURORA FORKLIFT OPSM

- Макс. высота подъёма: 3500 мм
- Грузоподъёмность: 90+150 кг
- Радиус разворота: 1300 мм
- Аккумулятор: Кислотный/Li-ion

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТОВЩИК ЗАКАЗОВ



AURORA FORKLIFT MHA10/13

- Макс. высота подъёма: 6000/9500 мм
- Грузоподъёмность: 1000/1300 кг
- Рабочий коридор (AST): 3120 мм
- Аккумулятор: Кислотный/Li-ion

АВТОПОГРУЗЧИКИ

ДИЗЕЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ



AURORA FORKLIFT CPCD15/18

- Макс. высота подъёма: 7000 мм
- Грузоподъёмность: 1500/1800 кг
- Радиус разворота: 1955 мм



AURORA FORKLIFT FD15/18

- Макс. высота подъёма: 6000 мм
- Грузоподъёмность: 1500/1800 кг
- Радиус разворота: 2100 мм



AURORA FORKLIFT CPCD20/25/30/35

- Макс. высота подъёма: 7500 мм
- Грузоподъёмность: 2/2,5/3/3,5 т
- Радиус разворота: 2235-2260 мм



AURORA FORKLIFT FD20/25/30/35T

- Макс. высота подъёма: 7000 мм
- Грузоподъёмность: 2/2,5/3/3,5 т
- Радиус разворота: 2365-2500 мм

БЕНЗИНОВЫЕ ПОГРУЗЧИКИ



AURORA FORKLIFT FD20/25/30/35B3

- Макс. высота подъёма: 6000 мм
- Грузоподъёмность: 2500 кг
- Радиус разворота: 2180-2520 мм



AURORA FORKLIFT FG15/18

- Макс. высота подъёма: 6000 мм
- Грузоподъёмность: 1500/1800 кг
- Радиус разворота: 2100 мм



AURORA FORKLIFT CPQD20/25/30

- Макс. высота подъёма: 7000 мм
- Грузоподъёмность: 2/2,5/3 т
- Радиус разворота: 2270-2400 мм



ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКИ

ЧЕТЫРЕХОПОРНЫЕ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКИ



AURORA FORKLIFT CPD15/18/20/25/30

- Макс. высота подъёма: 7000 мм
- Грузоподъёмность: 1,5/1,8/2/2,5/3 т
- Рабочий коридор (AST): 3315-3760 мм
- Аккумулятор: Кислотный/Li-ion



AURORA FORKLIFT FB15/20/25/30/35

- Макс. высота подъёма: 6000 мм
- Грузоподъёмность: 1,5/2/2,5/3/3,5 т
- Рабочий коридор (AST): 3605-4010 мм
- Аккумулятор: Кислотный/Li-ion



AURORA FORKLIFT MK15/20/25/30/35

- Макс. высота подъёма: 7000 мм
- Грузоподъёмность: 1,5/2/2,5/3/3,5 т
- Рабочий коридор (AST): 3595-3889 мм
- Аккумулятор: Кислотный/Li-ion



AURORA FORKLIFT MK40/50

- Макс. высота подъёма: 7000 мм
- Грузоподъёмность: 3/3,5/4/5 т
- Рабочий коридор (AST): 3884-4490 мм
- Аккумулятор: Кислотный / Li-ion

ТРЁХОПОРНЫЕ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКИ



AURORA FORKLIFT CPD08/10/12SQ

- Макс. высота подъёма: 4500 мм
- Грузоподъёмность: 0,8/1/1,2 т
- Рабочий коридор (AST): 2680-2708 мм
- Аккумулятор: Кислотный/Li-ion



AURORA FORKLIFT CDP15/16/18SQ

- Макс. высота подъёма: 6500 мм
- Грузоподъёмность: 1,5/1,6/1,8 т
- Рабочий коридор (AST): 3120-3245 мм
- Аккумулятор: Кислотный/Li-ion



AURORA FORKLIFT FBT16/20

- Макс. высота подъёма: 6000 мм
- Грузоподъёмность: 1,6/2 т
- Рабочий коридор (AST): 3290-3325 мм
- Аккумулятор: Кислотный/Li-ion



AURORA FORKLIFT TKC16

- Макс. высота подъёма: 6000 мм
- Грузоподъёмность: 1,6 т
- Рабочий коридор (AST): 3291 мм
- Аккумулятор: Кислотный/Li-ion

ПОГРУЗЧИКИ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ

ДИЗЕЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ



AURORA FORKLIFT R4D18/25/35

- Макс. высота подъёма: 6500 мм
- Грузоподъёмность: 1,8/2,5/3,5 т
- Привод колёс: 4WD
- Макс. угол подъёма: 50-45%
- Радиус разворота: 3080 мм



AURORA FORKLIFT R2D18/25/35

- Макс. высота подъёма: 6500 мм
- Грузоподъёмность: 1,8/2,5/3,5 т
- Привод колёс: 2WD
- Макс. угол подъёма: 20-16%
- Радиус разворота: 2859 мм



AURORA FORKLIFT R2B18/25

- Макс. высота подъёма: 6500 мм
- Грузоподъёмность: 1,8/2,5 т
- Привод колёс: 2WD
- Макс. угол подъёма: 30/25%
- Радиус разворота: 2870 мм



ТЯЖЁЛЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

ДИЗЕЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ



AURORA FORKLIFT CPCD70/100

- Макс. высота подъёма: 7000 мм
- Грузоподъёмность: 7/10 т
- Радиус разворота: 3340/3940 мм



AURORA FORKLIFT CPCD120/140/160/180

- Макс. высота подъёма: 7000 мм
- Грузоподъёмность: 12/14/16/18 т
- Радиус разворота: 4450-5100 мм



AURORA FORKLIFT CPCD200/250/300/350/400/460

- Макс. высота подъёма: 8000 мм
- Грузоподъёмность: 20/25/30/35/40/46 т
- Радиус разворота: 5920-7518 мм



РИЧСТАКЕРЫ И ОБРАБОТЧИКИ КОНТЕЙНЕРОВ

РИЧСТАКЕРЫ



AURORA FORKLIFT RSH45-28/32/36

- 📏 Макс. высота подъёма: 8000 мм
- 🚛 Грузоподъёмность: 45 т (1 ряд)
28/32/36 т (2 ряд)
- 🌀 Радиус разворота: 7790 мм



AURORA FORKLIFT CPCD180EC5

- 📏 Высота слоёв укладки: до 6 слоёв
(контейнеры высотой 9' 6")
- 🚛 Грузоподъёмность: 8000 кг
- 🌀 Радиус разворота: 5600 мм



AURORA FORKLIFT CPCD250EC8

- 📏 Высота слоёв укладки: до 8 слоёв
(контейнеры высотой 8' 6")
- 🚛 Грузоподъёмность: 9000 кг
- 🌀 Радиус разворота: 6400 мм



ТЯГАЧИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГАЧИ



AURORA FORKLIFT QYD20/30/40/50/60/70S

- 🚛 Буксируемая масса: 2/3/4/5/6/7 т
- 🌀 Радиус поворота: 1530-1790 мм
- 🔋 Аккумулятор: Кислотный/Li-ion



AURORA FORKLIFT QYD80/100/120/150

- 🚛 Буксируемая масса: 8/10/12/15 т
- 🌀 Радиус поворота: 2800 мм
- 🔋 Аккумулятор: Кислотный/Li-ion



AURORA FORKLIFT QYD200/250/300

- 🚛 Буксируемая масса: 20/25/30 т
- 🌀 Радиус поворота: 3000 мм
- 🔋 Аккумулятор: Кислотный/Li-ion



МНОГОХОДОВЫЕ МАШИНЫ

МНОГОХОДОВЫЕ РИЧТРАКИ



AURORA FORKLIFT MQZ25/30

- Макс. высота подъёма: 10500 мм
- Грузоподъёмность: 2500/3000 кг
- Диаметр разворота: 2450/2532 мм
- Аккумулятор: Кислотный/Li-ion

МНОГОХОДОВЫЕ ПОГРУЗЧИКИ



AURORA FORKLIFT MQC25/30/35/40/45/50

- Макс. высота подъёма: 8000 мм
- Грузоподъёмность: 2,5/3/3,5/4/4,5/5 т
- Диаметр разворота: 2660-3400 мм
- Аккумулятор: Кислотный/Li-ion



AURORA FORKLIFT FDR45/50J

- Макс. высота подъёма: 6500 мм
- Грузоподъёмность: 4500/5000 кг
- Диаметр разворота: 2530 мм



БОКОВЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ



AURORA FORKLIFT CCD30/40/50/60

- Макс. высота подъёма: 6000 мм
- Грузоподъёмность: 3/4/5/6 т
- Радиус разворота: 4350-4780 мм

ДИЗЕЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ



AURORA FORKLIFT C CCD30/40/50/60

- Макс. высота подъёма: 6000 мм
- Грузоподъёмность: 3/4/5/6 т
- Радиус разворота: 4350-4780 мм



AURORA FORKLIFT C CCD70/85

- Макс. высота подъёма: 6000 мм
- Грузоподъёмность: 7/8,5 т
- Радиус разворота: 5950 мм



AURORA FORKLIFT C CCD100/120

- Макс. высота подъёма: 6000 мм
- Грузоподъёмность: 10/12 т
- Радиус разворота: 5950 мм

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ

7 МЕТРОВ 3,5 ТОННЫ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ



AURORA

серии **QLH**

-  Высота подъёма: 7 м
-  Кол-во секций стрелы: 2
-  Грузоподъёмность: 3,5 т
-  Горизонтальный вылет: 3,91 м
-  Мощность двигателя: 132 л.с.
-  Производительность насоса: 150 л/мин
-  3 режима управления колёсами
-  Габариты (ДхШхВ): 4,96х2,32х2,36 м
-  Масса: 8150 кг

7 МЕТРОВ 4,1 ТОННЫ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ



AURORA

серии **QLH**

-  Высота подъёма: 7 м
-  Кол-во секций стрелы: 2
-  Грузоподъёмность: 4,1 т
-  Горизонтальный вылет: 3,91 м
-  Мощность двигателя: 132 л.с.
-  Производительность насоса: 150 л/мин
-  3 режима управления колёсами
-  Габариты (ДхШхВ): 4,96х2,32х2,36 м
-  Масса: 8320 кг

9 МЕТРОВ 5 ТОНН ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ



AURORA

серии **CUL**

-  Высота подъёма: 9 м
-  Кол-во секций стрелы: 2
-  Грузоподъёмность: 5 т
-  Горизонтальный вылет: 5,1 м
-  Мощность двигателя: 132 л.с.
-  Производительность насоса: 140 л/мин
-  3 режима управления колёсами
-  Габариты (ДхШхВ): 6,28х2,4х2,66 м
-  Масса: 11760 кг

12,5 МЕТРОВ 5 ТОННЫ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ



AURORA

серии **CUL**

-  Высота подъёма: 12,5 м
-  Кол-во секций стрелы: 3
-  Грузоподъёмность: 5 т
-  Горизонтальный вылет: 8,8 м
-  Мощность двигателя: 132 л.с.
-  Производительность насоса: 140 л/мин
-  3 режима управления колёсами
-  Габариты (ДхШхВ): 6,43х2,4х2,66 м
-  Масса: 12190 кг

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ

12,8 МЕТРОВ 4 ТОННЫ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ



AURORA

серии QUS

-  Высота подъёма: 12,8 м
-  Кол-во секций стрелы: 3
-  Грузоподъёмность: 4 т
-  Горизонтальный вылет: 8,8 м
-  Мощность двигателя: 132 л.с.
-  3 режима управления колёсами
-  Габариты (ДхШхВ): 6,43х2,4х2,66 м
-  Масса: 10700 кг

12,8 МЕТРОВ 5 ТОНН ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ



AURORA

серии QUS

-  Высота подъёма: 12,8 м
-  Кол-во секций стрелы: 3
-  Грузоподъёмность: 5 т
-  Горизонтальный вылет: 8,8 м
-  Мощность двигателя: 132 л.с.
-  3 режима управления колёсами
-  Габариты (ДхШхВ): 6,43х2,4х2,66 м
-  Масса: 12690 кг

17 МЕТРОВ 4 ТОННЫ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ



AURORA

серии QUS

-  Высота подъёма: 17 м
-  Кол-во секций стрелы: 4
-  Грузоподъёмность: 4 т
-  Горизонтальный вылет: 13 м
-  Мощность двигателя: 132 л.с.
-  3 режима управления колёсами
-  Габариты (ДхШхВ): 6,53х2,4х2,66 м
-  Масса: 11380 кг

17 МЕТРОВ 5 ТОНН ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ



AURORA

серии QUS

-  Высота подъёма: 17 м
-  Кол-во секций стрелы: 4
-  Грузоподъёмность: 5 т
-  Горизонтальный вылет: 13 м
-  Мощность двигателя: 132 л.с.
-  3 режима управления колёсами
-  Габариты (ДхШхВ): 6,53х2,4х2,66 м
-  Масса: 13280 кг



Официальный сертифицированный дистрибьютор
AURORA, AURORA FORKLIFT, ZOOMLION, DINGLI,
SINOBOOM, HELI, QUIMO на территории РФ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС



МО, Г. ХИМКИ, ТРАНСПОРТНЫЙ ПР., Д. 2, БЦ «АВРОРА»



+7 (800) 555-88-93



AURORA-RUS.RU

