

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4
К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО СУБПОДРЯДА
№ МВМ/19-07-СП6 от 26 января 2024 г.**

г. Москва

«15» мая 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК» (сокращенное наименование – ООО «ШЕЛПРОКК»), именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Грамакс» (сокращенное наименование – ООО «Грамакс»), ОГРН 1197746168344, ИНН 7733337664, именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лице генерального директора Рукшиса Виталиюса, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 4 (далее – Соглашение) к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП6 от 26 января 2024 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению дополнительного комплекса строительно-монтажных Работ по локальному ремонту полов сборочного цеха на Объекте (цех №8 АО «МЕТРОВАГОНМАШ»), расположенном по адресу: город Мытищи, ул. Колонцова, дом 4 (далее – Дополнительные работы), в соответствии приложением № 1 к настоящему Соглашению - Ведомостью и стоимостью Строительно-монтажных работ.
2. Цена Дополнительных работ по настоящему Соглашению формируется на основании приложения № 1 к настоящему Соглашению и составляет:
545 467,05 руб. (Пятьсот сорок пять тысяч четыреста шестьдесят семь рублей 05 копеек), кроме того НДС 20 %: 109 093,41 руб. (Сто девять тысяч девяносто три рубля 41 копейка), всего с НДС: 654 560,46 руб. (Шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят рублей 46 копеек).
3. Начальный срок выполнения и срок окончания Дополнительных работ определяется согласно Графику выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Соглашению).
4. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1. Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ.
Приложение № 2. График выполнения работ
5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
7. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Подписи Сторон:

Подрядчик:


Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»



Е.А. Бусел

Субподрядчик:

Генеральный директор
ООО «Грамакс»




В. Рукшис

Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
Ремонт цеха № 8 АО "МЕТРОВАГОНМАШ" по адресу: г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4

№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, руб. (без НДС)		Общая стоимость, руб. (без НДС)		Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС)
				Работа	Материалы	Работа	Материалы	
Локальный ремонт полов сборного цеха								
1	Демонтаж металлического обрамления уголко 50х50 мм	п.м	7,20	2 000,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00
2	Армирование сеткой - анкера в боковые стены	кв.м.	2,88	873,33	96,68	2 515,19	278,44	2 793,63
3	Подготовка, заливка бетона В25	кв.м.	2,88	1 655,83	0,00	4 768,79	0,00	4 768,79
4	Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Marei Prosfas	кв.м.	2,88	2 065,00	425,83	5 947,20	1 226,39	7 173,59
5	Нарезка, демонтаж бетона разрушенных швов, ширина 100 мм	п.м	90,00	618,33	107,10	55 649,70	9 639,00	65 288,70
6	Заливка ремонтной смеси М600. Ручная шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Marei Prosfas	п.м	90,00	965,00	746,67	86 850,00	67 200,30	154 050,30
7	Нарезка нового шва на глубину до 40 мм	п.м	90,00	321,67	53,55	28 950,30	4 819,50	33 769,80
8	Нанесение эпоксидной грунтовки с быстрым набором прочности	п.м	90,00	59,17	182,33	5 325,30	16 409,70	21 735,00
9	Заполнение шва шурупом Вилатерм	п.м	90,00	25,83	28,33	2 324,70	2 549,70	4 874,40
10	Заполнение шва двухкомпонентным полиуретановым герметиком (Снятие излишек)	п.м	90,00	561,67	747,50	50 550,30	67 275,00	117 825,30
11	Удаление грязи из трещин	кв.м.	2,00	1 250,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
12	Заполнение трещин эпоксидной смолой	кв.м.	2,00	5 416,67	197,50	10 833,34	395,00	11 228,34
13	Чистка бетона от излишек эпоксидной смолы	кв.м.	2,00	1 250,00	43,75	2 500,00	87,50	2 587,50
14	Удаление шпилек и арматуры. (Вырез квадрата 100х100мм, глубиной до 40 мм. Демонтаж шпильки, арматуры, бетона. Заливка ремонтной смесью М600)	шт.	12,00	4 166,67	140,00	50 000,04	1 680,00	51 680,04
15	Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Marei Prosfas	шт.	12,00	2 583,33	29,17	30 999,96	350,04	31 350,00
16	Подготовка. Заливка ремонтной смесью шуруп 200 мм, глубина 70 мм	шт.	1,00	6 250,00	5 133,33	6 250,00	5 133,33	11 383,33
17	Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Marei Prosfas	шт.	1,00	8 000,00	58,33	8 000,00	58,33	8 058,33

ИТОГО стоимость без НДС 20% 545 467,05
НДС 20% 109 093,41
ИТОГО стоимость с учетом НДС 20% 654 560,46

Подрядчик:



Е.А. Бусел /

Субподрядчик:

ООО «Грамакс»
Генеральный директор




/ В. Рукшис /

График выполнения работ
Ремонт цеха № 8 АО "МЕТРОВАГОНМАШ" по адресу: г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4.
Локальный ремонт пола сборочного цеха

№	Наименование работ	ЕИ	Кол-во	прод-ть, дн./ч.	Начало	Окончание	Май 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
							15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	Проект			13 дн.	15.05.2024	27.05.2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Подрядчик:
Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОК»

Субподрядчик:
Генеральный директор
ООО «Грамакс»



В.Рукшис

М.П.

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ № 4 от 15 мая 2024г.
К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО СУБПОДРЯДА № МВМ/19-07-СП6 от 26 января 2024 г.

г. Москва

«20» июня 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК» (сокращенное наименование – ООО «ШЕЛПРОКК»), именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Грамакс» (сокращенное наименование – ООО «Грамакс»), ОГРН 1197746168344, ИНН 7733337664, именуемое в дальнейшем «**Субподрядчик**», в лице генерального директора Рукшиса Виталиюса, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящее Изменение № 1 (далее – Изменение) к Дополнительному соглашению № 4 от 15 мая 2024г. (далее – Соглашение) к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП6 от 26 января 2024 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Изложить пункт 2 Соглашения в новой редакции:
- «2. Цена Дополнительных работ по настоящему Соглашению формируется на основании приложения № 1 к настоящему Соглашению и составляет: 924 518,40 руб. (Девятьсот двадцать четыре тысячи пятьсот восемнадцать рублей 40 копеек), кроме того НДС 20 %: 184 903,68 руб. (Сто восемьдесят четыре тысячи девятьсот три рубля 68 копеек, **всего с НДС: 1 109 422,08 руб. (Один миллион сто девять тысяч четыреста двадцать два рубля 08 копеек).**»
2. Изложить приложение № 1 к Соглашению в новой редакции приложения № 1 к настоящему Изменению.
3. Изложить приложение № 2 к Соглашению в новой редакции приложения № 2 к настоящему Изменению.
4. К настоящему Изменению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1. Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ.
Приложение № 2. График выполнения работ
5. Во всем остальном Стороны руководствуются условиями Соглашения и Договора.
6. Настоящее Изменение вступает в силу с момента его подписания.
7. Настоящее Изменение является неотъемлемой частью Соглашения, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Подписи Сторон:

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»

 **Е.А. Бусел**

Субподрядчик:

Генеральный директор
ООО «Грамакс»

 **В. Рукшис**



Приложение № 1 к Изменению № 1 от 20.06.2024г. к Дополнительному соглашению № 4 от «15» мая 2024г.
к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП6 от «26» января 2024г.

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 4 от «15» мая 2024г. к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП6 от «26» января 2024г.

Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
Ремонт цеха № 8 АО "МЕТРОВАГОНМАШ" по адресу: г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4

№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, руб. (без НДС)		Общая стоимость, руб. (без НДС)		Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС)
				Работа	Материалы	Работа	Материалы	
Локальный ремонт полов сборочного цеха								
1	Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Marei Prosfas	кв.м.	2,00	2 065,00	425,83	4 130,00	851,66	4 981,66
2	Нарезка, демонтаж бетона разрушенных швов, ширина 100 мм	п.м	164,66	618,33	107,10	101 814,22	17 635,09	119 449,31
3	Заливка ремонтной смеси М600. Ручная шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Marei Prosfas	п.м	164,66	965,00	746,67	158 896,90	122 946,68	281 843,58
4	Нарезка нового шва на глубину до 40 мм	п.м	164,66	321,67	53,55	52 966,18	8 817,54	61 783,72
5	Нанесение эпоксидной грунтовки с быстрым набором прочности	п.м	164,66	59,17	182,33	9 742,93	30 022,46	39 765,39
6	Заполнение шва шнуром Вилатерм	п.м	164,66	25,83	28,33	4 253,17	4 664,82	8 917,99
7	Заполнение шва двухкомпонентным полиуретановым герметиком (Снятие излишек)	п.м	164,66	561,67	747,50	92 484,58	123 083,35	215 567,93
8	Удаление грязи из трещин	кв.м.	11,00	1 250,00	0,00	13 750,00	0,00	13 750,00
9	Заполнение трещин эпоксидной смолой	кв.м.	11,00	5 416,67	197,50	59 583,37	2 172,50	61 755,87
10	Чистка бетона от излишек эпоксидной смолы	кв.м.	11,00	1 250,00	43,75	13 750,00	481,25	14 231,25
11	Удаление шпилек и арматуры. (Вырез квадрата 100х100мм, глубиной до 40 мм. Демонтаж шпилек, арматуры, бетона. Заливка ремонтной смесью М600)	шт.	12,00	4 166,67	140,00	50 000,04	1 680,00	51 680,04
12	Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Marei Prosfas	шт.	12,00	2 583,33	29,17	30 999,96	350,04	31 350,00
13	Подготовка. Заливка ремонтной смесью шуфф 200 мм, глубина 70 мм	шт.	1,00	6 250,00	5 133,33	6 250,00	5 133,33	11 383,33
14	Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Marei Prosfas	шт.	1,00	8 000,00	58,33	8 000,00	58,33	8 058,33

ИТОГО стоимость без НДС 20% 924 518,40
НДС 20% 184 903,68
ИТОГО стоимость с учетом НДС 20% 1 109 422,08

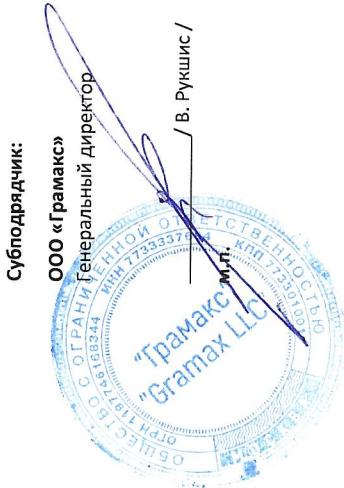

Приложение № 2 к Именению № 1 от 20.06.2024 к Дополнительному соглашению № 4 от «15» мая 2024г.
к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП6 от «26» января 2024г.

График выполнения работ
Ремонт цеха № 8 АО "МЕТРОВАГОНМАШ" по адресу: г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4.
Локальный ремонт пола сборочного цеха

Приложение № 2 к Дополнительному соглашению № 4 от «15» мая 2024г.
к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП6 от «26» января 2024г.

№	Наименование работ	ЕИ	Кол-во	прод-ть, дн./ч.	Начало	Окончание	Май 2024															
							16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Проект			12 дн.	16.05.2024	27.05.2024																
2	Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Marei Prosfas	п.м	2	1 дн.	19.05.2024	19.05.2024																
3	Нарезка, демонтаж бетона разрушенных швов, ширина 100 мм	п.м	164,66	3 дн.	16.05.2024	18.05.2024																
4	Заливка ремонтной смеси М600. Ручная шлифовка (5 шагов) Нанесение пропитки Marei Prosfas	п.м	164,66	1 дн.	19.05.2024	19.05.2024																
5	Нарезка нового шва на глубину до 40 мм	п.м	164,66	3 дн.	20.05.2024	22.05.2024																
6	Нанесение эпоксидной грунтовки с быстрым набором прочности	п.м	164,66	1 дн.	22.05.2024	23.05.2024																
7	Заполнение шва шнуром Вилатерм	п.м	164,66	1 дн.	23.05.2024	24.05.2024																
8	Заполнение шва двухкомпонентным полиуретановым герметиком (Снятие излишек)	п.м	164,66	1 дн.	23.05.2024	24.05.2024																
9	Удаление грязи из трещин	м2	11	1 дн.	24.05.2024	25.05.2024																
10	Заполнение трещин эпоксидной смолой	м2	11	1 дн.	25.05.2024	25.05.2024																
11	Чистка бетона от излишек эпоксидной смолы	м2	11	1 дн.	26.05.2024	26.05.2024																
12	Удаление шпнлек и арматуры. (Вырез квадрата 100х100мм, глубиной до 40 мм. Демонтаж шпнлики, арматуры, бетона. Заливка ремонтной смесью М600)	шт	12	1 дн.	27.05.2024	27.05.2024																
13	Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Marei Prosfas	шт	12	1 дн.	27.05.2024	27.05.2024																
14	Подготовка. Заливка ремонтной смесью шурф 200 мм, глубина 70 мм	шт	1	1 дн.	27.05.2024	27.05.2024																
15	Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Marei Prosfas	шт	1	1 дн.	27.05.2024	27.05.2024																

Подрядчик:
Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОК»
М.П. Е.А. Бусел

Субподрядчик:
Генеральный директор
ООО «Грамакс»
М.П. В.Рукшис

ИЗМЕНЕНИЕ № 2
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ № 4 от 15 мая 2024г.
К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО СУБПОДРЯДА № MBM/19-07-СП6 от 26 января 2024 г.

г. Москва

«01» октября 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК» (сокращенное наименование – ООО «ШЕЛПРОКК»), именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Грамакс» (сокращенное наименование – ООО «Грамакс»), ОГРН 1197746168344, ИНН 7733337664, именуемое в дальнейшем «**Субподрядчик**», в лице генерального директора Рукшиса Виталиюса, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Изменение № 2 (далее – Изменение) к Дополнительному соглашению № 4 от 15 мая 2024г. (далее – Соглашение) к Договору строительного субподряда № MBM/19-07-СП6 от 26 января 2024 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Изложить пункт 2 Соглашения в новой редакции:
- «2. Цена Дополнительных работ по настоящему Соглашению формируется на основании приложения № 1 к настоящему Соглашению и составляет: 926 710,33 руб. (Девятьсот двадцать шесть тысяч семьсот десять рублей 33 копейки), кроме того НДС 20 %: 185 342,07 руб. (Сто восемьдесят пять тысяч триста сорок два рубля 07 копеек), всего с НДС: 1 112 052,40 руб. (Один миллион сто двенадцать тысяч пятьдесят два рубля 40 копеек).»
2. Изложить приложение № 1 к Соглашению в новой редакции приложения № 1 к настоящему Изменению.
3. Изложить приложение № 2 к Соглашению в новой редакции приложения № 2 к настоящему Изменению.
4. К настоящему Изменению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1. Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ.
Приложение № 2. График выполнения работ
5. Во всем остальном Стороны руководствуются условиями Соглашения и Договора.
6. Настоящее Изменение вступает в силу с момента его подписания.
7. Настоящее Изменение является неотъемлемой частью Соглашения, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Подписи Сторон:

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»



Е.А. Бусел

Субподрядчик:

Генеральный директор
ООО «Грамакс»



В. Рукшис

Приложение № 1 к Изменению № 2 от 01.10.2024г. к Дополнительному соглашению № 4 от «15» мая 2024г.
к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП6 от «26» января 2024г.

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 4 от «15» мая 2024г. к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП6 от «26» января 2024г.

Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
Ремонт цеха № 8 АО "МЕТРОВАГОНМАШ" по адресу: г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4

№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, руб.		Общая стоимость, руб.		Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС)
				(без НДС)		(без НДС)		
				Работа	Материалы	Работа	Материалы	
Локальный ремонт полов сборочного цеха								
1	Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Marei Prosfas	кв. м.	2,88	2 065,00	425,83	5 947,20	1 226,39	7 173,59
2	Нарезка, демонтаж бетона разрушенных швов, ширина 100 мм	п. м	164,66	618,33	107,10	101 814,22	17 635,09	119 449,31
3	Заливка ремонтной смеси М600. Ручная шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Marei Prosfas	п. м	164,66	965,00	746,67	158 896,90	122 946,68	281 843,58
4	Нарезка нового шва на глубину до 40 мм	п. м	164,66	321,67	53,55	52 966,18	8 817,54	61 783,72
5	Нанесение эпоксидной грунтовки с быстрым набором прочности	п. м	164,66	59,17	182,33	9 742,93	30 022,46	39 765,39
6	Заполнение шва шурупом Вилатерм	п. м	164,66	25,83	28,33	4 253,17	4 664,82	8 917,99
7	Заполнение шва двухкомпонентным полиуретановым герметиком (Снятие излишек)	п. м	164,66	561,67	747,50	92 484,58	123 083,35	215 567,93
8	Удаление грязи из трещин	кв. м.	11,00	1 250,00	0,00	13 750,00	0,00	13 750,00
9	Заполнение трещин эпоксидной смолой	кв. м.	11,00	5 416,67	197,50	59 583,37	2 172,50	61 755,87
10	Чистка бетона от излишек эпоксидной смолы	кв. м.	11,00	1 250,00	43,75	13 750,00	481,25	14 231,25
11	Удаление шпилек и арматуры. (Вырез квадрата 100х100мм, глубиной до 40 мм. Демонтаж шпилек, арматуры, бетона. Заливка ремонтной смесью М600)	шт.	12,00	4 166,67	140,00	50 000,04	1 680,00	51 680,04
12	Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Marei Prosfas	шт.	12,00	2 583,33	29,17	30 999,96	350,04	31 350,00
13	Подготовка. Заливка ремонтной смесью шуруп 200 мм, глубина 70 мм	шт.	1,00	6 250,00	5 133,33	6 250,00	5 133,33	11 383,33
14	Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Marei Prosfas	шт.	1,00	8 000,00	58,33	8 000,00	58,33	8 058,33



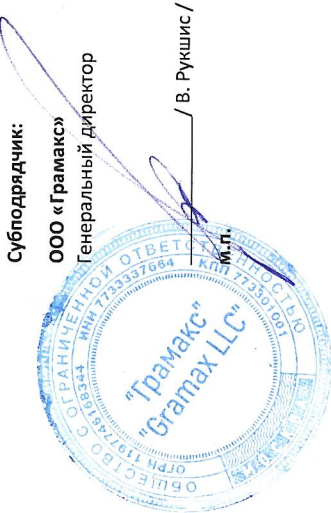


График выполнения работ
Ремонт цеха № 8 АО "МЕТРОВАГОНМАШ" по адресу: г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4.
Локальный ремонт пола сборочного цеха

Приложение № 2 к Дополнительному соглашению № 4 от «15» мая 2024г.
к Договору строительного подряда № МВМ/19-07-СП6 от «26» января 2024г.

№	Наименование работ	ЕИ	Кол-во	прод-ть, дн./ч.	Начало	Окончание	Май 2024															
							16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Проект			12 дн.	16.05.2024	27.05.2024																
2	Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei ProSeas	п.м	2, 88	1 дн.	19.05.2024	19.05.2024																
3	Нарезка, демонтаж бетона разрушенных швов, ширина 100 мм	п.м	164, 66	3 дн.	16.05.2024	18.05.2024																
4	Заливка ремонтной смеси М600. Ручная шлифовка (5 шагов) Нанесение пропитки Mapei ProSeas	п.м	164, 66	1 дн.	19.05.2024	19.05.2024																
5	Нарезка нового шва на глубину до 40 мм	п.м	164, 66	3 дн.	20.05.2024	22.05.2024																
6	Нанесение эпоксидной грунтовки с быстрым набором прочности	п.м	164, 66	1 дн.	22.05.2024	23.05.2024																
7	Заполнение шва шнуром Вилатерм	п.м	164, 66	1 дн.	23.05.2024	24.05.2024																
8	Заполнение шва двухкомпонентным полиуретановым герметиком (Снятие излишек)	п.м	164, 66	1 дн.	23.05.2024	24.05.2024																
9	Удаление грязи из трещин	м2	11	1 дн.	24.05.2024	25.05.2024																
10	Заполнение трещин эпоксидной смолой	м2	11	1 дн.	25.05.2024	25.05.2024																
11	Чистка бетона от излишек эпоксидной смолы	м2	11	1 дн.	26.05.2024	26.05.2024																
12	Удаление шпатель и арматуры. (Вырез квадрата 100х100мм, глубиной до 40 мм. Демонтаж шпатель, арматуры, бетона. Заливка ремонтной смесью М600)	шт	12	1 дн.	27.05.2024	27.05.2024																
13	Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei ProSeas	шт	12	1 дн.	27.05.2024	27.05.2024																
14	Подготовка. Заливка ремонтной смеси шурф 200 мм, глубина 70 мм	шт	1	1 дн.	27.05.2024	27.05.2024																
15	Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei ProSeas	шт	1	1 дн.	27.05.2024	27.05.2024																

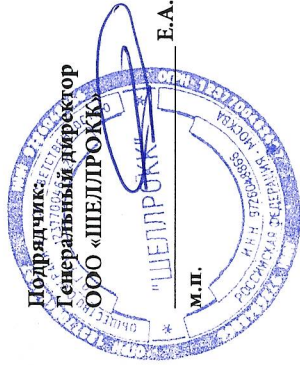

Подрядчик:
Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОК»
Е.А. Бусел



Суботрядчик:
Генеральный директор
ООО «Грамакс»
В.Рукнис