

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3
К ДОГОВОРУ ГЕНЕРАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
№ MBM/03-07 от 03 июля 2023г**

г. Мытищи

«13» октября 2023 г.

Акционерное общество «МЕТРОВАГОНМАШ» (сокращенное наименование – АО «МЕТРОВАГОНМАШ»), ОГРН 1025003520310, ИНН 5029006702, в лице Генерального директора Степнова Андрея Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «КикГЕОСТРОЙ» (сокращенное наименование – ООО «КикГЕОСТРОЙ»), ОГРН 1127747247704, ИНН 7709918820, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице Генерального директора Кесслера Юрия Францевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 3 (далее – Соглашение) к Договору генерального строительного подряда № MBM/03-07 от 3 июля 2023 (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению дополнительных работ по перекладке теплотрассы в районе здания УГТ, расположенного по адресу: г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4, в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к настоящему Соглашению).
2. Для выполнения дополнительных работ Заказчик передает Генеральному подрядчику следующую рабочую документацию:
«Система отопления. Перекладка теплотрассы в районе здания УГТ. Мытищи, ул. Колонцова, д.4».
3. Цена дополнительных работ по настоящему Соглашению составляет 3 840 622,33руб. (Три миллиона восемьсот сорок тысяч шестьсот двадцать два рубля 33 копейки), кроме того НДС 20 %: 768 124,47руб. (Семьсот шестьдесят восемь тысяч сто двадцать четыре рубля 47 копеек), **всего с НДС: 4 608 746,80 руб. (Четыре миллиона шестьсот восемь тысяч семьсот сорок шесть рублей 80 копеек)** и формируется на основании Локального сметного расчета (Приложение № 2 к настоящему Соглашению).
4. Заказчик выплачивает Генеральному подрядчику:
 - 4.1. Аванс в размере 50% (пятьдесят процентов) от стоимости дополнительных работ, что составляет 2 304 373,40 руб. (Два миллиона триста четыре тысячи триста семьдесят три рубля 40 копеек), в т.ч. НДС 20% 384 062,23 руб. (Триста восемьдесят четыре тысячи шестьдесят два рубля 23 копейки) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Генерального подрядчика соответствующего счета.
 - 4.2. Окончательный расчет за выполненные дополнительные работы Заказчик осуществляет в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, при условии своевременного выставления Генеральным подрядчиком надлежащим образом оформленного счета.
5. **Начальный срок выполнения дополнительных работ:** согласно Графику выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Соглашению), при условии выполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктами п.6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.7. Договора.
Срок окончания дополнительных работ – определяется согласно Графику выполнения работ (Приложение №3 к настоящему Соглашению).
В случае несвоевременного исполнения Заказчиком обязательств, указанных в п.6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.7 Договора, допущенного по вине Заказчика или привлеченных им третьих лиц

(за исключением Генерального подрядчика), срок окончания дополнительных работ переносится соразмерно просрочке Заказчика.

6. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1. Ведомость объемов работ

Приложение № 2. Локальный сметный расчет

Приложение № 3. График выполнения работ

7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9. Настоящее Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр хранится у Заказчика, другой у Генерального подрядчика.

10. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

11. Реквизиты и подписи Сторон:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК

ООО «КИКГЕОСТРОЙ»

Генеральный директор




Кесслер Ю.Ф.

М.П.

ЗАКАЗЧИК

АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Генеральный директор

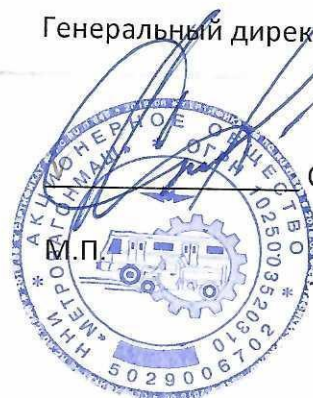

Степнов А.Б.

М.П.

Ведомость объемов работ

Объект: «Перекладка теплотрассы в районе здания УТТ.»

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование вида работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
1	2	3	4	5	6	7
1	1,2,3	Установка металлических опор под теплотрассу в бетонное основание из бетона В22,5	шт	12		Труба стальная 219х6 – 57,6 м / 1815,38 кг; Уголок металлический 50х50х5 – 60 п.м./ 226,2 кг Швеллер 100х50х3 – 48 м/214,6 кг
2	4	Окраска вручную, эмалью ПФ-115 2 раза металлических опор по 1-у слою грунтовки ГФ-021	м2	60,56		39,43 м2 - труба , 11,76 м2- уголок, 9,37 м2 швеллер итого 39,43+11,76+9,37=60,56 м2
3	5,6	Установка опор из блоков ФБС 8-5-6 т	шт	22		Вес- 520 кг / шт; 800х500х600/ 0,217 м3
4	7,8,9	Надземная прокладка трубопроводов теплотрассы режимом 95-70С	м.п.	480		Труба 159х5, отводы 159х5 – 32 шт, кран поворотнo-спускной д.20 мм- 6 шт; кран поворотнo-спускной д.40 мм – 4 шт; резьба стальная д.20 мм -6 шт; резьба стальная д.40 мм – 4 шт
5	10	Визуально -измерительный контроль стыков	шт	60		
6	11,12,13	Антикоррозийное покрытие трубопроводов	м2	245,3		239,65 м2 – труба , 5,63 м2 отводы Грунтовка в 2 слоя (Цинотан), краска в 1 слой (Алюмотан, либо КО 8101)
7	14,15	Устройство теплоизоляции труб из URSA GEO M-11ф, 1,8х1,2х0,05	Уп.	14		1,08 м3/шт, толщиной 50 мм

Заказчик

Генеральный директор
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

М.П.

Генеральный подрядчик

Генеральный директор
ООО «КИКГЕОСТРОЙ»

М.П.

Ю.Ф. Кесслер

Приложение № 2
к Дополнительному соглашению № 3 от «13» октября 2023г
к Договору генерального строительного подряда № МВМ/03-07 от «03» июля 2023г

ООО «ИНГЕОСТРОЙ»
Генеральный директор
«ИНГЕОСТРОЙ»
«13» октября 2023 года
Кесслер Ю.Ф./



Наименование проектного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министрства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
(наименование стройки)


(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Перекладка теплотрассы в районе здания УГТ. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4
(наименование работ и затрат)

Составлен
Основание
Базисно-индексным
методом
ВОР

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 587 от 7 июля 2022 г.
УТВЕРЖДАЮ:
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Генеральный директор
/Степнов А.Б./
"13" октября 2023 года



ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

50. Московская область

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 квартал 2023г. (01.01.2000)

Сметная стоимость

в том числе:

строительных работ
монтажных работ
оборудования
прочих затрат

4 608,75

(268,47) тыс.руб.

3 829,33

(223,48) тыс.руб.

11,29

(0,25) тыс.руб.

0,00

(0) тыс.руб.

0,00

(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

694,17

(15,31) тыс.руб.

1 612,56

чел.час.

268,73

чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего	на единицу	коэффициенты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Раздел 1. Прокладка временного участка теплосети Т1, Т2													
Установка опор под проезды высотой 3 м													
1	ФЕР09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=12 / 100	100 шт	0,12	1	0,12							
		1 ОТ					304,01			36,48		45,34	1 654,00
		2 ЭМ					3 430,97			411,72		13,4	5 517,05
		3 в т.ч. ОТм					281,18			33,74		45,34	1 529,77
		4 М					233,10			27,97		8,34	233,27
		3Т	чел.-ч	35,64		4,2768							
		3Тм	чел.-ч	22,48		2,6976							
		Итого по расценке					3 968,08			476,17			7 404,32
		ФОТ								70,22			3 183,77
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93				65,30			2 960,91
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7				37,01			1 677,85
2	ФССЦ-07.2.07.11-0021	Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отравочной марки до 0,1 т (Строительные металлические конструкции) Объем=1815,38+226,2+214,6	кг	2256,18	1	2256,18	11,83			25 690,61		8,34	222 599,69
		Всего по позиции								578,48			12 043,08
3	ФССЦ-04.1.02.05-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) (Строительные металлические конструкции)	м3	0,7608	1	0,7608	700,00			532,56		8,34	4 441,55
		Всего по позиции								26 690,61			222 599,69
4	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических отрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 Объем=60,56 / 100 за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; 3ТМ=2; ТЗМ=2) ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1,1	100 м2	0,6056	1	0,6056							
		1 ОТ					19,32	2,2		25,74		45,34	1 167,05
		2 ЭМ					6,01	2		7,28		13,4	97,55
		3 в т.ч. ОТм					0,22	2		0,27		45,34	12,24
		4 М					138,16	2		167,34		8,34	1 395,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЗТ			чел.-ч	2,13	2,2	2,8378416					
ЗТм			чел.-ч	0,02	2	0,024224					
Итого по расценке							163,49				
ФОТ							200,36				2 660,22
Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от 21.12.2020 Прил. п.13 коррозии							94				1 179,29
Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии							51	0,85			1 108,53
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									11,28		511,22
Всего по позиции									236,09		4 279,97
Установка опор из ФБС блоков											
5	ФЕР07-05-001-02	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т	100 шт	0,22	1	0,22					
Объем=22 / 100											
1 ОТ							583,83		128,44	45,34	5 823,47
2 ЭМ							2 524,47		555,38	13,4	7 442,09
3 в т.ч. ОТм							355,32		78,17	45,34	3 544,23
4 М							857,67		188,69	8,34	1 573,67
ЗТ									66,8	14,696	
ЗТм									27,06	5,9532	
Итого по расценке							3 965,97		872,51		14 839,23
ФОТ									206,61		9 367,70
Пр/812-007.1-1 НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий									239,67		10 886,53
Пр/774-007.1, Приказ № СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции 774/пр от 11.12.2020 п.16 жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий									140,49		6 370,04
Всего по позиции									1 252,67		32 075,80
6	ФССЦ-05.2.02.01-0013	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем полнотелые с вырезом М100, объем менее 0,3 м3	м3	4,774	1	4,774	813,60		3 884,13	8,34	32 393,64
(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)											
Объем=0,217*22											
Всего по позиции									3 884,13		32 393,64
Тепловая сеть											
7	ФЕР24-01-001-06	Прокладка стальных трубопроводов в каналах и надземная при номинальном давлении 0,6 МПа, температуре 115°С, Диаметр труб: 150 мм	км	0,48	1	0,48					
Объем=480/1000											
1 ОТ							6 022,12		2 890,62	45,34	131 060,71
2 ЭМ							13 826,88		6 636,90	13,4	88 934,46
3 в т.ч. ОТм							1 081,37		519,06	45,34	23 534,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М						5 763,62		2 766,54	8,34	23 072,94
	ЗТ		чел.-ч	626		300,48					
	ЗТм		чел.-ч	88,7		42,576					
	Итого по расценке						25 612,62		12 294,06		243 068,11
	ФОТ								3 409,68		154 594,89
	Приказ № 812/пр от НР Наружные сети водопровода, канализации, 21.12.2020 Прил. п.18 теплоснабжения, газопровода		%	117		117			3 989,33		180 876,02
	Приказ № 774/пр от СП Наружные сети водопровода, канализации, 11.12.2020 Прил. п.18, теплоснабжения, газопровода		%	74	0,85	62,9			2 144,69		97 240,19
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции						18 428,08		4 791,68	8,34	521 184,32
8	ФССЦ-23.8.04.06.0085	Отвод круглоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм (Материалы для строительных работ)	шт	32	1	32	149,74		62 107,20	8,34	39 962,61
	Всего по позиции						4 791,68		62 107,20	8,34	517 974,05
9	ФССЦ-23.3.03.02-0137	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм (Материалы для строительных работ)	м	480	1	480	129,39		106,20	45,34	4 815,11
	Всего по позиции						1,77		2,40	8,34	20,02
10	ФЕРм39-02-001-04	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 100 до 200	стык	60	1	60			108,60		4 835,13
	1 ОТ								106,20		4 815,11
	4 М								94,52		4 285,45
	ЗТ		чел.-ч	0,16		9,6			47,79		2 166,80
	Итого по расценке						1,81		250,91		11 287,38
	ФОТ										
	Пр/812-081.0-1 НР Контроль монтажных сварных соединений		%	89		89					
	Пр/774-081.0 СП Контроль монтажных сварных соединений		%	45		45					
	Всего по позиции										
11	ФЕР09-07-031-01	Антикоррозийная защита металлических поверхностей	100 м2	2,453	1	2,453					
	Объем=(239,65+0,176*32) / 100										
	1 ОТ						4 006,28		9 827,40	45,34	445 574,32
	2 ЭМ						14 443,11		35 428,95	13,4	474 747,93
	3 в т.ч. ОТм						858,02		2 104,72	45,34	95 428,00
	4 М						3 841,48		9 423,15	8,34	78 589,07
	ЗТ		чел.-ч	426,2		1045,4686					
	ЗТм		чел.-ч	85,29		209,21637					
	Итого по расценке						22 290,87		54 679,50		998 911,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ФОТ											
	Пр/812-009.1-1 НР Строительные металлические конструкции атомных электрических станций		%	111		111			11 932,12		541 002,32
	Пр/774-09.1, Приказ № СП Строительные металлические конструкции атомных станций		%	85	0,85	72,25			13 244,65		600 512,58
	774/пр от 11.12.2020 п.16 электрических станций								8 620,96		390 874,18
Всего по позиции									76 545,11		1 990 298,08
12	ФССЦ-14.4.02.09-0306	Краска антикоррозийная (Строительные металлические конструкции атомных электрических станций)	т	0,039	1	0,039	17 399,00		678,56	8,34	5 659,19
Объем=0,160*2,453*100/1000											
Всего по позиции									678,56		5 659,19
13	ФССЦ-14.4.01.09-0427	Грунтовка антикоррозионная цинкнаполненная на основе эпоксидной смолы	кг	98,12	1	98,12	139,51		13 688,72	8,34	114 163,92
(Строительные металлические конструкции атомных электрических станций)											
Объем=0,2*2,453*100*2											
Всего по позиции									13 688,72		114 163,92
14	ФЕР26-01-009-01	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3	14	1	14					
Объем=15,12/1,08											
Прил.26.2 При изоляции поверхностей площадью до 10 м2 (включая фланцы), расположенных в разных помещениях или на расстоянии свыше 50 м друг от друга ОЗП=1,2; ТЗ=1,2											
	1 ОТ						136,64	1,2	2 295,55	45,34	104 080,24
	2 ЭМ						40,13		561,82	13,4	7 528,39
	3 в т.ч. ОТм						6,84		95,76	45,34	4 341,76
	4 М						298,82		4 183,48	8,34	34 890,22
	ЗТ	чел.-ч	14	1,2		235,2					
	ЗТм	чел.-ч	0,59			8,26					
Итого по расценке							475,59		7 040,85		146 498,85
ФОТ									2 391,31		108 422,00
Пр/812-020.0-1 НР Теплоизоляционные работы			%	97		97			2 319,57		105 169,34
Пр/774-020.0, Приказ № СП Теплоизоляционные работы			%	55	0,85	46,75			1 117,94		50 687,29
774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции									10 478,36		302 355,48
15	ФССЦ-12.2.04.11-0010	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки: М-15-18000-1200-50 (Теплоизоляционные работы)	м3	15,12	1	15,12	237,14		3 585,56	8,34	29 903,57
Объем=1,08*14											
Всего по позиции									3 585,56		29 903,57
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)									191 631,07		2 385 315,40
в том числе:											
Оплата труда рабочих									15 310,43		694 174,90
Эксплуатация машин									43 602,05		584 267,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2 831,72		128 390,18
		Материалы							132 718,59		1 106 873,03
		Строительные работы							223 477,81		3 829 334,95
		в том числе:									
		оплата труда							15 204,23		689 359,79
		эксплуатация машин и механизмов							43 602,05		584 267,47
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2 831,72		128 390,18
		материалы							132 716,19		1 106 853,01
		накладные расходы							19 882,97		901 483,91
		сметная прибыль							12 072,37		547 360,77
		Монтажные работы							250,91		11 287,38
		в том числе:									
		оплата труда							106,20		4 815,11
		материалы							2,40		20,02
		накладные расходы							94,52		4 285,45
		сметная прибыль							47,79		2 166,80
		Итого							223 728,72		3 840 622,33
		Итого ФОТ (справочно)							18 142,15		822 565,08
		Итого накладные расходы (справочно)							19 977,49		905 779,36
		Итого сметная прибыль (справочно)							12 120,16		549 527,57
		НДС 20%							44 745,74		768 124,47
		ВСЕГО по смете							268 474,46		4 608 746,80

Составил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

График выполнения работ

Приложение № 3
к Дополнительному соглашению № 3 от «13» октября 2023г
к Договору генерального строительного подряда № МВМ/03-07 от «03» июля 2023г

ИД.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание
1	Перекладка теплотрассы в районе здания УГТ. Мытищи, ул. Колонцова, д.4	27 дней	18.10.23	17.11.23
2	Закупка и поставка материалов на объект	5 дней	18.10.23	23.10.23
3	Укладка блоков ФБС	3 дней	23.10.23	26.10.23
4	Устройство опор (h) 3м	3 дней	26.10.23	30.10.23
5	Укладка и сварка трубопроводов	6 дней	30.10.23	06.11.23
6	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений	2 дней	06.11.23	08.11.23
7	Устройство антикоррозийной защиты	3 дней	08.11.23	11.11.23
8	Теплоизоляция труб	5 дней	11.11.23	17.11.23
9	Пневматические испытания трубопровода	2 дней	08.11.23	10.11.23
10	Врезка в существующую магистраль	2 дней	10.11.23	13.11.23

Заказчик
Генеральный директор
АО «МЕТРОВАТОНИМАШ»
М.П. _____ А. Б. Степнов

Генеральный подрядчик
Генеральный директор
ООО «ВИКГЕОСТРОЙ»
«ВИКГЕОСТРОЙ»
М.П. _____ Ю. Ф. Кесслер

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ № 3 от 13 октября 2023 г.
К ДОГОВОРУ ГЕНЕРАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № МВМ/03-07 от 03 июля 2023 г.

г. Мытищи

«17» ноября 2023 г.

Акционерное общество «МЕТРОВАГОНМАШ» (сокращенное наименование – АО «МЕТРОВАГОНМАШ»), ОГРН 1025003520310, ИНН 5029006702, в лице Генерального директора Степнова Андрея Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «КиКГЕОСТРОЙ» (сокращенное наименование – ООО «КиКГЕОСТРОЙ»), ОГРН 1127747247704, ИНН 7709918820, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице Генерального директора Кесслера Юрия Францевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Изменение №1 (далее – Изменение) к Дополнительному соглашению №3 от 13 октября 2023г. к Договору генерального строительного подряда №МВМ/03-07 от 3 июля 2023г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Изложить п.5 Дополнительного соглашения №3 от 13 октября 2023 г. в следующей редакции:
«5. **Начальный срок выполнения дополнительных работ:** 18 октября 2023г., при условии выполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктами п.6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.7. Договора.

Срок окончания дополнительных работ – 20 декабря 2023г.

В случае несвоевременного исполнения Заказчиком обязательств, указанных в п.6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.7 Договора, допущенного по вине Заказчика или привлеченных им третьих лиц (за исключением Генерального подрядчика), срок окончания дополнительных работ переносится соразмерно просрочке Заказчика.»

2. Изложить п.6 Дополнительного соглашения № 3 от 13 октября 2023 г. в следующей редакции:
«6. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1. Ведомость объемов работ

Приложение № 2. Локальный сметный расчет.»

3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Изменением, Стороны руководствуются условиями Дополнительного соглашения №3 от 13 октября 2023г. и Договора.

4. Настоящее Изменение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на взаимоотношения Сторон, сложившиеся с даты подписания Дополнительного соглашения №3 от 13 октября 2023г.

5. Настоящее Изменение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр хранится у Заказчика, другой у Генерального подрядчика.

6. Настоящее Изменение является неотъемлемой частью Дополнительного соглашения №3 от 13 октября 2023г. и Договора.

7. Подписи Сторон:

Заказчик:

Генеральный директор
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

А.Б. Степнов

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор
ООО «КикГЕОСТРОЙ»

Ю.Ф. Кесслер

