

Исх № 150-К от 21.03.2024г.

Руководителю проекта
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Корчагину И.Н.

КОПИЯ:

Руководителю проекта
ООО «Проминжиниринг»

Колдашову С.А.

О согласовании типа потолка в коридорах нового АБК цех 8

Уважаемый Илья Николаевич!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» выполняет работы в рамках Договора №МВМ/03-07 от 03.07.2023г. на объекте «Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

Просим согласовать устройство потолков в помещениях 111 и 213 (коридоры) нового АБК с применением подвесного потолка «Армстронг» плитами ВАЖКАЛ 90RH (приложение №1) вместо предусмотренного проектом подвесного потолка «Кнауф - Акустика». Данное решение обусловлено большим количеством инженерных коммуникаций в зоне потолков и позволит обеспечить легкий доступ к ним при последующей эксплуатации.

Приложение №1. Технические характеристики потолочных плит ВАЖКАЛ 90RH.

С уважением,

Руководитель проекта

Шевчук К.А.

BAJKAL 90RH

Bajkal 90RH - это потолочные плиты семейства эконом толщиной 12 мм, которые предназначены для качественной и недорогой отделки помещений различного назначения.


Преимущества

- Традиционный рисунок поверхности имитирует текстуру обработанного известняка;
- Поверхность с ненаправленным рисунком позволяет устанавливать плиты в любом направлении, что облегчает монтаж;
- Нулевая эмиссия формальдегида, экологически безопасный продукт;
- Влагостойкость 90% RH;
- Производится в России на заводе Knauf Armstrong.

Области применения

Офисы, торговые помещения, кафетерии и т.п.

СЕКМЕНТ: ОФИС
BAJKAL 90RH

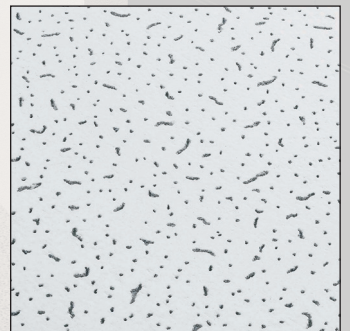

ПОТОЛОЧНЫЕ ПЛИТЫ **BAJKAL 90RH**

КРОМКА

BOARD



ТОЛЩИНА (мм)

12

РАЗМЕРЫ (мм)

600 x 600 9842M

ТИП ПОДВЕСНОЙ
СИСТЕМЫ

Prelude 24 XL²/TL²
Javelin 24 XL², Bajkal Zn

ЦВЕТА



Global White
(универсальный белый)

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ



44%

АКУСТИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ



EN ISO 10848-2
и EN ISO 717-1



EN ISO 140-3
и EN ISO 717-1



EN ISO 354
и EN ISO 11654

Коэффициент звукопоглощения в октавных полосах α_p

	D_{nfw}	R_w	α_w	Класс	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
Board	34 дБ	-	0.45	D	0.40	0.45	0.35	0.40	0.50	0.60	0.60

КЛАСС ПОЖАРНОЙ
ОПАСНОСТИ



EEA Euroclass B-s2, d0
EN 13501-1

RUS КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1)
№123-ФЗ от 22.07.2008

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА



85%



90% RH



EN 12667
и ISO 8301

$\lambda = 0.060$ Вт/(м·К)



≈ 2.5 кг/м²