

Рис.1

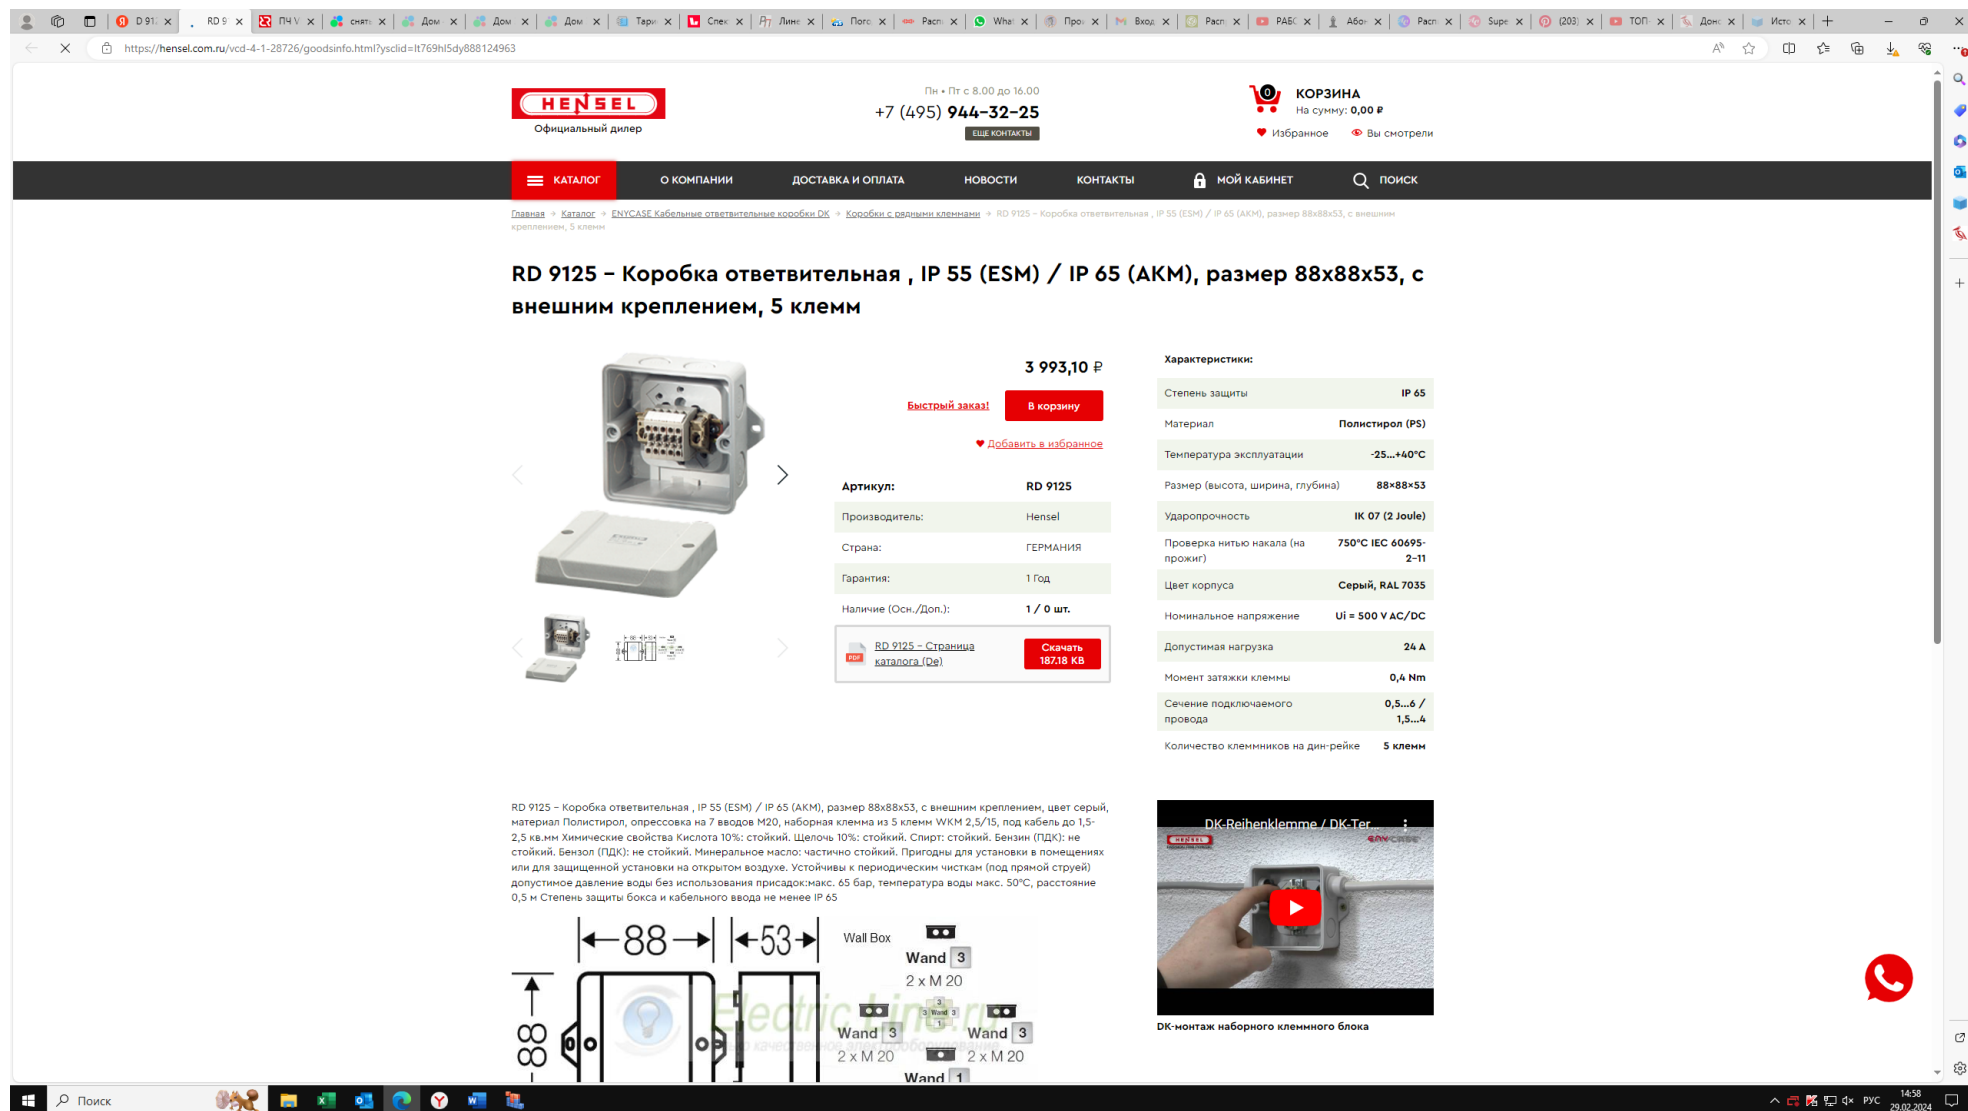


Рис.2

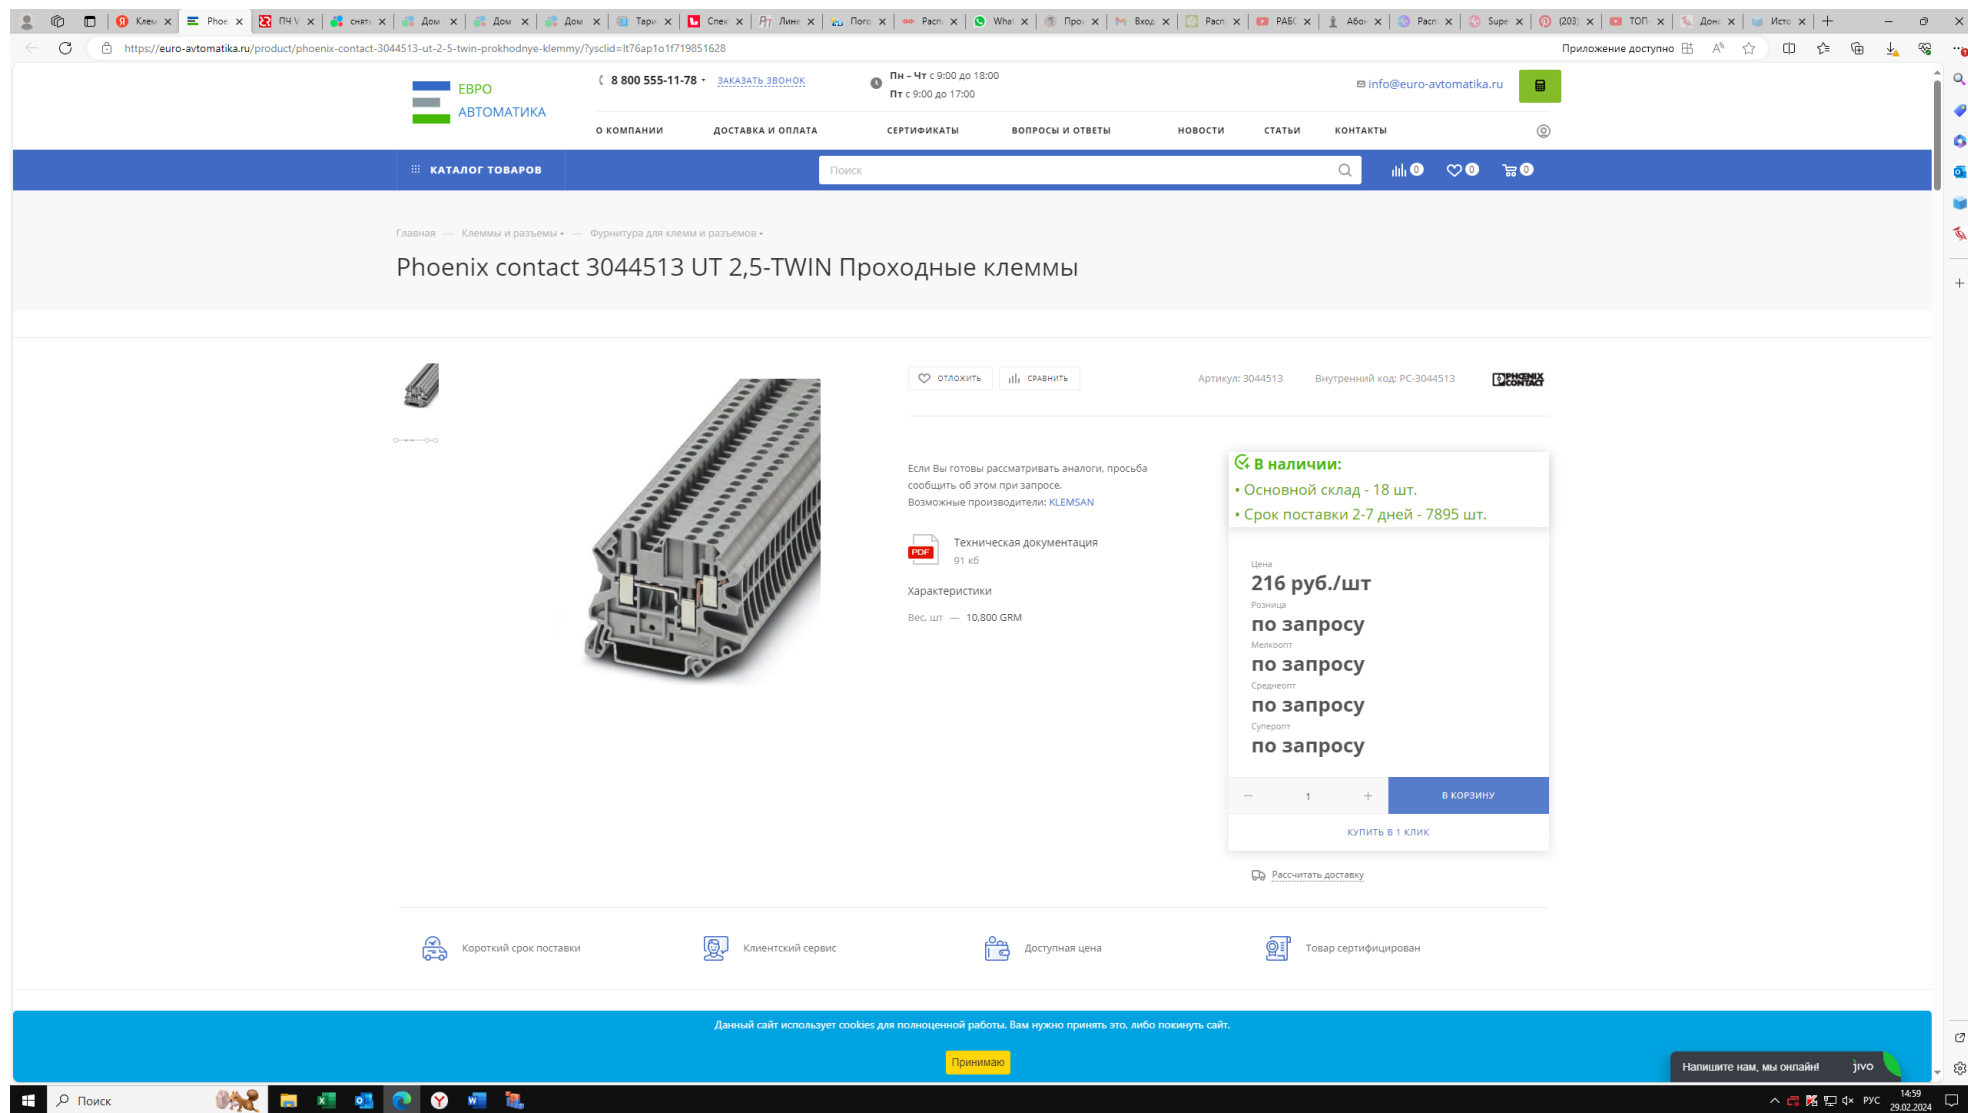


Рис.3



МЕРАТЕСТ
РЕШЕНИЯ В ИЗМЕРЕНИЯХ

+7 (800) 777-75-15
по России бесплатно



заказать
звонок

Клиентам

Информация

Тендеры

Контакты

сделать заявку

Каталог

Техническая документация





Внимание! На приборы «с хранения» указана ориентировочная стоимость. Окончательную цену и возможность поставки, а также его современные аналоги Вы можете запросить в отделе продаж.

Электроизмерительные приборы

Радиоизмерительные приборы

Измерители параметров окружающей среды

Электрооборудование

Паяльно-ремонтное оборудование

Промышленная мебель

Контрольно-измерительные приборы и Автоматика

РН-метры

Блоки питания и заряда

Блоки чувствительных элементов

Вакуумметры

Выключатели

Газосигнализаторы

Гидро и пневмооборудование

Датчики оптические

Датчики оптоволоконные

Датчики сило- и весоизмерительные

Датчики температуры

Дизельная автоматика

[Главная](#) > [Каталог продукции](#) > [Контрольно-измерительные приборы и Автоматика](#) > [Датчики температуры OVEN](#) > [ДТС125Л-РТ1000.B2.60](#)

ДТС125Л-РТ1000.B2.60



★★★★★ 3 

✓ В наличии

1920 Р

- 1 +

В корзину



Поделиться

Купить в 1 клик

🔍 Нашли дешевле? Снизим цену!

 Удобные варианты доставки [подробнее](#)

Информация о товаре

Оплата

Гарантия и доставка

Отзывы

Предназначены для измерения температуры окружающего воздуха в автоматизированных системах вентиляции, отопления и кондиционировании воздуха. Конструкция коммутационной головки преобразователя позволяет устанавливать его на стене или другой поверхности при помощи шурупов, винтов или иных средств крепления.

Номинальные статические характеристики (НСХ) по ГОСТ 6651-2009:

Рис.4



ПЕРВЫЙ ПАССАЖ
ПОКУПАЙТЕ ИЗ ДОМА

+7 (499) 707 88 11
+7 (903) 520-50-52
order@mypassage.ru



[КАТАЛОГ](#)
[БЛОГ](#)
[СТАТЬИ](#)
[ДОСТАВКА](#)
[ОПЛАТА](#)
[ГАРАНТИЯ](#)
[КОНТАКТЫ](#)
[ХОЧУ СКИДКУ!](#)

Поиск товаров...

Главная / Каталог / Системы автоматики / Пульты управления для потолочных вентиляторов / RC-1 Радио Пульт ДУ Westinghouse с сенсорным дисплеем (77841WES)

КАТАЛОГ

- Вентиляторы
- Приточный клапан КИВ-125 (клапан инфильтрации воздуха)
- Системы автоматики
- Обогреватели
- Кондиционеры
- Сушилки для рук**
- Сушилки для волос
- Фены настенные
- Осушители воздуха



RC-1 РАДИО ПУЛЬТ ДУ WESTINGHOUSE С СЕНСОРНЫМ ДИСПЛЕЕМ (77841WES)

4-х ступенчатая, вкл./выкл., вкл./выкл. свет, таймер, сенсорный дисплей, 100 Вт, 220 В

★★★★★ 0 отзывов

8 284 руб.
7 867 руб.

В корзину
 Купить в 1 клик

Версия для печати

ОПИСАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТЗЫВЫ (0)

Рис. 5

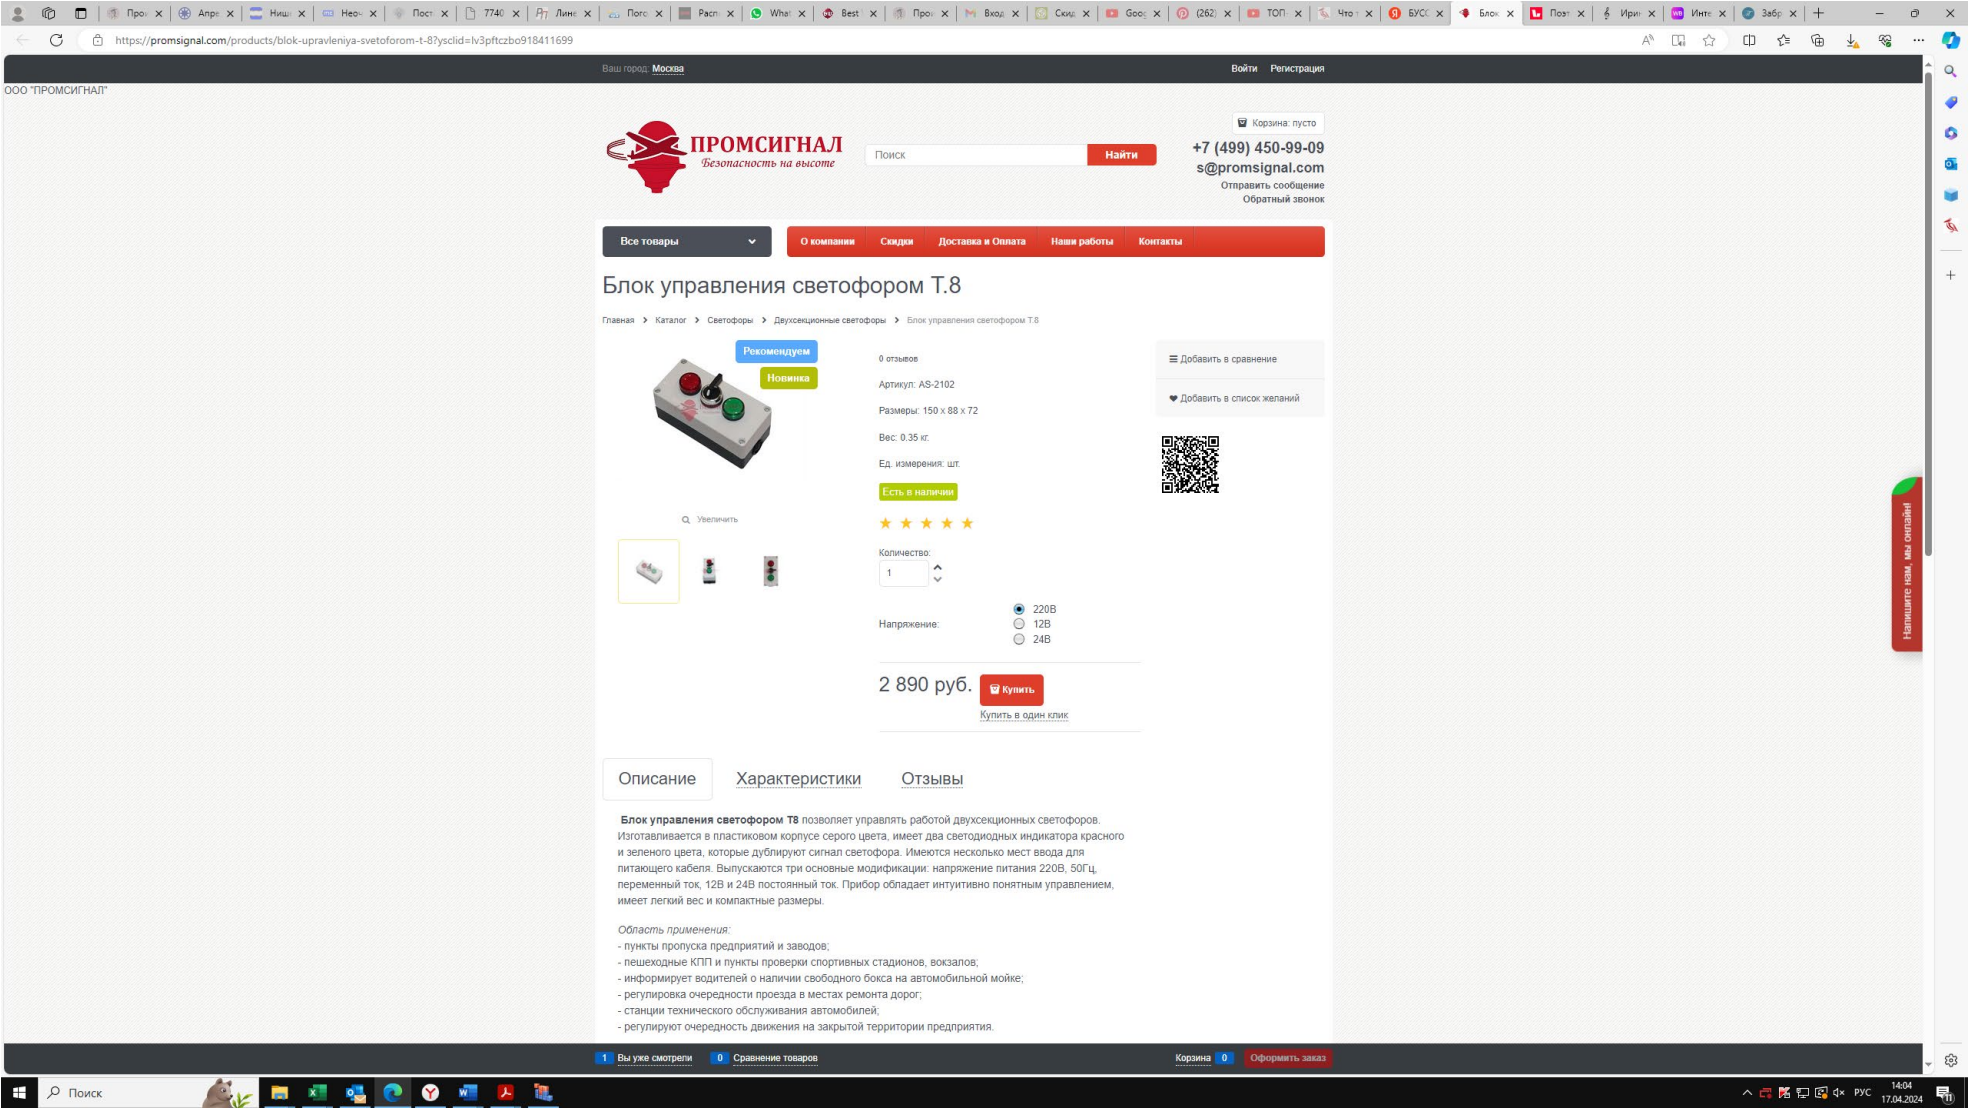


Рис. 6

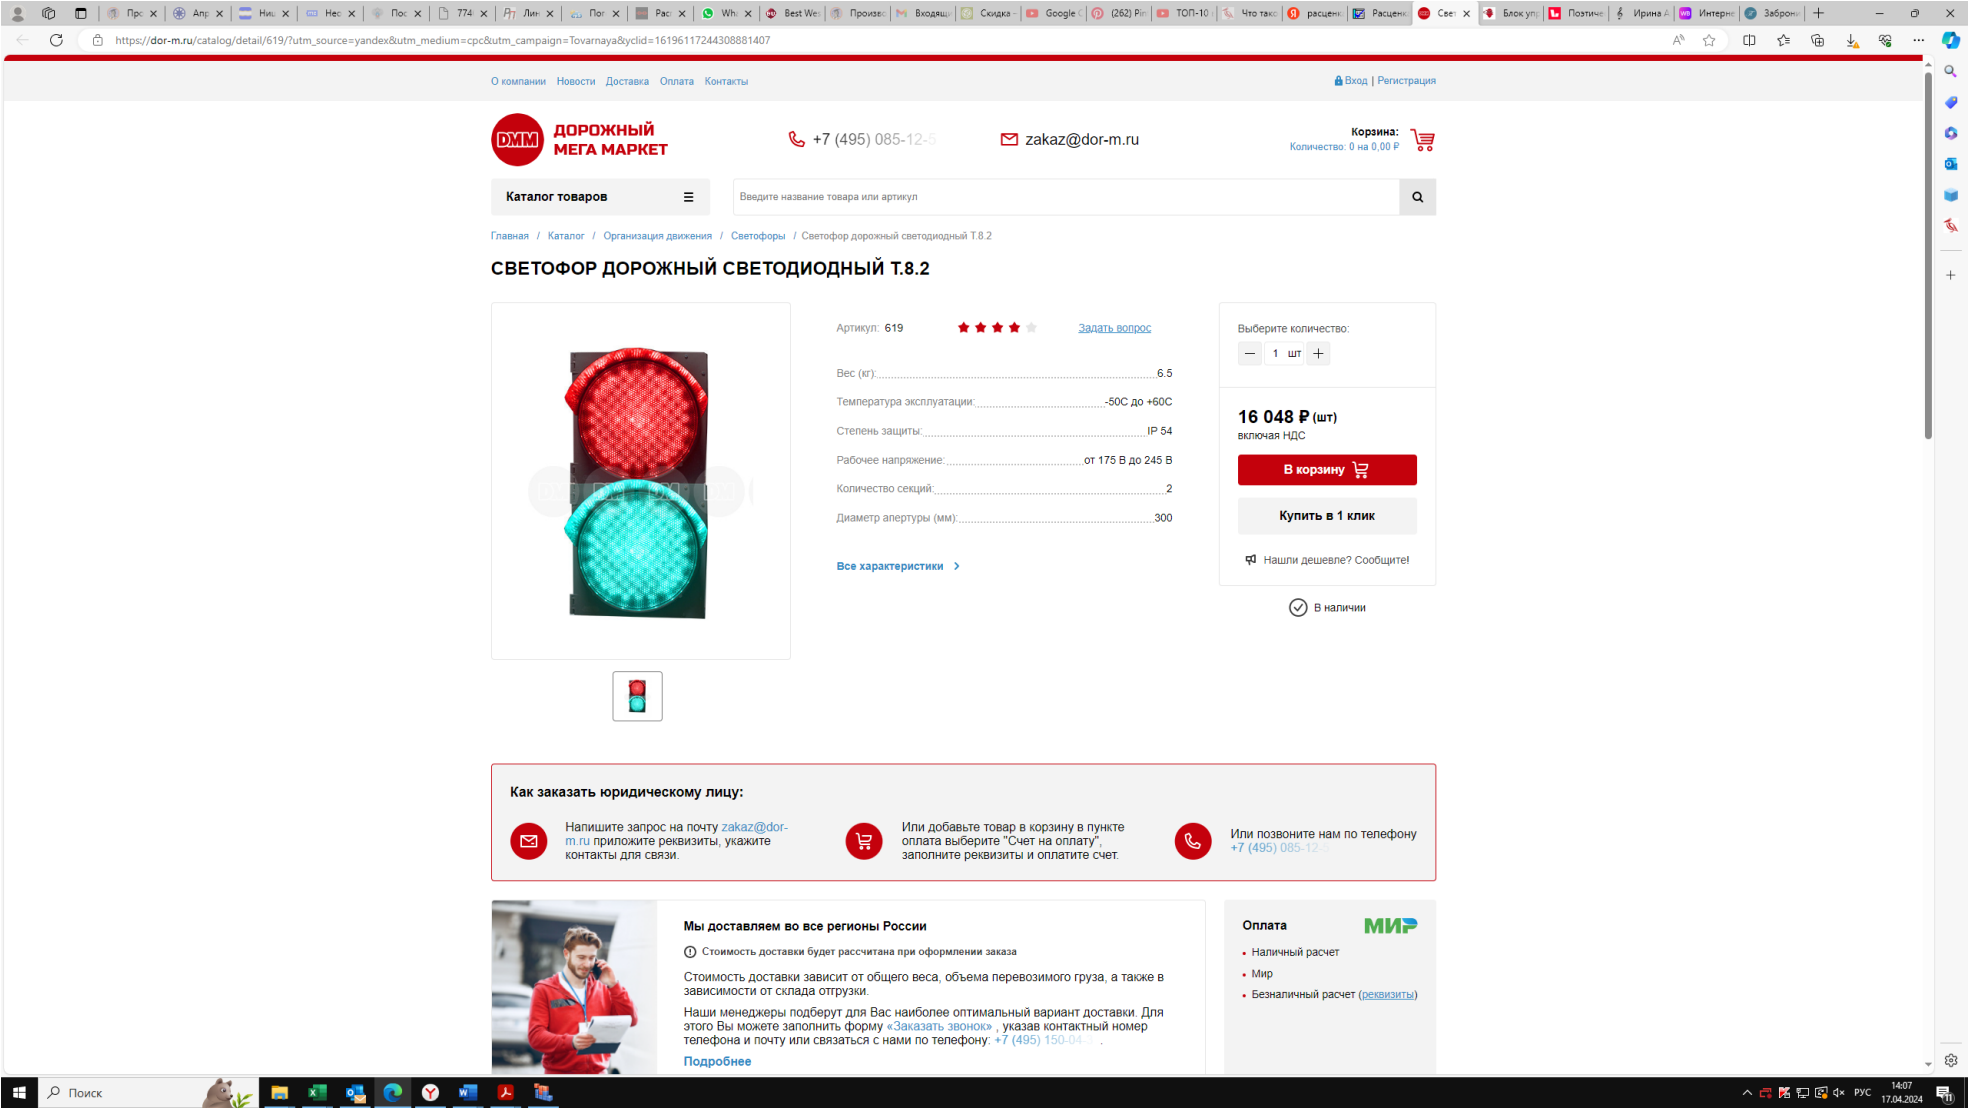


Рис. 7

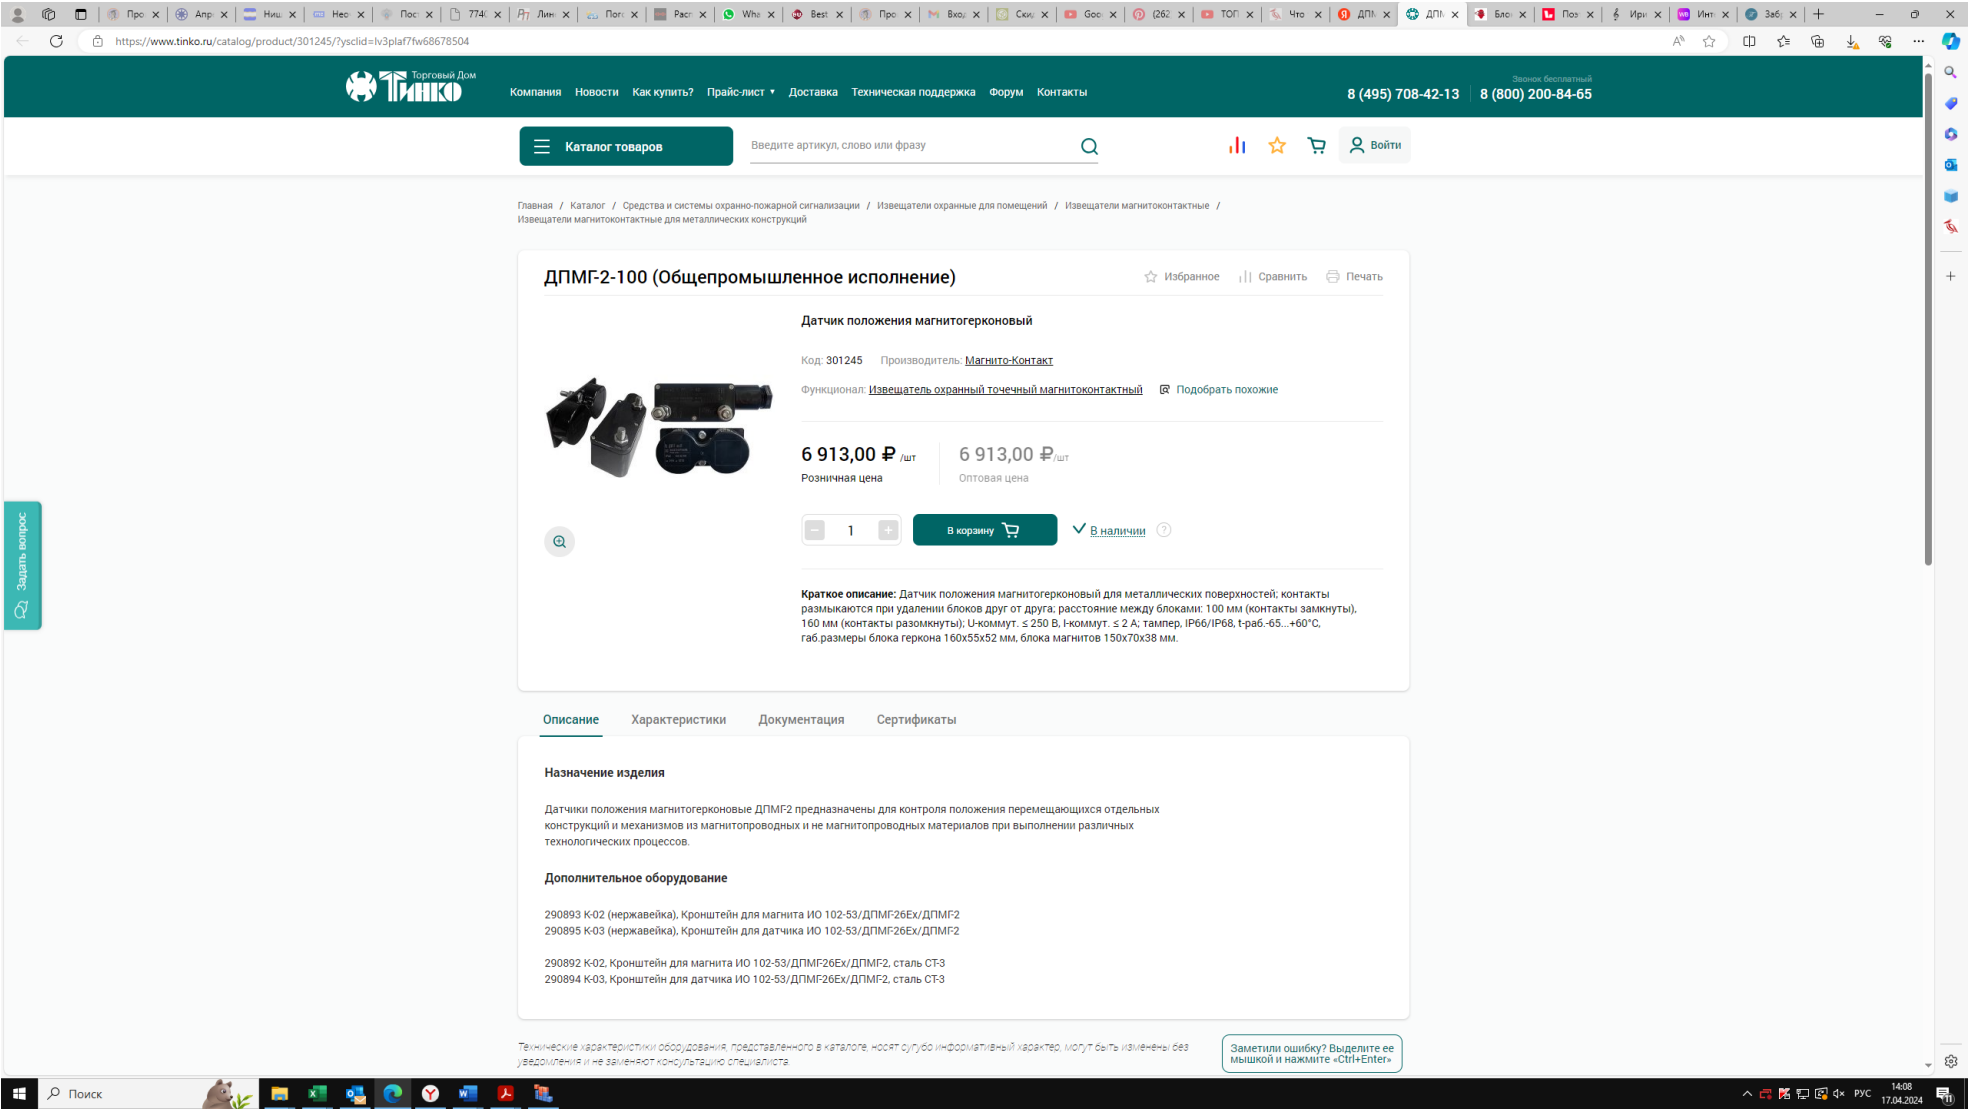


Рис.8

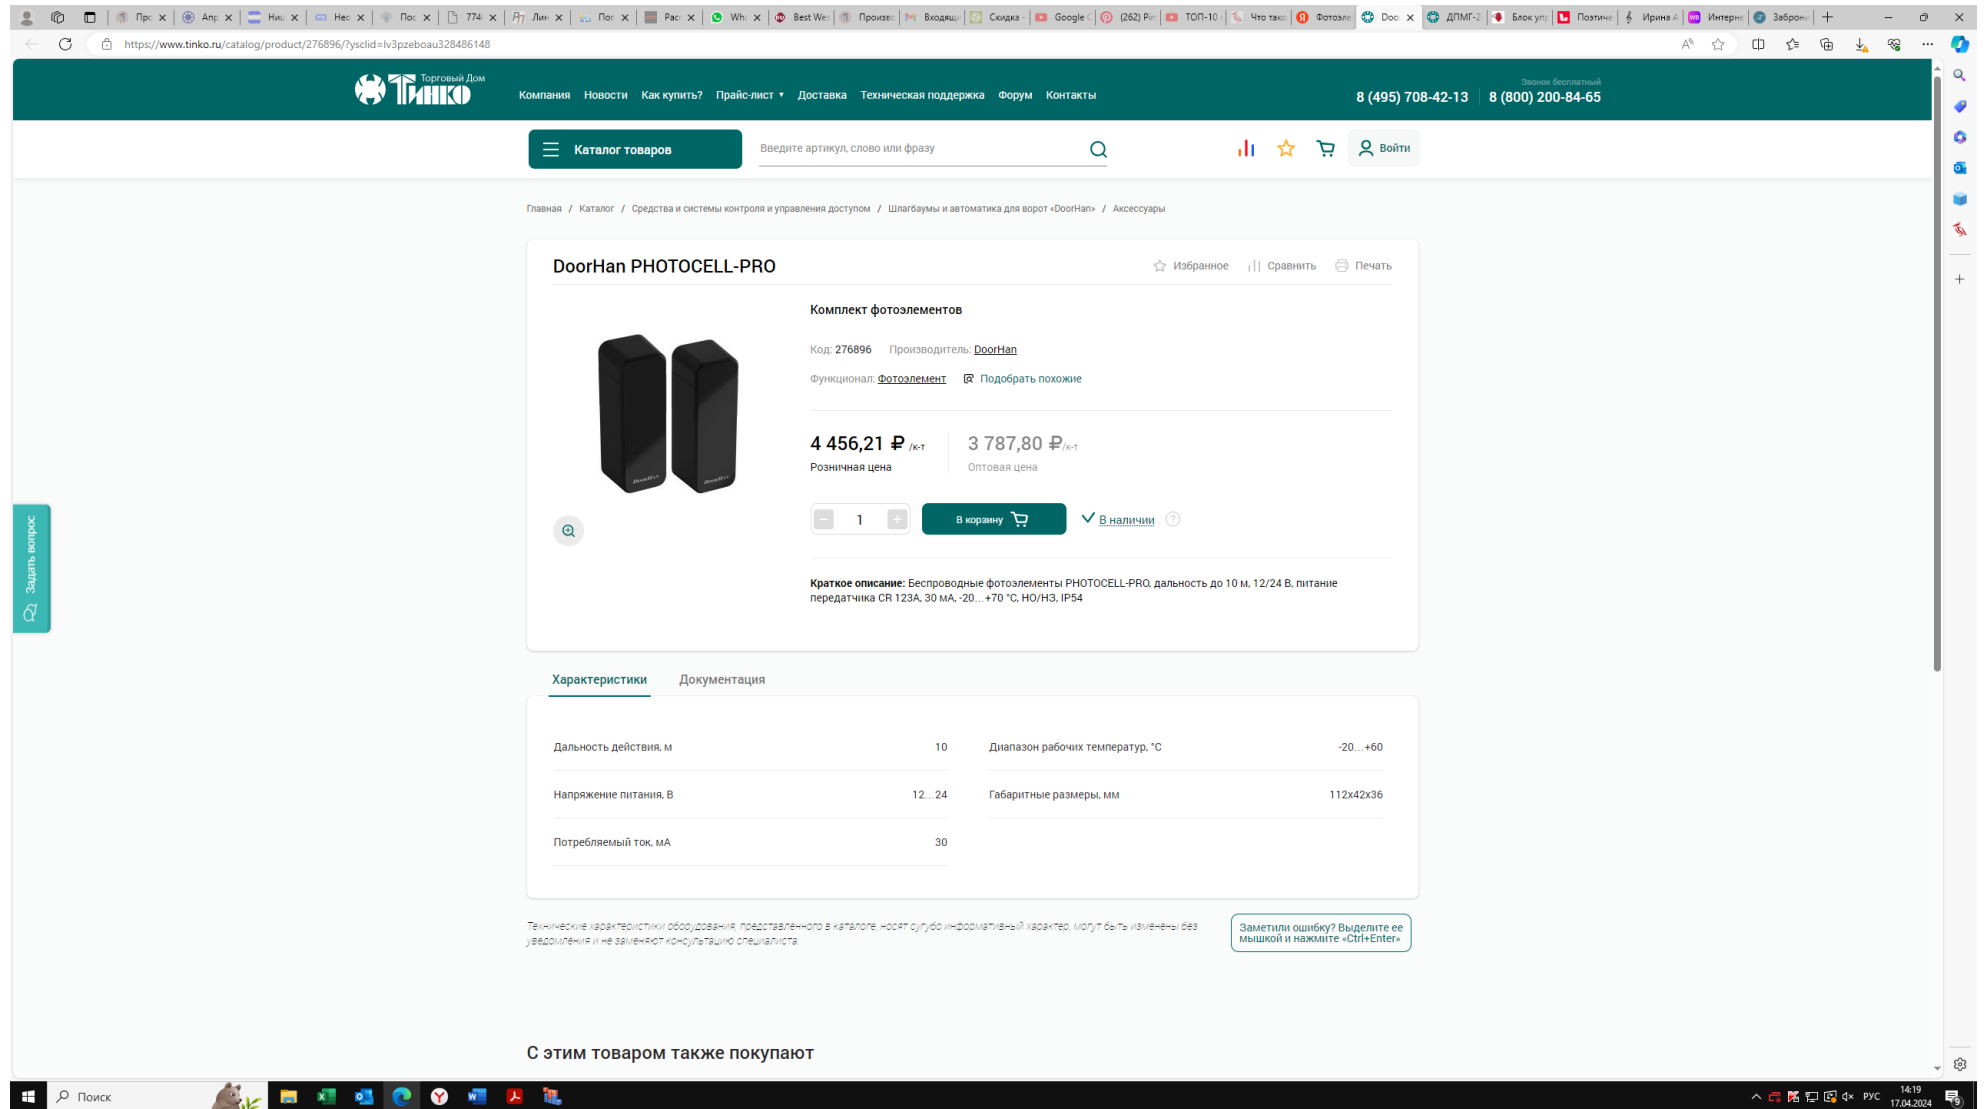


Рис.9

Главная

Каталог

О компании

Новости

Проекты

Вакансии

Контакты

Вход

Регистрация



+7 (495) 120-12-17

+7 (929) 673-73-53

Написать нам

товаров в корзине: 0

на сумму: 0.00 RUB

Часы работы ПН-ПТ с 9:00 до 18:00

поиск товара

Найти

Каталог → Finder → Промышленные реле → Серия 55

55.34.8.024.0040 | 553480240040 - Ч1 Миниатюрное универсальное электромеханическое реле



Артикул: 55.34.8.024.0040

Бренд: Finder

Серия: 55

Количество в упаковке: 10 шт.

Вес нетто: 0.034 кг

Страна: Италия

921.00 RUB

-

1

+

В корзину

[Подробнее о доставке и самовывозе](#)

Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 4CO 7A; контакты AgNi; катушка 24В AC; степень защиты RT1; опции: кнопка тест + мех.индикатор

Описание для серии 55.34 Реле общего назначения:

Реле общего назначения 4CO 7A для монтажа в розетки серии 94.

Особенности типа:

Катушки AC и DC

Стандартные опции: Кнопка Тест с фиксацией, механический индикатор (только для реле 55.32 и 55.34)

Версии с LED и гасящим диодом

Для монтажа в розетки 94 серии: для печатных плат, лайки и для монтажа на рейки 35мм (EN 60715) с винтовыми, пружинными и Push-In клеммами

Возможно применение модулей 99 серии для индикации катушки и подавления электромагнитных помех и таймерных модулей 86.30

Доступны фланцевые монтажные адаптеры

Сертификация UL (реле/розетка/перемычка)

Материал контактов не содержит кадмий

Варианты с разным материалом контактов

Европейский патент

Технические характеристики

Документация

Аксессуары

Тип монтажа	монтаж в розетку
Количество контактов	4CO
Материал контактов	AgNi
Номинальный ток	7 А

Поиск

14:34

17.04.2024

Рис.10

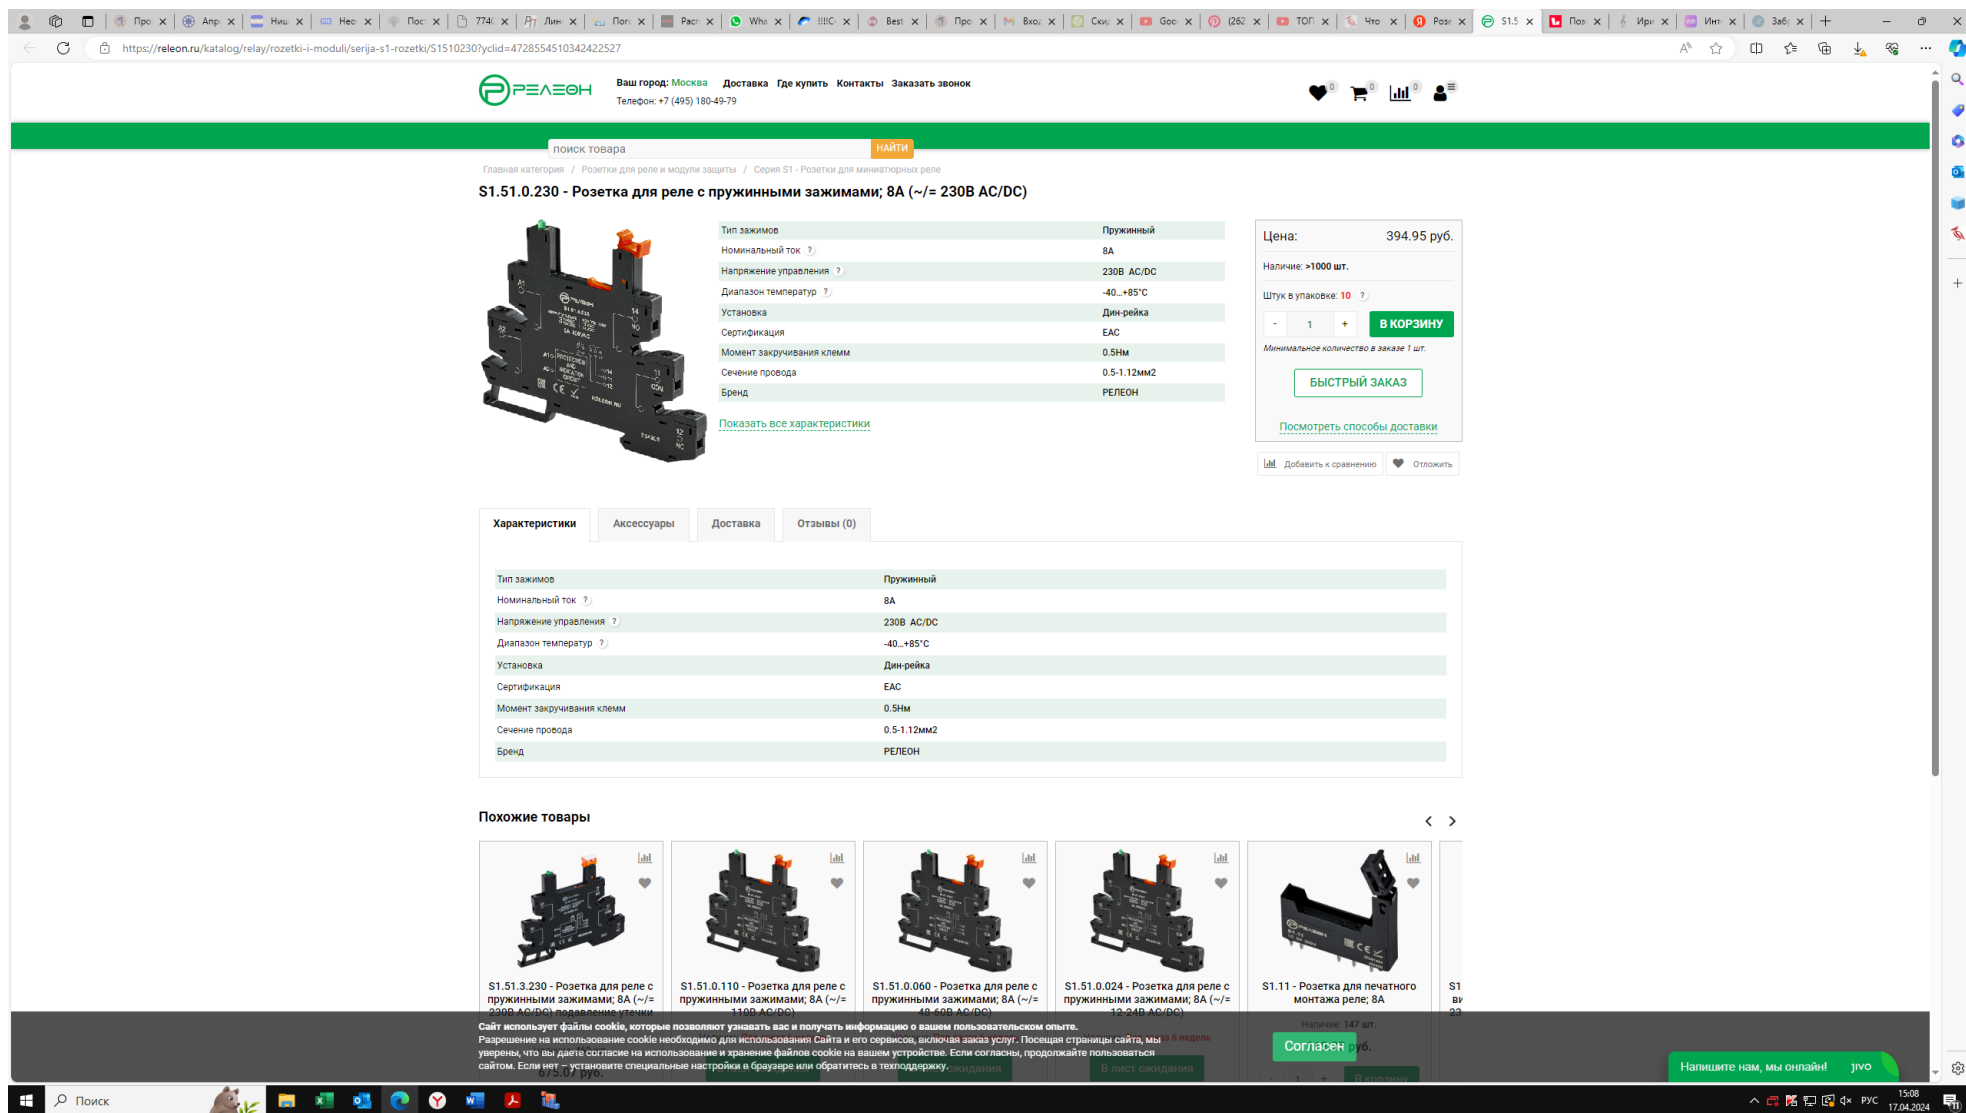


Рис.11

https://www.chipdip.ru/product/8001979868

+7 495 544-00-08 CHIPDIP организациям Способы доставки Способы оплаты Калькуляторы

chipdip.

Москва
Магазины и оптовые отделы

Вход

Статус заказа

ВОМ

Корзина

Каталог товаров


Поиск среди 8 648 070 компонентов, электроники, приборов, электрики, автозапчастей, инструментов, сантехники...

КОТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

КОТЛЫ
НАСОСЫ
МОТОПМПЫ

Главная > Кнопки, переключатели, разъемы, реле > Реле > Аксессуары для реле > No trademark > 09471

09471



23 шт. со склада г.Москва, срок 7-8 дней

120 Р

Мин. кол-во для заказа 2 шт.

- 2 +

от 5 шт. — 67 Р
от 10 шт. — 49 Р
от 23 шт. — 38,79 Р

Добавить в корзину 2 шт. на сумму 240 Р

Добавить в корзину

Альтернативные предложения 2

Номенклатурный номер:
8001979868

Бренд:
Нет торговой марки

Описание

Электрэлемент

Описание Монтажный держатель реле, металлический Характеристики

Категория Аксессуары реле

Тип монтажный держатель

Технические параметры

Accessory Type	Socket
Country of origin	Italy
Customs tariff number	85369010
Manufacturer	Finder
Manufacturer number	94.710947
ECCN	EAR99
For Use With/Related Products	55 Series
HTSUS	8538.90.8180

Сроки доставки

Доставка в регион Москва

Склад «ЧИП и ДИП»	24 апреля ¹	бесплатно
Магазин «ЧИП и ДИП»	25 апреля ¹	бесплатно
Курьер	25 апреля ¹	350 Р ²
ПВЗ СДЭК	26 апреля ¹	99 Р ²
ПВЗ Boxberry	27 апреля ¹	207 Р ²
ПВЗ 5Post	28 апреля ¹	99 Р ²
ТК DPD	27 апреля ¹	1 600 Р ²
ТК «Деловые линии»	29 апреля ¹	989 Р ²

¹ориентировочно, дата доставки зависит от даты оплаты или подтверждения заказа

²для посылок массой до 1 кг

ЧАТ

Цена и наличие в магазинах

Поиск

15:11
17.04.2024

Рис.12

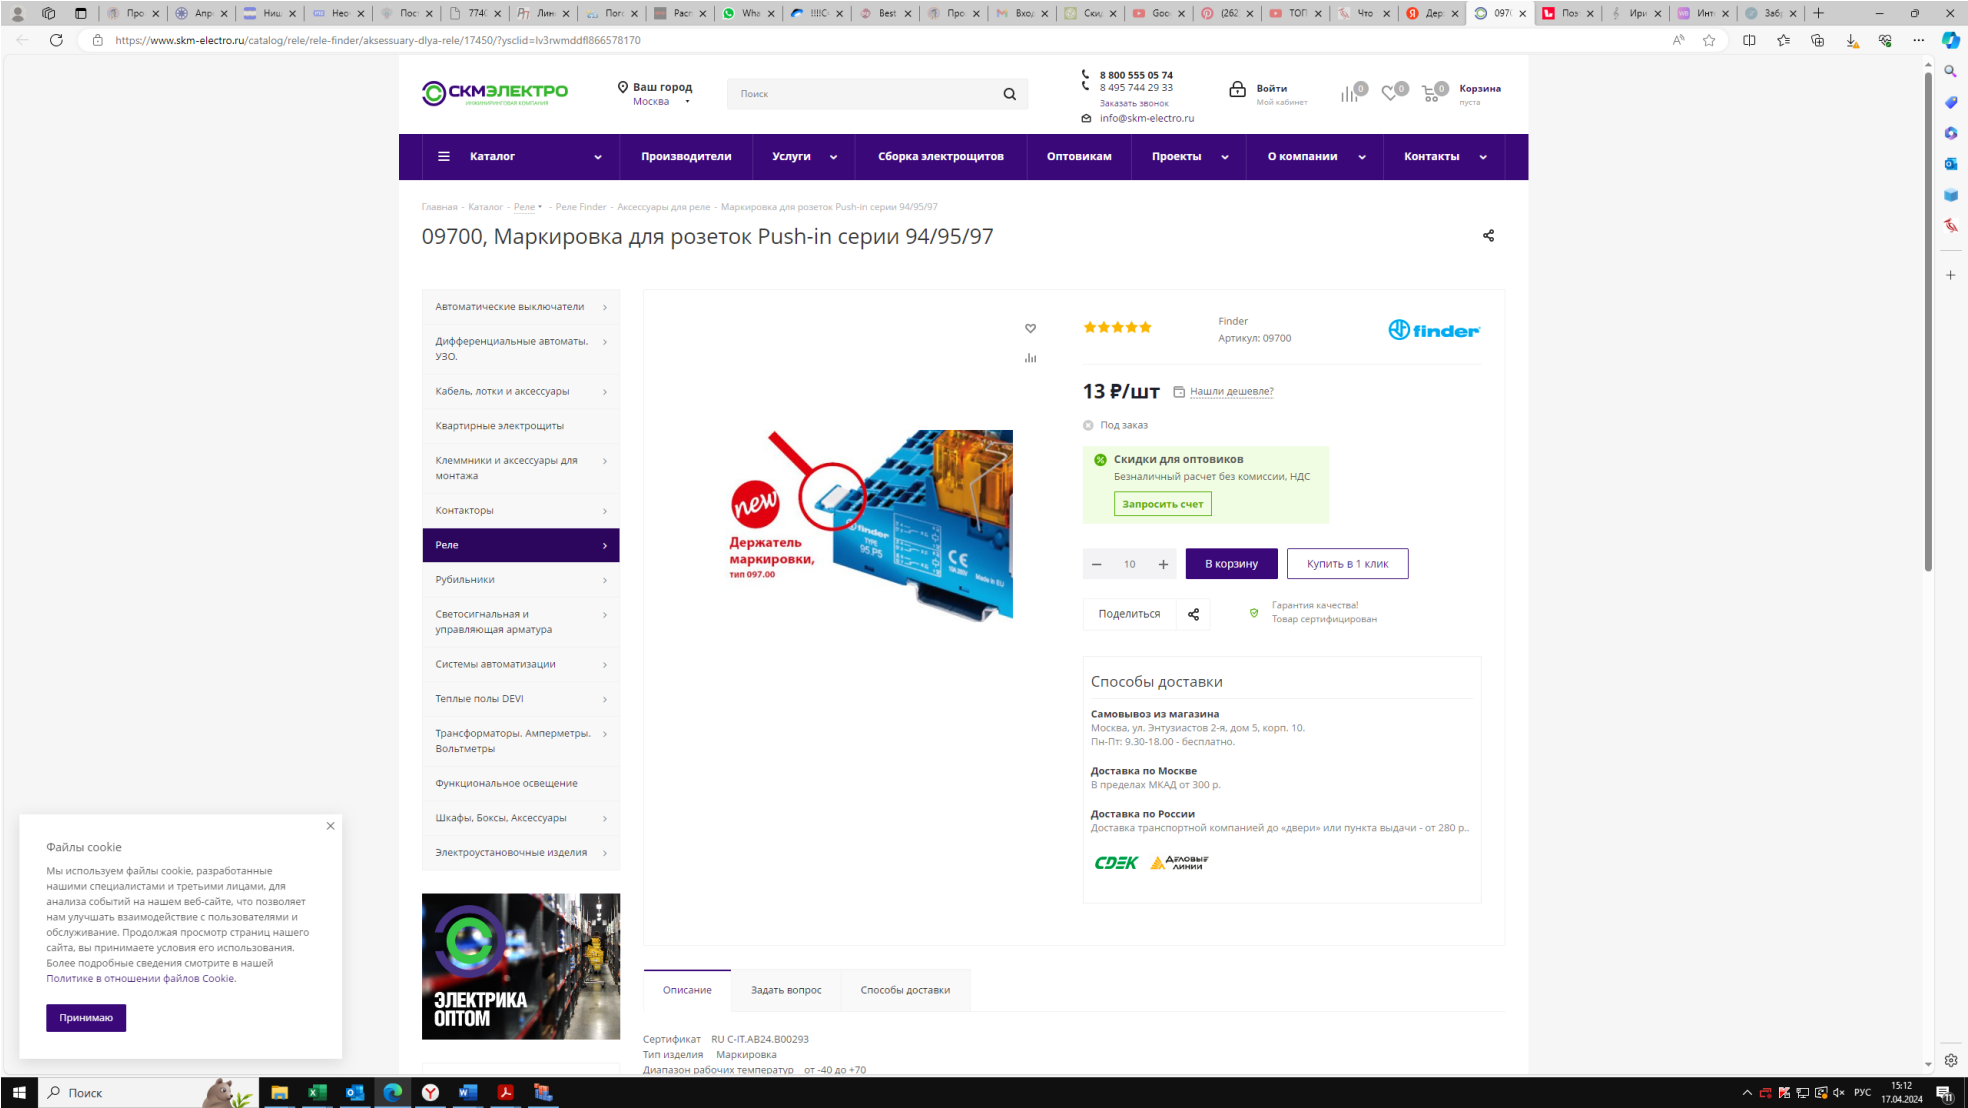


Рис. 13

Про XАпр XНш XНс XПос X774 XЛин XПол XРас XВн XШС XВст XПр XВхо XСк XГос X262 XТОП XЧо XШс XЭЛЕ XПос XИри XИн XЗаб X

https://elekkom.nt-rt.ru/price/product/517959?ysclid=lv3s2rr7q42176127

Москва+7(495)268-04 / позвонить бесплатноemo@nt-rt.ru

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИГлавнаяЭЛЕККОМКаталогПодборПрейсКонтактыГде купить в России?

Главная / Цены ЭЛЕККОМ / Шкафы / ШЗВ / ШЗВ-30

ЭЛЕККОМ ШЗВ-30 Шкаф клеммных зажимов

Цена: 26 906,40 Р

Указана рекомендованная цена. Окончательная стоимость товара и размер скидки зависят от объема закупки и формы оплаты. Стоимость транспортных расходов зависит от способа и региона доставки.

Артикул: НТ00517959

Где купить?в 59 городах или с доставкой

Оформить заказ

Техническая поддержка
Проектным организациям
Кредит, Лизинг, Расфрочка от ГК Новые технологии

ШЗВ-30 - шкаф клеммных зажимов.

Предназначены для соединения вторичных цепей ОРУ 35-750 кВ.

В шкафах установлены рубильники питания и секционирования цепей блокировки.

Количество зажимов – 30.

Шкафы представляют собой жесткую металлическую конструкцию, состоящую из бескаркасного сварного корпуса и дверей, обеспечивающих их одностороннее обслуживание. Крепление шкафов осуществляется в навесном исполнении. Двери шкафов плавно, без заеданий, открываются на угол не менее 120°, имеют замки. Замки дверей всех шкафов, одновременно поставляемых одному потребителю, открываются одним ключом. Шкафы имеют уплотняющие прокладки по периметру двери. Вводы кабелей имеют сальниковые уплотнения. В шкафах предусмотрена возможность концевой разделки кабелей и установки их в количестве, обусловленном схемой соединений данных шкафов. Конструкция ШЗВ предусматривает возможность ремонта или замены любого аппарата при полностью снятом напряжении. Шкафы имеют защитные покрытия, обеспечивающие их длительную эксплуатацию в условиях воздействия климатических факторов внешней среды. Заземление шкафов располагается сбоку.

В комплектации ШЗВ-30М (модернизированный) используются импортные клеммы, имеется функция регулировка температурного режима и регулировка обогрева, препятствующая появлению конденсата.

Характеристики ШЗВ-30

Технические данные, основные параметры и характеристики шкафов соответствуют требованиям технических условий ТУ 3433-033-46569274-2000, комплекту конструкторской документации,

Температура воздуха окружающей среды при эксплуатации следующая:

029 - Громова Марина

Добрый день! Какая продукция Вас интересует?

адрес для заявок: emo@nt-rt.ru

Напишите нам, мы онлайн!

15:18
17.04.2024