

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО СУБПОДРЯДА
№ МВМ/19-07-СП5 от 07 декабря 2023 г.**

г. Москва

«22» января 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК» (сокращенное наименование – ООО «ШЕЛПРОКК»), именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМОСТАТ» (сокращенное наименование – ООО «ТЕРМОСТАТ»), ОГРН 1155050007122, ИНН 5050122606, именуемое в дальнейшем «**Субподрядчик**», в лице генерального директора Куликова Владимира Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 (далее – Соглашение) к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП5 от 07 декабря 2023 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению дополнительного комплекса строительно-монтажных Работ на Объекте (цех №8 АО «МЕТРОВАГОНМАШ»), расположенном по адресу: город Мытищи, ул. Колонцова, дом 4 (далее – Дополнительные работы), в соответствии приложением № 1 к настоящему Соглашению - Ведомостью и стоимостью Строительно-монтажных работ.
2. Для выполнения Дополнительных работ Подрядчик передает Субподрядчику следующую рабочую документацию: 130-23-ВК «Внутренние системы водоснабжения и канализации».
3. Цена Дополнительных работ по настоящему Соглашению формируется на основании приложения № 1 к настоящему Соглашению и составляет:
6 298 047,20 руб. (Шесть миллионов двести девяносто восемь тысяч сорок семь рублей 20 копеек), кроме того НДС 20 %:
1 259 609,44 руб. (Один миллион двести пятьдесят девять тысяч шестьсот девять рублей 44 копейки), всего с НДС:
7 557 656,64 руб. (Семь миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят шесть рублей 64 копейки).
4. Начальный срок выполнения и срок окончания Дополнительных работ определяется согласно Графику выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Соглашению).
5. Подрядчик на свое усмотрение выплачивает Субподрядчику аванс в размере до 40% (сорока процентов) от цены Дополнительных работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Субподрядчика соответствующего счета. Аванс засчитывается пропорционально сумме выполненных и предъявленных к оплате Дополнительных работ.
6. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1. Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
Приложение № 2. График выполнения работ
7. Стороны пришли к соглашению уточнить п.12.3 Договора и изложить его в следующей редакции:
«12.3 Если Субподрядчик не приступает к исполнению Договора в установленные Договором сроки или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, а именно: Субподрядчик отстает от сроков выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора с применением к Субподрядчику штрафных санкций, предварительно письменно уведомив Субподрядчика об отказе от исполнения Договора за 5 (пять) рабочих дней.»
Новая редакция п.12.3 Договора распространяет свое действие на взаимоотношения Сторон, сложившиеся с даты подписания Договора 07 декабря 2023г.



8. Стороны пришли к соглашению внести изменения в банковские реквизиты Субподрядчика и изложить реквизиты Сторон в разделе 17 Договора в следующей редакции:

Подрядчик:

ООО «ШЕЛПРОКК»

Адрес
местонахождения: 117535, г.Москва, вн.тер.г.
Муниципальный округ
Чертаново Южное, проезд
3-ий Дорожный, д.6, к.2,
кв.54

Адрес для
корреспонденции: 109028, г.Москва, а/я 4

ОГРН 1237700462427
ИНН 9726048866
КПП 772601001
Р/с 40702810112010587017
в: Филиал «Корпоративный»
ПАО «Совкомбанк»

БИК 044525360
К/с 30101810445250000360
Телефон: 8 800 101 24 13
Адрес электронной
почты: info@shellrockk.ru

Субподрядчик:

ООО «ТЕРМОСТАТ»

Адрес
местонахождения и
адрес для
корреспонденции: 141151, Московская область,
Г.О. ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ, Г
ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ, УЛ
ПУШКИНА, Д. 15, КВ. 18

ОГРН 1155050007122
ИНН 5050122606
КПП 505001001
Р/с 40702810700000256238
в: Московский
филиал ПАО
"Промсвязьбанк"

БИК 044525555
К/с 30101810400000000555
Телефон: 8 (906) 035-30-75
Адрес электронной
почты: termostatoffice@mail.ru

9. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
10. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
11. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12. Подписи Сторон:

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»

Е.А. Бусел



Субподрядчик:

Генеральный директор
ООО «ТЕРМОСТАТ»

В.В. Куликов



Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ

Система водоснабжения и канализации, цех №8 АО «МЕТРОВАГОНМАШ», расположенный по адресу: город Мытищи, ул. Колонцова, дом 4

№	Наименование работ и техническая характеристика материала	Ед.изм	Кол-во	Стоимость работ, руб.		Стоимость материалов, руб. без НДС		Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС)
				без НДС		руб. без НДС		
				за ед.	итого	за ед.	итого	
1	Хозяйственно-питьевой водопровод В1.							
1.1	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-65х4,0 Ду=65 ГОСТ 3262-75	м.	165	1 400,00	231 000,00	1 020,00	168 300,00	399 300,00
1.2	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-50х3,5 Ду=50 ГОСТ 3262-75	м.	17	1 300,00	22 100,00	720,00	12 240,00	34 340,00
1.3	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-40х3,5 Ду=40 ГОСТ 3262-75	м.	9	1 200,00	10 800,00	660,00	5 940,00	16 740,00
1.4	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-32х3,2 Ду=32 ГОСТ 3262-75	м.	11	1 100,00	12 100,00	600,00	6 600,00	18 700,00
1.5	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-25х3,2 Ду=25 ГОСТ 3262-75	м.	20	1 100,00	22 000,00	360,00	7 200,00	29 200,00
1.6	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-20х2,8 Ду=20 ГОСТ 3262-75	м.	10	1 000,00	10 000,00	420,00	4 200,00	14 200,00
1.7	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-15х2,8 Ду=15 ГОСТ 3262-75	м.	8	900,00	7 200,00	276,00	2 208,00	9 408,00
1.8	Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø32х5,4 VALTEC	м.	17	450,00	7 650,00	630,00	10 710,00	18 360,00
1.9	Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø25х4,2 VALTEC	м.	15	450,00	6 750,00	600,00	9 000,00	15 750,00
1.10	Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø20х3,4 VALTEC	м.	90	450,00	40 500,00	600,00	54 000,00	94 500,00
1.11	Монтаж задвижки с обрезин. клином серии KR, Ду 65 мм, Ру 16 в компл. С фланцами, прокладками, крепежом). АДЛ	шт.	2	5 000,00	10 000,00	28 460,40	56 920,80	66 920,80
1.12	Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 32 VALTEC BASE	шт.	2	1 000,00	2 000,00	1 812,00	3 624,00	5 624,00
1.13	Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 25 VALTEC BASE	шт.	8	1 000,00	8 000,00	1 032,00	8 256,00	16 256,00
1.14	Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 20 VALTEC BASE	шт.	2	1 000,00	2 000,00	924,00	1 848,00	3 848,00
1.15	Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 15 VALTEC BASE	шт.	14	1 000,00	14 000,00	800,40	11 205,60	25 205,60

1.16	Монтаж крана шарового углового наружн. Резьба, DN 15 VALTEC VT.392.N.04	шт.	22	1 000,00	22 000,00	715,20	15 734,40	37 734,40
1.17	Установка смесителя для ванной и лейки на гибком шланге Corsa Deco Watersan	шт.	1	1 500,00	1 500,00	5 880,00	5 880,00	7 380,00
1.18	Установка смесителя для душа настенного и лейки на металлическом шланге Corsa Deco Watersan	шт.	11	1 500,00	16 500,00	5 880,00	64 680,00	81 180,00
1.19	Монтаж гибкой подводки ВР-ВР в металлической оплетке для воды 1/2" L=0,5м.	шт.	12	500,00	6 000,00	666,00	7 992,00	13 992,00
1.20	Монтаж гибкой подводки ВР-ВР в металлической оплетке для воды 1/2" L=0,8м.	шт.	23	500,00	11 500,00	1 122,00	25 806,00	37 306,00
1.21	Монтаж фитинга полипропиленового с накидной головкой 25x3/4" VALTEC	шт.	3	500,00	1 500,00	693,60	2 080,80	3 580,80
1.22	Монтаж фитинга полипропиленового с накидной головкой 20x1/2" VALTEC	шт.	80	500,00	40 000,00	463,20	37 056,00	77 056,00
1.23	Монтаж фитинга полипропиленового с накидной головкой 32x1"	шт.	7	500,00	3 500,00	714,00	4 998,00	8 498,00
1.24	Монтаж металлического хомута высокой нагрузки с резин. профилем и гайкой 2 1/2" (74-80) (для трубы Ø65) IKA 12065	шт.	47	150,00	7 050,00	210,00	9 870,00	16 920,00
1.25	Монтаж металлического хомута высокой нагрузки с резин. профилем и гайкой 2" (59-66) (для трубы Ø50) IKA 12050	шт.	5	150,00	750,00	186,00	930,00	1 680,00
1.26	Монтаж металлического хомута высокой нагрузки с резин. профилем и гайкой 1 1/2" (45-53) (для трубы Ø40) IKA 12040	шт.	4	150,00	600,00	174,00	696,00	1 296,00
1.27	Монтаж металлического хомута высокой нагрузки с резин. профилем и гайкой 1 1/4" (39-46) (для трубы Ø32) IKA 12032	шт.	4	150,00	600,00	168,00	672,00	1 272,00
1.28	Монтаж металлического хомута высокой нагрузки с резин. профилем и гайкой 1" (32-38) (для трубы Ø25) IKA 12025	шт.	22	150,00	3 300,00	156,00	3 432,00	6 732,00
1.29	Монтаж шпильки резьбовой M10-1000 (L=1000мм.) IRRIT 101000	шт.	16	500,00	8 000,00	1 560,00	24 960,00	32 960,00
1.30	Монтаж шпильки резьбовой M8-1000 (L=1000мм.) IRRIT 081000	шт.	12	500,00	6 000,00	1 320,00	15 840,00	21 840,00
1.31	Монтаж теплоизоляции из вспененного полиэтилена b=9мм, Д внутр = 76мм. "Energoflex"	п.м.	166	150,00	24 900,00	120,00	19 920,00	44 820,00
1.32	Монтаж теплоизоляции из вспененного полиэтилена b=9мм, Д внутр = 60мм. "Energoflex"	п.м.	16	150,00	2 400,00	120,00	1 920,00	4 320,00
1.33	Монтаж теплоизоляции из вспененного полиэтилена b=9мм, Д внутр = 48мм. "Energoflex"	п.м.	8	150,00	1 200,00	120,00	960,00	2 160,00
1.34	Монтаж теплоизоляции из вспененного полиэтилена b=9мм, Д внутр = 42мм. "Energoflex"	п.м.	10	150,00	1 500,00	120,00	1 200,00	2 700,00
1.35	Монтаж теплоизоляции из вспененного полиэтилена b=9мм, Д внутр = 35мм. "Energoflex"	п.м.	20	150,00	3 000,00	120,00	2 400,00	5 400,00
1.36	Монтаж теплоизоляции из вспененного полиэтилена b=9мм, Д внутр = 28мм. "Energoflex"	п.м.	10	150,00	1 500,00	120,00	1 200,00	2 700,00
1.37	Монтаж автоматического воздухоотводчика Ду 15мм.	шт.	1	850,00	850,00	360,00	360,00	1 210,00

1.38	Монтаж гильз из трубы ст. Ø80×4,0 L=0,5м. ГОСТ 10704-91	шт.	18	500,00	9 000,00	960,00	17 280,00	26 280,00
ИТОГО по разделу 1 579 250,00								
2	Горячее водоснабжение (Т3, Т4)							
2.1	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-50×3,5 Ду=50 ГОСТ 3262-75	м.	185	1 400,00	259 000,00	715,20	132 312,00	391 312,00
2.2	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-40×3,5 Ду=40 ГОСТ 3262-75	м.	30	1 300,00	39 000,00	573,60	17 208,00	56 208,00
2.3	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-32×3,2 Ду=32 ГОСТ 3262-75	м.	175	1 000,00	175 000,00	513,60	89 880,00	264 880,00
2.4	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-25×3,2 Ду=25 ГОСТ 3262-75	м.	3	1 000,00	3 000,00	333,60	1 000,80	4 000,80
2.5	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-20×2,8 Ду=20 ГОСТ 3262-75	м.	7	1 000,00	7 000,00	278,40	1 948,80	8 948,80
2.6	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-15×2,8 Ду=15 ГОСТ 3262-75	м.	8	900,00	7 200,00	212,40	1 699,20	8 899,20
2.7	Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø32×5,4 VALTEC	м.	11	200,00	2 200,00	771,60	8 487,60	10 687,60
2.8	Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø25×4,2 VALTEC	м.	7	200,00	1 400,00	464,40	3 250,80	4 650,80
2.9	Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø20×3,4 VALTEC	м.	80	200,00	16 000,00	307,20	24 576,00	40 576,00
2.10	Монтаж задвижки с обрезин. клином серии KR, Ду 50 мм, Ру 16 в компл. С фланцами, прокладками, крепежом). АДЛ	шт.	2	5 000,00	10 000,00	28 460,40	56 920,80	66 920,80
2.11	Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 40 VALTEC BASE	шт.	1	1 000,00	1 000,00	2 520,00	2 520,00	3 520,00
2.12	Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 32 VALTEC BASE	шт.	2	1 000,00	2 000,00	1 812,00	3 624,00	5 624,00
2.13	Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 25 VALTEC BASE	шт.	8	1 000,00	8 000,00	1 032,00	8 256,00	16 256,00
2.14	Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 20 VALTEC BASE	шт.	2	1 000,00	2 000,00	924,00	1 848,00	3 848,00
2.15	Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 15 VALTEC BASE	шт.	14	1 000,00	14 000,00	800,40	11 205,60	25 205,60
2.16	Монтаж крана шарового углового наружн. Резьба, DN 15 VALTEC VT.392.N.04	шт.	22	1 000,00	22 000,00	715,20	15 734,40	37 734,40
2.17	Монтаж балансировочного клапана dn32 pn16 для горячего водоснабжения марки Alwa-Kambi-4 V1810Y0032 HONEYWELL в комплекте с терморегулирующим приводом VA2400B002 для диапазона температур 2...130°C	шт.	1	2 000,00	2 000,00	10 800,00	10 800,00	12 800,00
2.18	Монтаж гибкой подводки ВР-ВР в металлической оплетке для воды 1/2" L=0,8м.	шт.	23	500,00	11 500,00	1 122,00	25 806,00	37 306,00
2.19	Монтаж фитинга полипропиленового с накидной головкой 25×3/4" VALTEC	шт.	2	500,00	1 000,00	693,60	1 387,20	2 387,20
2.20	Монтаж фитинга полипропиленового с накидной головкой 20×1/2" VALTEC	шт.	40	500,00	20 000,00	463,20	18 528,00	38 528,00

Handwritten signature

Handwritten signature

2.21	Монтаж фитинга полипропиленового с накидной головкой 32x1"	шт.	5	500,00	2 500,00	714,00	3 570,00	6 070,00
2.22	Монтаж осевого сильфонного компенсатора "Энергия-Аква" Ду50мм с многослойным сильфоном и декоративно-защитным кожухом (присоединение-резьба) 16.032.32/10.2 "Протон-Энергия"	шт.	8	2 000,00	16 000,00	38 400,00	307 200,00	323 200,00
2.23	Монтаж осевого сильфонного компенсатора "Энергия-Аква" Ду32мм с многослойным сильфоном и декоративно-защитным кожухом (присоединение-резьба) 16.032.32/10.2 "Протон-Энергия"	шт.	7	2 000,00	14 000,00	26 400,00	184 800,00	198 800,00
2.24	Монтаж автоматического хомута воздухоотводчика Ду 15мм.	шт.	1	850,00	850,00	360,00	360,00	1 210,00
2.25	Монтаж металлического хомута высокой нагрузки с резин. профилем и гайкой 2" (59-66) (для трубы Ø50) IKA 12050	шт.	52	100,00	5 200,00	186,00	9 672,00	14 872,00
2.26	Монтаж металлического хомута высокой нагрузки с резин. профилем и гайкой 1 1/2" (45-53) (для трубы Ø40) IKA 12040	шт.	12	100,00	1 200,00	174,00	2 088,00	3 288,00
2.27	Монтаж металлического хомута высокой нагрузки с резин. профилем и гайкой 1 1/4" (39-46) (для трубы Ø32) IKA 12032	шт.	50	100,00	5 000,00	168,00	8 400,00	13 400,00
2.28	Монтаж металлического хомута высокой нагрузки с резин. профилем и гайкой 1" (32-38) (для трубы Ø25) IKA 12025	шт.	8	100,00	800,00	156,00	1 248,00	2 048,00
2.29	Монтаж шпильки резьбовой М8-1000 (L=1000мм.) IRRТ 081000	шт.	45	100,00	4 500,00	198,00	8 910,00	13 410,00
2.30	Монтаж теплоизоляции из вспененного полиэтилена b=9мм, Д внутр = 60мм. "Energoflex"	п.м.	185	150,00	27 750,00	120,00	22 200,00	49 950,00
2.31	Монтаж теплоизоляции из вспененного полиэтилена b=9мм, Д внутр = 48мм. "Energoflex"	п.м.	30	150,00	4 500,00	120,00	3 600,00	8 100,00
2.32	Монтаж теплоизоляции из вспененного полиэтилена b=9мм, Д внутр = 42мм. "Energoflex"	п.м.	175	150,00	26 250,00	120,00	21 000,00	47 250,00
2.33	Монтаж теплоизоляции из вспененного полиэтилена b=9мм, Д внутр = 35мм. "Energoflex"	п.м.	3	150,00	450,00	120,00	360,00	810,00
2.34	Монтаж теплоизоляции из вспененного полиэтилена b=9мм, Д внутр = 28мм. "Energoflex"	п.м.	8	150,00	1 200,00	120,00	960,00	2 160,00
2.35	Монтаж гильз из трубы ст. Ø40x3,5 L=0,5м. ГОСТ 10704-91	шт.	7	500,00	3 500,00	960,00	6 720,00	10 220,00
2.36	Монтаж гильз из трубы ст. Ø65x4,0 L=0,5м. ГОСТ 10704-91	шт.	13	500,00	6 500,00	960,00	12 480,00	18 980,00
Итого по разделу 2						723 500,00	1 030 561,20	1 754 061,20
3	Противопожарный водопровод, В2							
3.1	Монтаж трубы стальной электросварной промышленной Ø108x4 ГОСТ 10704-91 с окраской 2 раза	м.	475	1 200,00	570 000,00	1 440,00	684 000,00	1 254 000,00
3.2	Монтаж трубы стальной электросварной промышленной Ø57x3 ГОСТ 10704-91 с окраской 2 раза	м.	125	1 000,00	125 000,00	840,00	105 000,00	230 000,00
3.3	Монтаж задвижки с обрезин. клином серии KR, Ду 100 мм, Ру 16 в комп. С фланцами, прокладками, крепежом). АДЛ	шт.	11	3 000,00	33 000,00	24 000,00	264 000,00	297 000,00
3.4	Монтаж пожарного шкафа ШП-К-О 320 НЗК	шт.	33	2 000,00	66 000,00	3 420,00	112 860,00	178 860,00

3.5	Монтаж клапана чугунного углового 125° с муфтой и контргайкой Ру 1,0 МПа Ду=50мм. РПТК 50	шт.	33	2 000,00	66 000,00	3 600,00	118 800,00	184 800,00
3.6	Монтаж головки цапковой Ру 1,2 МПа Ду 50мм. ГОСТ 28352-89	шт.	33	2 000,00	66 000,00	492,00	16 236,00	82 236,00
3.7	Ствол пожарный ручной Ø16 ГС-50 ГОСТ 9923-80	шт.	33	0,00	0,00	600,00	19 800,00	19 800,00
3.8	Рукав пожарный напорный "Универсал" для пожарного крана в сборе сголовами Ру 1,0 L=20м. Ду 50мм.	шт.	33	0,00	0,00	2 628,00	86 724,00	86 724,00
3.9	Огнетушитель углекислотный 2,9л. Масса заряда до 2кг. ОУ-2 (10122 я) ООО "Ярпожинвест"	шт.	66	0,00	0,00	1 680,00	110 880,00	110 880,00
3.10	Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 15 Е	шт.	6	1 000,00	6 000,00	800,40	4 802,40	10 802,40
3.11	Монтаж металлического хомута высокой нагрузки с резин. профилем и гайкой 4 (108-116) (для трубы Ø108x4) IKA 12100	шт.	80	100,00	8 000,00	330,00	26 400,00	34 400,00
3.12	Монтаж металлического хомута высокой нагрузки с резин. профилем и гайкой 2" (59-66) (для трубы Ø57x3) IKA 12050	шт.	40	100,00	4 000,00	198,00	7 920,00	11 920,00
3.13	Монтаж шпильки резьбовой М10-1000 (L=1000мм.) IRRТ 1211000	шт.	40	350,00	14 000,00	1 440,00	57 600,00	71 600,00
3.14	Уголок Б-50x50x5	м.	50	500,00	25 000,00	700,00	42 000,00	67 000,00
4	ИТОГО по разделу 3			983 000,00	-	1 657 022,40	2 640 022,40	

Бытовая канализация К1

4.1	Монтаж трубы ТК 110-PP-B	м.	95	500,00	47 500,00	1 080,00	102 600,00	150 100,00
4.2	Монтаж трубы ТК 50-PP-B	м.	30	500,00	15 000,00	1 080,00	32 400,00	47 400,00
4.3	Монтаж ревизии Р 110К-PP-B	шт.	3	500,00	1 500,00	1 800,00	5 400,00	6 900,00
4.4	Монтаж отвода 110	шт.	4	500,00	2 000,00	204,00	816,00	2 816,00
4.5	Монтаж отвода 50	шт.	21	500,00	10 500,00	84,00	1 764,00	12 264,00
4.6	Монтаж отвода 110 45°	шт.	19	500,00	9 500,00	204,00	3 876,00	13 376,00
4.7	Монтаж отвода 50 45°	шт.	14	500,00	7 000,00	84,00	1 176,00	8 176,00
4.8	Монтаж тройника 110x110 88°	шт.	13	500,00	6 500,00	420,00	5 460,00	11 960,00
4.9	Монтаж тройника 110x50 88°	шт.	1	500,00	500,00	300,00	300,00	800,00
4.10	Монтаж тройника 50x50 88°	шт.	26	500,00	13 000,00	300,00	7 800,00	20 800,00
4.11	Монтаж тройника 110x110 45°	шт.	9	500,00	4 500,00	420,00	3 780,00	8 280,00
4.12	Монтаж тройника 110x50 45°	шт.	4	500,00	2 000,00	360,00	1 440,00	3 440,00
4.13	Монтаж крестовины 110x110 45°	шт.	2	500,00	1 000,00	900,00	1 800,00	2 800,00
4.14	Монтаж умывальника фарфорового с сифоном и смесителем Универсал Катунь, керамика, 50 см, цвет белый	компл.	22	2 000,00	44 000,00	5 880,00	129 360,00	173 360,00
4.15	Монтаж унитаза керамического тарельчатого с косым выпуском со смывным бочком Lavelly Base с цельноотлитой полочкой и водосливной арматурой	компл.	12	2 500,00	30 000,00	6 600,00	79 200,00	109 200,00
4.16	Монтаж душевого поддона мелкого 800x800 в комплекте с сифоном XD-2101-800	компл.	1	3 500,00	3 500,00	7 800,00	7 800,00	11 300,00

Handwritten signature

Handwritten signature


4.17	Монтаж лючка с пробкой из ПП и крышкой для скрытой проводки канализационных магистралей DN110 HL98	шт.	3	1 500,00	4 500,00	14 400,00	43 200,00	47 700,00
4.18	Монтаж муфты противопожарной ОГРАКС ПМ-110	шт.	5	500,00	2 500,00	900,00	4 500,00	7 000,00
4.19	Монтаж муфты противопожарной ОГРАКС ПМ-50	шт.	1	500,00	500,00	900,00	900,00	1 400,00
4.20	Монтаж трапа Ду50/100 с вертикальным отводом и сухим сифоном HL310NPr	шт.	3	1 500,00	4 500,00	1 824,00	5 472,00	9 972,00
4.21	Монтаж трапа Ду50(без перехода) с горизонтальным отводом и сухим сифоном HL310NPr	шт.	1	1 500,00	1 500,00	1 884,00	1 884,00	3 384,00
4.22	Монтаж комплекта лотков b=160 мм с трапопрямками	компл.	2	2 500,00	5 000,00	6 360,00	12 720,00	17 720,00
4.23	Монтаж гильзы из трубы ст. Ø325×5,0 L=0,5м.	шт.	1	1 500,00	1 500,00	600,00	600,00	2 100,00
4.24	Монтаж манжета гафрированного для подключения унитаза DN110	шт.	13	250,00	3 250,00	1 020,00	13 260,00	16 510,00
4.25	Монтаж вент. клапана DN110 для неvented канализационных стояков	шт.	2	500,00	1 000,00	2 220,00	4 440,00	5 440,00
4.26	Монтаж вент. клапана DN50 для неvented канализационных стояков	шт.	1	500,00	500,00	1 896,00	1 896,00	2 396,00
ИТОГО по разделу 4				222 750,00		-	473 844,00	696 594,00
				ВСЕГО стоимость без НДС				6 298 047,20
				НДС 20%				1 259 609,44
				ВСЕГО стоимость с учетом НДС				7 557 656,64

Подрядчик:

ООО «ШЕЛПРОКК»

Генеральный директор

 / Е.А. Бусел /



Субподрядчик:

ООО "ТЕРМОСТАТ"

Генеральный директор


 / В.В. Куликов /




Приложение № 2 к Дополнительному соглашению № 1 от «22» января 2024г.
к Договору строительного подряда № MBM/19-07-СП5 от «07» декабря 2023г.
График выполнения Работ по ремонту цеха №8 АО "МЕТРОВАГОНМАШ" по адресу: г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
Система водоснабжения и канализации.

№ п/п	Наименование работ	Январь 2024г.			Февраль 2024г.			Март 2024г.			
		22-31	1-4	5-11	12-18	19-29	01-07	08-14	15-21	22-28	29-31
	Оформление допусков, мобилизация, поставка материалов										
1.	Хозяйственно-питьевой водопровод В1.										
1.1.	Монтаж трубопроводов стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб										
1.2.	Монтаж трубопроводов из полипропиленовой трубы										
1.3.	Монтаж задвижек и кранов шаровых										
1.4.	Монтаж сантехники										
1.5.	ПНР, промывка, сдача работ										
2.	Горячее водоснабжение (Т3, Т4)										
2.1.	Монтаж трубопроводов стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб										
2.2.	Монтаж трубопроводов из полипропиленовой трубы										
2.3.	Монтаж задвижек, кранов шаровых, клапанов и головок										
2.4.	ПНР, промывка, сдача работ										
3.	Противопожарный водопровод, В2										
3.1.	Монтаж трубопроводов из стальной электросварной прямошовной трубы										
3.2.	Монтаж задвижек и кранов шаровых										
3.3.	Монтаж пожарных шкафов ШП-К-О 320 НЗК										
3.4.	ПНР, промывка, сдача работ										
4.	Бытовая канализация К1										
4.1.	Монтаж трубопроводов ТК 110-PP-B, ТК 50-PP-B										
4.2.	Монтаж трапов, вент. клапанов, противопож. муфт. лючков										
4.3.	Монтаж сантехники										
4.4.	ПНР, промывка, сдача работ										

Подрядчик:

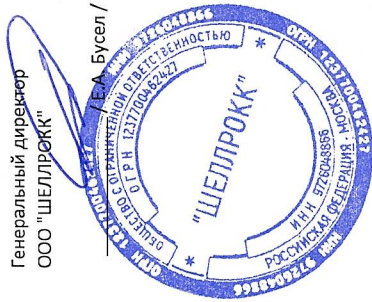

Субподрядчик:

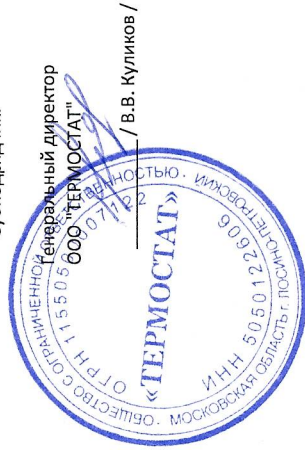

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ № 1 от 22 января 2024г.
К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО СУБПОДРЯДА № МВМ/19-07-СП5 от 07 декабря 2023 г.

г. Москва

«14» февраля 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК» (сокращенное наименование – ООО «ШЕЛПРОКК»), именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМОСТАТ» (сокращенное наименование – ООО «ТЕРМОСТАТ»), ОГРН 1155050007122, ИНН 5050122606, именуемое в дальнейшем «**Субподрядчик**», в лице генерального директора Куликова Владимира Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Изменение № 1 (далее – Изменение) к Дополнительному соглашению № 1 от 22 января 2024г. (далее – Соглашение) к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП5 от 07 декабря 2023 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Стороны договорились изложить п.5 Соглашения в новой редакции:
«5. Подрядчик на свое усмотрение выплачивает Субподрядчику аванс в размере до 70% (семидесяти процентов) от цены Дополнительных работ, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Субподрядчика соответствующего счета. Аванс засчитывается пропорционально сумме выполненных и предъявленных к оплате Дополнительных работ.»
2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Изменением, Стороны руководствуются условиями Соглашения и Договора.
3. Настоящее Изменение вступает в силу с момента его подписания.
4. Настоящее Изменение является неотъемлемой частью Соглашения, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Подписи Сторон:

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»



Е.А. Бусел



Субподрядчик:

Генеральный директор
ООО «ТЕРМОСТАТ»



В.В. Куликов



ИЗМЕНЕНИЕ № 2
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ № 1 от 22 января 2024г.
К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО СУБПОДРЯДА № МВМ/19-07-СП5 от 07 декабря 2023 г.

г. Москва

«02» мая 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК» (сокращенное наименование – ООО «ШЕЛПРОКК»), именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМОСТАТ» (сокращенное наименование – ООО «ТЕРМОСТАТ»), ОГРН 1155050007122, ИНН 5050122606, именуемое в дальнейшем «**Субподрядчик**», в лице генерального директора Куликова Владимира Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Изменение № 2 (далее – Изменение) к Дополнительному соглашению № 1 от 22 января 2024г. (далее – Соглашение) к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП5 от 07 декабря 2023 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению уточнить объем дополнительных работ, выполняемых Субподрядчиком по Соглашению (раздел 130-23-ВК Внутренние трубопроводы) и изложить приложение № 1 к Соглашению в новой редакции приложения № 1 к настоящему Изменению.
2. Изложить п.3 Соглашения в новой редакции:
«3. Цена Дополнительных работ по настоящему Соглашению формируется на основании приложения № 1 к настоящему Соглашению и составляет: 5 701 389,13 руб. (Пять миллионов семьсот одна тысяча триста восемьдесят девять рублей 13 копеек), кроме того НДС 20 %: 1 140 277,83 руб. (Один миллион сто сорок тысяч двести семьдесят семь рублей 83 копейки), **всего с НДС: 6 841 666,96 руб. (Шесть миллионов восемьсот сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть рублей 96 копеек).**»
3. К настоящему Изменению прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение № 1. Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Изменением, Стороны руководствуются условиями Соглашения и Договора.
5. Настоящее Изменение вступает в силу с момента его подписания.
6. Настоящее Изменение является неотъемлемой частью Соглашения, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. Подписи Сторон:

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»

Е.А. Бусел



Субподрядчик:

Генеральный директор
ООО «ТЕРМОСТАТ»

В.В. Куликов



Приложение № 1 к Изменению № 2 от «02» мая 2024г.к Дополнительному соглашению № 1 от «22» января 2024г.
к Договору строительного субподряда № MBM/19-07-СП5 от «07» декабря 2023г.

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1 от «22» января 2024г.
к Договору строительного субподряда № MBM/19-07-СП5 от «07» декабря 2023г.

Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ

Система водоснабжения и канализации, цех №8 АО «МЕТРОВАГОНМАШ», расположенный по адресу: город Мытищи, ул. Колонцова, дом 4

Номер по порядку	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость работ, руб. (без НДС)		Стоимость материалов, руб. (без НДС)		Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС)
				за ед.	итого	за ед.	итого	
130-23-ВК Внутренние трубопроводы								
1.	Хозяйственно-питьевой водопровод В1, в том числе:	сис	1	434 681,90	434 681,90	470 073,42	470 073,42	904 755,32
1.1	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обычных труб. Труба Ц-65×4,0 Ду=65 ГОСТ 3262-75	м.	188,63	x	x	x	x	x
1.2	Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø32×5,4 VALTEC	м.	13,58	x	x	x	x	x
1.3	Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø25×4,2 VALTEC	м.	48,53	x	x	x	x	x
1.4	Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PP-R PN20 Ø20×3,4 VALTEC	м.	47,22	x	x	x	x	x
1.5	Монтаж задвижки с обрезин. клином серии KR, Ду 65 мм, Ру 16 в компл. С фланцами, прокладками, крепежом). АДЦ.	шт.	1,00	x	x	x	x	x
1.6	Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 65 VALTEC BASE	шт.	4,00	x	x	x	x	x
1.7	Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 32 VALTEC BASE	шт.	2,00	x	x	x	x	x
1.8	Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 25 VALTEC BASE	шт.	2	x	x	x	x	x
1.9	Монтаж крана шарового углового наружн. Резьба, DN 15 VALTEC VT.392.N.04	шт.	35,00	x	x	x	x	x
1.10	Установка смесителя для ванной и лейки на гибком шланге Corsa Deco Watersan	шт.	1,00	x	x	x	x	x
1.11	Установка смесителя для душа настенного и лейки на металлическом шланге Corsa Deco Watersan	шт.	11,00	x	x	x	x	x
1.12	Монтаж гибкой подводки BP-BP в металлической оплетке для воды 1/2" L=0,8м.	шт.	35,00	x	x	x	x	x
1.13	Монтаж фитинга полипропиленового 25×3/4" VALTEC	шт.	4,00	x	x	x	x	x

1.14	Монтаж водорозетки ППР 20×1/2" VALTEC	шт.	36	x	x	x	x	x	x
1.15	Монтаж фитинга полипропиленового с накидной головкой 32×1"	шт.	1,00	x	x	x	x	x	x
1.16	Монтаж опоры скользящей (для трубы Ø65)	шт.	28	x	x	x	x	x	x
1.17	Монтаж крепеж-клипсы (для трубы Ø32)	шт.	13	x	x	x	x	x	x
1.18	Монтаж крепеж-клипсы (для трубы Ø25)	шт.	49	x	x	x	x	x	x
1.19	Монтаж крепеж-клипсы (для трубы Ø20)	шт.	50	x	x	x	x	x	x
1.20	Монтаж гильз из трубы ст. Ø80×4,0 L=0,5м. ГОСТ 10704-91	шт.	4,00	x	x	x	x	x	x
2.	Горячее водоснабжение (Т3, Т4), в том числе:	сис	1,00	528 453,80	528 453,80	789 971,01	789 971,01	1 318 424,81	
2.1	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-50×3,5 Ду=50 ГОСТ 3262-75	м.	177,56	x	x	x	x	x	x
2.2	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных обыкновенных труб. Труба Ц-32×3,2 Ду=32 ГОСТ 3262-75	м.	161,75	x	x	x	x	x	x
2.3	Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PPR PN20 Ø32×5,4 VALTEC	м.	13,58	x	x	x	x	x	x
2.4	Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PPR PN20 Ø25×4,2 VALTEC	м.	48,53	x	x	x	x	x	x
2.5	Трубопровод из полипропиленовой трубы (в комплекте с фасонными частями и крепежом) PPR PN20 Ø20×3,4 VALTEC	м.	29,49	x	x	x	x	x	x
2.6	Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 50 VALTEC BASE	шт.	4,00	x	x	x	x	x	x
2.7	Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 32 VALTEC BASE	шт.	2	x	x	x	x	x	x
2.8	Монтаж крана шарового латунного наружн. Резьба, DN 25 VALTEC BASE	шт.	2	x	x	x	x	x	x
2.9	Монтаж крана шарового углового наружн. Резьба, DN 15 VALTEC VT.392.N.04	шт.	22	x	x	x	x	x	x
2.10	Монтаж гибкой подводки ВР-ВР в металлической оплетке для воды 1/2" L=0,8м.	шт.	22	x	x	x	x	x	x
2.11	Монтаж муфты комбинированной ППР 25×3/4" VALTEC	шт.	4	x	x	x	x	x	x
2.12	Монтаж водорозетки ППР 20×1/2" VALTEC	шт.	23	x	x	x	x	x	x
2.13	Монтаж фитинга полипропиленового с накидной головкой 32×1"	шт.	1	x	x	x	x	x	x

Handwritten signature

Handwritten signature


2.14	Монтаж осевого сильфонного компенсатора "Энергия-Аква" Ду50мм с многослойным сильфоном и декоративно-защитным кожухом (присоединение-резьба) 16.050.32/10.2 "Протон-Энергия"	шт.	7	x	x	x	x	x	x
2.15	Монтаж осевого сильфонного компенсатора "Энергия-Аква" Ду32мм с многослойным сильфоном и декоративно-защитным кожухом (присоединение-резьба) 16.032.32/10.2 "Протон-Энергия"	шт.	7	x	x	x	x	x	x
2.16	Монтаж опоры скользящей (для трубы Ø50)	шт.	28	x	x	x	x	x	x
2.17	Монтаж опоры скользящей (для трубы Ø32)	шт.	28	x	x	x	x	x	x
2.18	Монтаж крепеж-клипсы (для трубы Ø32)	шт.	13	x	x	x	x	x	x
2.19	Монтаж крепеж-клипсы (для трубы Ø25)	шт.	49	x	x	x	x	x	x
2.20	Монтаж крепеж-клипсы (для трубы Ø20)	шт.	30	x	x	x	x	x	x
2.21	Монтаж гильз из трубы ст. Ø65×4,0 L=0,5м. ГОСТ 10704-91	шт.	4	x	x	x	x	x	x
3.	Противопожарный водопровод, В2, в том числе:	сис	1,00	1 133 140,00	1 133 140,00	1 669 460,00	1 669 460,00	2 802 600,00	
3.1	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной Ø108×4 ГОСТ 10704-91 с окраской 2 раза	м.	444,70	x	x	x	x	x	x
3.2	Монтаж трубы стальной электросварной прямошовной Ø57×3 ГОСТ 10704-91 с окраской 2 раза	м.	119,80	x	x	x	x	x	x
3.3	Монтаж задвижки с обрезин. клином серии КР, Ду 100 мм, Ру 16 в комп. С фланцами, прокладками, крепежом). АДП	шт.	8,000	x	x	x	x	x	x
3.4	Монтаж пожарного шкафа ШП-К-0 320 НЗК	шт.	23,00	x	x	x	x	x	x
3.5	Монтаж пожарного шкафа ШП-К-0 310 НЗК	шт.	7,00	x	x	x	x	x	x
3.6	Монтаж клапана чугунного углового 125° с муфтой и контргайкой Ру 1,0 Мпа Ду=50мм. РПТК 50	шт.	30,00	x	x	x	x	x	x
3.7	Монтаж головки цапковой Ру 1,2 Мпа Ду 50мм. ГОСТ 28352-89	шт.	30,00	x	x	x	x	x	x
3.8	Ствол пожарный ручной Ø16 ГС-50 ГОСТ 9923-80	шт.	33,00	x	x	x	x	x	x
3.9	Рукав пожарный напорный "Универсал" для пожарного крана в сборе сголовками Ру 1,0 L=20м. Ду 50мм.	шт.	33,00	x	x	x	x	x	x
3.10	Огнетушитель углекислотный 2,9л. Масса заряда до 2кг. ОУ-2 (10122 я) ООО "Ярпожинвест"	шт.	66,00	x	x	x	x	x	x
3.11	Монтаж металлического хомута высокой нагрузки с резин. профилем и гайкой 2" (59-66) (для трубы Ø57×3) ИКА 12050	шт.	32,00	x	x	x	x	x	x
3.12	Монтаж шпильки резьбовой М10-1000 (L=1000мм.) ИРРТ 1211000	шт.	32,000	x	x	x	x	x	x

3.13	Монтаж гильз из трубы ст. Ø65×4,0 L=0,5м. ГОСТ 10704-91 (пожарный водопровод)	шт.	18,00	х	236 375,00	х	236 375,00	х	439 234,00	х	х
3.14	Уголок Б-50×50×5	м.	156,00	х		х		х		х	х
3.15	Монтаж опор пожарного водопровода на высоте ось Б	шт.	59,00	х		х		х		х	х
4.	Бытовая канализация К1, в том числе:	сис	1,00		236 375,00				439 234,00		675 609,00
4.1	Монтаж трубы ТК 110-PP-B	м.	77,28	х		х		х		х	х
4.2	Монтаж трубы ТК 50-PP-B	м.	15,97	х		х		х		х	х
4.3	Монтаж ревизии Р 110К-PP-B	шт.	6,00	х		х		х		х	х
4.4	Монтаж отвода 110 90°	шт.	15,00	х		х		х		х	х
4.5	Монтаж отвода 50 90°	шт.	2,000	х		х		х		х	х
4.6	Монтаж отвода 110 45°	шт.	51,00	х		х		х		х	х
4.7	Монтаж отвода 110 30°	шт.	1,00	х		х		х		х	х
4.8	Монтаж отвода 50 45°	шт.	51,00	х		х		х		х	х
4.9	Монтаж тройника 110×110 45°	шт.	24,00	х		х		х		х	х
4.10	Монтаж тройника 110×50 45°	шт.	5,00	х		х		х		х	х
4.11	Монтаж умывальника фарфорового с сифоном и смесителем Универсал Катунь, керамика, 50 см, цвет белый	компл.	22,00	х		х		х		х	х
4.12	Монтаж унитаза керамического тарельчатого с косым выпуском со смывным бочком Lavelly Base с цельнотелитой полочкой и водосливной арматурой	компл.	13,00	х		х		х		х	х
4.13	Монтаж душевого поддона мелкого 800×800 в комплекте с сифоном XD-2101-800	компл.	1,00	х		х		х		х	х
4.14	Монтаж муфты противопожарной ОГРАКС ПМ-110	шт.	6,00	х		х		х		х	х
4.15	Монтаж муфты противопожарной ОГРАКС ПМ-50	шт.	3,00	х		х		х		х	х
4.16	Монтаж трапа Ду50/100 с вертикальным отводом и сухим сифоном HL310NPr	шт.	3,000	х		х		х		х	х
4.17	Монтаж трапа Ду50(без перехода) с горизонтальным отводом и сухим сифоном HL310NPr	шт.	4,00	х		х		х		х	х
4.18	Монтаж комплекта лотков b=160 мм с трапоприямками	компл.	4,00	х		х		х		х	х

4.19	Монтаж манжета гофрированного для подключения унитаза DN110	шт.	13,000	x	x	x	x	x
4.20	Монтаж вент. клапана DN110 для неventedуемых канализационных стояков	шт.	3,00	x	x	x	x	x
4.21	Монтаж вент. клапана DN50 для неventedуемых канализационных стояков	шт.	1,00	x	x	x	x	x
4.22	Монтаж гильз из трубы ст. Ø2000×5,0 L=0,5м. ГОСТ 10704-91 (фан)	шт.	4,00	x	x	x	x	x
				Всего стоимость без НДС				
				НДС 20%				
				Всего стоимость с учетом НДС				
				5 701 389,13				
				1 140 277,83				
				6 841 666,96				

Подрядчик:
Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»

Е.А. Бусел



Субподрядчик:
Генеральный директор
ООО «ТЕРМОСТАТ»

В.В. Куликов
м.п.

