

7. ДАННЫЕ ПО УКЛАДКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Изделие "Пересечение глухое колеи 1520 мм и колеи 1520 мм типа

P65 под углом 45° "заводской №

уложен на станции _____

железной дороги _____

«__» 20__ г.

7.2 Описать, когда (число, месяц, год) и какой был произведен ремонт (наплавка, замена отдельных частей и т.д.) или перекладка на другое место (номер стрелочного перевода)

7.3 Результаты работы рельса рамного с острием, причины и дата изъятия из пути

7.4 Пропущенный тоннаж:

7.4.1 до первой перекладки

7.4.2 до полного изъятия из пути

7.5 Прочие замечания по работе рельса рамного с острием

Начальник _____ дистанции пути

_____ железной дороги

Инженер _____ дистанции пути



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(ООО «ЖД-СтройГруппа»)

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГЛУХОЕ
колеи 1520 мм типа Р65
под углом 45° на деревянных брусках

ПАСПОРТ

КОПИЯ ВЕРНА

подпись _____

дата 12.09.23



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Изделие "Пересечение глухое колеи 1520 мм и колеи 1520 мм типа Р65 под углом 45°" предназначен для укладки соответствующего узла.
- 1.2 Эксплуатация на открытом воздухе в макроклиматических районах умеренного и холодного климата, как изделие исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки в составе собранного изделия

1	Накладка 2Р65 с хранения	16шт
2	Болт стыковой м27х160 в сборе	32шт
3	Подкладка с хранения	24шт
4	Рельс Р-65 L=8500м без износа	4шт
5	Рельс Р-65 L=1520м без износа	4шт
6	Вкладыш 2отв с хранения	9шт
7	Болт стыковой м27х220 в сборе	40шт
8	Лафет Р-65 с хранения	2шт
9	Контррельс L=1м с хранения	4шт
10	Контррельс L=0,75м с хранения	4шт
11	Лапки удержки в сборе	32шт
12	Костыль путевой 16х16х165 с хранения	120шт
13	Шуруп путевой м24х170 с хранения	90шт
14	Подкладка контррельсовая	12шт

3. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 3.1 Нормативный ресурс в соответствии с Указанием «О нормативных сроках службы стрелок и крестовин» МПС России №С-1241 от 19.12.2002 г.
- 3.2 Гарантийная наработка и гарантийный срок службы в соответствии с п.10 ГОСТ 33535-2015.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

1.1 Изделие "Пересечение глухое колеи 1520 мм и колеи 1520 мм типа Р65 под углом 45°" заводской № _____ прошла полный цикл изготовления, соответствует требованиям ГОСТ 33535-2015 и признана годной для эксплуатации.

Продукция прошла контроль и допускается к использованию по назначению.

Отдел контроля

Таштенов АБ
расшифровка подписи

КОПИЯ ВЕРНА

дата 12.09.23

Изготовитель:


ООО «ЖД-СтройГруппа»
142100, Московская обл., г. Подольск, Ленина пр-кт, д. 107/49, офис 232
тел: +7 (499) 499-56-52
E-mail: zhd-stroigroup@yandex.ru; www.zhdstroigroup.ru

Схема «Пересечение глухое»

Глухое пересечение типа Р65 под углом 45°		
Технические характеристики / Technical Specifications		
Вид пересечения	косоугольное	Основные конструктивные особенности / Main Design Features - деревянные брусья / wooden sleepers - комплектуется сборными крестовинами из рельсового проката - контррельсы из рельсового проката
Угол пересечения	45°	
Ширина колеи рельсов типа Р65, мм / Track width, mm	1520/1520	
Поставляемая длина пересечения, мм / Length overall, mm	8500	
Максимальная длина отгрузочного места, мм / Maximum length of shipping package, mm	7300	
Наибольшая масса отгрузочного места, т / Admitted weight of shipping package, tons	1,6	
Масса перевода, т не более / Turnout weight, tons, not more than	10,0	
Максимальная скорость движения, км/ч / Max speed, km/hour	10	

См. прим. 1

См. прим. 1

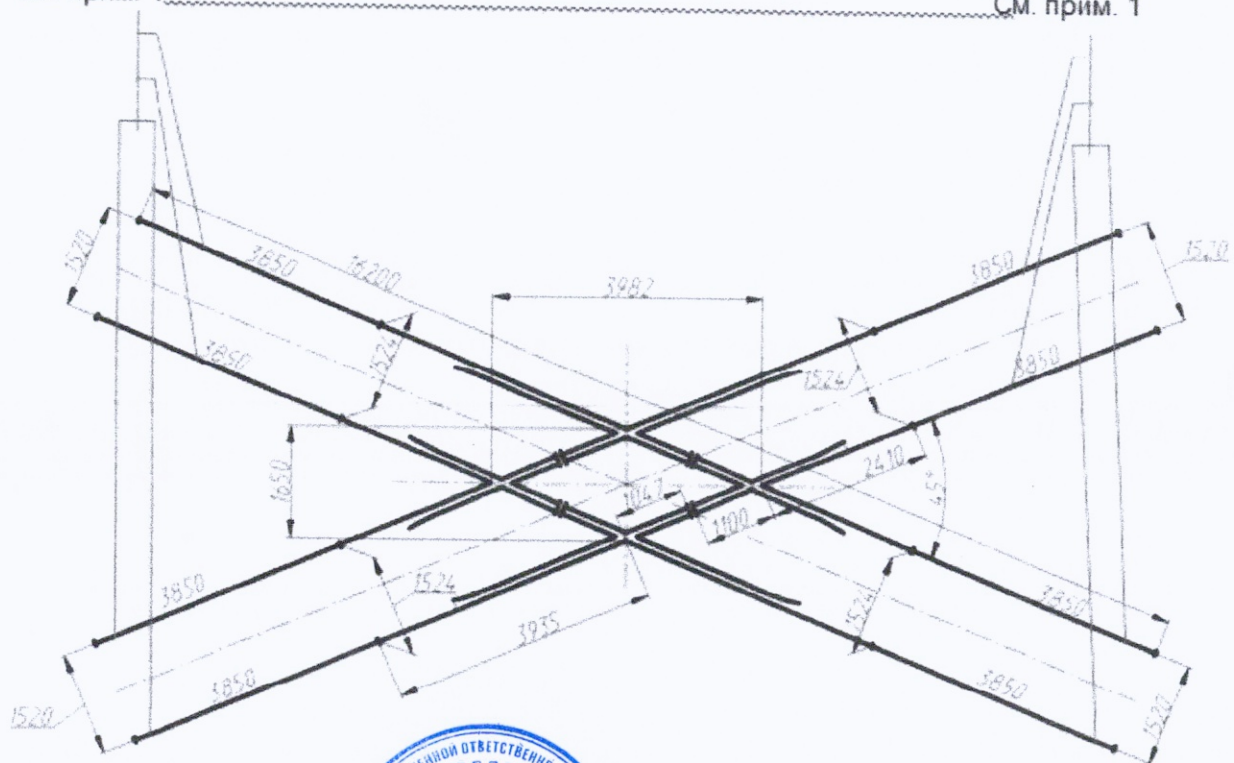

Примечание 1. Указанные рельсы не входят в комплект поставки



Конев Сергей
 Сергей Сергеевич
 12.09.23