

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО СУБПОДРЯДА
№ МВМ/03-07-СП5 от 04 августа 2023г**

г. Москва

«13» октября 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК» (сокращенное наименование – ООО «ШЕЛПРОКК»), именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроЭнергетика» (сокращенное наименование – ООО «ЭлектроЭнергетика»), именуемое в дальнейшем «**Субподрядчик**», в лице генерального директора Воденникова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 (далее – Соглашение) к Договору строительного субподряда № МВМ/03-07-СП5 от 04 августа 2023 (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению дополнительных работ по перекладке теплотрассы в районе здания УГТ, расположенного по адресу: г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4, в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к настоящему Соглашению).
2. Для выполнения дополнительных работ Подрядчик передает Субподрядчику следующую рабочую документацию:
«Система отопления. Перекладка теплотрассы в районе здания УГТ. Мытищи, ул. Колонцова, д.4».
3. Цена дополнительных работ по настоящему Соглашению составляет 2 419 592,07 руб. (Два миллиона четыреста девятнадцать тысяч пятьсот девяносто два рубля 07 копеек), кроме того НДС 20 %: 483 918,41руб. (Четыреста восемьдесят три тысячи девятьсот восемнадцать рублей 41 копейка), **всего с НДС: 2 903 510,48 руб. (Два миллиона девятьсот три тысячи пятьсот десять рублей 48 копеек)** и формируется на основании Локального сметного расчета (Приложение № 2 к настоящему Соглашению).
4. Расчет за выполненные дополнительные работы Подрядчик осуществляет в течение 25 (Двадцати пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, при условии своевременного выставления Субподрядчиком надлежащим образом оформленного счета.
5. **Начальный срок выполнения дополнительных работ:** согласно Графику выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Соглашению), при условии выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктами п.6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.7. Договора.
Срок окончания дополнительных работ – определяется согласно Графику выполнения работ (Приложение №3 к настоящему Соглашению).
В случае несвоевременного исполнения Подрядчиком обязательств, указанных в п.6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.7 Договора, допущенного по вине Подрядчика или привлеченных им третьих лиц (за исключением Субподрядчика), срок окончания дополнительных работ переносится соразмерно просрочке Подрядчика.
6. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1. Ведомость объемов работ
Приложение № 2. Локальный сметный расчет
Приложение № 3. График выполнения работ

7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
8. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
9. Настоящее Соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр хранится у Подрядчика, другой у Субподрядчика.
10. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора.
11. Подписи Сторон:

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»



Е.А. Бусел

Субподрядчик:

Генеральный директор
ООО «ЭлектроЭнергетика»




А.В. Воденников

Ведомость объемов работ

Объект: «Перекладка теплотрассы в районе здания УТТ.»

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование вида работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
1	2	3	4	5	6	7
1	1,2,3	Установка металлических опор под теплотрассу в бетонное основание из бетона В22,5	шт	12		Труба стальная 219х6 – 57,6 м / 1815,38 кг; Уголок металлический 50х50х5 – 60 п.м./ 226,2 кг Швеллер 100х50х3 – 48 м/214,6 кг
2	4	Окраска вручную, эмалью ПФ-115 2 раза металлических опор по 1-у слою грунтовки ГФ-021	м2	60,56		39,43 м2 - труба , 11,76 м2- уголок, 9,37 м2 швеллер итого 39,43+11,76+9,37=60,56 м2
3	5,6	Установка опор из блоков ФБС 8-5-6 т	шт	22		Вес- 520 кг / шт; 800х500х600/ 0,217 м3
4	7,8,9	Наземная прокладка трубопроводов режимом 95-70С	м.п.	480		Труба 159х5, отводы 159х5 – 32 шт, кран поворотно-спускной д.20 мм- 6 шт; кран поворотно-спускной д.40 мм – 4 шт; резьба стальная д.20 мм -6 шт; резьба стальная д.40 мм – 4 шт
5	10	Визуально -измерительный контроль стыков	шт	60		
6	11,12, 13	Антикоррозийное покрытие трубопроводов	м2	245,3		239,65 м2 – труба , 5,63 м2 отводы Грунтовка в 2 слоя (Цинотан), краска в 1 слой (Алюмотан, либо КО 8101)
7	14,15	Устройство теплоизоляции труб из URSA GEO M-11ф, 1,8х1,2х0,05	Уп.	14		1,08 м3/шт, толщиной 50 мм

Подрядчик:

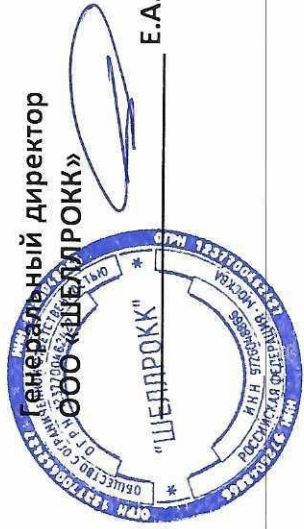


Субподрядчик:



Приложение № 2
к Дополнительному соглашению № 1 от «13» октября 2023г.
к Договору строительного субподряда № МВМ/03-07-СТ15 от «04» августа 2023г.

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя России в соответствии с приказом № 557 от 7 июля 2022 г.

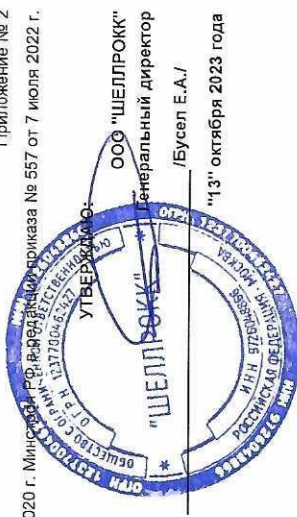

ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Рекавизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

50. Московская область

Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Перекладка теплотрассы в районе здания УГТ. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание ВОР

(проектная и (или) иная техническая документация)



Рекавизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Рекавизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 квартал 2023г. (01.01.2000)

Сметная стоимость	4 608,75	(288,47) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	3 829,33	(223,48) тыс.руб.
монтажных работ	11,29	(0,25) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	694,17	(15,31) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		1 612,56 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		268,73 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего	на единицу	коэффициенты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Раздел 1. Прокладка временного участка теплосети Т1, Т2													
Установка опор под проезды высотой 3 м													
1	ФЕР09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Объем=12 / 100	100 шт	0,12	1	0,12							
		1 ОТ					304,01		36,48	45,34	1 654,00		
		2 ЭМ					3 430,97		411,72	13,4	5 517,05		
		3 в т.ч. ОТм					281,18		33,74	45,34	1 529,77		
		4 М					233,10		27,97	8,34	233,27		
		3Т	чел.-ч	35,64		4,2768							
		3Тм	чел.-ч	22,48		2,6976							
		Итого по расценке					3 968,08		476,17		7 404,32		
		ФОТ							70,22		3 183,77		
		Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9	%	93		93			65,30		2 960,91		
		Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	62	0,85	52,7			37,01		1 677,85		
2	ФССЦ-07.2.07.11-0021	Стойки металлические со струбцинами из крупных труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т (Строительные металлические конструкции) Объем=1815,38+226,2+214,6	кг	2256,18	1	2256,18	11,83		26 690,61	8,34	222 599,69		
3	ФССЦ-04.1.02.05-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) (Строительные металлические конструкции)	м3	0,7608	1	0,7608	700,00		532,56	8,34	4 441,55		
4	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огурунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,6056	1	0,6056			532,56		4 441,55		
		Объем=60,56 / 100											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)											
ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1											
	1 ОТ						19,32	2,2	25,74	45,34	1 167,05
	2 ЭМ						6,01	2	7,28	13,4	97,55
	3 в т.ч. ОТм						0,22	2	0,27	45,34	12,24
	4 М						138,16	2	167,34	8,34	1 395,62
	ЗТ		чел.-ч	2,13	2,2	2,8378416					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	2	0,024224					
	Итого по расценке										
	ФОТ						163,49		200,36		2 660,22
	Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от										
	21.12.2020 Прил. п.13 коррозии										
	Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от										
	11.12.2020 Прил. п.13, коррозии										
	Приказ № 774/пр от										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
	236,09										
Установка опор из ФБС блоков											
5	ФЕР07-05-001-02	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т									
	Объем=22 / 100										
	1 ОТ		100 шт	0,22	1	0,22			128,44	45,34	5 823,47
	2 ЭМ						583,83		555,38	13,4	7 442,09
	3 в т.ч. ОТм						2 524,47		78,17	45,34	3 544,23
	4 М						355,32		188,69	8,34	1 573,67
	ЗТ		чел.-ч	66,8		14,696					
	ЗТм		чел.-ч	27,06		5,9532					
	Итого по расценке										
	ФОТ						3 965,97		872,51		14 839,23
	Пр/812-007.1-1 НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции										
	жилых, общественных и административно-бытовых зданий										
	промышленных предприятий										
	Пр/774-007.1, Приказ № СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции										
	774/пр от 11.12.2020 п.16 жилых, общественных и административно-бытовых зданий										
	промышленных предприятий										
	Всего по позиции										
	1 252,67										
6	ФССЦ-05.2.02.01-0013	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном									
	вяжущем полнотелые с вырезом М100, объем менее										
	0,3 м3										
	(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых предприятий)										
	Объем=0,217*22										
	Всего по позиции										
	3 884,13										
Тепловая сеть											
7	ФЕР24-01-001-06	Прокладка стальных трубопроводов в каналах и									
	надземная при номинальном давлении 0,6 МПа,										
	температуре 115°С, диаметр труб: 150 мм										
	Объем=480/1000										
	Всего по позиции										
	32 393,64										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ФССЦ-23.8.04.06-0085	Отвод круглоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм (Материалы для строительных работ)	шт	32	1	32	149,74		4 791,68	8,34	521 184,32
	Всего по позиции										
	ФССЦ-23.3.03.02-0137	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм (Материалы для строительных работ)	м	480	1	480	129,39		62 107,20	8,34	517 974,05
	Всего по позиции										
	ФЕРм39.02-001-04	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 100 до 200	стык	60	1	60					
	1 ОТ						1,77		106,20	45,34	4 815,11
	4 М						0,04		2,40	8,34	20,02
	3Т		чел.-ч	0,16		9,6					
	Итого по расценке										
	ФОТ						1,81		108,60		4 835,13
10	Пр/812-081.0-1	НР Контроль монтажных сварных соединений	%	89		89			106,20		4 815,11
	Пр/774-081.0	СП Контроль монтажных сварных соединений	%	45		45			94,52		4 285,45
	Всего по позиции										
	ФЕР09.07-031-01	Антикоррозийная защита металлических поверхностей Объем=(239,65+0,176*32) / 100	100 м2	2,453	1	2,453			250,91		11 287,38
	1 ОТ						4 006,28		9 827,40	45,34	445 574,32
	2 ЭМ						14 443,11		35 428,95	13,4	474 747,93
	3 в т.ч. ОТм						858,02		2 104,72	45,34	95 428,00
	4 М						3 841,48		9 423,15	8,34	78 589,07
	3Т		чел.-ч	426,2		1045,4686					
	Итого по расценке										
	ФОТ						25 612,62		12 294,08		243 088,11
11	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			3 409,68		154 594,89
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74	0,85	62,9			3 989,33		180 876,02
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	Прил. п.16							2 144,69		97 240,19
	Всего по позиции										
	ФССЦ-23.8.04.06-0085	Отвод круглоизогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150 мм, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм (Материалы для строительных работ)	шт	32	1	32	149,74		4 791,68	8,34	39 952,61
	Всего по позиции										
	ФССЦ-23.3.03.02-0137	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм (Материалы для строительных работ)	м	480	1	480	129,39		62 107,20	8,34	517 974,05
	Всего по позиции										
	ФЕРм39.02-001-04	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр: свыше 100 до 200	стык	60	1	60					
	1 ОТ						1,77		106,20	45,34	4 815,11
11	Пр/812-081.0-1	НР Контроль монтажных сварных соединений	%	89		89			106,20		4 815,11
	Пр/774-081.0	СП Контроль монтажных сварных соединений	%	45		45			94,52		4 285,45
	Всего по позиции										
	ФЕР09.07-031-01	Антикоррозийная защита металлических поверхностей Объем=(239,65+0,176*32) / 100	100 м2	2,453	1	2,453			250,91		11 287,38
	1 ОТ						4 006,28		9 827,40	45,34	445 574,32
	2 ЭМ						14 443,11		35 428,95	13,4	474 747,93
	3 в т.ч. ОТм						858,02		2 104,72	45,34	95 428,00
	4 М						3 841,48		9 423,15	8,34	78 589,07
	3Т		чел.-ч	426,2		1045,4686					
	Итого по расценке										
	ФОТ						25 612,62		12 294,08		243 088,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТМ				209,21637					
		Итого по расценке	чел.-ч	85,29			22 290,87		54 679,50		998 911,32
		ФОТ							11 932,12		541 002,32
	Пр/812-009.1-1 НР Строительные металлические конструкции атомных электрических станций	%		111		111			13 244,65		600 512,58
	Пр/774-09.1, Приказ № СП Строительные металлические конструкции атомных станций	%		85	0,85	72,25			8 620,96		390 874,18
	774/пр от 11.12.2020 п.16 электрических станций										
	Всего по позиции								76 545,11		1 990 298,08
12	ФССЦ-14.4.02.09-0306	Краска антикоррозийная (Строительные металлические конструкции атомных электрических станций)	т	0,039	1	0,039	17 399,00		678,56	8,34	5 659,19
		Объем=0,160*2,453*100/1000									
	Всего по позиции								678,56		5 659,19
13	ФССЦ-14.4.01.09-0427	Грунтовка антикоррозионная цинконаполненная на основе эпоксидной смолы (Строительные металлические конструкции атомных электрических станций)	кг	98,12	1	98,12	139,51		13 688,72	8,34	114 163,92
		Объем=0,2*2,453*100*2									
	Всего по позиции								13 688,72		114 163,92
14	ФЕР26-01-009-01	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3	14	1	14					
		Объем=15,12/1,08									
	Прил.26.2 При изоляции поверхностей площадью до 10 м2 (включая фланцы), расположенных в разных помещениях или на расстоянии свыше 50 м друг от друга ОЗП=1,2; ТЗ=1,2										
	1 ОТ						136,64	1,2	2 295,55	45,34	104 080,24
	2 ЭМ						40,13		561,82	13,4	7 528,39
	3 в т.ч. ОТМ						6,84		95,76	45,34	4 341,76
	4 М						298,82		4 183,48	8,34	34 890,22
	ЗТ			14	1,2	235,2					
	ЗТМ	чел.-ч		0,59		8,26					
	Итого по расценке						475,59		7 040,85		146 498,85
	ФОТ								2 391,31		108 422,00
	Пр/812-020.0-1 НР Теплоизоляционные работы	%		97		97			2 319,57		105 169,34
	Пр/774-020.0, Приказ № СП Теплоизоляционные работы	%		55	0,85	46,75			1 117,94		50 887,29
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								10 478,36		302 355,48
15	ФССЦ-12.2.04.11-0010	Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки: М-15-18000-1200-50 (Теплоизоляционные работы)	м3	15,12	1	15,12	237,14		3 585,56	8,34	29 903,57
		Объем=1,08*14									
	Всего по позиции								3 585,56		29 903,57
	Итого по смете:										
	Итого прямые затраты (справочно)								191 631,07		2 385 315,40
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих								15 310,43		694 174,90
	Эксплуатация машин								43 602,05		584 267,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
		Материалы							2 831,72		128 390,18
		Строительные работы							132 718,59		1 106 873,03
		в том числе:							223 477,81		3 829 334,95
		оплата труда							15 204,23		689 359,79
		эксплуатация машин и механизмов							43 802,05		584 267,47
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2 831,72		128 390,18
		материалы							132 716,19		1 106 853,01
		накладные расходы							19 882,97		901 493,91
		сметная прибыль							12 072,37		547 380,77
		Монтажные работы							250,91		11 287,38
		в том числе:									
		оплата труда							106,20		4 815,11
		материалы							2,40		20,02
		накладные расходы							94,52		4 285,45
		сметная прибыль							47,79		2 166,80
		Итого							223 728,72		3 840 622,33
		Итого ФОТ (справочно)							18 142,15		822 565,08
		Итого накладные расходы (справочно)							19 977,49		905 779,36
		Итого сметная прибыль (справочно)							12 120,16		549 527,57
		НДС 20%							44 745,74		768 124,47
		ВСЕГО по смете							288 474,46		4 808 746,80
		Договорной понижающий коэффициент									0,63
		Итого по смете с учетом договорного понижающего коэффициента									2 903 510,48

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)


² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

График выполнения работ


Приложение № 3
к Договору строительного подряда № MBM/03-07-СП5 от «04» августа 2023г
к Дополнительному соглашению № 1 от «13» октября 2023г

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание
1	Перекладка теплотрассы в районе здания УГТ. Мытищи, ул. Колонцова, д.4	27 дней	18.10.23	17.11.23
2	Закупка и поставка материалов на объект	5 дней	18.10.23	23.10.23
3	Укладка блоков ФБС	3 дней	23.10.23	26.10.23
4	Устройство опор (h) 3м	3 дней	26.10.23	30.10.23
5	Укладка и сварка трубопроводов	6 дней	30.10.23	06.11.23
6	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений	2 дней	06.11.23	08.11.23
7	Устройство антикоррозийной защиты	3 дней	08.11.23	11.11.23
8	Теплоизоляция труб	5 дней	11.11.23	17.11.23
9	Пневматические испытания трубопровода	2 дней	08.11.23	10.11.23
10	Врезка в существующую магистраль	2 дней	10.11.23	13.11.23

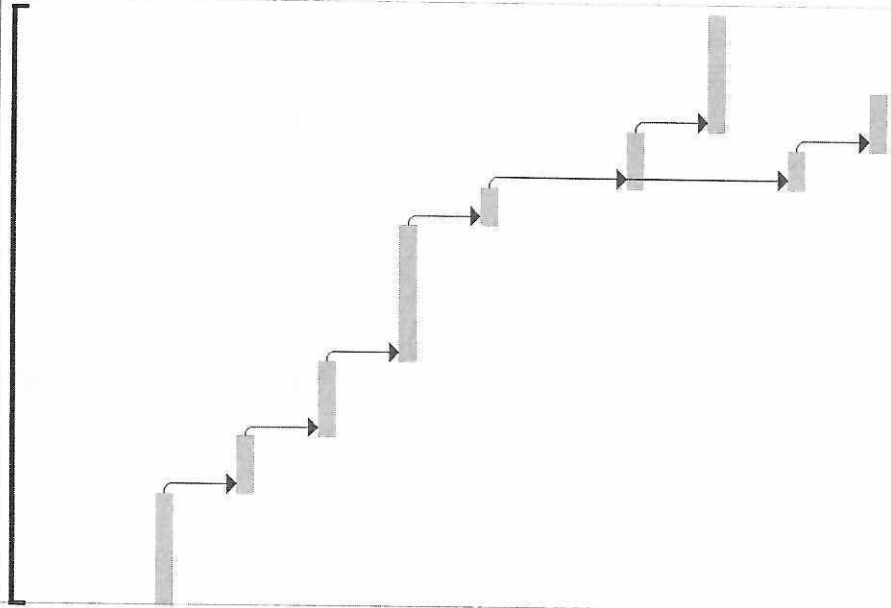

Подрядчик
Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОК»
Е.А. Бусел

Субподрядчик
Генеральный директор
ООО «Электронетрика»
А.В. Воденников

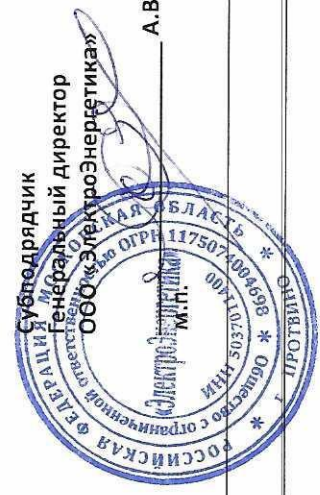

ИЗМЕНЕНИЕ № 1
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ СОГЛАШЕНИЮ № 1 от 13 октября 2023 г.
К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО СУБПОДРЯДА № МВМ/03-07-СП5 от 04 августа 2023 г.

г. Москва

«17» ноября 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК» (сокращенное наименование – ООО «ШЕЛПРОКК»), именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроЭнергетика» (сокращенное наименование – ООО «ЭлектроЭнергетика»), именуемое в дальнейшем **«Субподрядчик»**, в лице генерального директора Воденникова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Изменение №1 (далее – Изменение) к Дополнительному соглашению №1 от 13 октября 2023г. к Договору строительного субподряда №МВМ/03-07-СП5 от 04 августа 2023г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Изложить п.5 Дополнительного соглашения №1 от 13 октября 2023 г. в следующей редакции:
«5. Начальный срок выполнения дополнительных работ: 18 октября 2023г., при условии выполнения Генеральным подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктами п.6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.7. Договора.
Срок окончания дополнительных работ – 20 декабря 2023г.
В случае несвоевременного исполнения Подрядчиком обязательств, указанных в п.6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.7 Договора, допущенного по вине Подрядчика или привлеченных им третьих лиц (за исключением Субподрядчика), срок окончания дополнительных работ переносится соразмерно просрочке Подрядчика.»
2. Изложить п.6 Дополнительного соглашения № 1 от 13 октября 2023 г. в следующей редакции:
«6. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1. Ведомость объемов работ
Приложение № 2. Локальный сметный расчет.»
3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Изменением, Стороны руководствуются условиями Дополнительного соглашения №1 от 13 октября 2023г. и Договора.
4. Настоящее Изменение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на взаимоотношения Сторон, сложившиеся с даты подписания Дополнительного соглашения №1 от 13 октября 2023г.
5. Настоящее Изменение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр хранится у Подрядчика, другой у Субподрядчика.
6. Настоящее Изменение является неотъемлемой частью Дополнительного соглашения №1 от 13 октября 2023г. и Договора.
7. Подписи Сторон:

Подрядчик:

Субподрядчик:

**Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»**

**Генеральный директор
ООО «ЭлектроЭнергетика»**



Е.А. Бусел



А.В. Воденников