


Переводной брус из композитных материалов для стрелочных

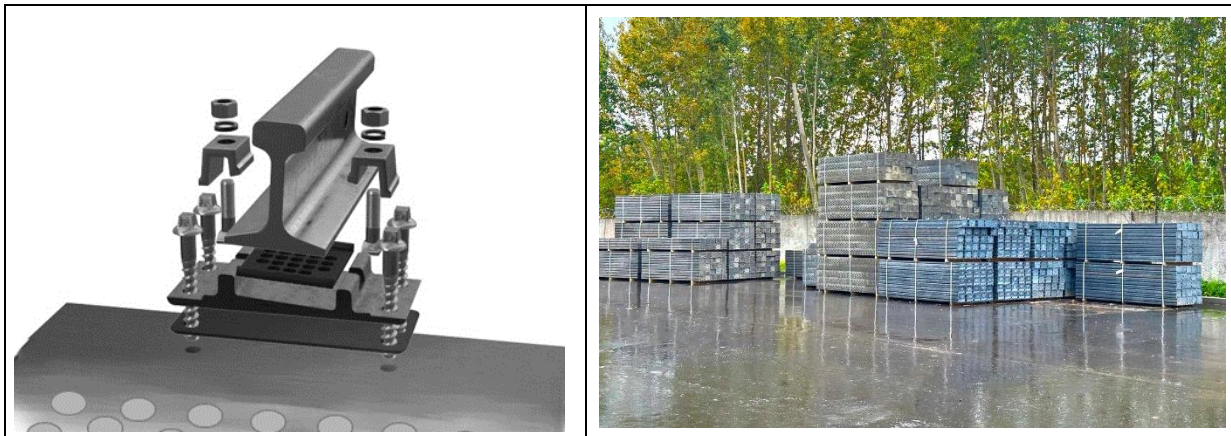

Основные технические характеристики переводного бруса

Наименование показателя	Фактические значения
Геометрические размеры, мм	180 x 230 x 2750
Масса бруса, кг	3,00 м = 126, 4,00 м = 166, 5,50 м = 232
Срок службы	Не менее 50 лет
Гарантии производителя	5 лет или 300 млн.тн брутто
Материал	Повторно переработанный пластик
Влияние агрессивной среды	Устойчив к агрессивным средам
Экологичность материала	Не выделяет вредных веществ
Пожароопасность	Трудновоспламеняемый материал
Коэффициент выдергивания, кН	Не менее 60
Стойкость к влаге	Высокая водостойкость
Устойчивость к деформации	Не деформируется
Морозостойкость	До -60 °С
Рециклинг	Безотходное производство
Применяемые крепления	КД или любое на плоской подкладке
Код СКМТР	2243510012 - 2243510020
Нормативный документ	ТУ 22.29.29-002-40409414-2024

Переводной брус из композитных материалов предназначен для укладки на одиночных, симметричных, перекрестных стрелочных переводах и глухих пересечениях всех типов и марок (1/6, 1/7, 1/9, 1/11/, 1/18, 2/9) с использованием промежуточных креплений для деревянного подрельсового основания без наспальных прокладок с предварительным засверливанием отверстий под шурупы.