




Международный концерн DoorHan — это промышленная группа глубокоинтегрированных производственных предприятий, общей целью которых является комплексная поставка полнокомплектных решений для объектов промышленного строительства, частного домостроения, а также объектов специального назначения и городской инфраструктуры.

Все предлагаемые решения полностью состоят из продукции DoorHan, кроме того, спроектированы и изготовлены на собственных заводах концерна DoorHan.

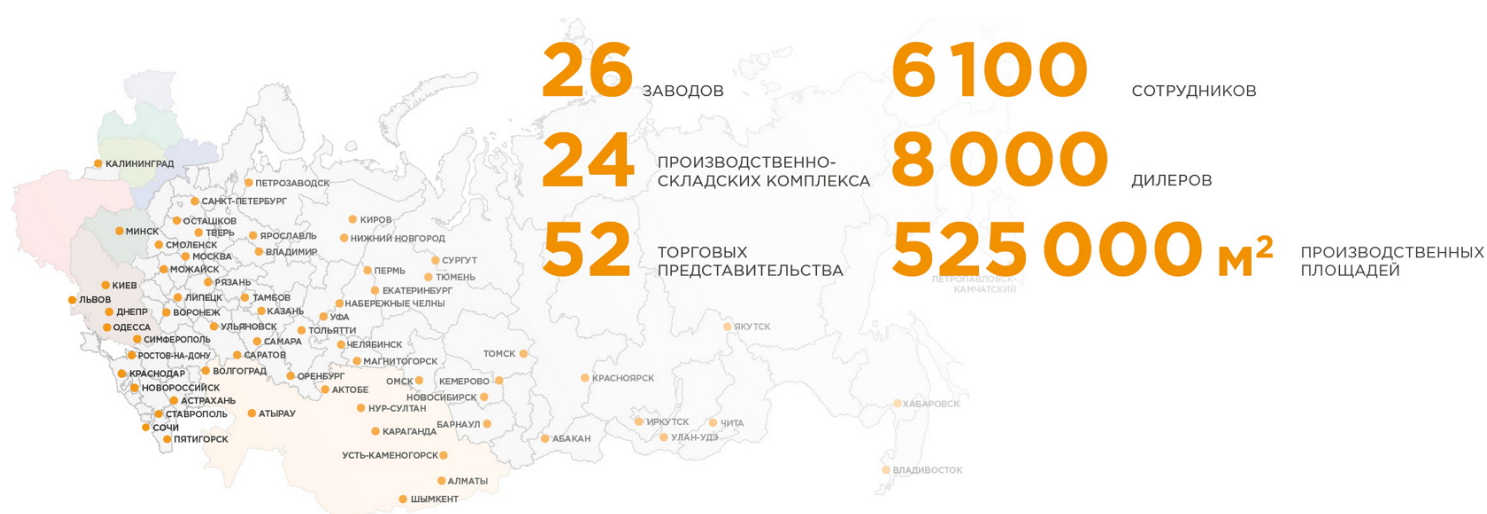

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Более 200 видов продукции для строительства и оснащения промышленных, муниципальных и других сооружений:

- автомобильные заводы,
- аэропорты,
- госпитали,
- гостиницы,
- специальные технические решения для авиационной и космической промышленности,
- объекты сельскохозяйственного назначения,
- элементы городской инфраструктуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С МЕЖДУНАРОДНЫМ КОНЦЕРНОМ DOORHAN

- Комплексное изготовление и поставка оборудования от одного производителя
- Удобное расположение производственных центров обеспечивает оптимальную логистику в любом регионе России и странах СНГ
- Большой опыт работы (28 лет) в области производства и монтажа
- Развитая дилерская сеть — более 8 000 компаний в России и СНГ
- Доступное обслуживание продукции: более 145 профессиональных сервисных центров
- Все заводы DoorHan сертифицированы по ISO 9001

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Подвижные и неподвижные ограждающие конструкции

- Секционные ворота и гаражные двери
- Уличные ворота, калитки и заборные секции
- Системы ограждений
- Акустические экраны
- Рольставни и рольворота
- Автоматика для ворот и роллет
- Аксессуары для ворот и роллет

Перегрузочное оборудование, специальные ворота и двери для складских и промышленных комплексов

- Перегрузочное оборудование
- Скоростные рулонные ворота, пленочные ворота и двери
- Противопожарные ворота
- Промышленные складные, откатные и распашные ворота
- Двери для охлаждаемых помещений

- Ангарные ворота
- Парковочные системы, болларды и шлагбаумы
- Дверные системы

Полнокомплектные и быстровозводимые здания

- Полнокомплектные здания на основе стального каркаса
- Модульные здания
- Быстровозводимые частные дома

Алюминиевые архитектурные системы

- Кровельные системы по технологии промышленного фальца
- Алюминиевые системы

Теплоизоляционные материалы и строительные сэндвич-панели

- Строительные сэндвич-панели
- Минераловатные плиты

Решения для городской инфраструктуры

- Остановочные павильоны
- Элементы городской инфраструктуры



Менеджер

ФИО: Терновский Дмитрий Викторович

e-mail: info@doorhan.ru

Покупатель ООО "ШЕЛПРОК"

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей продукции, и предлагаем ознакомиться со спецификацией, разработанной специально для Вас. Дата формирования:

№	Артикул	Товар / Услуги / Работы	Количество (всего)		Цена	Сумма
1	Shaft-120KIT	Комплект привода Shaft-120KIT вес ворот до 550 кг	1	компл	90 377,57	90 377,57
2	Shaft-120KIT	Комплект привода Shaft-120KIT вес ворот до 550 кг	1	компл	90 377,57	90 377,57
3	Shaft-120KIT	Комплект привода Shaft-120KIT вес ворот до 550 кг	1	компл	90 377,57	90 377,57
4	Shaft-120KIT	Комплект привода Shaft-120KIT вес ворот до 550 кг	1	компл	90 377,57	90 377,57
5	Shaft-120KIT	Комплект привода Shaft-120KIT вес ворот до 550 кг	1	компл	90 377,57	90 377,57
6	SHCHAIN	Цепь SHCHAIN для привода Shaft-120/Shaft-200 (DOORHAN)	1	м	909,06	909,06
7	SHCHAIN	Цепь SHCHAIN для привода Shaft-120/Shaft-200 (DOORHAN)	1	м	909,06	909,06
8	SHCHAIN	Цепь SHCHAIN для привода Shaft-120/Shaft-200 (DOORHAN)	1	м	909,06	909,06
9	SHCHAIN	Цепь SHCHAIN для привода Shaft-120/Shaft-200 (DOORHAN)	1	м	909,06	909,06
10	SHCHAIN	Цепь SHCHAIN для привода Shaft-120/Shaft-200 (DOORHAN)	1	м	909,06	909,06
11	DUS-480-1	Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей с калиткой (ISD01)	1	шт	475 882,72	475 882,72
Параметры изделия						Значения
Ширина проёма (мм)						4 700
Высота проёма (мм)						5 000
Притолока (мм)						1 300
Левый пристенок (мм)						500
Правый пристенок (мм)						500
Глубина помещения (мм)						10 000
Тип подъёма						высокий подъем
Дизайн						Доска
Структура с внешней стороны						Под дерево
Цвет (RAL)						9003
Цвет с внутренней стороны стандартный(RAL)						9003
Встроить калитку						Да
Тип калитки						калитка V4
Ширина проёма для калитки						900

Менеджер

ФИО:	Терновский Дмитрий Викторович	e-mail:	info@doorhan.ru
------	-------------------------------	---------	-----------------

Покупатель ООО "ШЕЛПРОК"

	Высота проёма для калитки	1800-2100
	Положение калитки на полотне ворот	по середине
	Положение петель	слева (вид изнутри)
	Установить ручку-ступеньку	Да
	Сторона установки привода	Левая
	Дополнительная цепь к приводу	Да
	Материал потолка	кирпич
	Материал стен	кирпич
	Материал притолоки	кирпич
	Комплектация заказа	полная
	Количество изделий	1
	Метизы для крепления к проему	Да
	Установка ручки калитки на высоте 850 - 1150 мм.	Да
	Предупреждение	Выбор ширины панели, калитки и окон, ориентировочные. Необходим конструкторский расчет и последующее согласование конструкции с заказчиком.
	Цвет профилей калитки	Белый
	Цепная передача	Отсутствует
	HL	970
	Установить задвижку	Да
Опции изделия		В составе
SP-MVB6.0	Наценка за метизы крепления к проему высотой до 6 м Бетон	1 шт 2 328,44 2 328,44
СП03	Повышенный подъем (h >= 660 до 4165; b1, b2>120)	1 шт 27 240,50 27 240,50
СК11	Калитка V4 встроенная (порог 75 мм)	1 шт 56 588,33 56 588,33
25135	Задвижка	1 шт 575,45 575,45
SCH111	Комплект ворот секционных из панелей DoorHan (подъемного типа)	1 компл 389 150,00 389 150,00
12 DUS-480-1	Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей с калиткой (ISD01)	1 шт 475 882,72 475 882,72
Параметры изделия		Значения

Менеджер

ФИО:	Терновский Дмитрий Викторович	e-mail:	info@doorhan.ru
------	-------------------------------	---------	-----------------

Покупатель ООО "ШЕЛПРОК"

Ширина проёма (мм)	4 700
Высота проёма (мм)	5 000
Притолока (мм)	1 300
Левый пристенок (мм)	500
Правый пристенок (мм)	500
Глубина помещения (мм)	10 000
Тип подъёма	высокий подъем
Дизайн	Доска
Структура с внешней стороны	Под дерево
Цвет (RAL)	9003
Цвет с внутренней стороны стандартный(RAL)	9003
Встроить калитку	Да
Тип калитки	калитка V4
Ширина проёма для калитки	900
Высота проёма для калитки	1800-2100
Положение калитки на полотне ворот	по середине
Положение петель	слева (вид изнутри)
Установить ручку-ступеньку	Да
Сторона установки привода	Левая
Дополнительная цепь к приводу	Да
Материал потолка	кирпич
Материал стен	кирпич
Материал притолоки	кирпич
Комплектация заказа	полная
Количество изделий	1
Метизы для крепления к проему	Да
Установка ручки калитки на высоте 850 - 1150 мм.	Да
Предупреждение	Выбор ширины панели, калитки и окон, ориентировочные. Необходим конструкторский расчет и последующее согласование конструкции с заказчиком.
Цвет профилей калитки	Белый
Цепная передача	Отсутствует
HL	970
Установить задвижку	Да
Опции изделия	В составе

Менеджер

ФИО:	Терновский Дмитрий Викторович	e-mail:	info@doorhan.ru
------	-------------------------------	---------	-----------------

Покупатель ООО "ШЕЛПРОК"

	SP-MVB6.0	Наценка за метизы крепления к проему высотой до 6 м Бетон	1	шт	2 328,44	2 328,44
	СП03	Повышенный подъем (h >= 660 до 4165; b1, b2>120)	1	шт	27 240,50	27 240,50
	СК11	Калитка V4 встроенная (порог 75 мм)	1	шт	56 588,33	56 588,33
	25135	Задвижка	1	шт	575,45	575,45
	SCH111	Комплект ворот секционных из панелей DoorHan (подъемного типа)	1	компл	389 150,00	389 150,00
13	DUS-480-1	Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей с калиткой (ISD01)	1	шт	475 882,72	475 882,72
Параметры изделия						Значения
Ширина проёма (мм)						4 700
Высота проёма (мм)						5 000
Притолока (мм)						1 300
Левый пристенок (мм)						500
Правый пристенок (мм)						500
Глубина помещения (мм)						10 000
Тип подъёма						высокий подъем
Дизайн						Доска
Структура с внешней стороны						Под дерево
Цвет (RAL)						9003
Цвет с внутренней стороны стандартный(RAL)						9003
Встроить калитку						Да
Тип калитки						калитка V4
Ширина проёма для калитки						900
Высота проёма для калитки						1800-2100
Положение калитки на полотне ворот						по середине
Положение петель						слева (вид изнутри)
Установить ручку-ступеньку						Да
Сторона установки привода						Левая
Дополнительная цепь к приводу						Да
Материал потолка						кирпич
Материал стен						кирпич
Материал притолоки						кирпич
Комплектация заказа						полная
Количество изделий						1
Метизы для крепления к проему						Да
Установка ручки калитки на высоте 850 - 1150 мм.						Да

Менеджер

ФИО:	Терновский Дмитрий Викторович	e-mail:	info@doorhan.ru
------	-------------------------------	---------	-----------------

Покупатель ООО "ШЕЛПРОК"

					Выбор ширины панели, калитки и окон, ориентировочные. Необходим конструкторский расчет и последующее согласование конструкции с заказчиком.
Предупреждение					
Цвет профилей калитки					Белый
Цепная передача					Отсутствует
HL					970
Установить задвижку					Да
Опции изделия					В составе
SP-MVB6.0	Наценка за метизы крепления к проему высотой до 6 м Бетон	1	шт	2 328,44	2 328,44
СП03	Повышенный подъем (h >= 660 до 4165; b1, b2>120)	1	шт	27 240,50	27 240,50
СК11	Калитка V4 встроенная (порог 75 мм)	1	шт	56 588,33	56 588,33
25135	Задвижка	1	шт	575,45	575,45
SCH111	Комплект ворот секционных из панелей DoorHan (подъемного типа)	1	компл	389 150,00	389 150,00
14 DUS-480-1	Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей с калиткой (ISD01)	1	шт	475 882,72	475 882,72
Параметры изделия					Значения
Ширина проёма (мм)					4 700
Высота проёма (мм)					5 000
Притолока (мм)					1 300
Левый пристенок (мм)					500
Правый пристенок (мм)					500
Глубина помещения (мм)					10 000
Тип подъёма					высокий подъем
Дизайн					Доска
Структура с внешней стороны					Под дерево
Цвет (RAL)					9003
Цвет с внутренней стороны стандартный(RAL)					9003
Встроить калитку					Да
Тип калитки					калитка V4
Ширина проёма для калитки					900

Менеджер

ФИО:	Терновский Дмитрий Викторович	e-mail:	info@doorhan.ru
------	-------------------------------	---------	-----------------

Покупатель ООО "ШЕЛПРОК"

	Высота проёма для калитки	1800-2100
	Положение калитки на полотне ворот	по середине
	Положение петель	слева (вид изнутри)
	Установить ручку-ступеньку	Да
	Сторона установки привода	Левая
	Дополнительная цепь к приводу	Да
	Материал потолка	кирпич
	Материал стен	кирпич
	Материал притолоки	кирпич
	Комплектация заказа	полная
	Количество изделий	1
	Метизы для крепления к проему	Да
	Установка ручки калитки на высоте 850 - 1150 мм.	Да
	Предупреждение	Выбор ширины панели, калитки и окон, ориентировочные. Необходим конструкторский расчет и последующее согласование конструкции с заказчиком.
	Цвет профилей калитки	Белый
	Цепная передача	Отсутствует
	HL	970
	Установить задвижку	Да
Опции изделия		В составе
SP-MVB6.0	Наценка за метизы крепления к проему высотой до 6 м Бетон	1 шт 2 328,44 2 328,44
СП03	Повышенный подъем (h >= 660 до 4165; b1, b2>120)	1 шт 27 240,50 27 240,50
СК11	Калитка V4 встроенная (порог 75 мм)	1 шт 56 588,33 56 588,33
25135	Задвижка	1 шт 575,45 575,45
SCH111	Комплект ворот секционных из панелей DoorHan (подъемного типа)	1 компл 389 150,00 389 150,00
15 DUS-480-1	Ворота промышленные секционные из сэндвич панелей с калиткой (ISD01)	1 шт 475 882,72 475 882,72
Параметры изделия		Значения

Менеджер

ФИО:	Терновский Дмитрий Викторович	e-mail:	info@doorhan.ru
------	-------------------------------	---------	-----------------

Покупатель ООО "ШЕЛПРОК"

	Ширина проёма (мм)	4 700
	Высота проёма (мм)	5 000
	Притолока (мм)	1 300
	Левый пристенок (мм)	500
	Правый пристенок (мм)	500
	Глубина помещения (мм)	10 000
	Тип подъёма	высокий подъем
	Дизайн	Доска
	Структура с внешней стороны	Под дерево
	Цвет (RAL)	9003
	Цвет с внутренней стороны стандартный(RAL)	9003
	Встроить калитку	Да
	Тип калитки	калитка V4
	Ширина проёма для калитки	900
	Высота проёма для калитки	1800-2100
	Положение калитки на полотне ворот	по середине
	Положение петель	слева (вид изнутри)
	Установить ручку-ступеньку	Да
	Сторона установки привода	Левая
	Дополнительная цепь к приводу	Да
	Материал потолка	кирпич
	Материал стен	кирпич
	Материал притолоки	кирпич
	Комплектация заказа	полная
	Количество изделий	1
	Метизы для крепления к проему	Да
	Установка ручки калитки на высоте 850 - 1150 мм.	Да
	Предупреждение	Выбор ширины панели, калитки и окон, ориентировочные. Необходим конструкторский расчет и последующее согласование конструкции с заказчиком.
	Цвет профилей калитки	Белый
	Цепная передача	Отсутствует
	HL	970
	Установить задвижку	Да
Опции изделия		В составе

Менеджер

ФИО:	Терновский Дмитрий Викторович	e-mail:	info@doorhan.ru
-------------	-------------------------------	----------------	-----------------

Покупатель ООО "ШЕЛПРОК"

	SP-MVB6.0	Наценка за метизы крепления к проему высотой до 6 м Бетон	1	шт	2 328,44	2 328,44
	СП03	Повышенный подъем (h >= 660 до 4165; b1, b2>120)	1	шт	27 240,50	27 240,50
	СК11	Калитка V4 встроенная (порог 75 мм)	1	шт	56 588,33	56 588,33
	25135	Задвижка	1	шт	575,45	575,45
	SCH111	Комплект ворот секционных из панелей DoorHan (подъемного типа)	1	компл	389 150,00	389 150,00
	Дополнительные услуги					
16	Услуги доставки и монтажа					150 000,00
Итого с учётом НДС:						2 985 846,75

Настоящее коммерческое предложение не является офертой и предназначено для предоставления покупателю предварительной информации о товаре.

Все условия купли-продажи товара, в том числе включая, но не ограничиваясь — предмет, ассортимент, количество, цена, срок и т.д., будут согласованы сторонами в отдельном договоре.

Срок действия коммерческого предложения (дней): 3 _____ (_____)