



117519, г. Москва, ул. Кировоградская, д. 24
тел./факс: (495) 783-68-15,
390525 Рязанская область, Рязанский
район, с.Поляны, ул. Новая, стр.24
тел. (4912)50-50-05
<http://www.vkt.cc>, e-mail: vkt@vkt.cc

Фирма: КИКГЕОСТРОЙ ИНН: 7709918820 Адрес: Москва	Телефон:
Для: Дата: 28.02.2024 Предложение № 0380-14	Версия: 3.17.18 Build(134)/146 Исполнитель: Буданов Д. Менеджер: Буданов Д.

Название объекта:
Город: Мытищи
Адрес: ул. Колонца
Проектное оборуд:
Проектная организ

№ п/п	Изделие	Кол-во, шт	Цена, руб.	Сумма, руб.	Скидка/наценка	Стоимость, руб.	Артикул
25	Система ПД 1 (Q=12600 куб. м/ч, P=500Па)						
1	Вентилятор НАПОР-5-5,5х3000-3Д38-02	1	85430,11	85430,11	0	85430,11	7273023Б2252133
2	Гибкая вставка ВО-5	2	4705,98	9411,96	0	9411,96	72760T000000003
3	Защитное ограждение ВО-500	1	6150	6150	0	6150	727600200000003
5	Клапан КПС-1м(60)-НЗ-МВЕ(220)-600х400	2	14925,61	29851,22	0	29851,22	121В6Q060004000
6	Клапан КПС-1м(60)-НЗ-МВЕ(220)-ф500-(ф)	1	14937,5	14937,5	0	14937,5	121В6Q050000002
	Система дымоудаления ВД1						
7	Вентилятор ВО-090-ДУ-600°С-11/1435-04-26	1	381913,44	381913,44	0	381913,44	727114006090440
8	Вставка гибкая VKG термостойкая 600С ф800	2	10648,11	21296,22	0	21296,22	722300080000001
10	Клапан КПС-1м(60)-НЗ-МВЕ(220)-800х600	2	17883,28	35766,56	0	35766,56	121В6Q080006000
11	Клапан КПС-1м(60)-НЗ-МВЕ(220)-ф800-(ф)	1	23055,53	23055,53	0	23055,53	121В6Q080000002
		13		607812,54			
	Итого по КП					607812,54	

Согласно СП 7.13130.2013 п.7.19, клапаны дымоудаления комплектуются реверсивным приводом.


Примечание: VAD-DU-SB (... кВт) поставляется с пожарным сертификатом и предназначена для управления 1 вентилятором ДУ без ПЧ. АВР встроен в шкаф.

Примечание: VAD-PD-SB (... кВт) поставляется с пожарным сертификатом и предназначена для управления 1 вентилятором подпора без ПЧ. АВР встроен в шкаф.

Система ПД 1 (Q=12600 куб. м/ч, P=500Па)

Вентилятор НАПОР-5-5,5х3000-3Д38-02 (Компоновка 02)

Расход воздуха в заданной рабочей точке: 12600 м³/ч
Давление в заданной рабочей точке: 500 Па
Расход воздуха в фактической рабочей точке: 12820 м³/ч
Давление в фактической рабочей точке: 517,38 Па
Тип двигателя: АИР 100 L2*
Число оборотов: 3000 об/мин
Мощность: 5,5 кВт
Габаритные размеры LxВxН: 490x580x665 мм

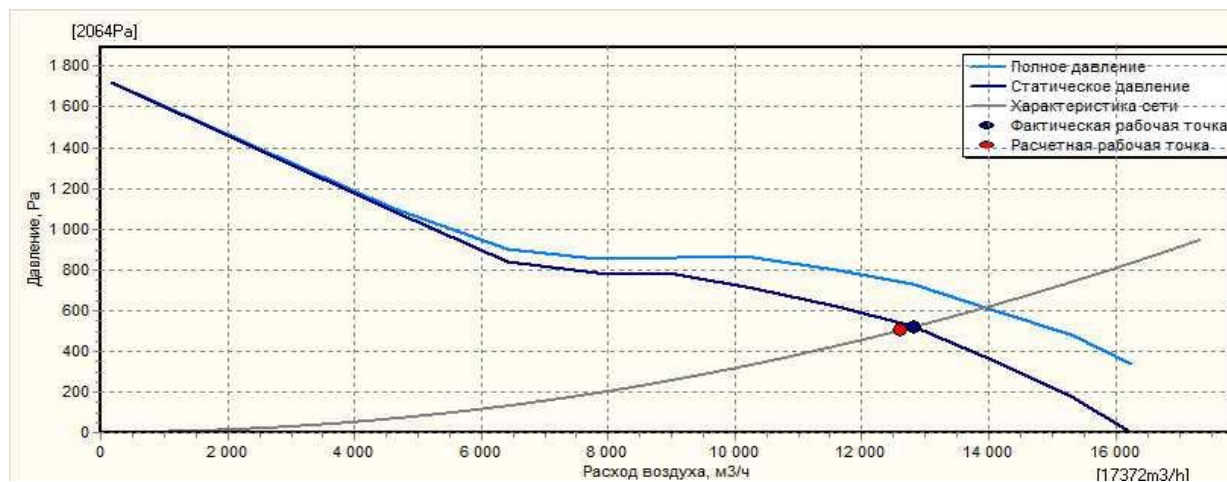

Система дымоудаления ВД1

Вентилятор ВО-090-ДУ-600°С-11/1435-04-26 (Компоновка 04 - на раме со спрямляющим аппаратом)

Характеристики приведены при нормальных атмосферных условиях (температуре 20С и давление 760мм р.ст.).

Расход воздуха в заданной рабочей точке:	18000 м3/час
Давление в заданной рабочей точке:	600 Па
Тип двигателя:	A132M4
Число оборотов:	1435 об/мин
Мощность:	11 кВт
Габаритные размеры LxВxН:	1960x1030x1165 мм

Сроки поставки в рабочих днях с момента 100% оплаты:	11 - 13
Автоматика ДУ	11 - 13
Вентилятор НАПОР	6 - 8
Вентиляторы дымоудаления и комплектация	6 - 8
Противопожарные клапаны	4 - 6
Термостойкие гибкие вставки	3 - 5

Гарантийный срок на противопожарные клапаны - до 60 месяцев с момента отгрузки*.
Все цены приведены в рублях с учетом НДС.

Руководитель: С.А. Свечков Главный бухгалтер: О.В. Осинова Гл. бухгалтер
ОСИНОВА О.В.

