

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
К ДОГОВОРУ СУБПОДРЯДА №314-25/104-П от 05.05.2025г.**

г. Москва

«26» января.2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «КиКГЕОСТРОЙ» (ООО «КиКГЕОСТРОЙ»), именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице Генерального директора Кесслера Юрия Францевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК» (ООО «ШЕЛПРОКК»), именуемое в дальнейшем «**Субподрядчик**», в лице Генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили Дополнительное соглашение №2 (далее – Соглашение №2) к договору субподряда №314-25/104-П от 05.05.2025г. (далее - Договор) о нижеследующем:

1. В связи с изменениями п.3 ст.164 Налогового кодекса Российской Федерации и применения с 01.01.2026г. налоговой ставки по НДС в размере 22%, Стороны договорились об увеличении налоговой ставки НДС до 22% с 01.01.2026г. и внесении в Договор следующих изменений:

1.1. Абзац 1 пункта 3.1 Договора изложить в следующей редакции:

«3.1. Цена Договора является предельной, составляет 164 200 097,43 (Сто шестьдесят четыре миллиона двести тысяч девяносто семь рублей 43 копейки), кроме того НДС по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации.

Цена Договора состоит из:

- стоимости работ по Договору согласно Локальной смете (Приложение №1 к Соглашению №1), с учетом договорного коэффициента 0,89, в сумме 155 365 204,44 (Сто пятьдесят пять миллионов триста шестьдесят пять тысяч двести четыре рубля 44 копейки), кроме того НДС по ставке, установленной пунктом 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации (до 31.12.2025г. включительно дополнительно предъявляется НДС по ставке 20%, с 01.01.2026г. дополнительно предъявляется НДС по ставке 22%);

- компенсации содержания персонала и площадки согласно Расчету компенсации содержания персонала и площадки (Приложение №2 к Соглашению №1) в сумме 8 834 892,99 (Восемь миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи восемьсот девяносто два) рубля 99 копеек, кроме того НДС по ставке 20% 1 766 978,60 (Один миллион семьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят восемь рублей 60 копеек).

Компенсация затрат производится в течение десяти рабочих дней с момента предоставления Субподрядчиком двусторонне согласованных документально подтвержденных документов о фактически понесенных расходах.

В период производства Работ цена Договора увеличению не подлежит, в том числе в случае изменения налогового (за исключением ставки НДС), таможенного, иного законодательства, индексов инфляции, изменения курсов валют и иных обстоятельств. В случае изменения ставки НДС стоимость товаров (работ, услуг), определенная с учетом ставки НДС 20%, подлежит корректировке на соответствующую сумму в сторону уменьшения (при снижении ставки НДС) либо в сторону увеличения (при повышении ставки НДС)».

2. Приложение № 1 к Соглашению № 1 от 18.12.2025г. изложить в редакции Приложения №1 к настоящему Соглашению № 2.

3. Соглашение № 2 вступает в силу с даты подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2026г., является неотъемлемой частью Договора. Во всем остальном, что не оговорено Соглашением № 2, Стороны руководствуются условиями Договора.

4. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Соглашения № 2:

4.1. Приложение №1 - Локальная смета.

5. Подписи Сторон:

ПОДРЯДЧИК:

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Генеральный директор

Ю.Ф. Кесслер

М.П.

СУБПОДРЯДЧИК:

ООО «ШЕЛПРОКК»

Генеральный директор

Е.А. Бусел

М.П.



Приложение № 1
к Дополнительному соглашению №1 от 18.12.2025г.
к договору № 314-25/104-П от 05.05.2025г.
в редакции:
Приложение № 1
к Дополнительному соглашению №2 от 26.01.2026г.
к договору № 314-25/104-П от 05.05.2025г.

Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02
(локальная смета)

на Конструкции металлические, 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 1632-2021-2.1.3-КМ_0_0_RU_IFC
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2025г. (1 кв. 2000г.)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				Всего	эксплуатации машин	мате-риалы		Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	мате-риалы		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Колонны													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ТЕР09-03-002-05	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 (Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2) Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (3 155 544,54 руб.): 93% ФОТ (от 3 393 058,65) СП (2 103 696,36 руб.): 62% ФОТ (от 3 393 058,65)	404,352 (397,7-8,9)*1,04	664,69 228,64	369,83 59,72	66,22	4 649 439,72	2 690 360,60	1 727 197,32 702 698,05	231 881,80	13,133	5310,35
2	ТЕР09-03-002-03	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 (ОП п.1.9.5, Прил.9.1 п.2 При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали С345, С345к, С345Т1 - колонны массой до 8 т ПЗ=1,08 (ОЗП=1,08; ЭМ=1,08 к расх.; ЗПМ=1,08; МАТ=1,08 к расх.; ТЗ=1,08; ТЗМ=1,08)) (Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2) Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (35 423,54 руб.): 93% ФОТ (от 38 089,83) СП (23 615,69 руб.): 62% ФОТ (от 38 089,83)	9,256 8,9*1,04	360,31 113,31	185,18 28,11	61,82	55 271,85	30 519,37	19 797,24 7 570,46	4 955,24	6,5081	60,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ (г) МАТ=155000/8,66 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	413,608 404,352+9,256	17 898,38 155000/8,66		17 898,38 155000/8,66	64 109 227,92			64 109 227,92		13
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Колоны												
Материалы заказчика												
5370,59												
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1												
4	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многостаяных зданий при высоте здания: до 25 м (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 (Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (8 933 518,74 руб.): 93% ФОТ (от 9 605 934,13) СП (9 955 679,16 руб.): 62% ФОТ (от 9 605 934,13)	676,624 650,6*1,04	1 154,86 409,11	601,80 81,75	146,95	13 560 322,64	7 996 227,47	4 703 032,26 1 609 706,66	861 062,91	20,9875	14200,65
5	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ (г) МАТ=155000/8,66 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	676,6240	17 898,38 155000/8,66		17 898,38 155000/8,66	104 876 700,24			104 876 700,24		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1												
Материалы заказчика												
14200,65												
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многостаяжных зданий при высоте здания: до 25 м (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 (Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (3 896 914,57 руб.): 93% ФОТ (от 4 190 230,72) СП (2 597 943,05 руб.): 62% ФОТ (от 4 190 230,72)	295,152 283,8*1,04	1 154,86 406,11	601,80 81,75	146,95	5 915 185,32	3 488 056,19	2 051 522,53 702 174,53	375 606,60	20,9875	6194,5
7	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ (т) МАТ=155000/8,66 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	295,1520	17 898,38 155000/8,66		17 898,38 155000/8,66	45 748 551,38			45 748 551,38		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 3 Балки и прогоны покрытия												
Материалы заказчика												
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных углов, тнугосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 (Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (10 129 625,03 руб.); 93% ФОТ (от 10 892 069,92) СП (6 753 083,35 руб.); 62% ФОТ (от 10 892 069,92)	284,856 273,9*1,04	2 203,66 1 205,83	616,87 108,16	380,96	12 964 852,00	9 995 518,92	2 029 560,78 896 551,00	939 772,30	72,772	20729,54
9	Прайс	Металлоконструкции 39 00 00,000 СБ (т) МАТ=155000/8,66 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	284,8560	17 898,38 155000/8,66		17 898,38 155000/8,66	44 152 671,68			44 152 671,68		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 4 Связи горизонт. и вертик.												
Материалы заказчика												
Раздел 5. Стеновой фахверк												
							57 117 523,68	9 995 518,92	2 029 560,78 896 551,00	45 092 443,98		20729,54
							10 129 625,03					
							6 753 083,35					
							74 000 232,06					20729,54
							44 152 671,45					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	ТЕР09-04-006-01	Монтаж фахверка (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 (Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил. 5 табл. 1 п. 2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (1 967 561,92 руб.); 93% ФОТ (от 2 115 657,98) СП (1 311 707,95 руб.); 62% ФОТ (от 2 115 657,98)	103,272 99,3*1,04	1 579,69 621,51	720,23 82,49	237,95	2 939 654,89	1 867 759,28	859 088,47 247 898,70	212 807,14	32,591	3365,74
11	ТССЦ-110-0009	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	1,03272 0,01*103,272	21 449,10	21 449,10	191 826,92	191 826,92			191 826,92		
12	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ (т) МАТ=155000/8,66 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	103,2720	17 898,38 155000/8,66	17 898,38 155000/8,66	16 007 156,98	16 007 156,98			16 007 156,98		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 5 Стеновой фахверк												
Материалы заказчика												
Раздел 6. Лестницы, площадки, огражден. и шиты												
							19 138 638,79	1 867 759,28	859 088,47 247 898,70	16 411 791,04		3365,74
							1 967 561,92					
							1 311 707,95					
							22 417 908,66					3365,74
							16 198 983,82					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолнейных и криволинейных, пожарных с ограждением (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 (Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2) Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (1 489 591,93 руб.): 93% ФОТ (от 1 601 711,75) СП (993 061,29 руб.): 62% ФОТ (от 1 601 711,75)	66,872 64,3*1,04	1 662,67 663,73	895,29 159,36	103,65	2 043 128,68	1 291 609,90	691 493,87 310 101,85	60 024,91	37,2255	2489,34
14	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ (т) МАТ=155000/8,66 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	66,8720	17 898,38 155000/8,66		17 898,38 155000/8,66	10 365 158,05	1 291 609,90	691 493,87 310 101,85	10 365 158,05		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 6 Лестницы, площадки, огражден. и щиты												
Материалы заказчика												
Раздел 7. Настил												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листового, рифленой, прокатной и круглой стали (1 т конструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 (Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (5 788 830,54 руб.): 93% ФОТ (от 6 224 548,97) СП (3 859 220,36 руб.): 62% ФОТ (от 6 224 548,97)	233,272 (3,1+205,4+0,6 +7,4+7,8)*1,04	1 713,08 783,44	825,99 133,53	103,65	7 752 980,58	5 318 142,35	2 225 451,18 906 406,62	209 387,05	44,9995	10497,12
16	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ (т) МАТ=155000/8,66 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	233,2720	17 898,38 155000/8,66		17 898,38 155000/8,66	36 157 153,19			36 157 153,19		
17	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 (Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (1 076 399,69 руб.): 93% ФОТ (от 1 157 419,02) СП (717 599,79 руб.): 62% ФОТ (от 1 157 419,02)	52,7 5270 / 100	1 557,84 676,48	609,59 78,25	271,77	1 532 503,75	1 037 423,30	371 049,51 119 995,72	124 030,94	40,825	2151,48


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Прайс	Профиль H57-750-0,8 (т) МАТ=106971,00/8,66 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	56,70	12 352,31 106971,00/8,66		12 352,31 106971,00/8,66	6 065 255,96			6 065 255,96		13
19	ТССЦ-101-1810	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	1,8972 0,036*52,7	22 978,37		22 978,37	377 528,92			377 528,92		
20	ТЕР09-04-006-02	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 (Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (4 529 949,05 руб.); 93% ФОТ (от 4 870 912,96) СП (3 019 966,04 руб.); 62% ФОТ (от 4 870 912,96)	65,6757 (54*1000/7,4*0, 9) / 100	5 770,84 2 082,44	3 157,82 466,22	530,58	6 677 033,61	3 979 887,74	2 395 377,67 891 025,22	301 788,20	121,072	7951,49
21	ТССЦ-201-0382	Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	3,7960	16 120,26		16 120,26	529 927,11			529 927,11		
22	ТССЦ-101-1810	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	2,3643 0,036*65,6757	22 978,37		22 978,37	470 478,40			470 478,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	Прайс	Профиль НС35-1000-0,7 (т) МАТ=132336,00/8,66 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	54	15 281,29 132336,00/8,66		15 281,29 132336,00/8,66	7 146 142,46			7 146 142,46		13
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 7 Настил												
Материалы заказчика												
20600,09												
Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3												
24	ТЕР09-03-043-01	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование (1 т металлоконструкций) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 (Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (176 311,09 руб.); 93% ФОТ (от 189 581,82) СП (117 540,73 руб.); 62% ФОТ (от 189 581,82)	4,368 4,2*1,04	6 913,13 1 044,99	5 178,88 446,50	689,26	420 176,77	132 827,87	261 276,34 56 753,95	26 072,56	54,7975	239,36
25	Прайс	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ (т) МАТ=155000/8,66 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	4,3680	17 898,38 155000/8,66		17 898,38 155000/8,66	677 039,87			677 039,87		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 8 Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3												
Материалы заказчика												
239,36												
Раздел 9. Антикоррозийная обработка												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	ТЕР13-03-002-04	Органовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 (Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (161 002,62 руб.): 94% ФОТ (от 171 279,38) СП (87 352,48 руб.): 51% ФОТ (от 171 279,38)	47,6596 (47659,6**10%) / 100	169,18 123,29	11,41 0,21	34,48	191 503,03	170 992,29	6 279,74 287,09	14 231,00	6,1065	291,03
27	Прайс Аналог ТССЦ-113-0021 18353,45/17895,65=3%	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая (кг) МАТ=273,00/8,66*1,03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	571,9 0,5719*1000	32,47 273,00/8,66*1,03	273,00/8,66*1,03	32,47 273,00/8,66*1,03	160 812,68			160 812,68		
28	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) (Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.2 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из следующих факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования; - движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15) НР (85 471,28 руб.): 94% ФОТ (от 90 926,89) СП (46 372,71 руб.): 51% ФОТ (от 90 926,89)	20,5652 (47659,6-27094,4)*10%) / 100	188,47 151,52	15,41 0,41	21,54	98 175,60	90 679,13	3 660,31 247,76	3 836,16	8,809	181,16
29	Прайс Аналог ТССЦ-113-0246 25096,77/24506,75=2%	Эмаль ПФ-115 серая (кг) МАТ=345,00/8,66*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66	781,5 0,7815*1000	40,64 345,00/8,66*1,02	345,00/8,66*1,02	40,64 345,00/8,66*1,02	275 042,99			275 042,99		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 9 Антикоррозионная обработка												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по смете:												
Строительные металлические конструкции												
Материалы для строительных работ												
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии												
Итого												
В том числе:												
Основная заработная плата												
Материалы												
Машины и механизмы												
в том числе заработная плата машинистов												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -МАТЗАК												
Зимнее удорожание 2,1%												
Итого												
Непредвиденные затраты 3%												
Итого с непредвиденными												
Индекс-дефлятор 143 576 443,84 * 1,033												
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)												
Итого, с понижающим договорным коэффициентом - 0,89												
ВСЕГО по смете с учетом доп. работ и затрат без учета НДС												
НДС (согласно действующего законодательства)												
Материалы заказчика												
Итого												

Подрядчик

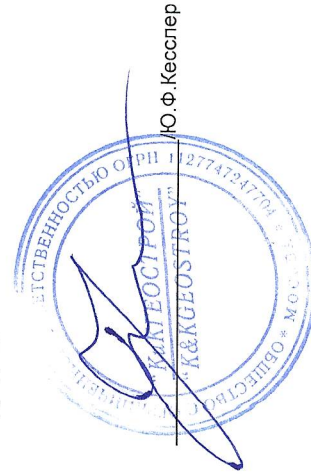

Ю. Ф. Кеслер

Субподрядчик



И.А. Бусел