

АО «Трансмашхолдинг»
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 10
Генеральному директору ООО «Проминжиниринг» -
члену квалификационной комиссии
Ковалеву К.Ю.

Исх. № 463-К от 22.08.2020г.

*Вопросы к конкурсной документации, подтверждение готовности к участию при
предоставлении ответов на запрос № 461-К от 20.08.2025 г.*

Уважаемый Константин Юрьевич!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» благодарит за возможность участия в конкурентной процедуре на выполнение работ по ремонту цеха М-2 на территории АО «Коломенский завод».

20.08.2025 г. в адрес АО «ТМХ» было направлено официальное письмо № 461-К с перечнем вопросов и замечаний к проектной и технической документации, а также с предложением о переносе срока подачи коммерческих предложений до 29.08.2025 г.

К сожалению, до завершения установленного срока (22.08.2025 г. 10:00) ответы на направленные вопросы предоставлены не были, о переносе срока также не сообщалось. Учитывая, что затронутые вопросы напрямую влияют на полноту и корректность расчёта стоимости работ, отсутствие обратной связи фактически исключает возможность надлежащей подготовки коммерческого предложения.

В этой связи выражаем обеспокоенность тем, что указанные обстоятельства могут привести к нарушению принципов открытости и равных условий для участников процедуры.


ООО «КиКГЕОСТРОЙ» подтверждает заинтересованность в участии в конкурсе и готово представить коммерческое предложение при условии получения необходимых разъяснений и разумного продления срока подачи предложения.

Просим рассмотреть возможность предоставления ответов на направленный запрос и переноса срока подачи предложений, обеспечив тем самым реализацию процедуры на условиях прозрачности и равноправия участников.

Повторно направляем вопросы к технической документации по конкурсу «Ремонт цеха М-2 по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан, д.42».

С уважением,

Генеральный директор



Кесслер Ю.Ф.

Вопросы к технической документации по конкурсу «Ремонт цеха М-2 по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан, д.42»



Вопрос 1: Фасады. Фасад по оси Y.

1.1.Том 1-КЗДСН1-АС-2 лист 6 Витражное остекление, отсутствует формула стеклопакета, толщина профиля.

Спецификация элементов заполнения проемов

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
В-1	Индивидуальный из ПВХ	2900х2620	48	RAL 9016
В-2	Индивидуальный из ПВХ	2900х3300	48	RAL 9016

1.2. Том 1-КЗДСН1-АС-2 лист 5 На чертеже витража указаны размеры 6290 мм. На при складывании оконного блока В-1 и В-2 и узла 7 высота получается 6035 мм. Где еще 255 мм?

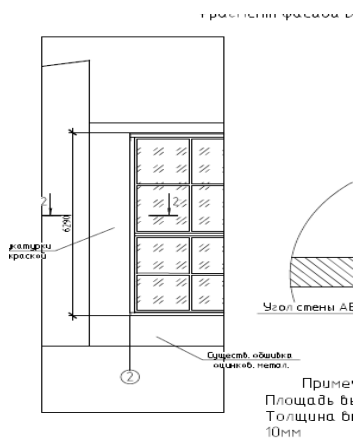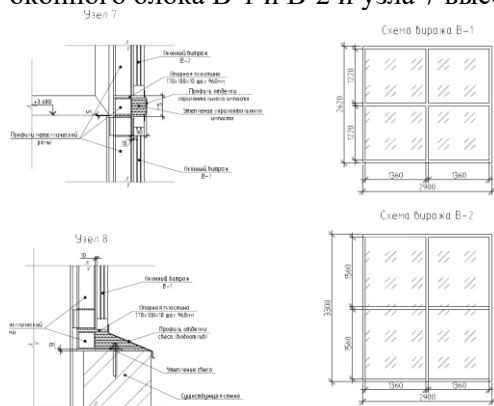

Вопрос 2: Кровля. Устройство кровельного покрытия из полимерных мембран с утеплением по профнастилу

Том 1-КЗДСН1-АС-1 лист 5 Схема раскладки листов профнастила 3727,04 м2, в ведомости объемов работ 3327,04 м2 (в примечаниях) что на 400 м2 меньше, кроме этого в ценовой таблице указан объем 3366 м2, что больше объема материала по ценовой таблице но меньше объема предусмотренного РД. Просьба разъяснить, на какой объём ориентироваться в части площади производства работ и объема материалов, так же просьба разъяснить, учтен ли в объёмах материала перехлест.

Спецификация элементов покрытия


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме- чание
	H75-750-07	лист профнастила H75-750/800-Zn-07, м2	3727,04		
		саморез самонарезающийся HE5-R-Z19 с уплот шайбой, тыс.шт.	23,56		
	ГОСТ 8240-97	Швеллер С 20П	146,2	1479,5	

Вопрос 3: Фасады. Устройство фасада по оси Я.

Ценовая таблица цех М2 Фасад по оси Я. Том 1-КЗДСН1-АС-1лст 11, есть спецификация доборных элементов для сэндвич-панелей и обрамления ворот, ворота существующие, но точно рассчитать объем доборных элементов для обрамления проема ворот без указания глубины установки ворот невозможно.

Все доборные элементы любых проемов измеряются и заказываются после заполнения самого проема. Иначе есть риск ошибиться при заказе доборных элементов. В связи с отсутствием в проекте чертежей монтажа доборных элементов, просим указать размеры доборных элементов обрамления ворот.

Цфбетовое решение фасада по оси Я

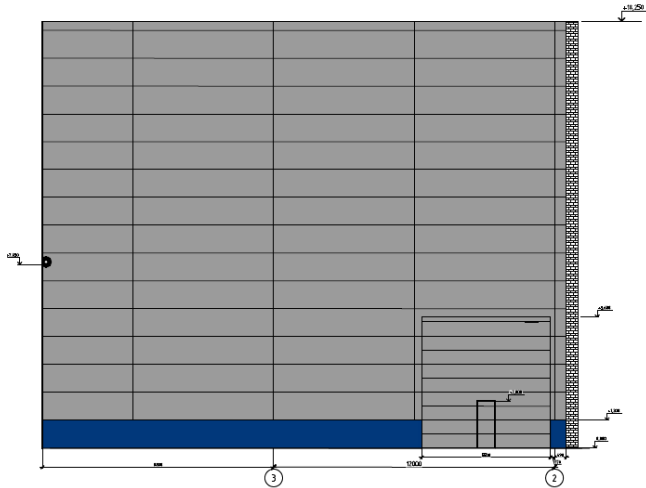

Вопрос 4: Монтаж кабеля и кабеленесущей системы Система пожарной сигнализации, Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

П. 23 ценовой таблицы – в примечаниях (объем материалов) отсутствует Держатель 152 ДПРМ,301568,002 ООО «ДИП-Интеллект» шт, 28 и сам Кабель-канал (белый) 40х25х2000 мм РКК-40х25 ЗАО НВП "Болид" м, 4, указанный в спецификации РД. Данный материал является давальческим? Вместе с этим, в объемах материалов к данной позиции, указан материал, не соответствующий указанному виду работ, а именно: к монтажу кабель канала указана кабельная продукция. Прокладка и крепление кабельной продукции является отдельным видом работ и не имеет отношения к монтажу кабель канала, если не указано иное. Просьба разъяснить данные несоответствия.

Вопрос 5: Монтаж системы кабелепровода и кабельной продукции

Пп.51 и 53 ценовой таблицы – отсутствует указание на материал в примечаниях. Данный материал является давальческим?

Вопрос 6: Фасад по оси Я, Демонтаж

п.131 ценовой таблицы – объем демонтажа (260м) не соответствует объему РД (300м).

п.134 ценовой таблицы - объем демонтажа (8,82т) не соответствует объему РД (10,03т).

Вопрос 7: Монтаж систем обогрева водостоков кровли

П. 153 ценовой таблицы – в примечаниях отсутствует материал Кабель силовой ВВГнг(А) LS 5х4.0 - 10м, указанный в РД. Данный материал давальческий?

П. 154 ценовой таблицы - Щит с монтажной панелью ЩМП 500х300х200 мм IP66 ST - 1шт по РД имеет габариты 700х500х200. Просьба разъяснить несоответствие. Так же, п. 5 примечаний к п.154 - Авт, выкл, NB1-63 1P 6А 6кА х-ка С (DB) ® - 1 шт, по РД- 2шт.

Вопрос 8: Организация производства работ в стесненных условиях

При обследовании места производства работ – цеха М2 АО «Коломенский завод», зафиксирована крайне высокая степень стесненности в зоне планового производства работ, высокая насыщенность пролета стационарно установленными машинами и механизмами, а также складированными на площади цеха материалами и прочими конструкциями. Работа на высоте так же осложняется наличием подвижных в продольном сечении цеха 2 ед. кран-балок. Данная ситуация не позволит при производстве работ использовать даже малогабаритную подъемную и грузовую технику. Кроме этого, аварийное состояние кровельных плит покрытия и необходимость их демонтажа несет риск их обрушения и повреждения находящегося в цеху оборудования. Просьба разъяснить, предполагается ли временное частичное/полное перемещение материалов, машин, механизмов, оборудования из зоны производства работ, а также прогнозно сообщить об интенсивности использования кран-балки в период производства строительных работ по ремонту цеха. См. фото от 19.08.2025г.

