

АО «ТМХ»
Руководителю управления
капитального строительства
Хрипушину А.В.

№ 270-К от 22 октября 2024г.

Касательно конкурентной процедуры
на право заключения договора на ремонт
кровли цеха М-10 на территории АО «Коломенский завод»

Уважаемый Алексей Викторович!

Благодарим Вас за приглашение участвовать в конкурентной процедуре на право заключения договора на ремонт кровли цеха М-10 на территории АО «Коломенский завод» по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан, д.42, направленное в адрес нашей компании 15.10.2024г.


Внимательно изучив информацию по объекту в приложениях к приглашению, просим Вас разъяснить ряд вопросов, а именно:

1. Согласно п.5 Приглашения и Формы Коммерческого предложения, срок выполнения работ указывается в соответствии с разделом «Техническое задание». Следуя п.1.11. Технического задания на проектирование, срок выполнения работ указан в соответствии с условиями Договора. При этом, форма проекта Договора в составе приложений отсутствует. Просим Вас сообщить объявленные условия сроков выполнения проектных и строительно-монтажных работ.
2. Согласно п.4 Приглашения объем выполняемых работ определяется в соответствии с проектом договора, техническим заданием. В части объемов проектных работ приложено Техническое задание на проектирование, однако, отсутствуют объемы строительно-монтажных работ в виде ведомости СМР, не приложенной к проекту Договора. Просим направить в наш адрес, при наличии, ведомость СМР с ориентировочными объемами.
3. В приложении «Форма предложений» указаны виды работ без указания объемов, а именно, п.2 *Демонтаж кровельного пирога*. Для определения ориентировочного объема Демонтажных работ, в том числе утилизации, просим Вас сообщить сведения о составе материалов кровельного пирога и их фактической толщине.
4. В п.3 приложения «Форма предложений» указан демонтаж профнастила без указания объема; в п.4, там же, монтаж профнастила без указания объема. Учитывая фактический конструктив кровли цеха М10 в виде жб ребристых плит покрытия, просим Вас уточнить место расположения и объем демонтажа и монтажа профнастила.
5. В разделе 5.2 Материалы п.5.2.2. отмечена *Теплоизоляция* без указания типа – просим вас сообщить тип рекомендованного Заказчиком теплоизоляционного материала (ПИР, каменная вата, иное).

6. В составе Технического задания на проектирование п.2.4. указана необходимость Выявления и фиксации дефектов, и определения их образования, а также дальнейшей разработки проектно-сметной документации по усилению и ремонту конструкций здания. Просим сообщить, входят ли вышеуказанные объемы работ в состав работ устройства нового пирога кровли, согласно приложению «Форма предложений».
7. В составе Технического задания на проектирование п. 2.5. указана необходимость ремонта (замены) зенитных фонарей с устройством открывающихся створок для обеспечения дымоудаления и вентиляции цеха; устройство пожарных лестниц на кровлю; обогрева воронок. Просим сообщить, входят ли вышеуказанные объемы работ в состав работ устройства нового пирога кровли, согласно приложению «Форма предложений».

Вышеперечисленные вопросы существенно влияют на формирования условий и цены коммерческого предложения, в связи с чем просим Вас направить в наш адрес ответы в ближайшее время, с учетом требования срока подачи предложения до 25.10.2024г.

Генеральный директор

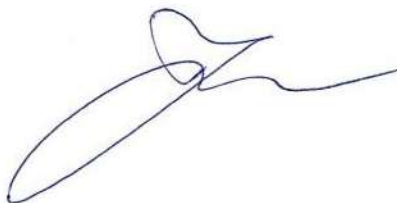

Кесслер Ю.Ф.

Липатов В.Е.
+7 903 738-77-88
vladislavlipatov363@gmail.com