

Исх. № 275-К от 25.10.2024г.

Генеральному директору
ООО НПП «ОВИСТ»
Мишину Д.А.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!


ООО «КиКГЕОСТРОЙ» завершило строительно-монтажные работы по реализации проекта «Реконструкция, капитальный ремонт цеха №8 АО «МВМ», создание Рабочей документации по которому в период 2023-2024гг осуществляло ООО НПО «ОВИСТ».

При проектировании участка трассы воздуха (раздел 130-23-ВС, лист №3) по оси АЗ был запроектирован трубопровод D20 мм с четырьмя местами подключения сжатого воздуха (согласно узла Б). Трасса подключается к основному трубопроводу D100 на высоте +6300. Подъемы от стального трубопровода также запроектированы (выполнены) из трубы D20 мм. Работы по монтажу данного участка были выполнены в соответствии с проектом, система воздухообеспечения была сдана в эксплуатацию конечному Заказчику.

При эксплуатации вышеуказанного участка магистрали системы воздухообеспечения, при производстве работ используется (в основном) шлифовочный инструмент марки NORGAU с потреблением воздуха 1 500 л/мин. При параллельном подключении четырех потребителей, что было учтено требованиями Технического задания на проектирование, давление в системе падает, что не позволяет эксплуатировать оборудование надлежащим образом.

В рамках гарантийных обязательств по договору №2022/МВМ-1-СП, просим Вас осуществить корректировку тома 130-23-ВС вышеуказанной части системы подачи сжатого воздуха, в том числе выполнить расчет пропускной способности магистрали согласно требованиям Технического задания на проектирование.

Генеральный директор

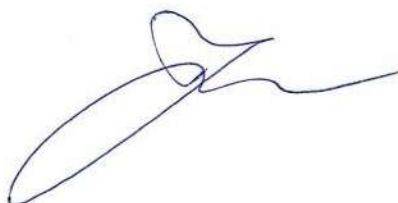

Ю.Ф. Кessler