

**КиКГЕОСТРОЙ**  
**K&KGEOSTROY**

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65 Тел.: (495) 915-24-71

Факс: (495) 915-24-71 e-mail: kikgeo.fin@gmail.com

Исх №310-К от 13.02.2025г.

Генеральному директору  
ООО «ШЕЛПРОКК»  
Е.А. Буселу

**Уважаемый Евгений Анатольевич!**

ООО «ШЕЛПРОКК» выполнило работы по ремонту цеха № 8 АО "МЕТРОВАГОНМАШ", по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, по договору строительного подряда № MBM/19-07-П от 19.07.2023.

В ходе эксплуатации секционных ворот серии ISD01 под номером (заказа) MSVB – 011199K1 произошел обрыв правого троса, в следствие чего ворота сместили горизонтальное положение относительно направляющих, и произошел зацеп об амортизатор в верхнем положении (открытии) ворот. На данный момент ворота находятся в нерабочем состоянии, что затрудняет работу действующего предприятия.

В рамках гарантийных обязательств по договору строительного подряда № MBM/19-07-П от 19.07.2023 прошу направить бригаду для устранения неисправностей.



Приложения:

1. Фото неисправности
2. Паспорт

Генеральный директор



Кесслер Ю.Ф.

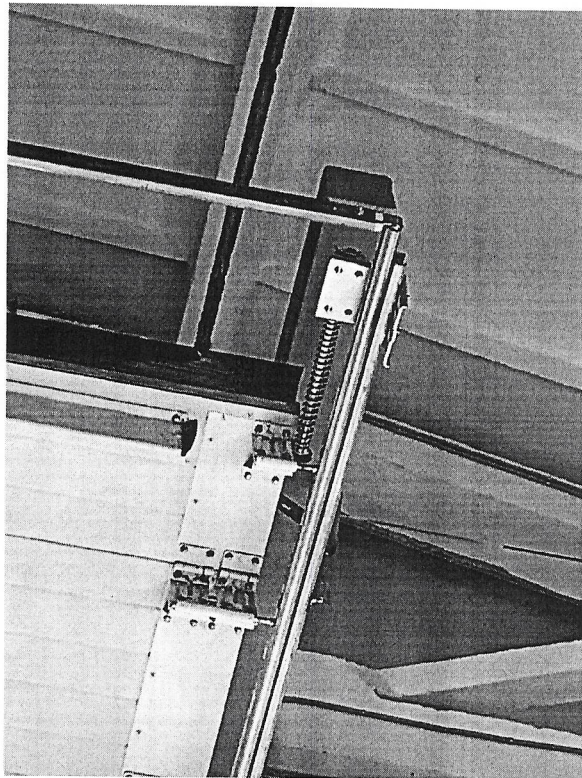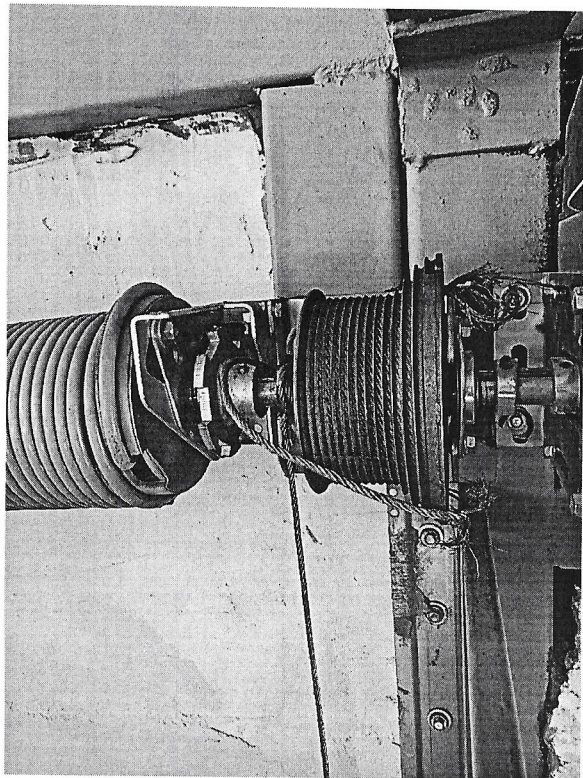



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за приобретение наших изделий и надеемся, что их качество подтвердит правильность вашего выбора. Вы можете быть уверены, что приобрели современные изделия, спроектированные и изготовленные в соответствии с международными нормами.

### Сведения о продукции

Промышленные секционные ворота серии ISD01

номер заказа HSV8-011199K1

### Технические характеристики

| № | Характеристика                                   | Единица измерения                 | ISD01                                                                            |
|---|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Сопротивление теплопередаче полотна*             | м <sup>2</sup> ·°С/Вт, класс      | 1,13 (А)                                                                         |
| 2 | Звукоизоляция                                    | дБ, класс                         | 24 (А)                                                                           |
| 3 | Сопротивление ветровой нагрузке                  | Па, класс                         | 460 (В)                                                                          |
| 4 | Безотказность**                                  | Количество циклов «откр./закр.»   | Ворот – не менее 120 000, торсионного механизма – не менее 25 000 (по умолчанию) |
| 5 | Усилие ручного открывания и закрывания           | Н                                 | Не более 260                                                                     |
| 6 | Предел водонепроницаемости при перепаде давления | Па                                | 250                                                                              |
| 7 | Объемная воздухопроницаемость                    | м <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> ·ч | 4,9                                                                              |
| 8 | Вес полотна ворот***                             | кг/м <sup>2</sup>                 | 13,5                                                                             |

\* Значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 x 3 000 мм.

\*\* Минимальное количество циклов, при котором предприятие-изготовитель гарантирует отсутствие необходимости в замене какой-либо детали.

\*\*\* Точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот.

### Комплект поставки\*

После получения изделия необходимо его распаковать и осмотреть. Убедитесь, что изделие не имеет повреждений. Если вы обнаружили повреждения, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком.

| № | Наименование             | Количество        |
|---|--------------------------|-------------------|
| 1 | <u>Секционные ворота</u> | <u>1 комплект</u> |
| 2 |                          |                   |
| 3 |                          |                   |
| 4 |                          |                   |
| 5 |                          |                   |

\* Заполняется продавцом.

### Свидетельство о приемке

Промышленные секционные ворота, номер заказа HSV8-011199K1 соответствуют требованиям конструкторской и нормативной документации. Изделие прошло контроль качества и комплектности. Изделие признано годным.  
Дата производства изделия «07» февраля 2024 г. М. П.  
Изделие произведено в соответствии с ГОСТ 31174-2017.



### Свидетельство о монтаже

Промышленные секционные ворота, номер заказа HSV8-011199K1, смонтированы в соответствии с требованиями изготовителя к проведению монтажа и признаны годными к эксплуатации.

ООО «Воротные системы» г. Ярославль 8(4852) 60-70-00  
(наименование, адрес и телефон монтажной организации)

Начальник монтажной бригады Евдоким Ю.В.

Заказчик ООО «МЕГАПРОК»

Дата монтажа «4» апреля 2024 г.

### Свидетельство о сервисном обслуживании и ремонте

| № | Дата | Выполненная работа | Примечание | Организация / подпись отв. лица |
|---|------|--------------------|------------|---------------------------------|
|   |      |                    |            |                                 |
|   |      |                    |            |                                 |
|   |      |                    |            |                                 |

