



РУСЭКОСВЕТ

интеллектуальные системы освещения

Светотехнический расчет

АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Цех 8
(RVH 180 Вт)

01.09.2023


Спецификация светильников. МВМ. Цех № 8			
№	Наименование	Кол-во, шт	Примечание
1	RVH-07-G60-180-3-5000-70 Светильник промышленный светодиодный	205	без БАП
2	RVH-07-G60-180-3-5000-70-E Светильник промышленный светодиодный	12	с БАП
МВМ. Цех 8_Баширов Т.А._01.09.2023_17.00 (RVH 180 Вт)			

Разработал: Баширов Т.А.

Проверил и согласовал: Хвостиков М.А., Бурцев А.Б.

Спецификация светильников. МВМ 8 цех.




Монтажная высота светильников - 10.5 м
Расчетная плоскость - 0.0 м
Коэффициент эксплуатации - 0.80

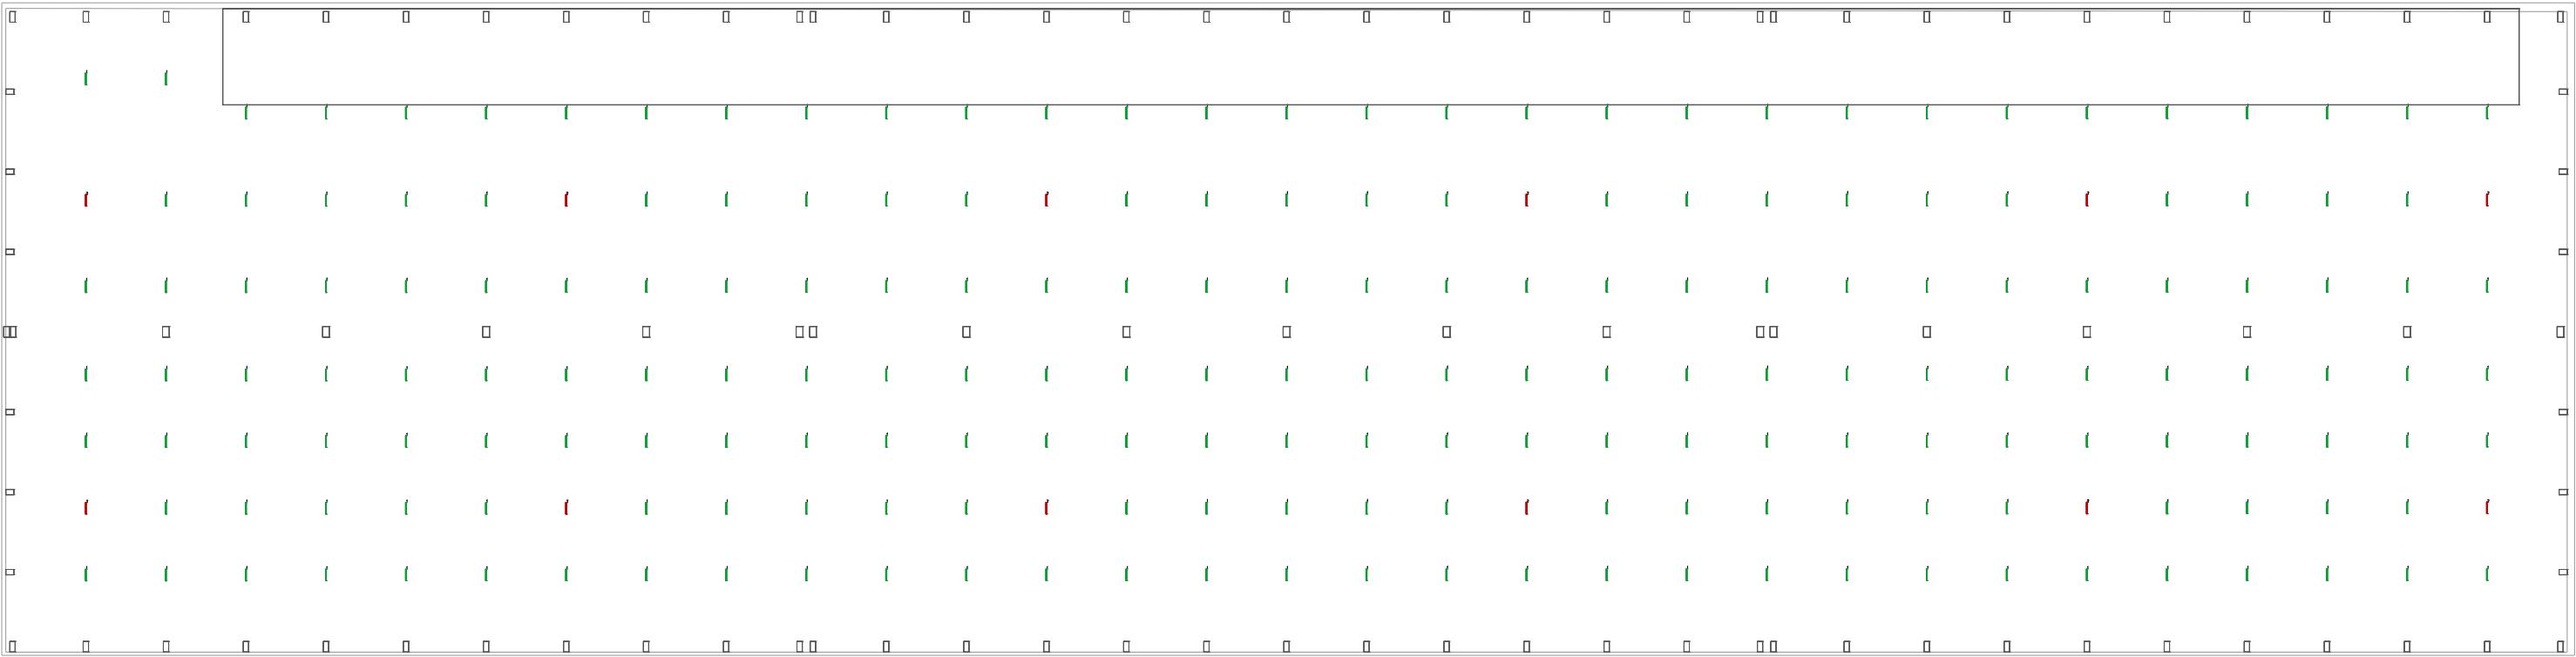

Спецификация светильников. МВМ 8 цех.				
Индекс	Условное обозначение	Название артикула	Мощность, Вт	Кол-во, шт
1	1	RVH-07-G60-180-3-5000-70 Светильник промышленный светодиодный	180	205
2	2	RVH-07-G60-180-3-5000-70-E Светильник промышленный светодиодный	180	12



Иллюстрации

Рабочее освещение

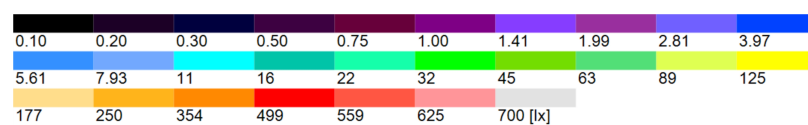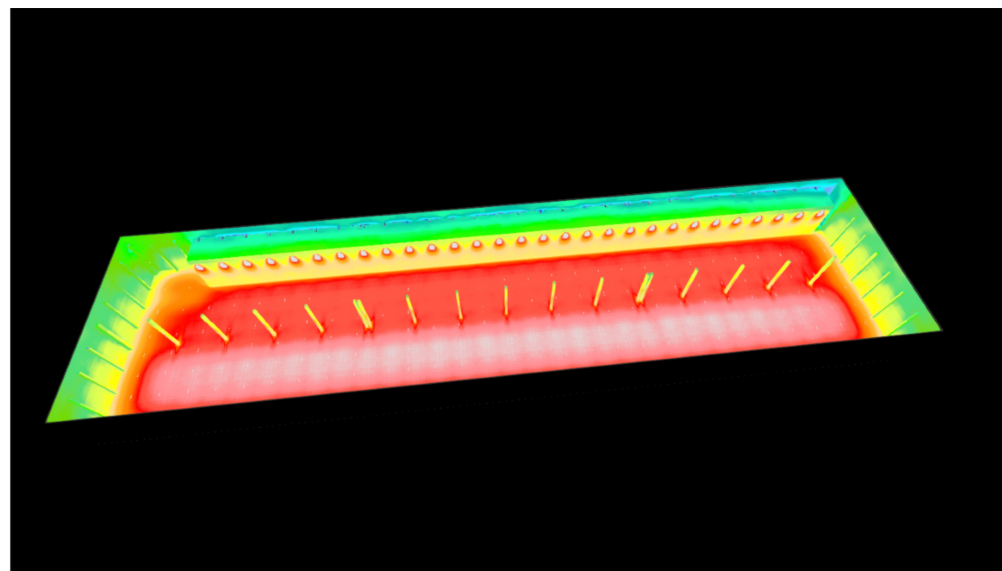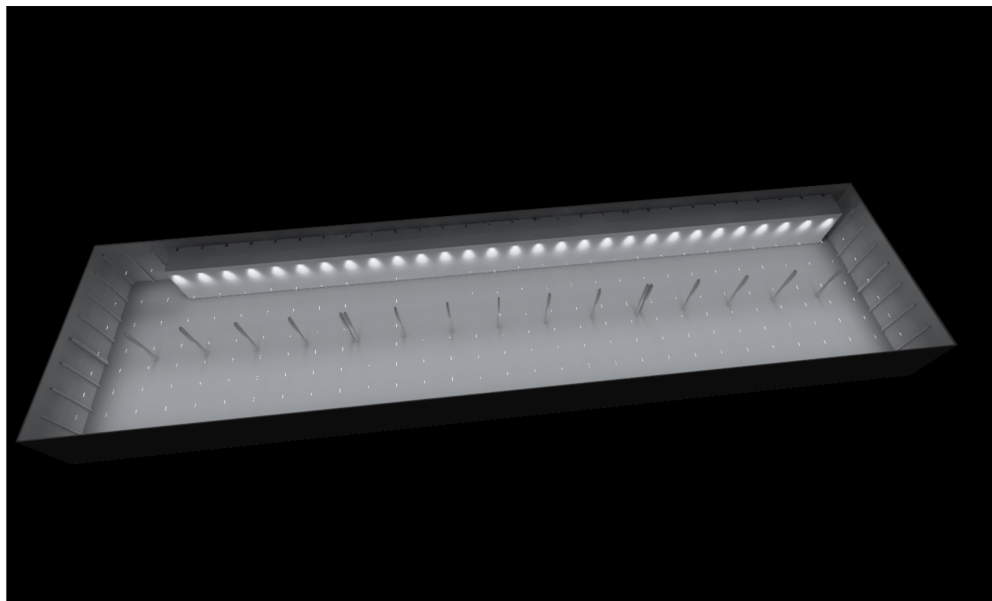



Иллюстрации

Аварийное освещение (фиктивные цвета)

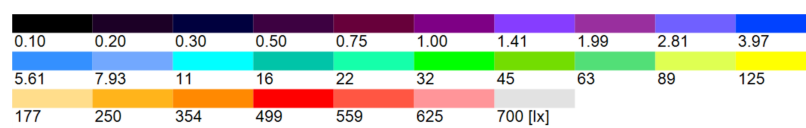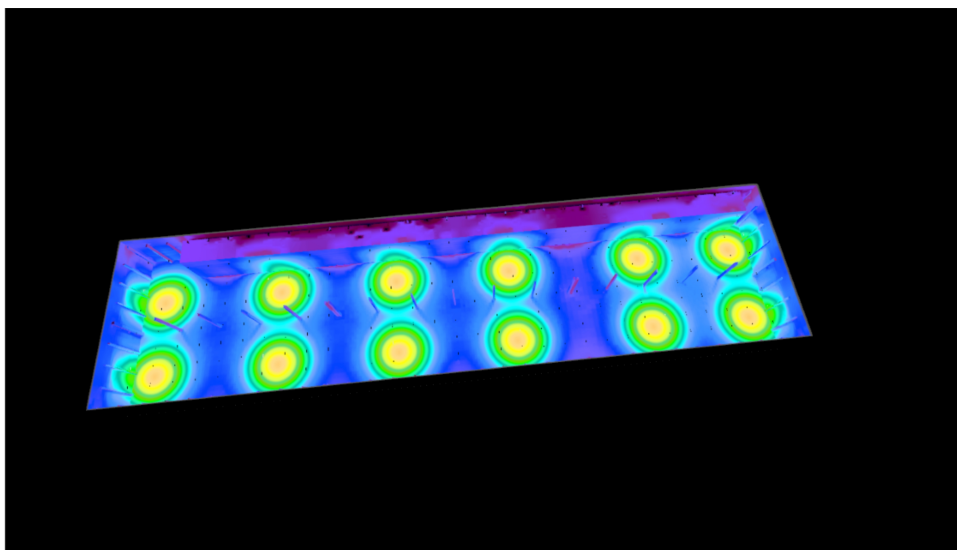

(Аварийное освещение)


Пролет 1 и 2

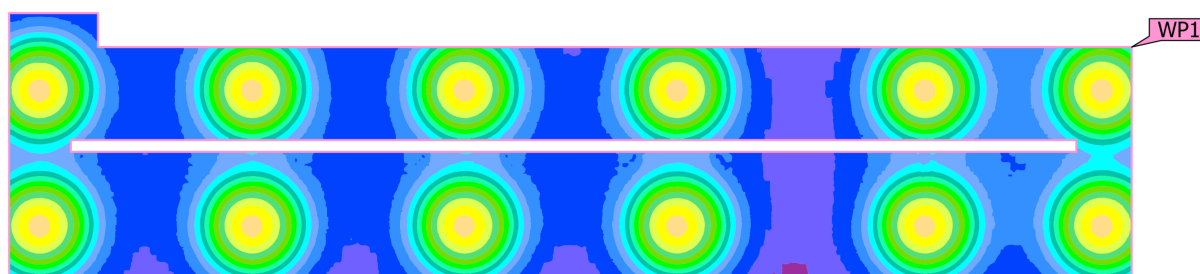

Свойства	E	E _{мин}	E _{макс}	g ₁	g ₂	Индекс
Пролет 1 и 2 Перпендикулярная освещенность (адаптивный) Высота: 0.000 m, Краевая зона: 0.000 m	31.7 lx	2.68 lx	207 lx	0.085	0.013	WP1

(Рабочее освещение)

Пролет 1 и 2

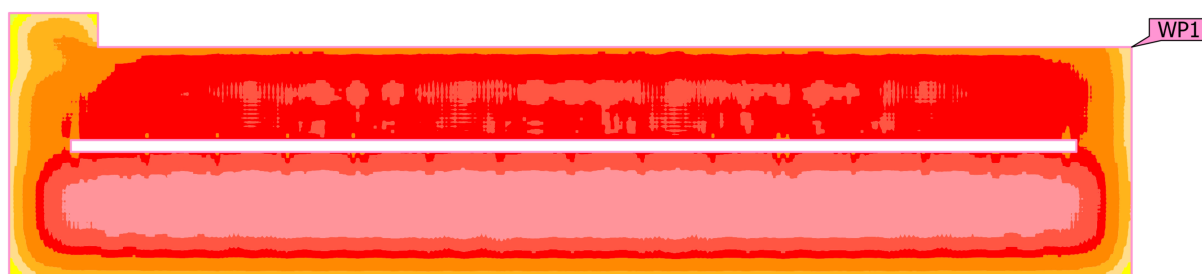

Свойства	Е	Е _{мин}	Е _{макс}	g ₁	g ₂	Индекс
Пролет 1 и 2 Перпендикулярная освещенность (адаптивный) Высота: 0.000 m, Краевая зона: 0.000 m	543 lx	105 lx	683 lx	0.19	0.15	WP1