

Заказ:Д2147485932


Заказчик:Анастасия Серебрякова

Принят:19.03.2024 г.

Примечание:

Площадь изделий:12,56 м²

Позиция	№1
Кол-во:	8 шт.
Площадь изделия:	1,57 м²
Наименование:	Окно
Система:	Melke Lite 60 Белый
Фурнитура:	Фурнитура FUTURUSS
Цвет внешний:	Белый
Цвет внутренний:	Белый
Заполнения:	4/24/4И
Штапик:	2982Серый
Заглушка паза штапика:	
Цвет уплотнителя:	Серый
Цвет дренажных заглушек:	Белый
Створки:	

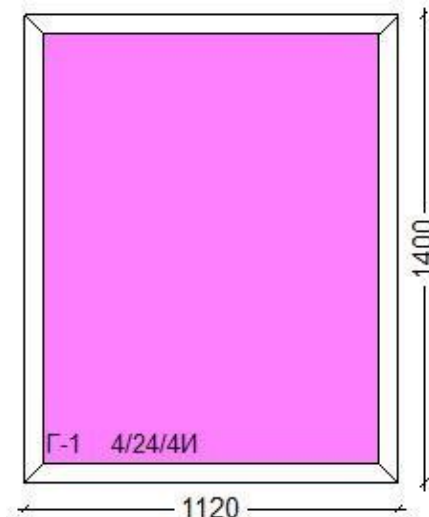

Армирование:
рама арм.245536

Комментарий:
Вес: 40 кг.

* - вид на все изделия со стороны петель

Стоимость изделия со скидкой: 82 240,10 р.

Спецификация

Наименование	Кол.шт	Размеры, мм	Цена, руб	Стоимость со скидкой, руб
1. Окно Melke Lite 60 Белый (Фурнитура FUTURUSS), Белый / Белый, (Заполнение:4/24/4И)	8	1400 x 1120	10 280,01	82 240,0964
Набор по уходу за окнами, Melke, Белый / Белый	1		0,02	0,0200

82 240,12 руб

Услуги

Наименование	Кол-во	Стоимость, руб
Доставка красная зона (до 21 изделия)	1	2 500,00

2 500,00 руб

Заказ: Д2147485932

Заказчик:

ИТОГО по счёту № "Д2147485932" : 84 740,12 руб.

С учетом доп. скидки стоимость составила: 76 300 руб.

Тип доставки:

(Самовывоз, Доставка, Установка)

Контактное лицо:

Телефон:

Дата доставки:

Этаж:

Адрес доставки:

**Подтверждайте и оплачивайте заказы
быстро и удобно в Личном кабинете.
Получи доступы у своего менеджера уже сегодня**

Внимание!

Размер конструкций без учета подставочного профиля.

Если ваш заказ не будет своевременно отгружен по условиям договора компания Пластика Окон имеет право взимать плату за хранение изделий на территории склада

Для получения заказа требуются следующие документы: удостоверение личности, доверенность, спецификация клиента

*1 – без гарантии на провисание створки*2 – без гарантии на заедание створки*3 – без гарантии на работоспособность фурнитуры*4 – без гарантии на деформацию профиля*5 – без претензий к внешнему виду сварных швов*6 – без гарантии на продувание*7 – без гарантии на установку заполнения*8 – без претензий к внешнему виду стеклопакета*9 – без гарантии на разрушение стеклопакета*10 – без претензий на деформацию раскладки*11 – без гарантии на повреждение напыления СП раскладкой*12 – без претензий на разрушение стекла 4мм*13 – Вес заполнения превышает 95кг*14 – Максимальный вес заполнения превышает 40кг./м2

Важнейшим условием хранения стеклопакетов является их правильное положение и температура хранения.

Стеклопакеты следует защищать от механических и термических воздействий, атмосферных осадков, прямого солнечного света, влаги и других агрессивных веществ. Очистку поверхностей стекол производить мягкой тканью с подачей смывающей жидкости. Не допускать длительного присутствия влаги и загрязнений на поверхности стекла.

Стеклопакеты должны храниться в закрытых сухих отапливаемых помещениях в распакованном виде. Хранение только в вертикальном положении «на ребро» под наклоном от 5° до 10°, на специальных стойках, при температуре не менее 5 °С и влажности воздуха - не более 60%. В стойке должны храниться стеклопакеты приблизительно одного размера. Хранить стеклопакеты в горизонтальном положении запрещено, так же запрещается опирать стеклопакеты на углы и ставить на жесткое основание.

При хранении, изделия следует защищать от механических и термических воздействий, атмосферных осадков, прямого солнечного света, влаги и агрессивных веществ.

При хранении и эксплуатации стеклопакетов не допускается:

- их взаимное касание и касание о твердые предметы;
- протирание твердыми материалами и материалами, содержащими царапающие включения;
- механическое воздействие на стеклопакеты, например: удары твердыми предметами, сверление отверстий в дистанционных рамках и т.д.
- очистка сухого стекла жесткими щетками без подачи смывающей жидкости;
- длительное присутствие влаги и загрязнений на поверхности стекла;
- воздействие на вторичный герметизирующий слой материалов и веществ, которые могут привести к его разрушению (возможность химической реакции).
- резкие перепады температур;
- эксплуатация в агрессивной среде.

В зимний период температура в помещениях, остекленных стеклопакетами, должна быть не ниже 5°С.

Стеклопакеты, устанавливаемые в окнах, рекомендуется располагать на высоте не менее 0,2 м от уровня пола.

Стеклопакеты рекомендуется располагать на расстоянии не менее 0,3 м от отопительных и нагревательных приборов.

С эскизом и размерами согласен: _____

С условиями оплаты и гарантийных обязательств ознакомлен: _____

Приложение к договору №

