

Бланк подбора № **IN20-003494-01** от **03.11.2020**
к коммерческому предложению № Вент (на 2 листах)

Ответственный менеджер: Администратор установки
Клиент:
Ф.И.О.:
E-mail:

Адрес:
Телефон:
Объект:
Описание запроса:

Исходные данные системы - 1 шт.


Исполнение:	О - Общепромышленный	Температура перемещаемой среды, С:	20
Тип:	Канальный	Климатическое исполнение:	У2
Производительность, м3/час:	19800	Выход потока воздуха (по умолчанию):	По оси
Полное давление требуемое, Па:	485	Наличие частотного привода:	Нет

Результат подбора - вентилятор УНИВЕНТ-6,3-4-1-02-100-11х1500х380-У2

Типоразмер (номер) вентилятора:	6.3	Тип:	Канальный
Производительность, м3/час (Qфакт):	20662	Мощность на валу (с учетом резерва 5%), кВт:	7.74
Полное давление, Па (Рфакт):	528	Мощность двигателя, кВт:	11
Климатическое исполнение:	У2	Частота тока сети, Гц:	50
Относительный диаметр рабочего колеса, \%	100	Рабочая частота вращения двигателя, об/мин (n, об/мин):	1500
Температура перемещаемой среды, С:	20	Номинальная частота вращения двигателя, об/мин (n, об/мин):	1500
Расчетная температура перемещаемой среды, град.С:	20	Скорость выхода потока, м/с (Vвых):	6.76
КПД:	41.11	Масса, не более (кг):	0
Частотный привод:	Нет		


Опции вентилятора

Аэродинамические характеристики вентилятора

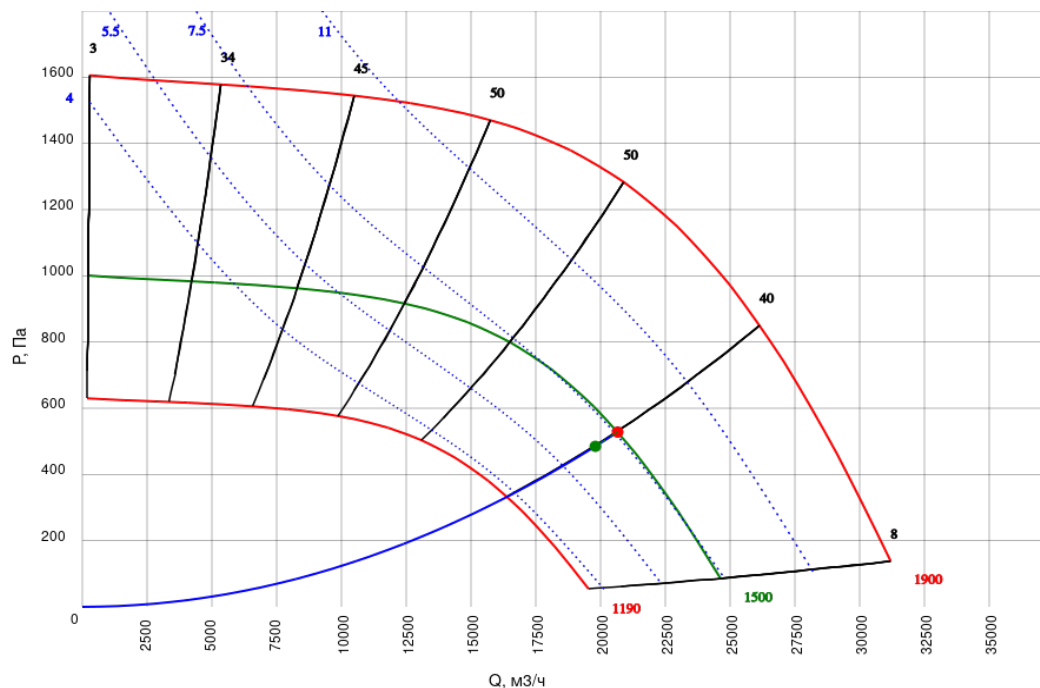

**Габаритно-присоединительные размеры
для вентилятора УНИВЕНТ-6,3-4-1-02-100-11х1500х380-У2**

корпус с шумоглушением - (исп.02) и с выходом потока воздуха по оси

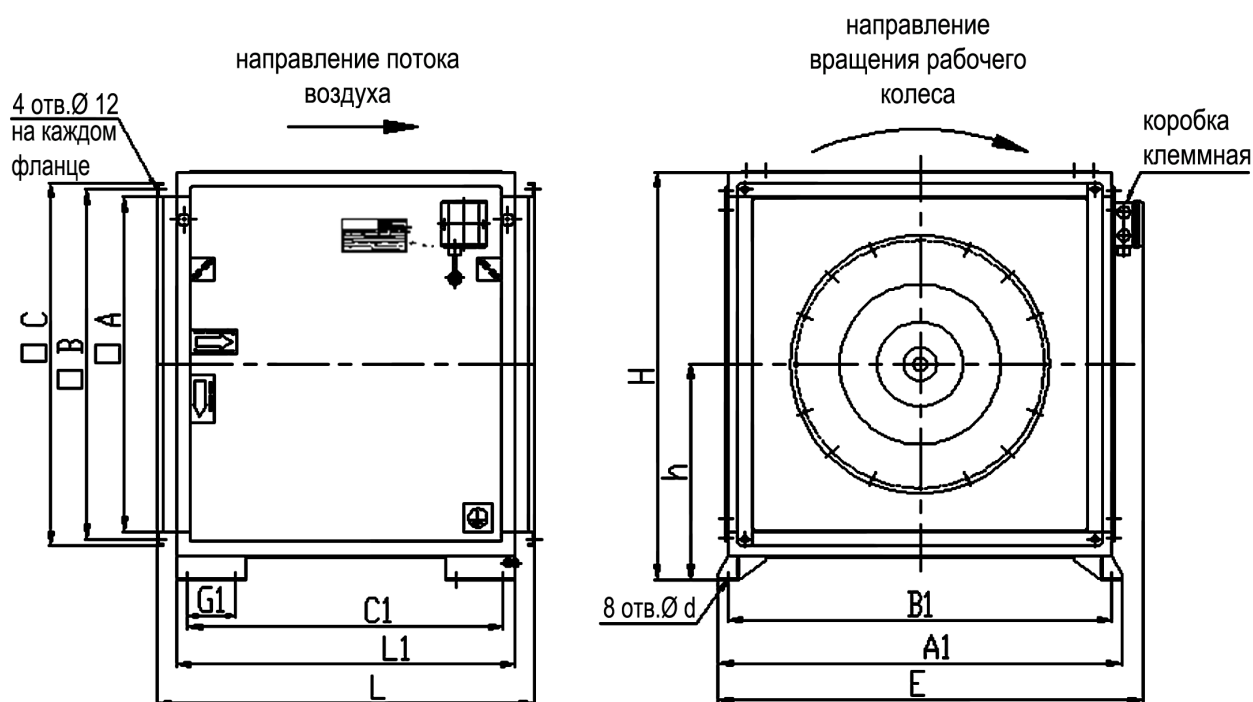

Типоразмер вентилятора	Размеры, мм												
	A	B	C	A1	B1	C1	G1	L1	L	E	h	H	d
6,3	902	934	962	1046	1006	860	100	910	990	1091	553	1060	14

Акустические характеристики вентилятора

Зона измерения звуковой мощности	Октавные уровни мощности в полосах частот, не более							Корр., не более
	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	
дБ(А) всасывание	90	96	90	87	81	77.5	76.5	92.5
дБ(А) нагнетание	92.5	98	92	89	83	77	75	94.5