


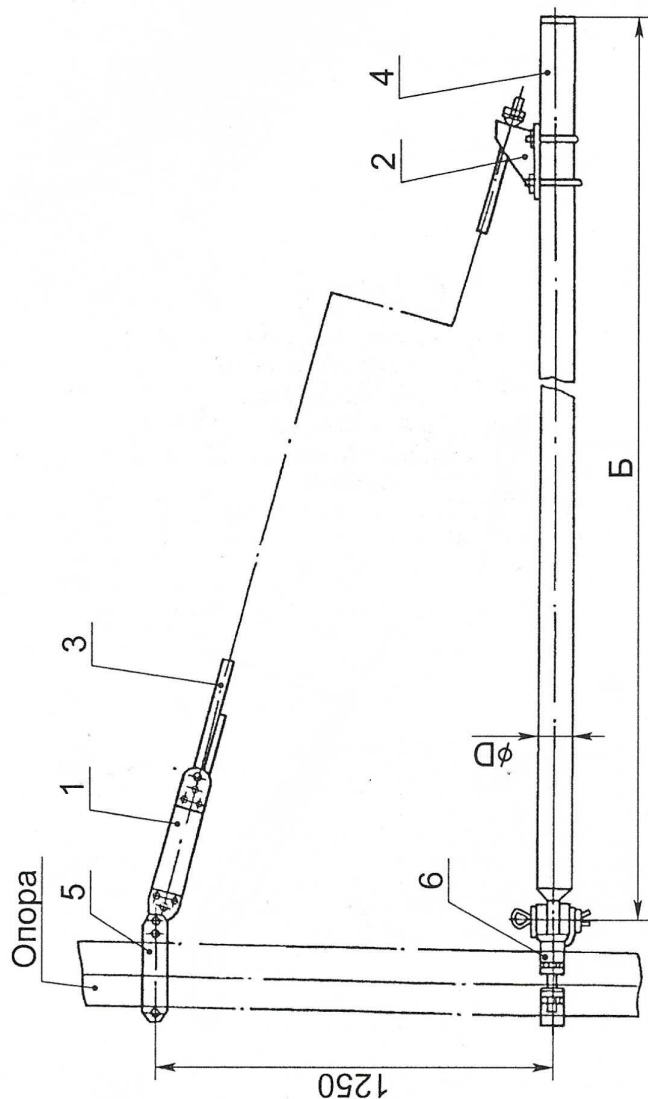

1. Изолятор планочный И-1,7П НЭ 018.00.00.00П или
изолятор планочный И-1,7 НЭ 018.00.00.00

2. Кронштейн тяги *мм КО8.50740 д НЭС*

3. Тяга Т-16

4. Консоль

5. Хомут опоры (в комплект не входит)

6. Хомут консоли (в комплект не входит)

Кронштейн однопутный КТП длиной до 5,5 м предназначен для крепления контактной линии и передачи ее нагрузки на опоры.

В марке изделия цифрой указывается длина кронштейна (в метрах) и диаметр консоли (в мм).

Номер чертежа изделия	Марка изделия	ØD, мм	Б, мм	Масса, кг
732.01.000А СБ	КТП-3,3 Ø60	60	3300	33,9
732.03.000А СБ	КТП-4 Ø60	60	4000	35,4
732.04.000А СБ	КТП-4А Ø76	76	4000	44,9
732.02.000А СБ	КТП-4,5 Ø76	76	4500	50,4
732.05.000А СБ	КТП-5 Ø76	76	5000	53,4
732.06.000А СБ	КТП-5,5 Ø76	76	5500	58,1
732.07.000А СБ	КТП-1,2 Ø76	76	1200	24,6
732.08.000А СБ	КТП-1,6 Ø60	60	1600	23,0
732.09.000А СБ	КТП-3 Ø60	60	3000	33,0
732.01.000Б СБ	КТП-3,3 Ø76	76	3300	44,9
732.05.000Б СБ	КТП-5 Ø60	60	5000	45,0