



Надёжно. Честно. В срок.

Ваш индивидуальный номер расчёта: №ПР-599/Д-25 от 27.02.2025

Предложение действует до конца текущей недели

Домодедовская ОП, Коробейникова Полина Владиславовна

Расчет стоимости материала:

+7(495)431-44-06

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Каркас ворот п/г эконом рама 40x20 (4000x2000) на ст. 80x80 толщина 2 мм (наружу, вертикальная нашивка)	шт	1,00	9 801,00	9 801,00
2	Засов "Гусь"	шт	1,00	1,00	1,00
3	Стопор для распашных ворот ф14	шт	2,00	1,00	2,00
4	Столб 60x60 толщина 1,5 мм (h 3000)	шт	291,00	1 100,00	320 100,00
5	Профильная труба 40x20 толщина 1,5 мм	пог. м	1 452,00	177,00	257 004,00
6	Лист С8-1150 h 2.00 (0.35 мм; RAL 7004)	шт	416,00	1 219,00	507 104,00
7	Некондиция (0.35 мм; RAL 7004)	шт	220,00	900,00	198 000,00
8	Саморез ПШС (8017)	шт	6 455,00	0,01	64,55
9	Щебень (25 кг)	шт	65,00	160,00	10 400,00
10	Грунтовка ГФ-021 (пог. м.) (красно-коричневый)	пог. м	2 358,00	32,00	75 456,00
11	Кронштейн для колючей проволоки уголок 35 (длина - 800 мм)	шт	294,00	161,00	47 334,00
12	Проволока оцинкованная диаметр 2 мм	пог. м	1 606,00	16,00	25 696,00
13	Грунтовка ГФ-021 (пог. м.) (красно-коричневый)	пог. м	250,00	32,00	8 000,00
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ:					1 458 962,55
СКИДКА:					248 023,63
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ СО СКИДКОЙ:					1 210 938,92

Расчет стоимости работ:

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Установка каркаса ворот на столбах 80x80, 100x100 без обшивки	шт	1,00	4 900,00	4 900,00
2	Установка забора из профнастила на 2-х лагах h до 2 м вне городских поселений (свыше 150 метров)	пог. м	730,00	735,00	536 550,00
3	Доставка по области (Газель)	км	15,00	7 000,00	105 000,00
4	Натяжка колючей проволоки в 2 ряда с приваркой кронштейнов	пог. м	730,00	200,00	146 000,00
ИТОГО ЗА РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ:					792 450,00
ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА:				2 003 388,92 руб.	

С этим забором Вы получаете:



Бесплатную доставку до 70 км от МКАД



Выезд мобильного менеджера в удобное для Вас время и место




Обращайте внимание на наличие в договоре пункта про право заказчика не доплачивать остаток по договору, если перед монтажом не был произведен замер толщины металла электронным микрометром!

Какая толщина должна быть при замере:


- ✓ Наполнение забора (профнастил, штакетник, жалюзи и т.д.) производят из стали оцинкованной с полимерным покрытием по ГОСТ 34180-2017
- ✓ В наименовании профнастила (пример: Профнастил С8 0,4мм) указана толщина металлической основы. При замере электронным микрометром толщина профнастила, с учетом всех слоев, должна составлять не менее 0,4 мм.

ПРИМЕР: профнастил толщиной 0,4 мм в разрезе

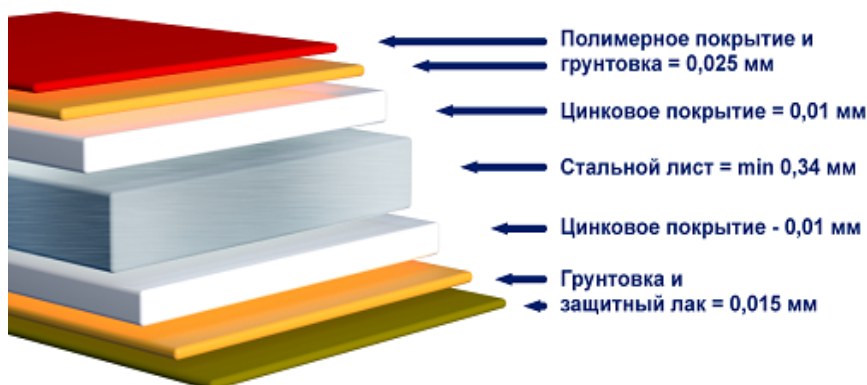

*Каждый слой в соответствии с ГОСТом имеет предельные отклонения. В схеме приведены образцы листов в рулоне, оцинкованного с полимерным покрытием, используемого для производства профнастила, металлочерепицы, металлического штакетника и т. д. ПАО «Северсталь», ОАО «НЛМК».

Экономичный вариант — профнастил с покрытиями по ТУ, толщина 0,4 мм

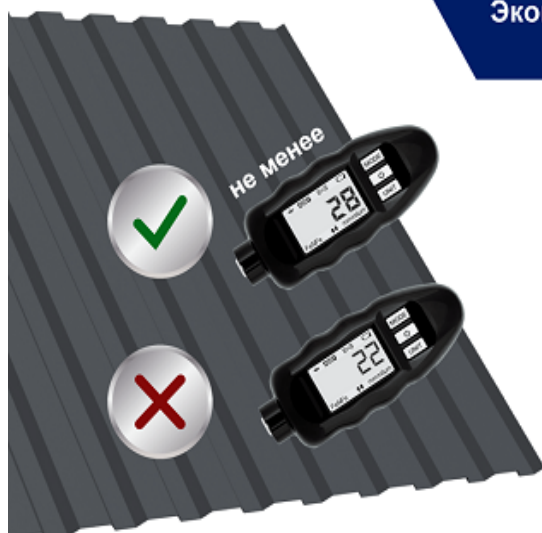

Самый нижний допустимый показатель толщины покрытия по ГОСТ



Этот продукт появился недавно из-за дефицита металла с полимерным покрытием толщиной 0,4 мм.



Появились заводы, которые покупают металл у комбинатов и сами оцинковывают и красят его, но экономят на толщине и качестве краски. Это приводит к быстрому выгоранию цвета, отслоению краски и коррозии.



При выборе забора с низкой ценой, вероятно, используется этот металл.

*при замере покрытия металла по ГОСТу производства ПАО Северсталь или ОАО НЛМК составляют 35-38 мкм

Оценить надежность и стабильность компании
можно на сайте www.rusprofile.ru