


Φ. 23-18

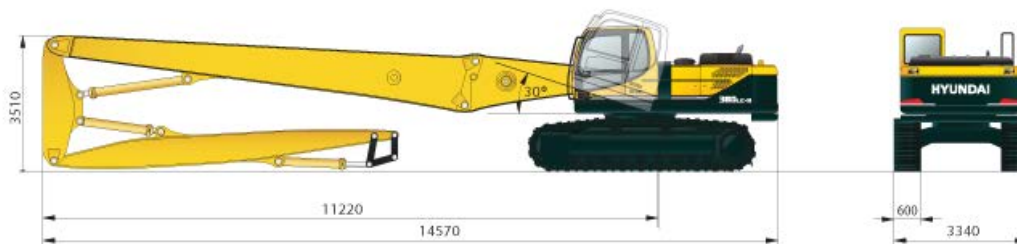


Модель разрушителя	R380LC-9 DM
Эксплуатационная масса, кг	45417
Трехсекционная стрела, 1 / 2 / 3 секции, мм	10110 / 2600 / 7000
Максимальная рабочая высота, мм	21200
Максимальный рабочий радиус, мм	13020
Захват для металла	DMC230R
Привод навесного оборудования	Гидролиния вращения
Угол наклона кабины	30°
База экскаватора	R380LC-9S
Двигатель	Cummins QSL
Тип двигателя	Дизельный двигатель, 4-тактный, 6-цилиндровый, рядный,

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Краткая характеристика

	с водяным охлаждением, прямым впрыском, турбонаддувом, охлаждением наддувочного
Мощность двигателя(по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин	271 (202) при 1850

Приложение А1. Техническая характеристика гидроножниц для первичного разрушения Delta CR40RE со сменными зубьями

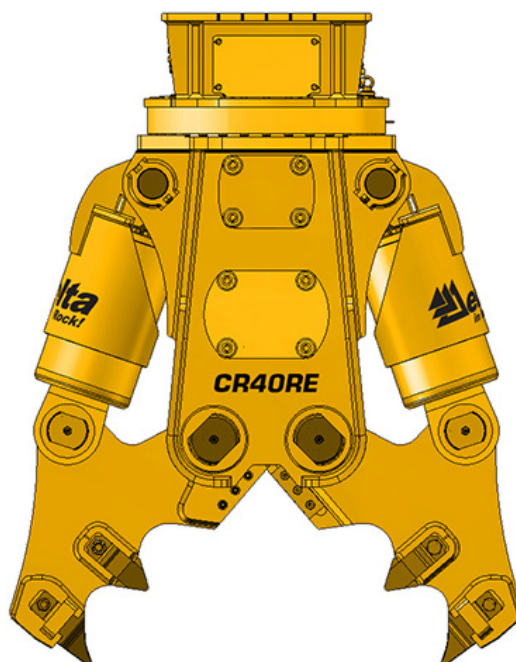

Краткая характеристика

Сила сжатия на переднем зубе, т	122
Сила сжатия на втором зубе, т	190
Масса, кг	4720
Раскрытие челюстей, мм	1 350
Глубина челюстей, мм	1 160
Сила сжатия на ножах т	546
Арматура круглая, мм	80
Тип (механика/гидравлика)	Гидравлические
Рабочий цикл, с	4,4/4,2
Вид работ	Первичный демонтаж
Длина (без адаптера), мм	2 800
Ротация, °	360

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Лист

ПОС.СД-УТОПО-ПЗ

44

Изм	К.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

Ф. 23-18

Приложение А2. Техническая характеристика гидророжниц для измельчения бетона Delta RP20 с ротатором



Краткая характеристика	
Сила сжатия на переднем зубе, т	71
Сила сжатия на втором зубе, т	110
Масса, кг	2000
Вес экскаватора мин (рукоять), т	18
Вес экскаватора макс (рукоять), т	26
Раскрытие челюстей, мм	750
Глубина челюстей, мм	730
Сила сжатия на ножах т	268
Рабочий цикл, с	2,3/1,4

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм	К.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Ф. 23-18

Приложение А3. Техническая характеристика гидроножниц по металлу Delta SH310R




Краткая характеристика	
Масса, кг	3300
Вес экскаватора мин (рукоять), т	28
Вес экскаватора макс (рукоять), т	39
Вес экскаватора мин (стрела), т	20
Вес экскаватора макс (стрела), т	28
Раскрытие челюстей, мм	565
Глубина челюстей, мм	630
Арматура круглая, мм	85
Рабочий цикл, с	4,3/2,5
Вид работ	Гидроножницы по металлу
Длина (без адаптера), мм	3 300

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм	К.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

Приложение А4. Техническая характеристика гидромолота МГ-300

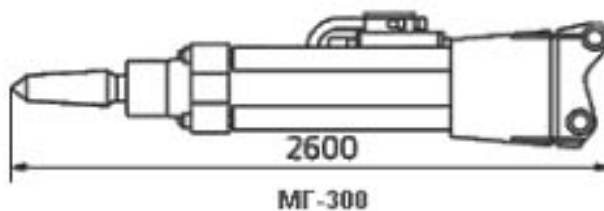

Краткая характеристика

Масса гидромолота	кг	950
Энергия удара, тах	дж	3000
Частота ударов, тах	уд./мин	240-300
Расход масла	л./мин	110-220
Рабочее давление	Мпа (кгс/см)	16(160)
Давление газа в пневмосистеме	Мпа (кгс/см)	0,6-0,8 (6-8)
Длина гидромолота	мм	2500

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Лист

ПОС.СД-УТОПО-ПЗ

47

Изм К.уч Лист №док Подп. Дата