

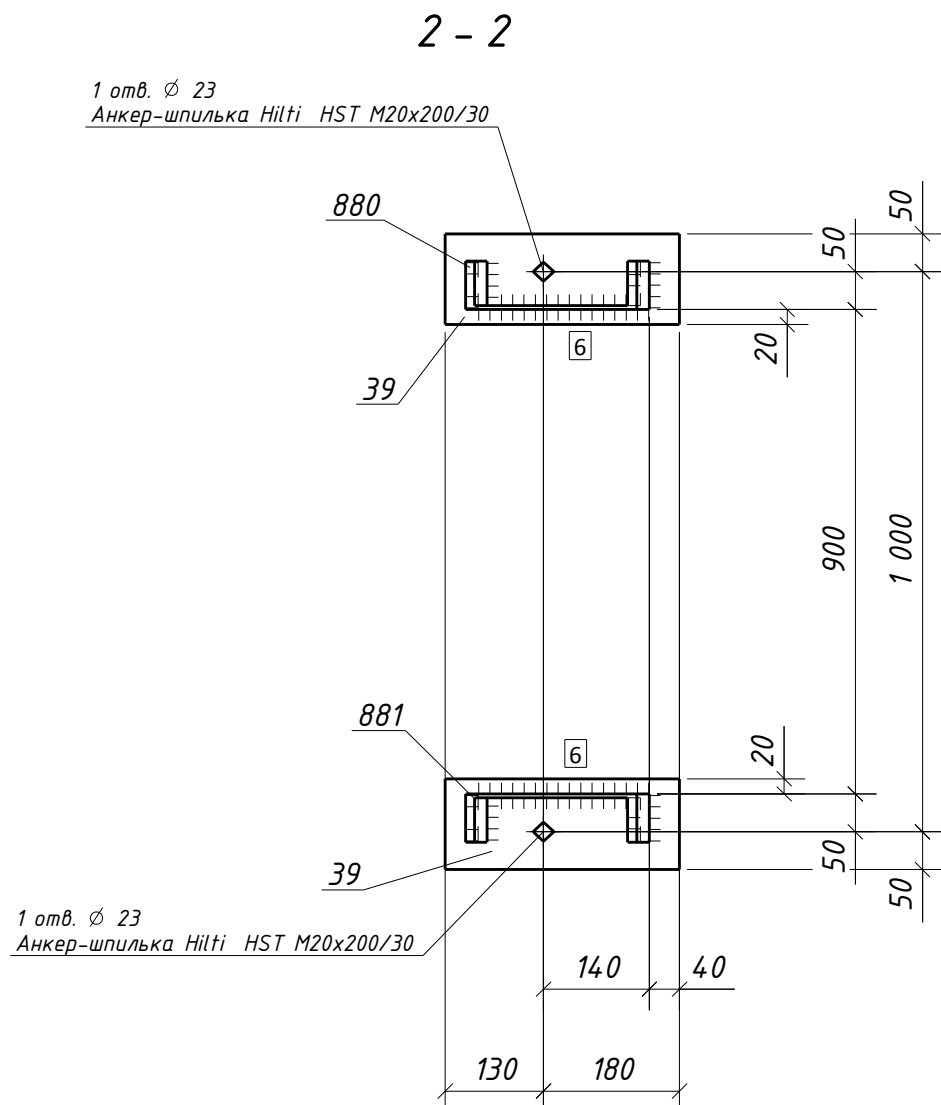
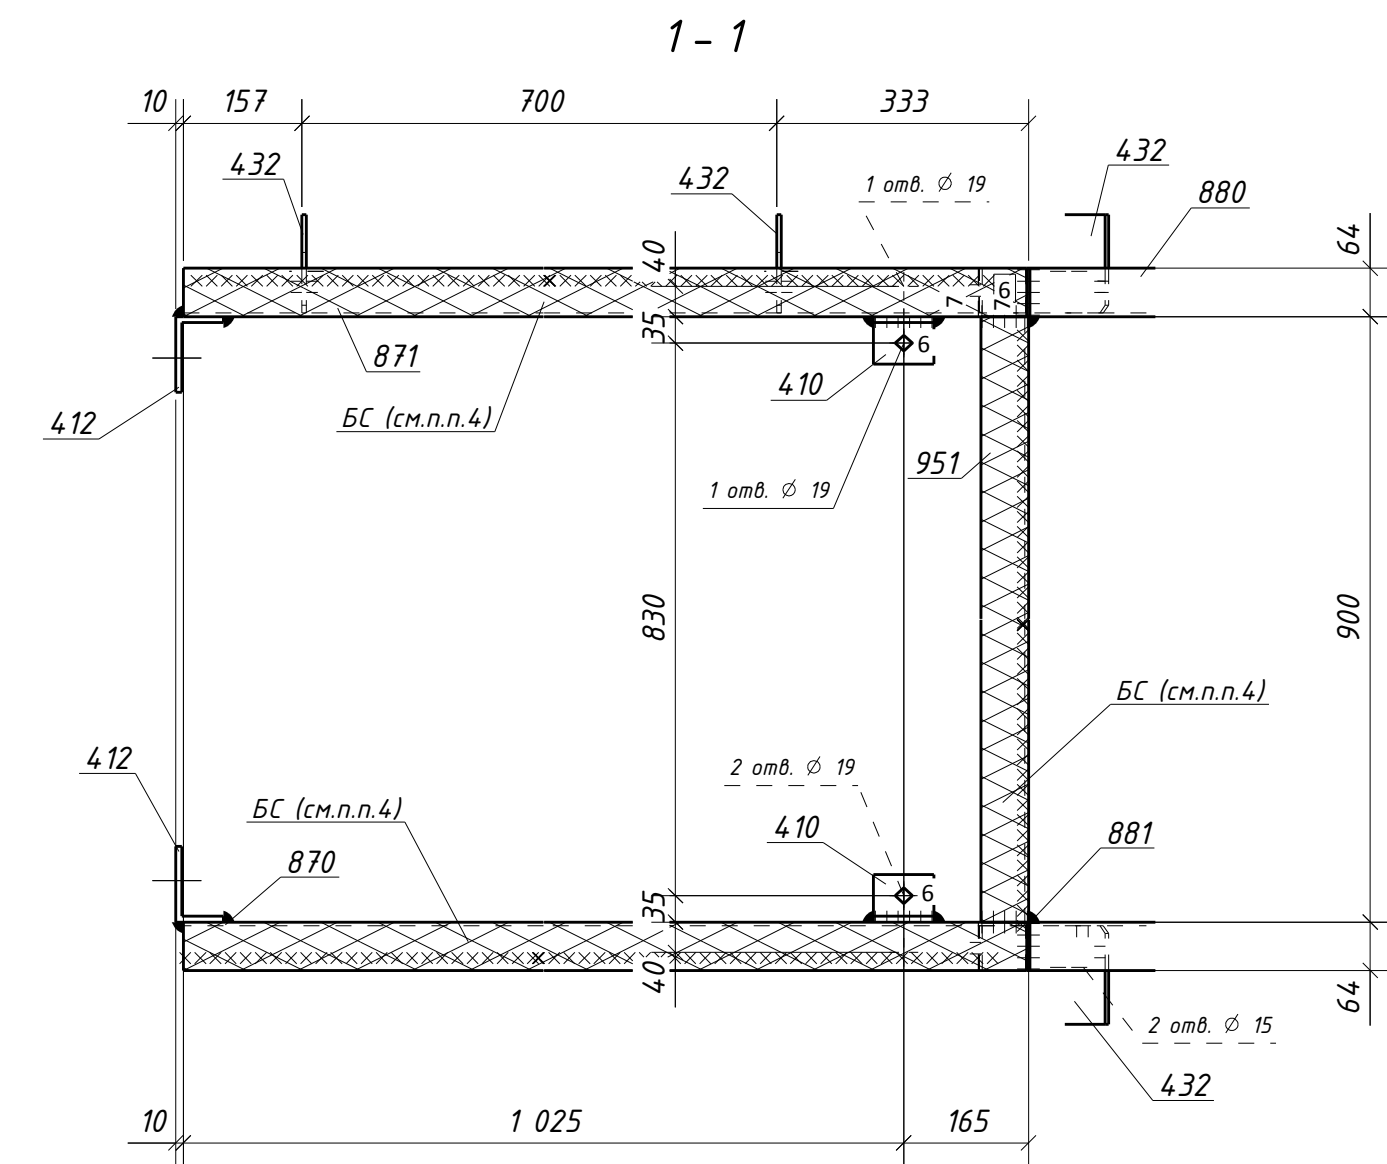


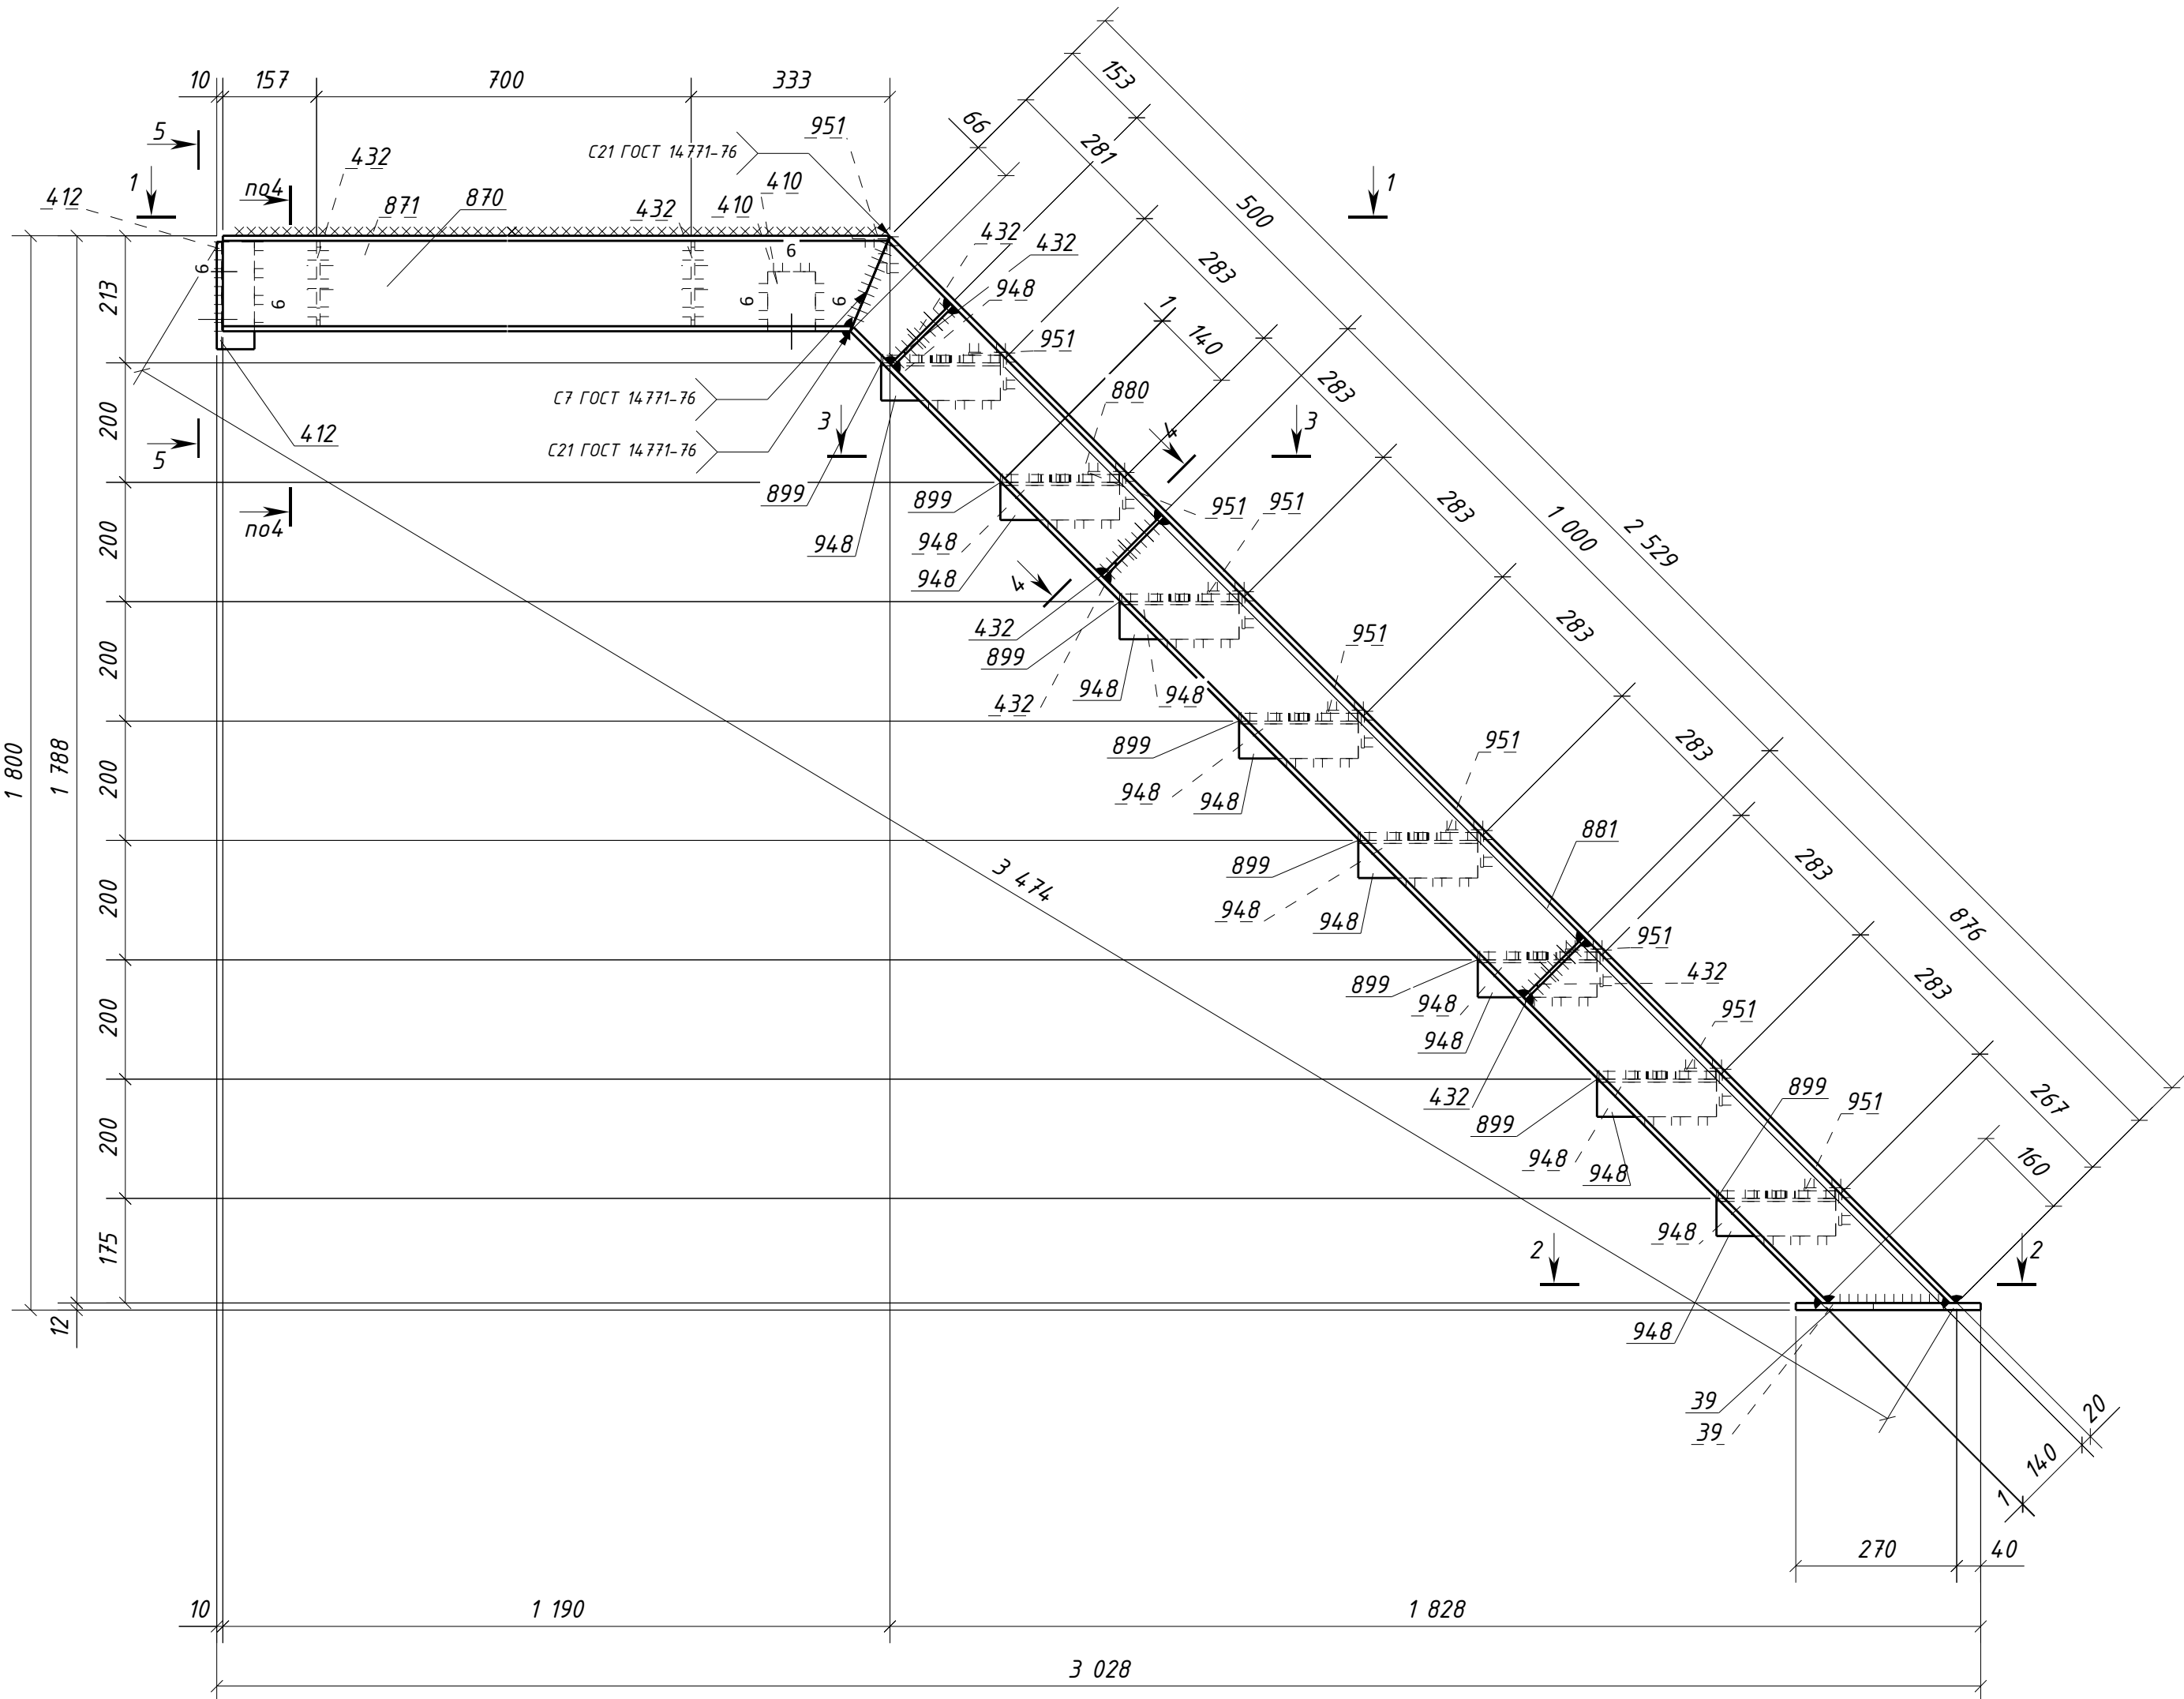


Типовой стык для просечно-вытяжного листа.
Катеты сварных швов по наименьшей толщине металла

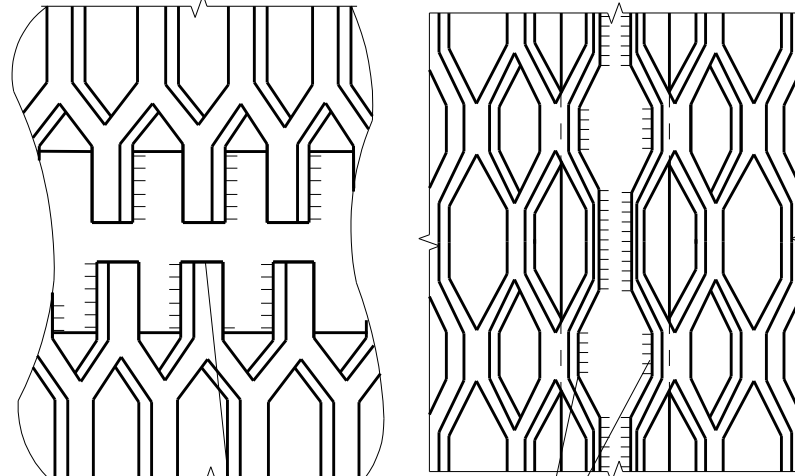

Концы подбить на сварке и заварить с двух сторон

Типовой стык для Швеллер16П/У швы с полным проваром УЗК-100%

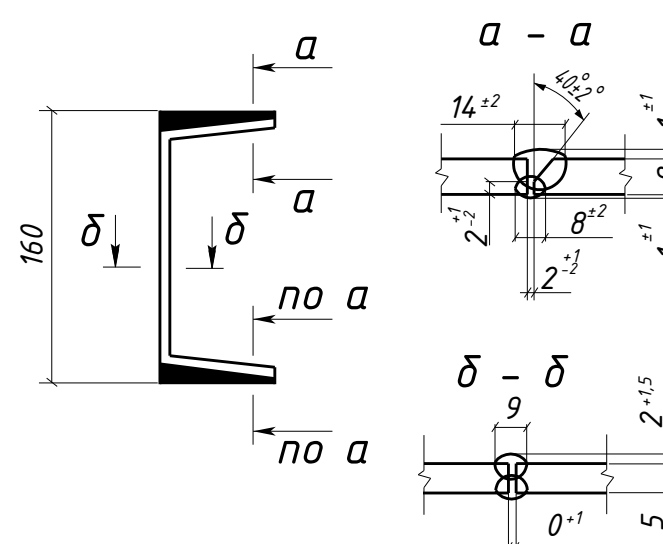

1. Общие данные см. л.1
2. Катеты сварных швов 5 мм, кроме оговоренных;
3. Диаметры отверстий оговорены на чертеже;
4. Места, заштрихованные на чертеже, не окрашиваются в соответствии с меткой:
-БС - с ближней стороны детали;
-ДС - с дальней стороны детали;
-БС/ДС - с ближней и с дальней стороны детали.

Условные обозначения:
◆ - отверстие под постоянный болт

1632-2021-2.1.3-КМД				
Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись
Конвейерная галерея №3			Стадия	Лист
			Р	175
Лестница 1/12-2			Листов	
			000 ТД «РОССА»	
Проверил	Толкунов Ю.В.	10.04.24		
Разраб.	Салтымаков С.С.	10.04.24		

Спецификация металла на один сборочный элемент

Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
1/12-2	39	2	-12x120	310	3.5	7.0		С245-4	Отв.
	410	2	L100x63x8	80	0.8	1.6		С245-4	Отв.
	412	2	L100x63x8	180	1.8	3.6		С245-4	Отв.
	432	8	-6x130	142	0.9	7.2		С245-4	Отв.
	870	1	Швеллер16П	1188	16.9	16.9		С245-4	Отв.
	871	1	Швеллер16П	1188	16.9	16.9		С245-4	Отв.
	880	1	Швеллер16П	2526	35.9	35.9		С245-4	
	881	1	Швеллер16П	2526	35.9	35.9		С245-4	
	899	8	ПВ506x200	880	2.9	23.2		С235	
	948	16	L63x5	200	1.0	16.0		С245-4	
	951	9	L63x5	900	4.3	38.7		С245-4	
Масса напл. металла (1.0%), кг:					2.0	204.9			

Требуется изготовить

Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		марки	всех
1/12-2	1	204.9	204.9
Итого:			204.9

Выборка металла

Марка стали	Профиль	ГОСТ или ТУ	Масса, кг
С245	ПВ506	ТУ 36.26.11-5-89	23.2
С245-4	-6	ГОСТ 19903-2015	7.2
С245-4	-12	ГОСТ 19903-2015	7.0
С245-4	L63x5	ГОСТ 8509-93	54.7
С245-4	L100x63x8	ГОСТ 8510-93	5.2
С245-4	Швеллер16П	ГОСТ 8240-97	105.6
Масса напл. металла:			2.0
Итого:			204.9