



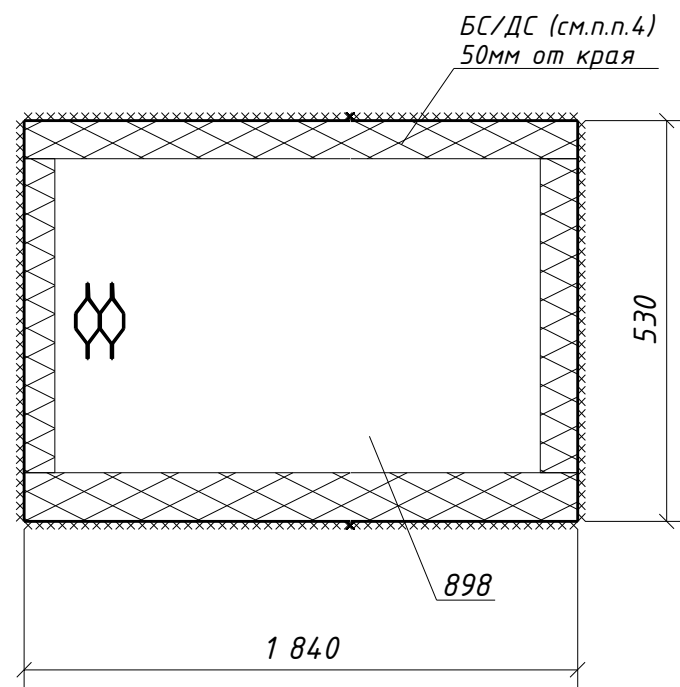

Типовой стык для просечно-вытяжного листа.
Катеты сварных швов по наименьшей
толщине металла

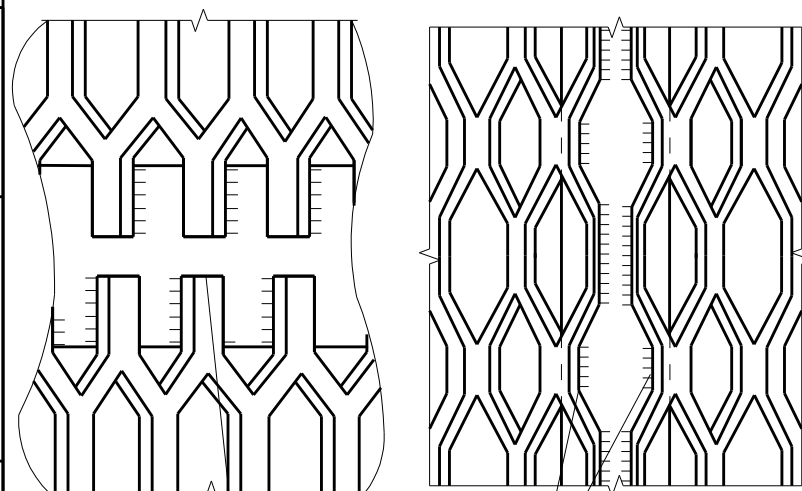

Концы подбить на сборке
и заварить с двух сторон

Спецификация металла на один сборочный элемент

[illegible]

Требуется изготовить

Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		марки	всех
1Н4-10	1	16.3	16.3
Итого:			16.3

Выборка металла

Марка стали	Профиль	ГОСТ или ТУ	Масса, кг
C245	ПВ506	ТУ 36.26.11-5-89	16.3
Масса напл. металла:			0.0
Итого:			16.3

1. Общие данные см. л.1
2. Катеты сварных швов 5 мм, кроме оговоренных;
3. Диаметры отверстий оговорены на чертеже;
4. Места, заштрихованные на чертеже, не окрашивать в соответствии с меткой:
 - БС - с ближней стороны детали;
 - ДС - с дальней стороны детали;
 - БС/ДС - с ближней и с дальней стороны детали.

						1632-2021-2.1.3-КМД			
						Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
						Конвейерная галерея №3	Р	364	1
Проверил	Толкунов Ю.В.		10.04.24			Настил 1Н4-10			
Разраб.	Салтымаков С.С.		10.04.24						