
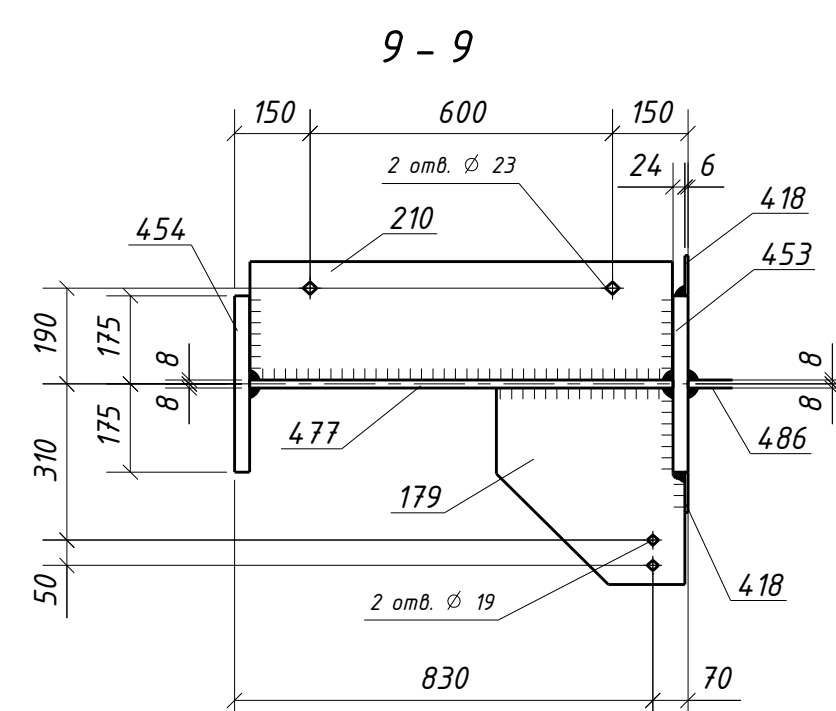
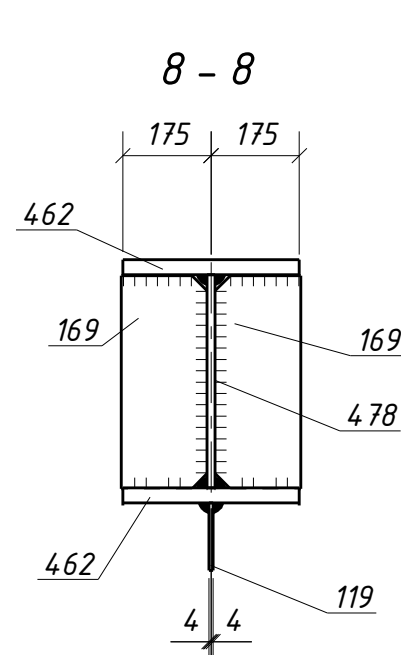
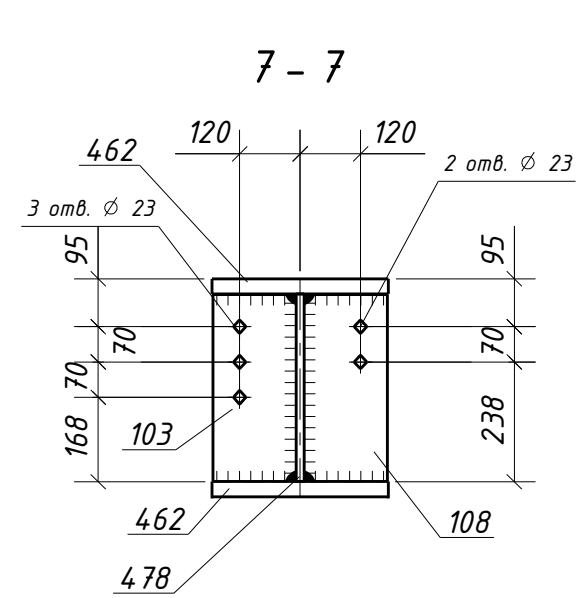
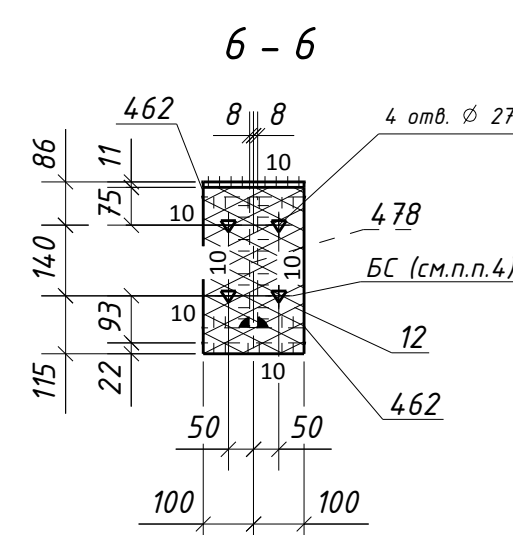
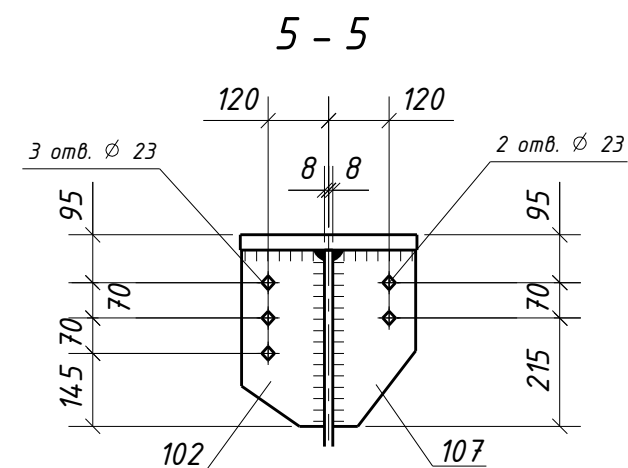
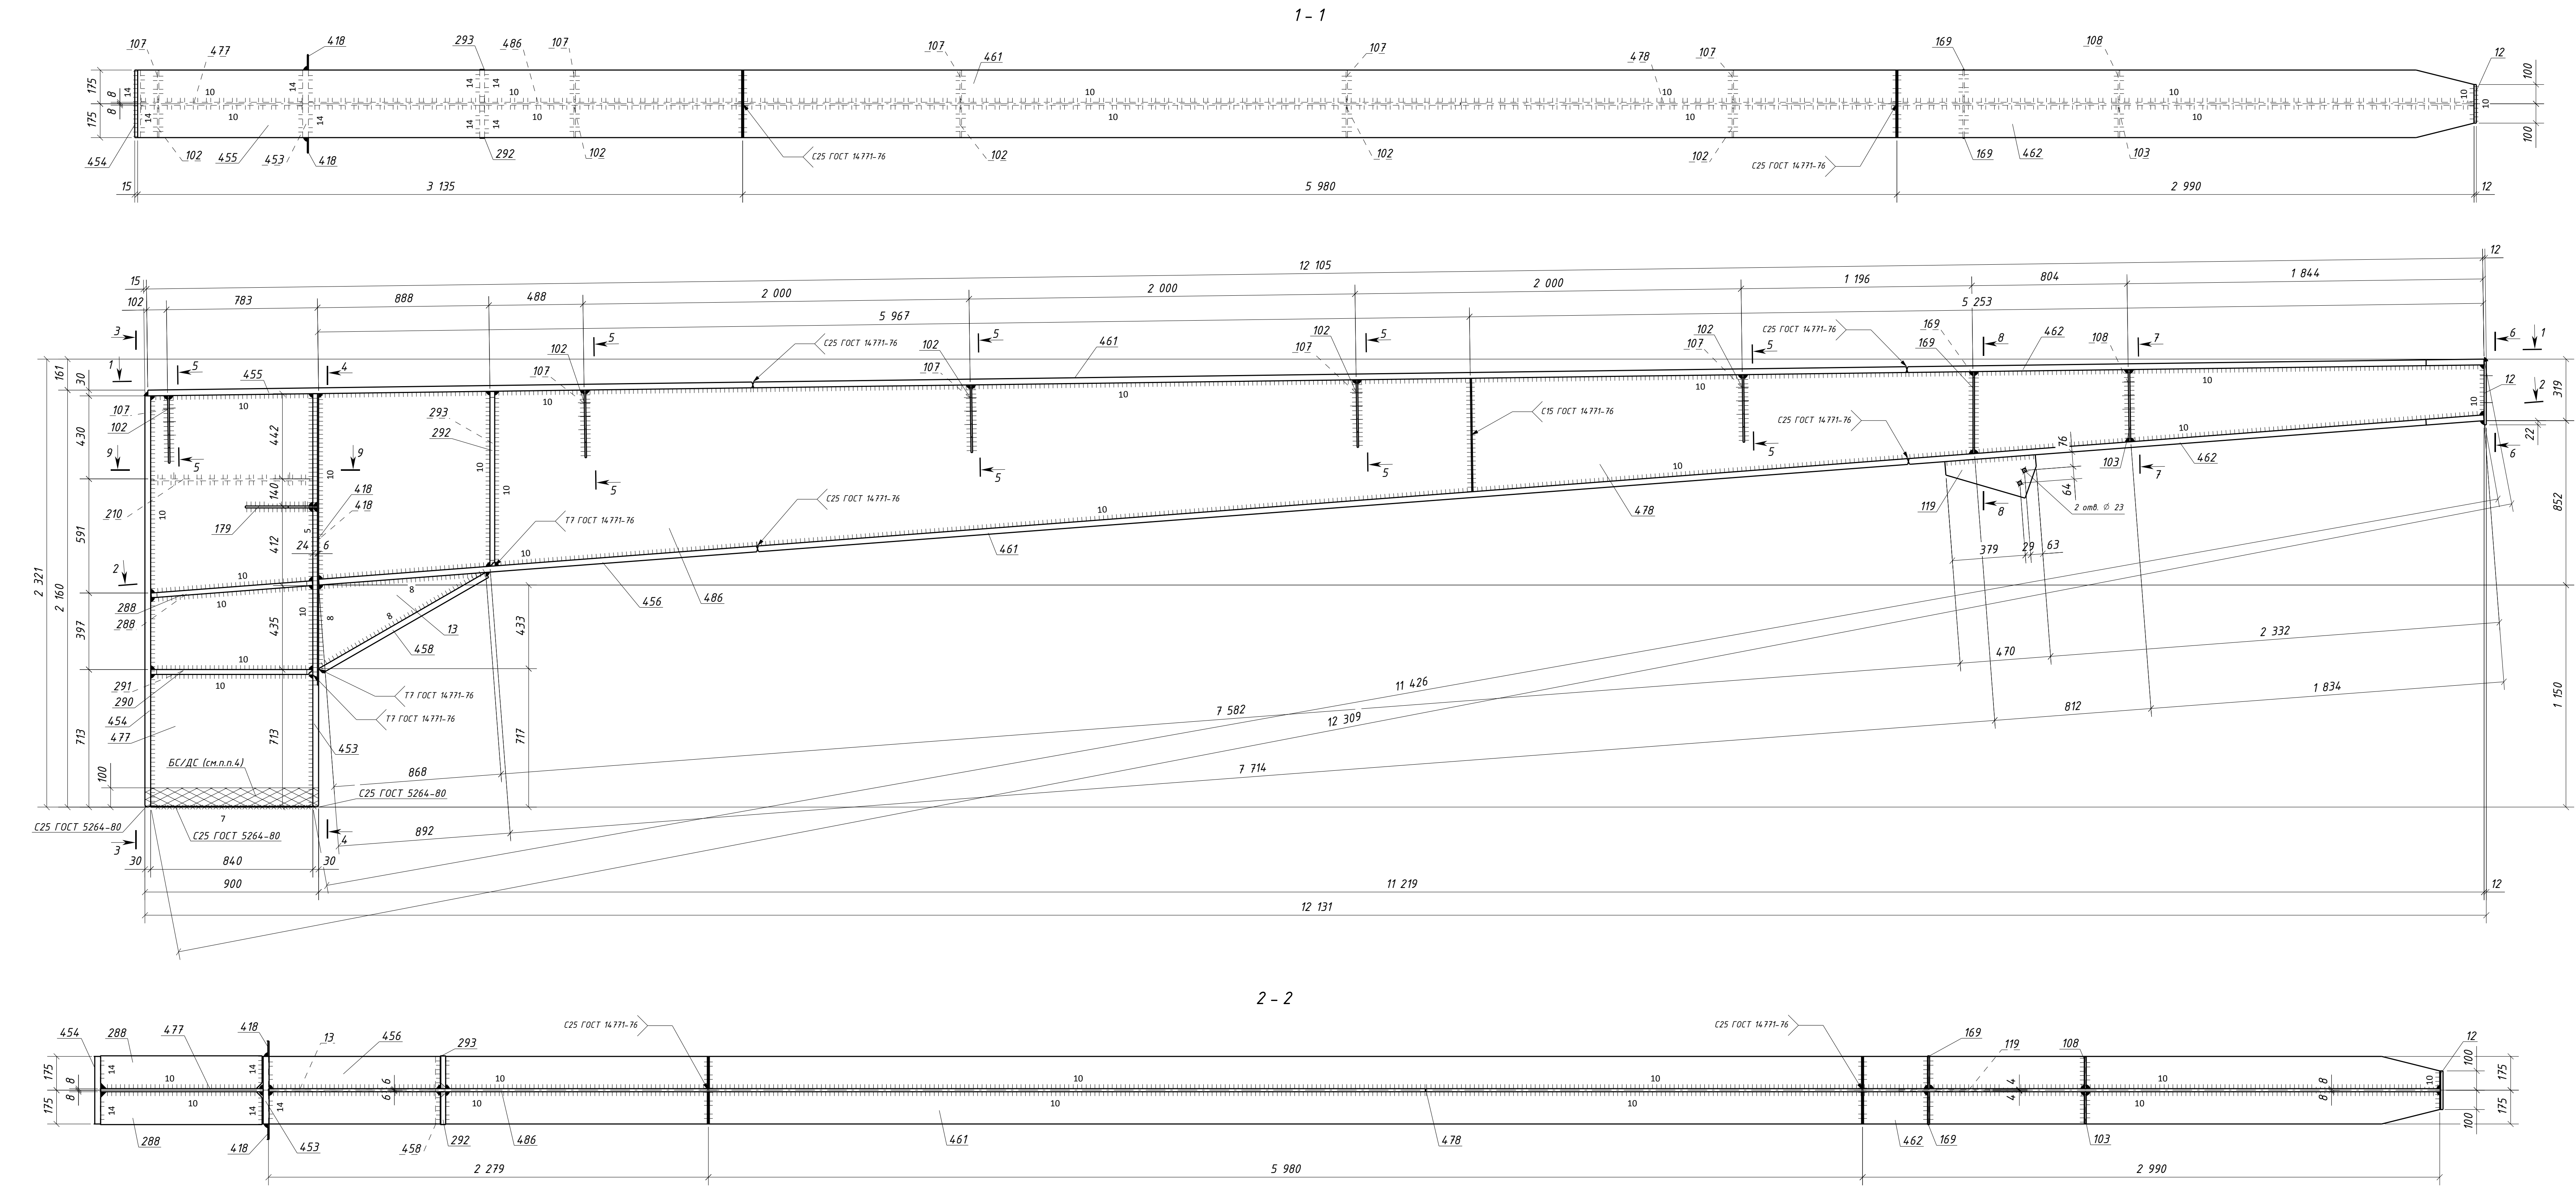


C15 ГОСТ 14771-76* C25 ГОСТ 14771-76* Т7 ГОСТ 14771-76*
(полный провар) (полный провар) (полный провар)

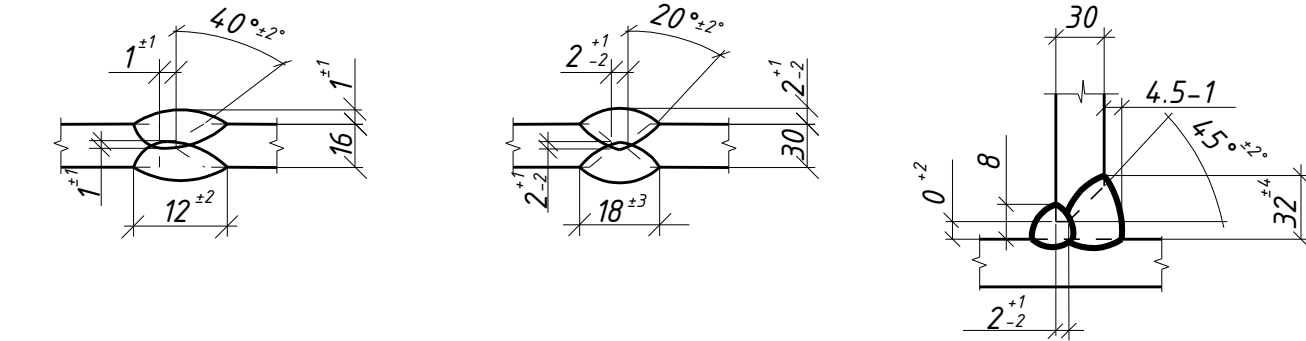

1. Общие данные см. л.1
2. Катеты сварных швов 6 мм, кроме оговоренных;
3. Диаметры отверстий оговорены на чертеже;
4. Места, заштрихованные на чертеже, не окрашивать в соответствии с меткой:
- БС - с ближней стороны детали;
- ДС - с дальней стороны детали;
- БС/ДС - с ближней и с дальней стороны детали.

6. Детали допускается стыковать. Раскрой согласовать с начальником группы КБ.
Условные обозначения:
◊ - отверстие под постоянный болт
△ - отверстие под высокопрочный болт

				1632-2021-2.1.3-КМД		
				Терминал по перевалке минеральных удобрений в норском портовом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
				Конвейерная галерея №3		Стация
				Р		Лист
				85		Листов
				1		
Проверил	Толмачев Ю.В.	Сметчиков С.С.	10.04.24	Балка 158-6		ООО "СОЗКС ИНЖИНИРИНГ"
Разработ	Сметчиков С.С.	10.04.24				

Требуется изготовить				Выборка металла			
Марка эл-та	Кол-во шт.	Марка	Масса, кг	Марка стали	Профиль	ГОСТ или ТУ	Масса, кг
158-6	1	3757.4	3757.4	C245-4	-6	ГОСТ 19903-2015	11.0
				C245-4	-8	ГОСТ 19903-2015	59.3
				C245-4	-10	ГОСТ 19903-2015	24.6
				C245-4	-12	ГОСТ 19903-2015	23.8
				C255-4	-16	ГОСТ 19903-2015	1085.1
				C255-4	-25	ГОСТ 19903-2015	170.0
				C255-4	-30	ГОСТ 19903-2015	2346.4
Итого:				Масса напл. металла:		37.2	
				Итого:		3757.4	

Спецификация металла на один сборочный элемент							
Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг	Марка стали	Примечание
				шт.	общ.	марки	
	12	1	-12x200	330	6.2	C245-4	Отв.
	13	1	-12x375	999	17.6	C245-4	
	102	5	-8x165	350	3.6	C245-4	Отв.
	103	1	-8x165	372	3.9	C245-4	Отв.
	107	5	-8x165	350	3.6	C245-4	Отв.
	108	1	-8x165	372	3.9	C245-4	Отв.
	119	1	-8x220	470	6.5	C245-4	Отв.
	169	2	-8x170	423	4.5	C245-4	
	179	1	-10x390	374	9.2	C245-4	Отв.
	210	1	-10x235	838	15.4	C245-4	Отв.
	288	2	-25x170	838	27.8	C255-4	
	290	1	-25x170	838	27.5	C255-4	
	291	1	-25x170	838	27.5	C255-4	
	292	1	-25x170	904	29.7	C255-4	
	293	1	-25x170	904	29.7	C255-4	
	418	2	-6x80	1510	5.5	C245-4	
	453	1	-30x350	2142	176.2	C255-4	
	454	1	-30x350	2130	175.3	C255-4	
	455	1	-30x350	3135	258.2	C255-4	
	456	1	-30x350	2279	187.7	C255-4	
	458	1	-30x350	999	82.0	C255-4	
	461	2	-30x350	5980	492.5	C255-4	
	462	2	-30x350	2990	241.0	C255-4	
	477	1	-16x840	2142	225.2	C255-4	
	478	1	-16x587	5253	278.9	C255-4	
	486	1	-16x962	5980	581.0	C255-4	
Масса напл. металла (10%), кг:				37.2	3757.4		

