


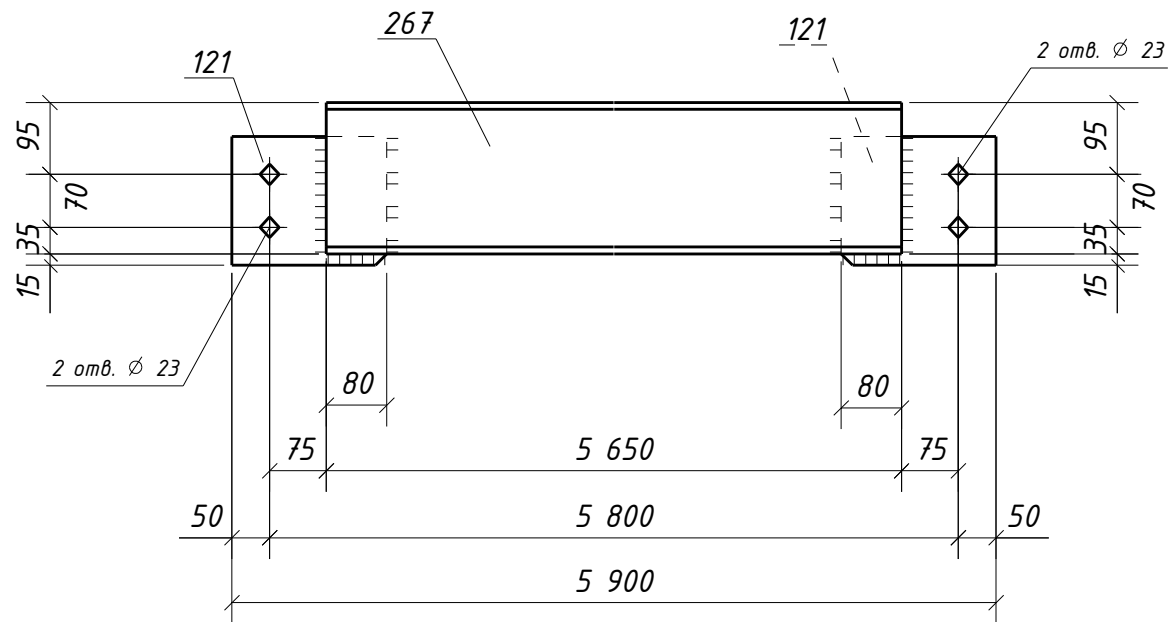


Спецификация металла на один сборочный элемент									
Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
2П2-6	121	2	-8х170	205	2.2	4.4		С245-4	Отв.
	267	1	Швеллер20П	5650	103.8	103.8		С245-4	
	Масса напл. металла (1.0%), кг:						1.1	109.3	

Требуется изготовить			
Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		марки	всех
2П2-6	28	109.3	3060.4
		Итого:	
		3060.4	

Выборка металла			
Марка стали	Профиль	ГОСТ или ТУ	Масса, кг
С245-4	-8	ГОСТ 19903-2015	123.2
С245-4	Швеллер20П	ГОСТ 8240-97	2906.4
Масса напл. металла:			30.8
Итого:			3060.4

Типовой стык для Швеллер20П/У
швы с полным проваром УЗК-100%

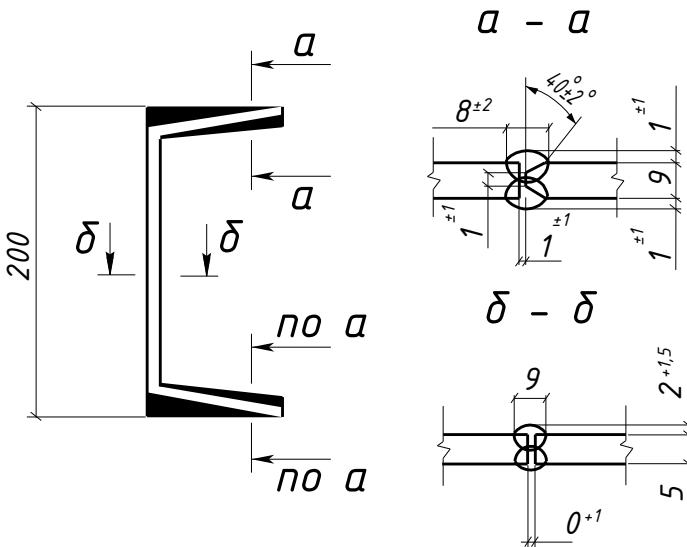

- Общие данные см. л.1
- Катеты сварных швов 6 мм, кроме оговоренных;
- Диаметры отверстий оговорены на чертеже;
- Места, заштрихованные на чертеже, не окрашивать в соответствии с меткой:
 - БС - с ближней стороны детали;
 - ДС - с дальней стороны детали;
 - БС/ДС - с ближней и с дальней стороны детали.

Условные обозначения:
♦ - отверстие под постоянный болт

						1632-2021-2.1.3-КМД2/3			
						Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Конвейерная галерея №3	Стадия	Лист	Листов
							Р	340	1
Проверил	Толкунов Ю.В.				30.04.24	Прогон 2П2-6	ООО СОЗКС ИНЖИНИРИНГ		
Разраб.	Салтымаков С.С.				30.04.24				