
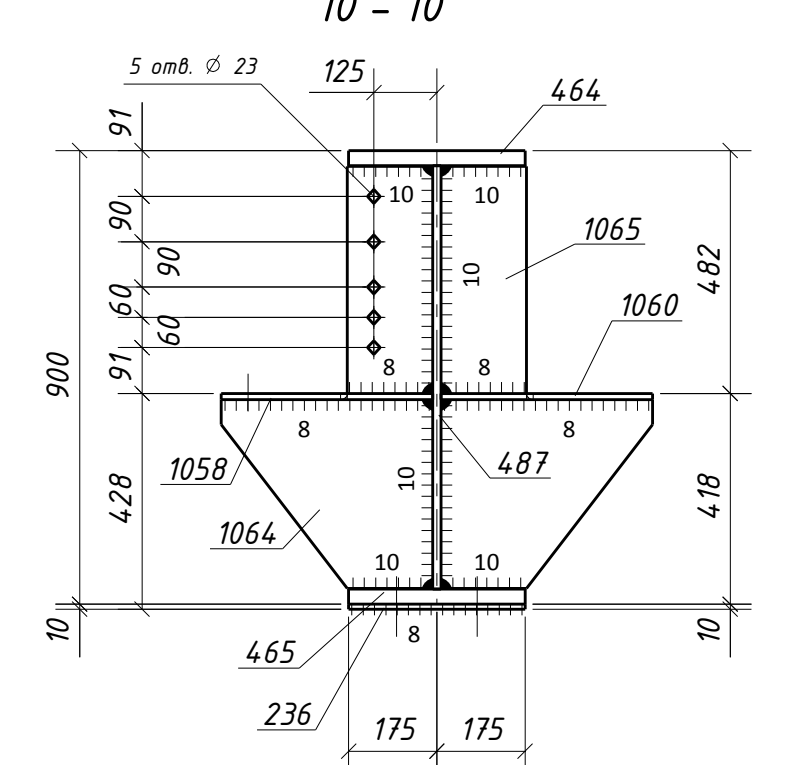
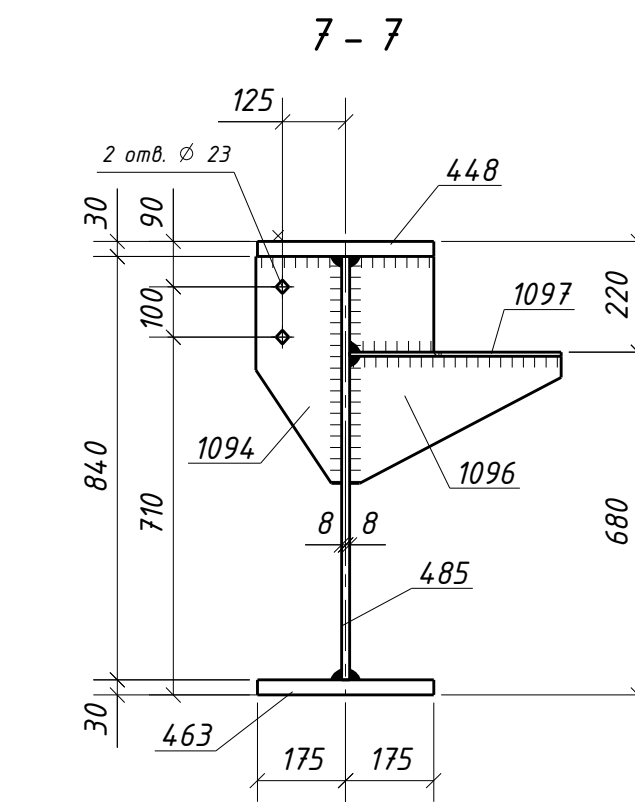
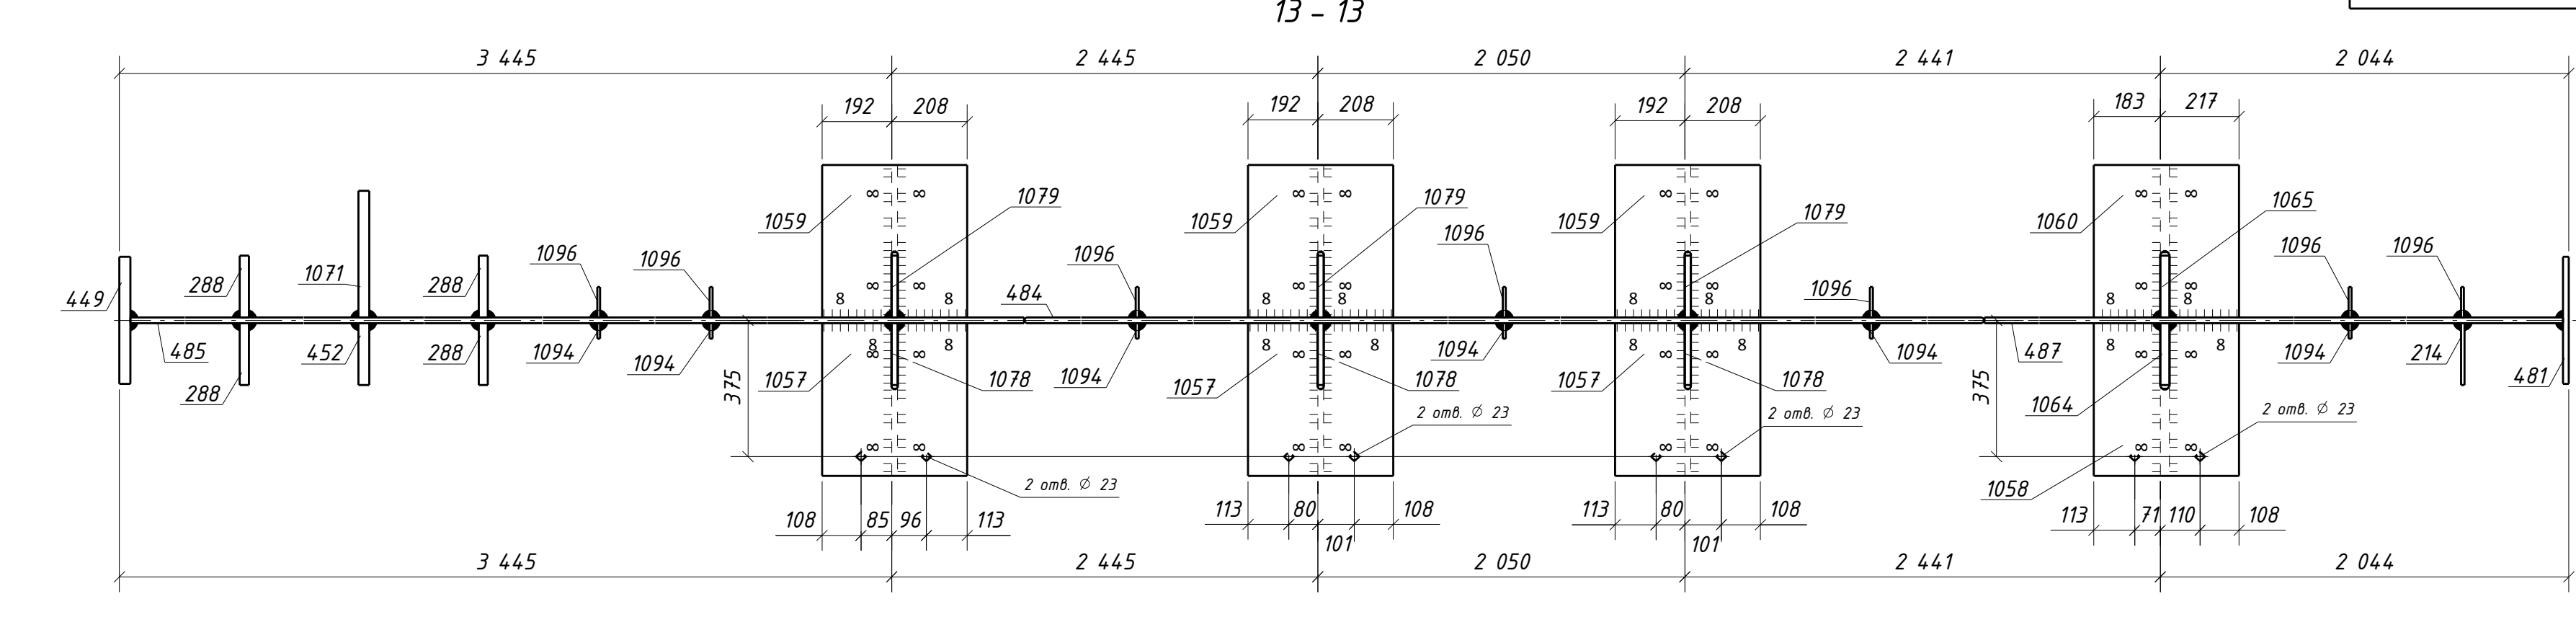
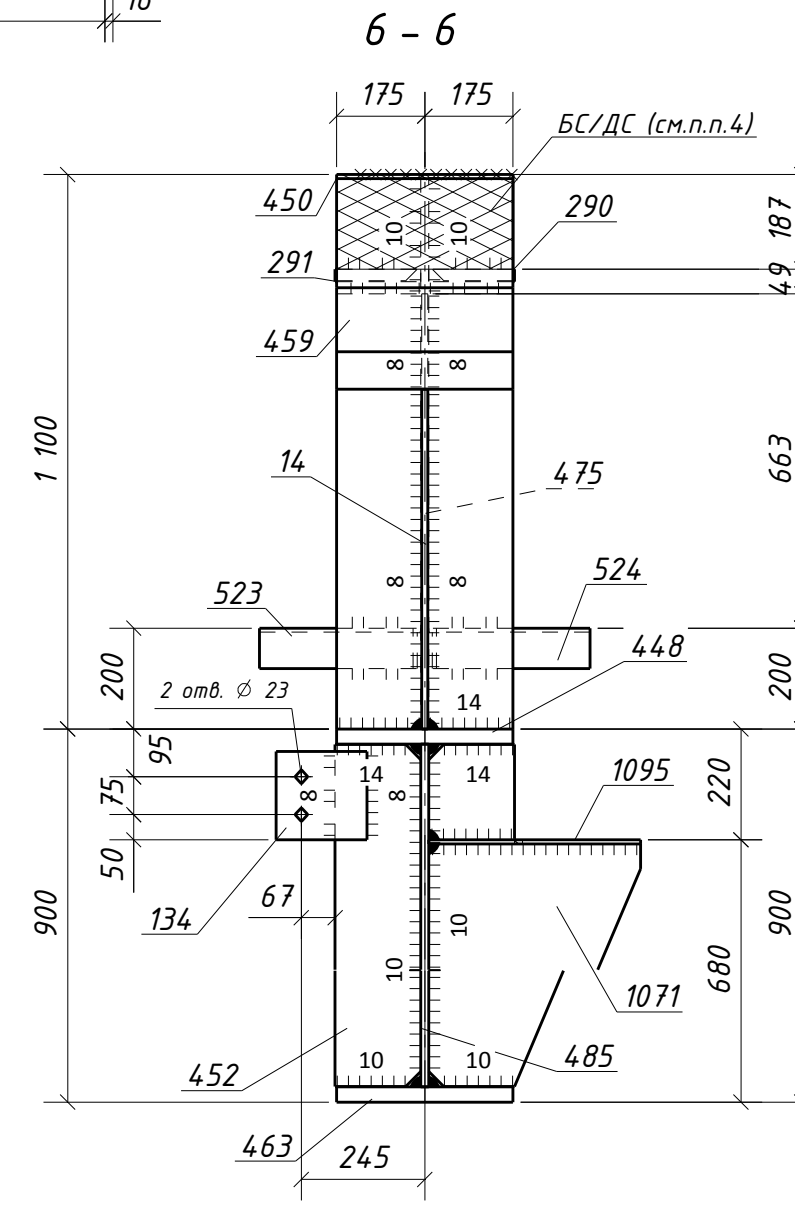
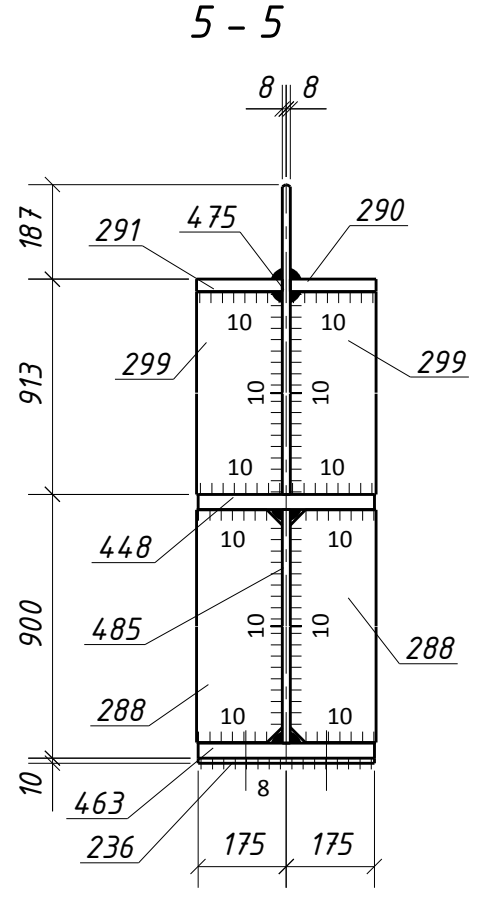
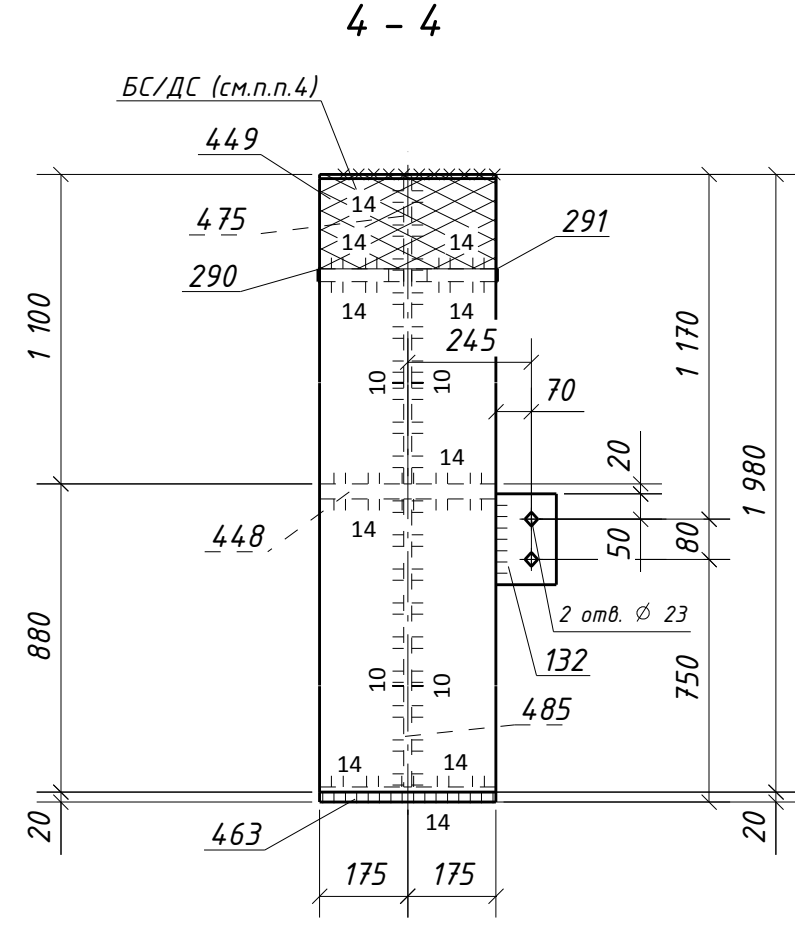
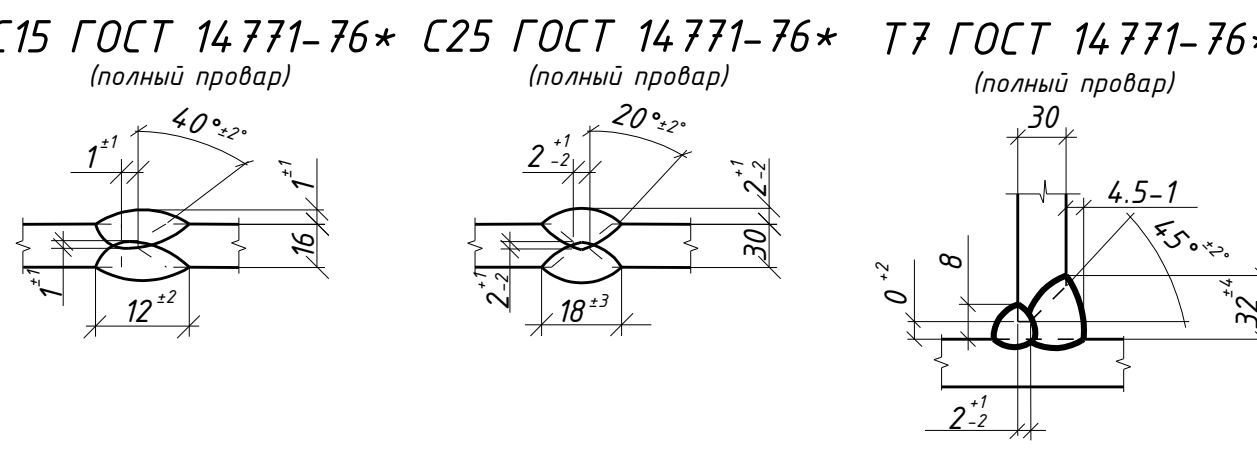
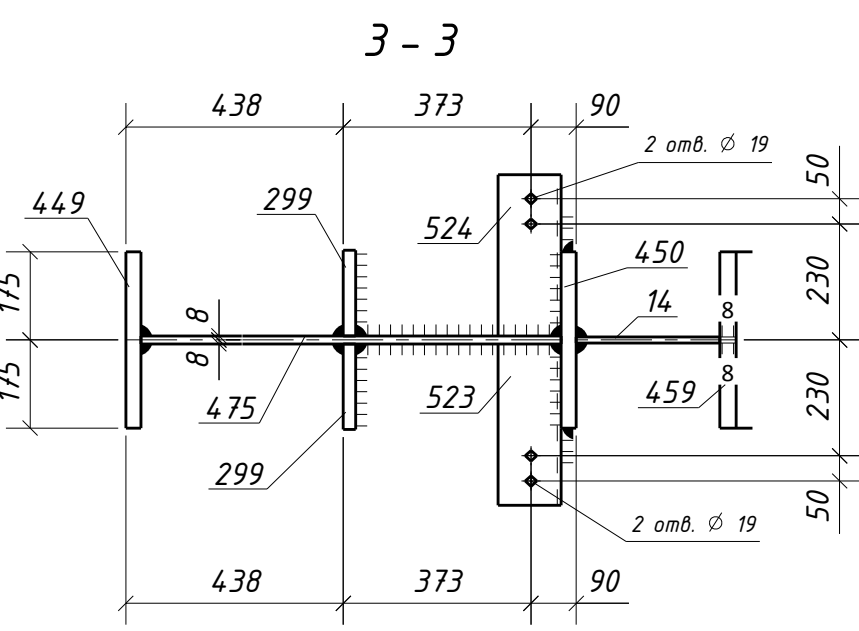
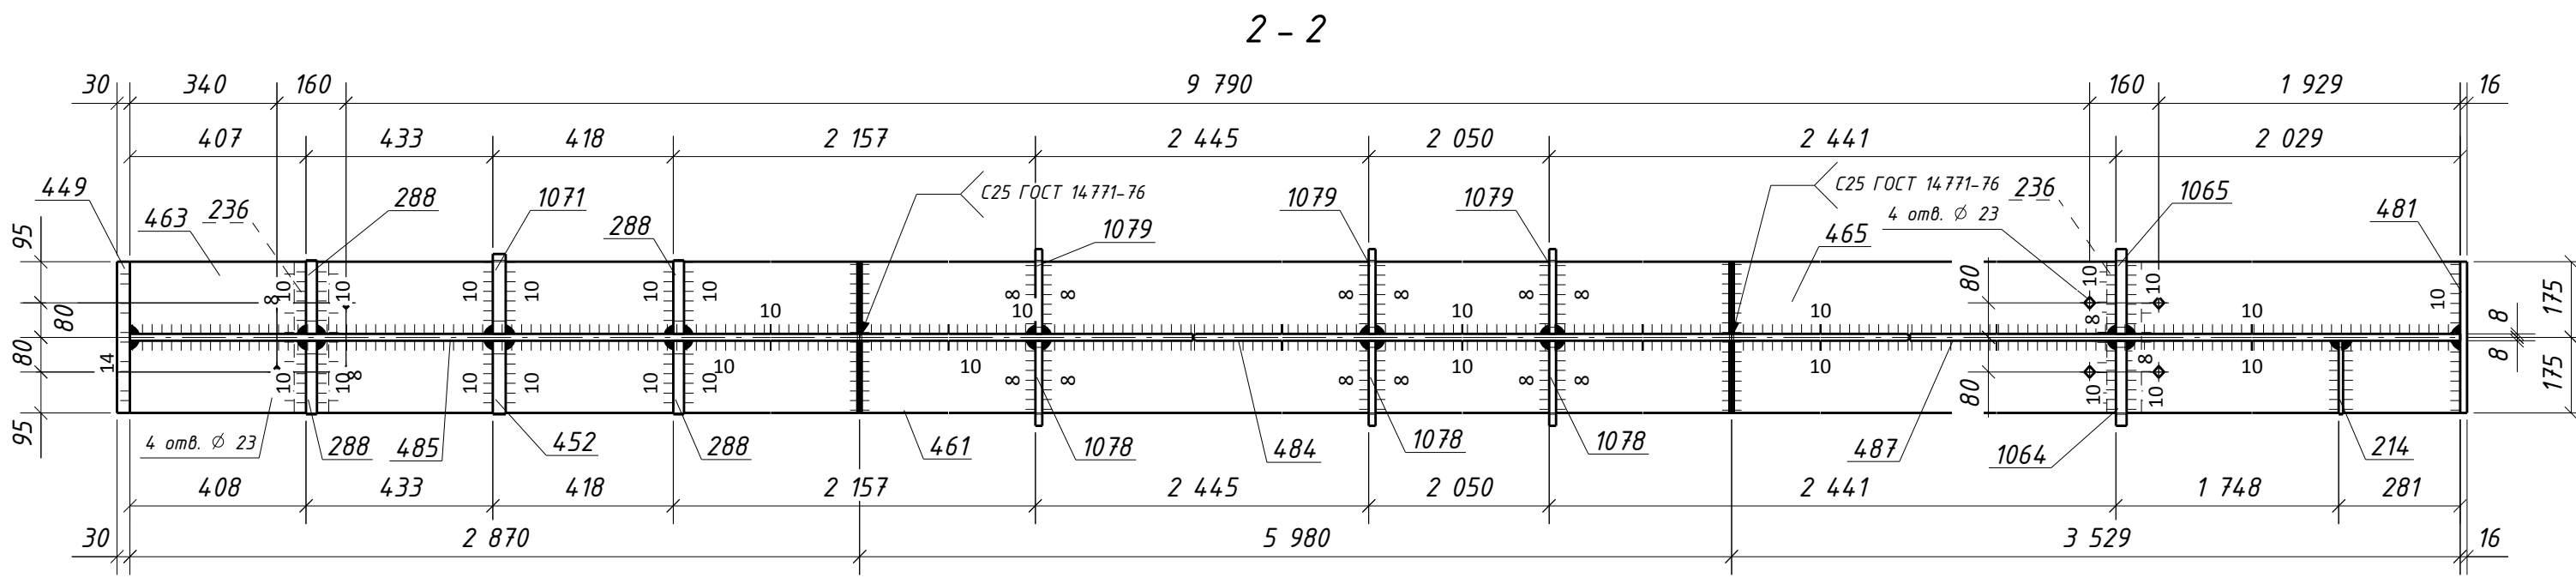
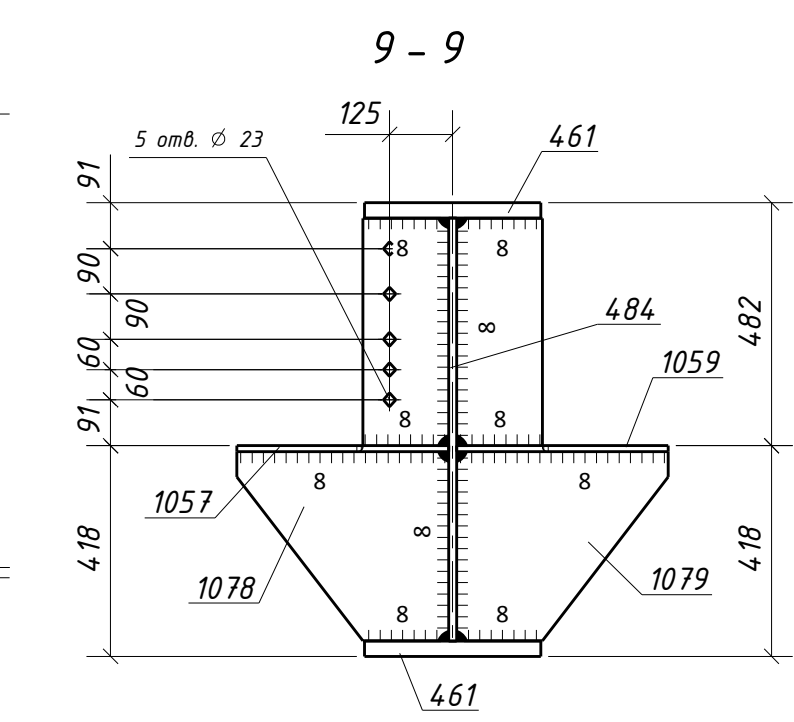
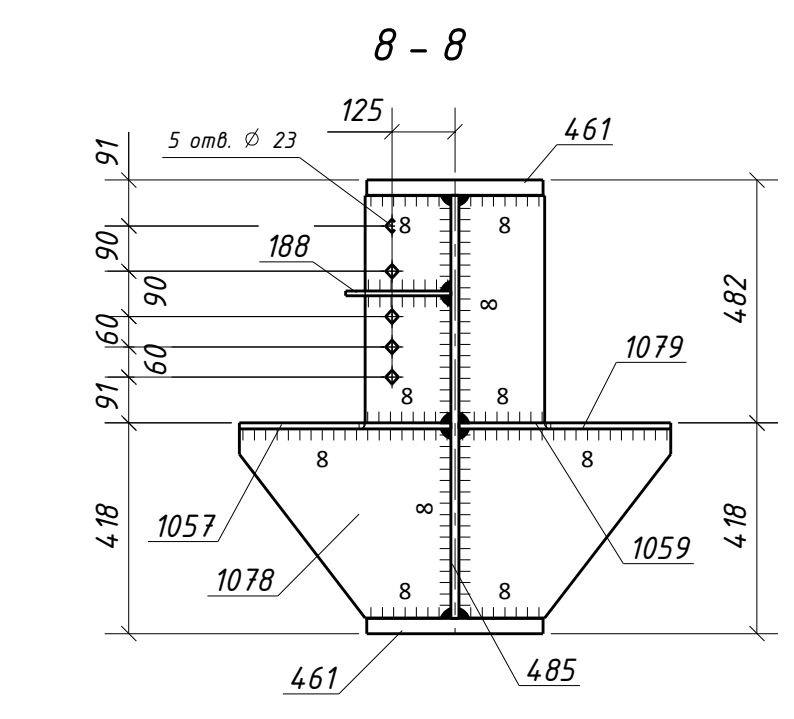
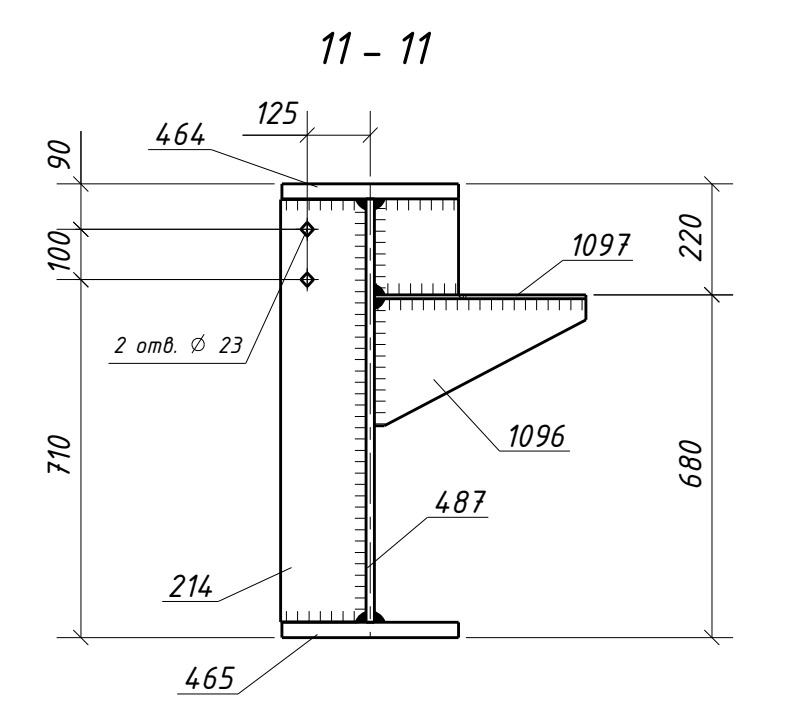
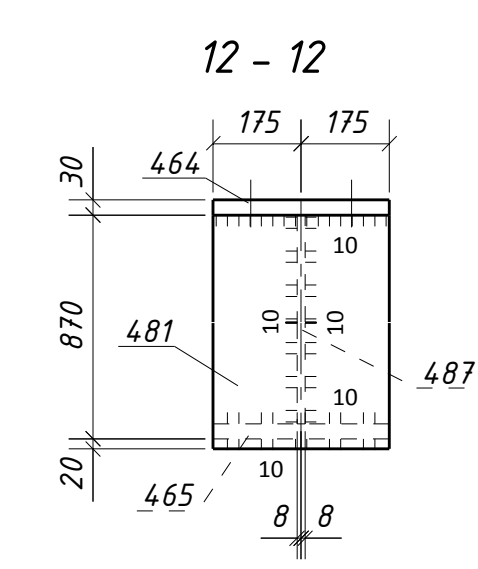


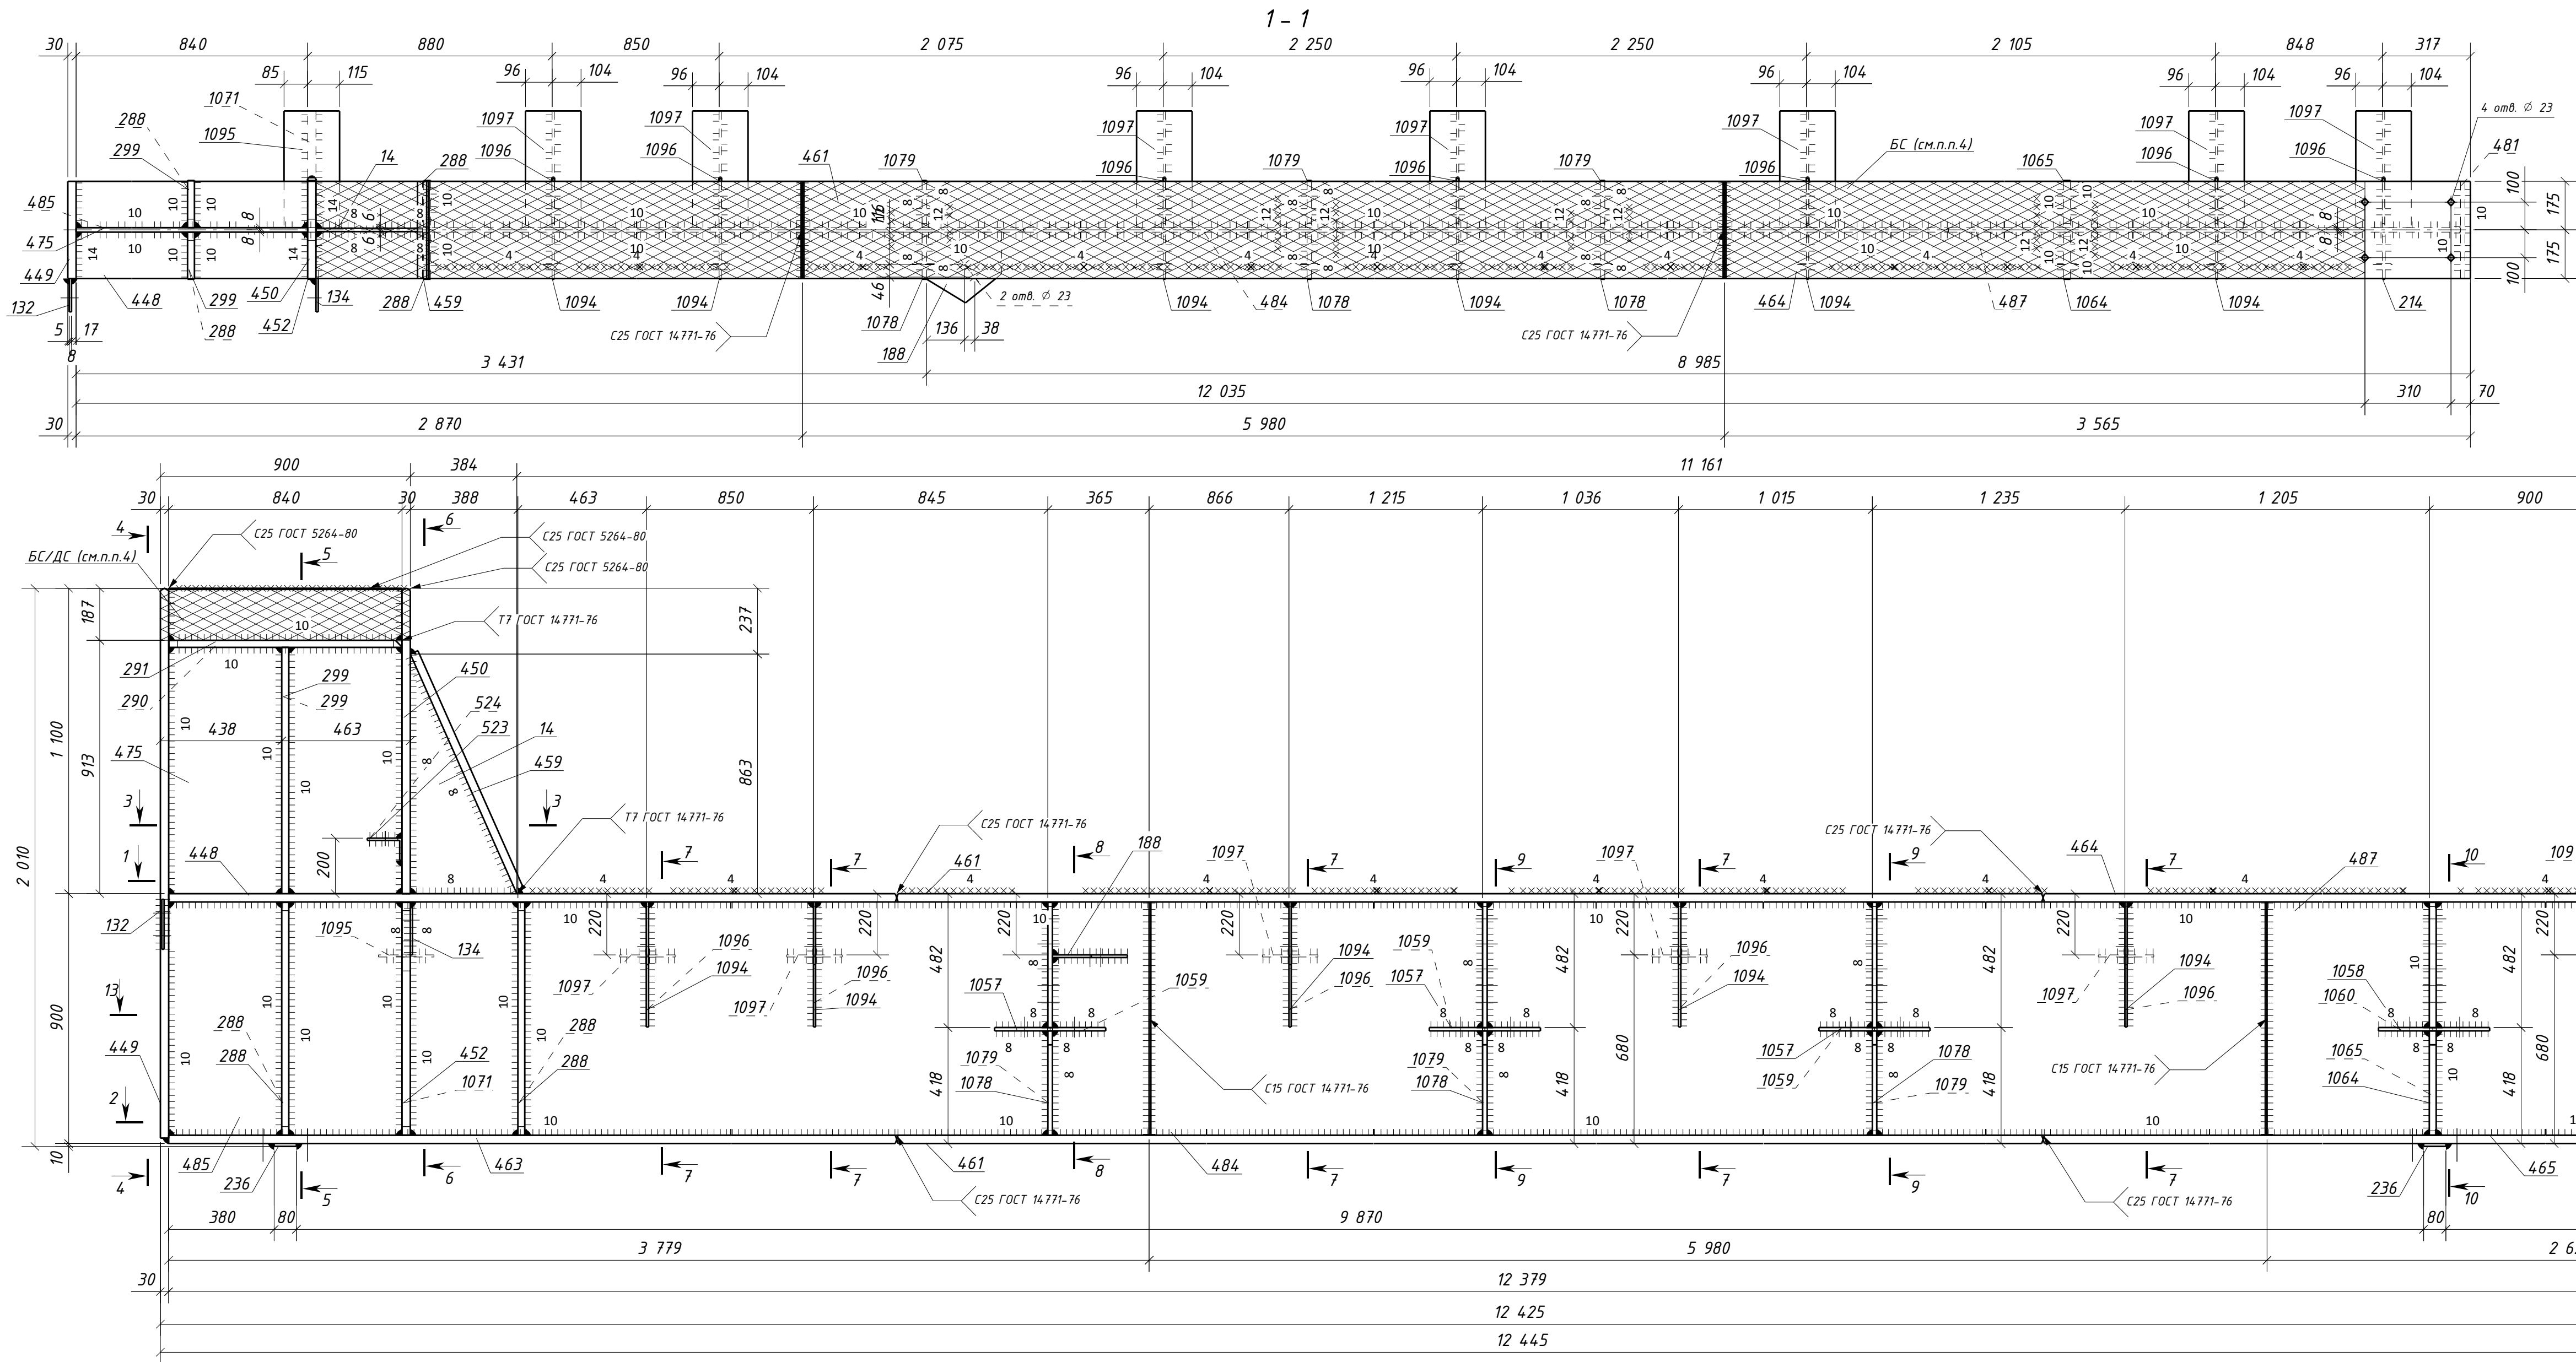

Спецификация металла на один сборочный элемент									
Марка	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг		Марка стали	Примечание	
эл-та					шт.	общ.			
	14	1	-12x384	863	15.6	15.6	C245-4		
	132	1	-8x120	180	1.4	1.4	C245-4	Отв.	
	134	1	-8x175	180	2.0	2.0	C245-4	Отв.	
	188	1	-10x255	270	5.4	5.4	C245-4	Отв.	
	214	1	-10x170	838	11.2	11.2	C245-4	Отв.	
	236	2	-10x80	350	2.2	4.4	C245-4		
	288	4	-25x170	838	27.8	111.2	C255-4		
	290	1	-25x170	838	27.5	27.5	C255-4		
	291	1	-25x170	838	27.5	27.5	C255-4		
	299	2	-25x170	887	29.6	59.2	C255-4		
	448	1	-30x350	2870	236.4	236.4	C255-4		
	449	1	-30x350	1980	162.9	162.9	C255-4		
	450	1	-30x350	1100	90.4	90.4	C255-4		
	452	1	-30x170	838	33.3	33.3	C255-4		
	459	1	-30x350	944	77.4	77.4	C255-4		
	461	2	-30x350	5980	492.5	985.0	C255-4		
	463	1	-30x350	2870	236.4	236.4	C255-4	Отв.	
261-1	464	1	-30x350	3565	293.6	293.6	C255-4	Отв.	
	465	1	-30x350	3529	290.7	290.7	C255-4	Отв.	
	475	1	-16x840	1100	115.9	115.9	C255-4		
	481	1	-16x350	890	39.1	39.1	C245-4		
	484	1	-16x840	5980	630.4	630.4	C255-4		
	485	1	-16x840	3779	398.7	398.7	C255-4		
	487	1	-16x840	2620	276.4	276.4	C255-4		
	523	1	L125x80x8	320	4.0	4.0	C245-4	Отв.	
	524	1	L125x80x8	320	4.0	4.0	C245-4	Отв.	
	1057	3	-12x400	420	15.5	46.5	C245-4	Отв.	
	1058	1	-12x400	420	15.4	15.4	C245-4	Отв.	
	1059	3	-12x400	420	15.5	46.5	C245-4		
	1060	1	-12x400	420	15.4	15.4	C245-4		
	1064	1	-25x420	838	38.3	38.3	C255-4	Отв.	
	1065	1	-25x420	838	38.3	38.3	C255-4		
	1071	1	-30x420	838	53.7	53.7	C255-4		
	1078	3	-16x420	838	24.5	73.5	C245-4	Отв.	
	1079	3	-16x420	838	24.5	73.5	C245-4		
	1094	6	-8x170	450	4.8	28.8	C245-4	Отв.	
	1095	1	-8x200	420	5.3	5.3	C245-4		
	1096	7	-8x420	450	6.1	42.7	C245-4		
	1097	7	-8x200	420	5.3	37.1	C245-4		
					Масса напл. металла (10%), кг: 46.6		4701.6		

Требуется изготовить				Выборка металла			
Марка	Кол.-во, шт.	Масса, кг		Марка стали	Профиль	ГОСТ или ТУ	Масса, кг
261-1	2	4701.6	9403.2	C245-4	-8	ГОСТ 19903-2015	234.6
				C245-4	-10	ГОСТ 19903-2015	42.0
				C245-4	-12	ГОСТ 19903-2015	278.8
				C245-4	-16	ГОСТ 19903-2015	372.2
				C245-4	L125x80x8	ГОСТ 8510-93	16.0
				C255-4	-16	ГОСТ 19903-2015	2842.8
				C255-4	-25	ГОСТ 19903-2015	604.0
				C255-4	-30	ГОСТ 19903-2015	4919.6
Масса напл. металла:							93.2
Итого:							9403.0

- Общие данные см. л.1
- Катеты сварных швов 6 мм, кроме оговоренных;
- Диаметры отверстий оговорены на чертеже;
- Места зашлифованные на чертеже, не окрасить в соответствии с меткой:
 - БС - с ближней стороны детали;
 - ДС - с дальней стороны детали;
 - БС/ДС - с ближней и с дальней стороны детали.
- Детали допускается стыковать. Раскрой согласовывать с начальником группы КБ.
- Условные обозначения:
 - ◆ - отверстие под постоянный болт

1632-2021-2.1.3-КМД2/3				Терминал по переезде минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луца. Береговые объекты терминала		
Изм.	Колуч.	Лист	№Ряд	Подпись	Дата	
Конвейерная галерея №3				Стация	Лист	Листов
				Р	5	1
Проверил				Балка 261-1		
Разработ.				ООО СОЗКС ИНЖИНИРИНГ		