

20 июня 2024 года

ООО «КИКГЕОСТРОЙ»
(«Генеральный подрядчик»)
и
ООО «ШЕЛПРОК»
(«Подрядчик»)

ДОГОВОР ПОДРЯДА № КЗ/20-06-П

г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью «КИКГЕОСТРОЙ» (ООО «КИКГЕОСТРОЙ»), именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице Генерального директора Кесслера Юрия Францевич, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК» (ООО «ШЕЛПРОКК»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

Статья 1. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. РАБОТЫ – комплекс ремонтно-восстановительных работ, на территории АО «Коломенский завод», находящемся по адресу: Московская область, г.Коломна, ул. Партизан, д.42, выполненных в объеме, предусмотренном Договором, а также в приложениях к нему, а также в иной технической документации, переданной Генеральным подрядчиком Подрядчику.

1.2. РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ – означает выполненные Подрядчиком в соответствии с Договором, дополнительными соглашениями, приложениями к ним и иной технической документацией Работы, принятые без замечаний Генеральным подрядчиком по Акту сдачи-приемки Работ в гарантийную эксплуатацию (Приложение № 5).

1.3. ОБЪЕКТ – аварийные переезды ЖД путей № 8 (пути № и №2), б/н (путь №1) у ЛСЦ, инв. №460000594 и аварийные переезды ЖД путей № 30 у ЖДЦ, инв.№ 460000595, находящиеся на территории АО «Коломенский завод», находящееся по адресу: Московская область, г.Коломна, ул. Партизан, д.42.

1.4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ – приложение №1 к настоящему Договору, содержащее задание Генеральный подрядчика в отношении подлежащих выполнению Работ и требования к Работам.

1.5. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – комплект документации, переданный Генеральным подрядчиком Подрядчику по Договору. Включает в себя чертежи, схемы, экспликации, текстовые материалы и любые другие документы, используемые при осуществлении Работ и определяющие объем всей выполняемой работы по Договору.

1.6. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ - работы, скрывающиеся последующими Работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно определить после выполнения последующих Работ.

1.7. СДАЧА-ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ – сдача-приемка выполненных Работ, которая производится Сторонами на основании представленных Подрядчиком Генеральному подрядчику Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) с приложением Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3).

1.8. АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ В ГАРАНТИЙНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ - означает документ, подписанный Сторонами после завершения Подрядчиком всех предусмотренных Договором Работ, и который подтверждает, что Подрядчик передал, а Генеральный подрядчик принял Результат Работ по настоящему Договору в гарантийную эксплуатацию. С момента подписания Генеральным подрядчиком соответствующего Акта начинает действовать Срок Гарантийной эксплуатации на использованные материалы и выполненные Работы. В случае, если по каким-то причинам Акт сдачи Работ в Гарантийную эксплуатацию не будет подписан Сторонами либо одной из Сторон, то Срок Гарантийной эксплуатации начинает действовать с момента приемки Генеральным подрядчиком последней части из объема Работ, выполненного Подрядчиком.

1.9. СРОК ГАРАНТИЙНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ - означает период времени, равный 24 (Двадцать четыре) месяца, который начинает действовать с момента подписания Сторонами Акта сдачи – приемки Работ в Гарантийную эксплуатацию, и в течение которого Подрядчик гарантирует устранение выявленных Генеральным подрядчиком недостатков (дефектов) в выполненных Работах за свой счет.

1.10. АКТ О ЗАВЕРШЕНИИ СРОКА ГАРАНТИЙНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ - означает документ, подписываемый Сторонами после завершения срока гарантийной эксплуатации и подтверждающий отсутствие со стороны Генерального подрядчика претензий к Подрядчику по выполненным Работам, а также подтверждающий исполнение Подрядчиком своих обязательств в период действия срока Гарантийной эксплуатации, если данное исполнение обязательств требовалось.

1.11. АКТ ДОСТУПА – акт, подтверждающий, что Генеральный подрядчик предоставил Подрядчику место для выполнения Работ по настоящему Договору. С даты подписания указанного акта и до приемки Работ Генеральным подрядчиком Подрядчик несет риск случайной гибели или повреждения представленных для выполнения ремонтных работ материалов и имущества Генерального подрядчика.

Определения, употребляемые выше в единственном числе, могут употребляться и во множественном числе, где это требуется по смыслу настоящего Договора.

Статья 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Генеральный подрядчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту аварийных переездов ЖД путей № 8 (пути № и №2), б/н (путь №1) у ЛСЦ, инв. №460000594 и ремонту аварийного переезда ЖД путей № 30 у ЖДЦ, инв.№ 460000595 в объеме, предусмотренном

переданной Техническим заданием, Технической документацией и Договором (включая приложения к Договору).

2.2. Объем и требования к Работам по Договору, место их производства, а также перечень необходимых для производства материалов и оборудования определяются Сторонами в Договоре и в приложениях к нему, Техническим заданием (Приложение № 1), Технической документацией, Ведомостями объемов работ (Приложение №1.1, 1.2), Локальными сметами № 01, 02 (Приложения № 2.1, 2.2), являющимися неотъемлемыми частями Договора.

2.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика, Подрядчиком лично, либо привлеченной организацией, которую Подрядчик вправе привлечь к выполнению Работ только после письменного согласия Генерального подрядчика. При этом Подрядчик несет полную ответственность за действие привлеченной организации, как за свои собственные. В случае планирования привлечения для выполнения работ третьих лиц, Подрядчик обязуется направить Генеральному подрядчику письменную информацию о необходимости привлечения соответствующего третьего лица для исполнения обязательств по Договору, а также информацию об опыте такого субподрядчика и копии его учредительных документов, а также баланса на последнюю отчетную дату. Качество работ и используемые Подрядчиком и его привлеченным Субподрядчиком оборудование и материалы должны соответствовать действующему законодательству РФ (ГОСТ, СНиП, ТУ, сертификат изготовителя и т.п.).

2.4. В связи с тем, что Локальные сметы №01, 02 (Приложение № 2.1, 2.2 к Договору) первоначально разрабатывает Подрядчик, а у Генерального подрядчика нет возможности исчерпывающим образом проверить все перечисленные в позициях сметы видов работ и используемых материалов на предмет их достаточности для достижения окончательного Результата Работ по настоящему Договору, Стороны договорились о том, что в стоимость настоящего Договора входят также любые иные виды работ, необходимые для выполнения Подрядчиком законченного Результата Работ и принятия его Генеральным подрядчиком. При этом такие виды работ не должны быть вызваны внесением изменений Генеральным подрядчиком в Техническое задание (Приложение № 1 к Договору) и Техническую документацию, ранее переданную Подрядчику.

2.5. Подрядчик гарантирует Генеральному подрядчику, что является членом соответствующей саморегулируемой организации, получил все специальные допуски и разрешения от саморегулируемой организации (в случае, если такие допуски требуются в соответствии с российским законодательством Российской Федерации), разрешающие Подрядчику выполнять работы в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации порядке.

2.6. Выполнение работ иждивением Подрядчика не лишает Генерального подрядчика права по своему усмотрению самостоятельно осуществить поставку необходимых материалов, с обязательным уведомлением Подрядчика и передачей Подрядчику таких материалов в работу как давальческих. Приемка-передача дачальческого материала в монтаж от Генерального подрядчика Подрядчику оформляется Актом о приеме-передаче материала в монтаж по форме № М-15. Материал, переданный Генеральным подрядчиком Подрядчику по форме № М-15 в монтаж, находится на ответственном хранении Подрядчика. Для обеспечения приемки-передачи в монтаж материала, поставляемого Генеральным подрядчиком, Стороны назначают своих представителей, чьи полномочия по приемке материала должны быть подтверждены соответствующей доверенностью. Списание материалов с ответственного хранения Подрядчика производится по отчету об использовании дачальческих материалов в момент приемки Работ по Договору.

Статья 3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора в соответствии с Локальными сметами №01, 02 (Приложение № 2.1, 2.2 к Договору) составляет 8 670 806,04 руб. (Восемь миллионов шестьсот семьдесят тысяч восемьсот шесть рублей 04 копейки), в том числе НДС 20% 1 445 134,34 руб. (Один миллион четыреста сорок пять тысяч сто тридцать четыре рубля 34 копейки) (далее – Цена Договора).

3.2. Стоимость Работ является твердой, включает в себя компенсацию всех издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, компенсацию инфляции, оплату исполнения всех обязательств Подрядчика по Договору, иных расходов Подрядчика, необходимых для достижения результата части Работ, описанного в Техническом задании и иной Технической документации, а также все прямые и косвенные расходы, все непредвиденные и накладные затраты, все налоги, а также иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения Работ.

Стоимость Работ включает в себя, в том числе, стоимость накладных расходов и прибыль Подрядчика, все вспомогательные работы в соответствии с действующими ГОСТами, СНиПами, расходы на мобилизацию и демобилизацию, технологические перерывы, фотофиксацию выполненных работ, расходы на защиту соседних конструкций, охрану труда, прочие затраты и возмещение всех иных понесенных Подрядчиком затрат, связанных с выполнением Работ по Договору.

3.3. В случае изменения Генеральным подрядчиком Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), предоставления дополнительных исходных данных или выдачи иных указаний в отношении Работ, вследствие чего объем подлежащих выполнению по Договору Работ увеличится более чем на 10% относительно первоначального объема Работ по Договору, такие работы выполняются после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, в котором Стороны уточняют

объем, сроки выполнения и стоимость выполняемых дополнительных работ. При этом, Подрядчик обязан письменно уведомить Генерального подрядчика об увеличении объема подлежащих выполнению Работ не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты изменения Генеральным подрядчиком Технического задания, предоставления Генеральным подрядчиком дополнительных исходных данных или выдачи иных указаний в отношении Работ, в противном случае Подрядчик теряет право требовать увеличения стоимости Работ, указанной в настоящему Договоре, и обязан выполнить Работы по стоимости Работ, согласованной Сторонами до внесения Генеральным подрядчиком изменений в Техническое задание, предоставления Генеральным подрядчиком дополнительных исходных данных или выдачи иных указаний в отношении Работ.

3.4. В случае, если в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и г. Коломны требуется согласование рабочей документации, разрабатываемой по настоящему Договору, Подрядчик выполняет все необходимые согласования разработанной им рабочей документации, а все официальные платежи за услуги по согласованию рабочей документации государственными и муниципальными органами и организациями, если таковое потребуется в соответствии с законодательством РФ и г. Коломны, компенсируются Генеральным подрядчиком по предоставлению Подрядчиком подтверждающих расходных финансовых документов. Оплата услуг Подрядчика по получению всех необходимых согласований учтена в стоимости Работ по Договору и дополнительно Генеральным подрядчиком не оплачивается.

3.5. Оплата работ Генеральным подрядчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счета, выставленного Подрядчиком. Обязательство Генерального подрядчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Генерального подрядчика.

3.6. Стороны настоящим пришли к соглашению о том, в отношении любых сумм денежных обязательств Сторон, вытекающих из Договора, проценты, предусмотренные статьёй 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, Сторонами не начисляются и уплате не подлежат.

3.7. Во избежание сомнений, Стороны установили, что предоставляемая по настоящему Договору отсрочка платежа (частичная отсрочка платежа, если применимо), а равно перечисление Подрядчику любых сумм авансовых платежей, не является коммерческим кредитом. В данном случае проценты за пользование денежными средствами ни одной из Сторон другой Стороне не начисляются и не уплачиваются.

3.8. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности (включая права требования оплаты за выполненные Работы) по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Генерального подрядчика.

Статья 4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ

4.1. Авансовый платеж. Генеральный подрядчик, на свое усмотрение, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора выплачивает Подрядчику аванс в размере **70 %** (семидесяти процентов) от Цены Договора.

4.2. Оплата выполненных Подрядчиком Работ.

4.2.1. Платеж в размере **25 %** (двадцать пять процентов) от цены Договора, уплачивается Генеральным подрядчиком Подрядчику на основании счета Подрядчика после подписания Сторонами последнего Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) с приложением Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), в течение 20 (двадцати) календарных дней после предъявления Подрядчиком надлежаще оформленного счета на оплату, содержащего ссылку на подписанные акты КС-2 и справку КС-3, с учетом зачета выплаченного в соответствии с п.4.1 Договора авансового платежа, пропорционально выполненному объему работ, зафиксированному в подписанных обеими Сторонами Актах о приемке выполненных работ по форме КС-2.

4.3. Гарантийное удержание.

4.3.1 В целях обеспечения выполнения Подрядчиком своих обязательств перед Генеральным подрядчиком в течение Срока Гарантийной эксплуатации (включая его ответственность за нарушение обязательств по Договору в виде сумм убытков, пеней и/или неустоек, установленных Договором) Генеральный подрядчик удерживает денежную сумму в размере **5 (пяти) %** от Цены Договора (далее – Гарантийное удержание). Указанная сумма является способом обеспечения обязательств Подрядчика в течение Срока Гарантийной эксплуатации (включая его ответственность за нарушение обязательств по Договору в виде сумм убытков, пеней и/или неустоек, установленных Договором). Соответствующую часть Гарантийного удержания Генеральный подрядчик вправе использовать для покрытия расходов, понесенных Генеральным подрядчиком для устранения обнаруженных в период Срока Гарантийной эксплуатации недостатков и дефектов Оборудования, результата Работ или любой их части (в том числе, уплаченных Генеральным подрядчиком третьим лицам, привлеченным для устранения указанных дефектов), а также сумм штрафных санкций, предусмотренных Договором, за нарушение Подрядчиком обязательств по Договору (включая гарантийные обязательства). Одностороннее безакцептное использование Генеральным подрядчиком соответствующей части Гарантийного удержания допускается только при условии письменного уведомления Генеральным подрядчиком Подрядчика о соответствующем нарушении (неисполнении) обязательств в случае не устранения Подрядчиком допущенного нарушения в

установленный в уведомлении срок (если иной срок не предусмотрен настоящим Договором).

4.3.2 Окончательный расчет в части Гарантийного удержания Генеральный подрядчик осуществляет в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о завершении Срока Гарантийной эксплуатации (Приложение № 6 к настоящему Договору – форма) на основании выставленного счета. В случае, если Подрядчик в течение Срока Гарантийной эксплуатации не исполнял свои обязательства по устранению выявленных дефектов и недостатков, Генеральный подрядчик имеет право в одностороннем безакцептном порядке удержать из суммы Гарантийного удержания расходы, понесенные Генеральным подрядчиком в связи с устранением дефектов и недостатков третьими лицами. В таком случае подлежащая выплате по окончании Срока Гарантийной эксплуатации сумма Гарантийного удержания подлежит уменьшению на размер суммы, удержанной Генеральным подрядчиком в одностороннем безакцептном порядке. Привлечение других организаций для устранения дефектов и недостатков возможно только после предварительного письменного требования Генерального подрядчика об устранении дефектов и недостатков и неустранения таких дефектов и недостатков Подрядчиком.

Все расчеты по Договору производятся Генеральным подрядчиком на основании счетов, выставленных Подрядчиком, путем перечисления Генеральным подрядчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.

4.4. В сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Подрядчик обязуется предоставить Генеральному подрядчику счет-фактуру. В случае неисполнения этой обязанности Генеральный подрядчик имеет право приостановить выплату любого платежа, причитающегося Подрядчику по настоящему Договору.

4.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Генерального подрядчика.

4.6. По окончании выполнения Работ в полном объеме, устранения Подрядчиком всех возможных выявленных дефектов и недостатков, Стороны подписывают Акт сдачи-приемки Работ в гарантийную эксплуатацию (по форме Приложения № 5 к настоящему Договору). С даты подписания данного Акта сдачи-приемки Работ в Гарантийную эксплуатацию начинает действовать Срок Гарантийной эксплуатации.

Статья 5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

5.1. Начальный и конечный сроки выполнения Работ указываются Сторонами в Календарном плане выполнения работ (Приложение № 4 к Договору).

5.2. В случае задержки перечисления Генеральным подрядчиком авансовых платежей дата окончания выполнения Работ по Договору переносится на количество календарных дней допущенной Генеральным подрядчиком просрочки соответствующего обязательства.

5.3. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

5.4. Сроки выполнения Работ подлежат автоматическому соразмерному изменению (без подписания соответствующего дополнительного соглашения) в случае, если сроки выполнения работ просрочены по причинам, не зависящим от Подрядчика или привлеченных им третьих лиц, в том числе

5.4.1. наступление обстоятельств непреодолимой силы;

5.4.2. в случае задержки перечисления Генеральным подрядчиком авансовых платежей дата окончания выполнения Работ по Договору переносится на количество календарных дней допущенной Генеральным подрядчиком просрочки соответствующего обязательства;

5.4.3. наступление обстоятельств, которые, по мнению Подрядчика, создают невозможность завершения Работ в предусмотренный договором срок, включая:

- непредоставление площадки строительства (места для выполнения Работ);
- наличие замечаний к переданной строительной площадке, способных повлиять на результаты выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, установленный настоящим Договором;
- задержка с передачей фронта работ (неосвобождение складов, помещений, участков от имущества Генерального подрядчика или третьих лиц, которое может препятствовать выполнению работ);
- внесение каких-либо изменений в Техническое задание по инициативе Генерального подрядчика;
- несвоевременная передача Подрядчику объемов выполненных работ, предшествующих и влияющих на сроки выполнения работ Подрядчиком по настоящему Договору, либо в случае передачи таких предшествующих работ ненадлежащего качества, а также в случае обнаружения в процессе выполнения работ Подрядчиком в таких предшествующих работах брака, который приведет к необходимости переделки работ, выполняемых Подрядчиком;
- задержка сроков поставки давальческих материалов со стороны Генерального подрядчика;
- наличие необходимых дополнительных объемов работ, не предусмотренных Рабочей документацией и Договором и предшествующих выполнению работ по Договору;
- наличие работ, которые выполняются на территории строительной площадки третьими лицами и которые могут препятствовать выполнению Работ по данному Договору;
- непредоставление технологических окон в деятельности предприятия для осуществления работ;

- непредоставление допуска на территорию строительства персонала и строительной техники Подрядчика в выходные, праздничные дни и ночные часы;
- возможных неблагоприятных для Генерального подрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
- отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения Работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.5. Если Подрядчику становится известно, что сроки выполнения Работ будут просрочены вследствие причин, не зависящих от Подрядчика и привлеченных им третьих лиц, то Подрядчик должен незамедлительно письменно уведомить об этом Генерального подрядчика (и Технического заказчика (при наличии)), указав причины несоблюдения сроков, возможные последствия такого несоблюдения и срок, необходимый для исполнения Подрядчиком своих обязательств в полном объеме и надлежащим образом. В таком случае Стороны вправе согласовать новые сроки выполнения работ с учетом их разумной достаточности для выполнения таких работ.

5.6. При этом, Подрядчик в любом случае обязан письменно уведомить Генерального подрядчика об указанных в пункте 5.5. Договора обстоятельствах (причинах) невозможности выполнения в срок Работ не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты появления соответствующих обстоятельств, в противном случае Подрядчик теряет право требовать увеличения сроков и стоимости Работ, указанной в настоящему Договоре, и обязан выполнить Работы в соответствии со сроками и стоимостью Работ, согласованной Сторонами в Договоре до возникновения соответствующих обстоятельств.

5.7. Генеральный подрядчик вправе в любое время в одностороннем порядке приостановить выполнение Подрядчиком всех Работ по Договору, направив Подрядчику соответствующее уведомление. Уведомление направляется Генеральным подрядчиком Подрядчику не менее чем за 10 дней до предполагаемой даты начала приостановки Работ.

5.8. В уведомлении указываются сроки начала и окончания приостановки Работ, при этом сроки, согласованные в Календарном плане выполнения Работ (Приложение № 4 к Договору), сдвигаются на количество дней необходимой приостановки и последующей мобилизации персонала. Период приостановки Работ не может быть менее 10 календарных дней и более 6 месяцев. Компенсация за простой либо какие-либо суммы реального (фактического) ущерба, понесенные Подрядчиком в связи с простоем в период приостановки, Генеральным подрядчиком не оплачиваются, если Стороны не договорятся об ином.

Статья 6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Подрядчик обязуется:

6.1.1. Обеспечить Работы материалами и оборудованием, согласованными Сторонами в Локальных сметных расчетах (сметах) (Приложение № 2 к Договору).

Производить Работы на Объекте в соответствии с настоящим Договором и Локальным сметными расчетами (сметами) № (Приложение № 2.1, 2.2 к Договору), Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), другими приложениями, а также иной технической документацией, передаваемой Генеральным подрядчиком Подрядчику. Выполненные Подрядчиком Работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов г. Москвы, СНиП, ГОСТ.

Подрядчик подтверждает, что вся указанная в настоящем Договоре техническая и иная документация, а также иные исходные данные, необходимые Подрядчику для выполнения Работ по настоящему Договору, переданы Генеральным подрядчиком Подрядчику в полном объеме. Подрядчик не имеет права ссылаться на то обстоятельство, что Генеральный подрядчиком не была представлена какая-либо документация для выполнения Работ по настоящему Договору, как на основание для увеличения сроков выполнения Работ или их отдельных частей (промежуточных сроков) и Цены Договора (стоимости отдельных видов работ). Подрядчик подтверждает, что имеет все допуски и разрешения, необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору.

6.1.2. Назначить уполномоченное лицо для реализации настоящего Договора и в письменной форме сообщить об этом Генеральному подрядчику, указав полный объем предоставленных полномочий (с предоставлением копии соответствующего приказа и доверенности).

6.1.3. Доставить собственными силами и за счет собственных средств, все необходимые для производства Работ материалы, оборудование и инструменты на Объект. При этом стоимость доставки и транспортировки материалов, оборудования и инструментов на Объект входит в Цену Договора.

6.1.4. На подлежащие обязательной сертификации материалы представить Генеральному подрядчику сертификаты соответствия на материалы, подтверждающие их соответствие стандартам, санитарным, пожарным и другим правилам, действующим в РФ и г.Москве.

6.1.5. Выполнять не представляющие собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика указания Генерального подрядчика, предоставленные в письменном виде.

6.1.6. В течение 3 (Трех) календарных дней письменно предупредить Генерального подрядчика и до получения от него письменных указаний приостановить работу при обнаружении иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые влекут за собой отрицательный результат выполняемых Работ, а также могут повлиять на сроки выполнения Работ.

6.1.7. В случае невозможности по объективным причинам выполнить Работы в срок, согласованный с Генеральным подрядчиком, Подрядчик обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня возникновения таких объективных причин передать Генеральному подрядчику письменное мотивированное уведомление об этом с указанием причин, приведших к невозможности выполнения Работ либо соответствующей части Работ в определенные Договором сроки, и согласовать с Генеральным подрядчиком новые сроки выполнения Работ либо соответствующей части Работ.

В случае несогласия Генерального подрядчика продлить сроки выполнения Работ либо части Работ, Генеральный подрядчик направляет Подрядчику письменный мотивированный ответ на полученное от Подрядчика уведомление.

6.1.8. Информировать Генерального подрядчика по его запросам о ходе Работ по настоящему Договору в срок, не превышающий 1 (один) рабочий день со дня получения такого запроса, в письменной форме, если этого потребует Генеральный подрядчик.

6.1.9. Обеспечить при выполнении Работ соблюдение требований в области охраны труда, техники безопасности, охраны окружающей среды и противопожарной безопасности, а также санитарных требований в период выполнения Работ, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.1.10. Подрядчик несет полную ответственность за нарушение указанных в п.6.1.9. настоящего Договора требований. Подрядчик гарантирует освобождение Генерального подрядчика от ответственности, связанной с несчастными случаями в процессе выполнения всех Работ по настоящему Договору, возникшими по причине нарушения персоналом Подрядчика техники безопасности и иных указанных в п.6.1.9. требований.

6.1.11. Использовать для выполнения Работ и их частей таких специалистов и субподрядчика, квалификация, опыт, компетентность которых позволяют осуществлять надежный надзор за порученной им работой, а также такую рабочую силу, которая является необходимой для надлежащего и своевременного выполнения работ. Подрядчик самостоятельно и за свой счет обеспечивает свой персонал питанием и бытовыми условиями.

6.1.12. Привлекать к выполнению Работ или любой их части субподрядные организации и иных третьих лиц только после получения письменного согласия Генерального подрядчика.

6.1.13. В случае причинения Подрядчиком повреждений существующим конструкциям и/или инженерным сетями сооружениям своими действиями (бездействием) или в результате действий (бездействия) привлеченных субподрядчиков, произвести за свой счет без продления срока производства Работ/частей Работ восстановительные работы и направить об этом соответствующее уведомление Генеральному подрядчику.

6.1.14. В счет Цены Договора обеспечить уборку рабочей площадки на Объекте, вывоз являющегося результатом выполнения Работ мусора с объекта, охрану собственных материалов, оборудования и инструментов.

6.1.15. Соблюдать требования безопасности, правила внутреннего распорядка и контрольно-пропускной режим, установленный на Объекте.

6.1.16. Переделывать Работы за свой счет без продления срока производства Работ в случае несоответствия выполненным Работ требованиям Генерального подрядчика.

6.1.17. Не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания Работ освободить Объект и прилегающую территорию от инвентаря, другого своего имущества и строительного мусора.

6.1.18. Не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала Сдачи-приемки выполненных работ уведомить Генерального подрядчика о готовности к Сдаче-приемке выполненных Работ.

6.1.19. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней по окончании Работ предоставить Генеральному подрядчику Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре в электронном виде в объеме

6.1.20. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

6.1.21. За свой счет устранять дефекты и недостатки, обнаруженные в период Гарантийной эксплуатации. Период Гарантийной эксплуатации составляет 24 (двадцатьчетыре) месяца со дня подписания Акта сдачи-приемки Работ в гарантийную эксплуатацию либо с момента приемки Генеральным подрядчиком последней части из объема всех Работ, выполненного Подрядчиком по Договору (в случае, если по каким-то причинам Акт сдачи Работ в Гарантийную эксплуатацию не был подписан Сторонами либо одной из Сторон). Для участия в составлении дефектной ведомости, согласовании порядка и времени устранения дефектов, Подрядчик направляет своего представителя в трехдневный срок со дня письменного извещения Генеральным подрядчиком. Подрядчик обязуется устранить выявленные дефекты и недостатки в сроки, установленные в Дефектной ведомости. После завершения срока гарантийной эксплуатации Стороны подписывают Акт о завершении гарантийного срока (Приложение № 6 к настоящему Договору – форма), при условии отсутствии претензий со стороны Генерального подрядчика к Подрядчику в отношении выполненных им Работ.

6.1.22. Доступ сотрудникам Подрядчика к водоснабжению и электрическим сетям, к санузелу, обеспечивает Генеральный подрядчик. Подрядчик обязуется при необходимости обустроить площадки для складирования материалов.

6.1.23. На время проведения Работ, при необходимости, Подрядчик обязан урегулировать свои взаимоотношения с управляющей компанией (при ее наличии).

6.1.24. Подрядчик извещает Генерального подрядчика о необходимости освидетельствования Скрытых работ по мере их готовности, но не позднее, чем за 24 часа.

6.1.25. Поддерживать место выполнения Работ в чистоте и порядке, осуществлять уборку места выполнения Работ по требованию Генерального подрядчика.

6.1.26. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Генеральным подрядчиком и Подрядчиком Актов освидетельствования скрытых работ. В день предъявления Подрядчиком скрытых работ Генеральный подрядчик должен обеспечить совершение его представителем всех необходимых действий для их приемки (освидетельствования) и подписания соответствующего акта либо представления своих письменных замечаний.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения Генерального подрядчика в случае, если он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Генерального подрядчика, а затем за свой счет восстановить ее. В случае, если Генеральным подрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик собственными силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный Сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

6.2. Генеральный подрядчик обязуется:

6.2.1. Обеспечить доступ на Объект сотрудникам Подрядчика для выполнения Работ по настоящему Договору. Подписанием настоящего Договора Стороны подтверждают, что Генеральный подрядчик предоставил Подрядчику, а Подрядчик получил доступ к месту выполнения Работ для выполнения Работ по Акту доступа, подписанному Сторонами по форме, установленной в Приложении № 7 к настоящему Договору). Подписанием такого Акта Подрядчик признает и подтверждает, что он осмотрел место выполнения Работ, признал его состояние не препятствующим выполнению работ по Договору, и что места выполнения Работ готовы к тому, чтобы Подрядчик незамедлительно приступил к их выполнению. Обеспечить доступ на Объект сотрудникам и строительной техники Подрядчика для выполнения Работ по настоящему Договору, в том числе в выходные, праздничные и ночные часы.

6.2.2. Генеральный подрядчик предоставляет Подрядчику доступ к месту выполнения Работ для выполнения Работ по Акту доступа, подписанному Сторонами по форме, установленной в Приложении № 7 к настоящему Договору). Подписанием такого Акта Подрядчик признает и подтверждает, что он осмотрел место выполнения Работ, признал его состояние не препятствующим выполнению работ по Договору, и что места выполнения Работ готовы к тому, чтобы Подрядчик незамедлительно приступил к их выполнению. Место выполнения Работ должно быть освобождено Генеральным подрядчиком от имущества, наличие которого может препятствовать выполнению Работ Подрядчиком. Назначить ответственное лицо для решения оперативных вопросов, связанных с проведением Работ.

6.2.3. Осуществлять оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке и на условиях, предусмотренных Статьей 4 настоящего Договора.

6.2.4. Назначить своего представителя, который осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ. Представитель Генерального подрядчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем работам в течение всего периода их выполнения и в любое время производства работ.

6.2.5. Отвечать на письменные запросы Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующих запросов, если иной срок не будет согласован Сторонами.

6.2.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

6.3. Генеральный подрядчик вправе:

6.3.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

6.3.2. Требовать безвозмездного устранения недостатков.

6.3.3. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором и действующим законодательством РФ.

6.4. Подрядчик вправе:

6.4.1. Запрашивать у Генерального подрядчика разъяснения и уточнения относительно проведения Работ в рамках настоящего Договора.

6.4.2. Получать от Генерального подрядчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

6.4.3. В случае объективной технической невозможности выполнения работ в соответствии с Договором, Подрядчик имеет право предложить и согласовать с Генеральным подрядчиком альтернативное решение по выполнению работ, не ухудшающее результат выполнения работ. В случае увеличения стоимости таких работ относительно работ, отраженных в Договоре, стоимость должна быть пересмотрена в рамках Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Статья 7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

7.1. Сдача-приемка фактически выполненных работ по Договору осуществляется Сторонами на основании представленного Подрядчиком Генеральному подрядчику Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) составленных на основании фактически выполненных объемов работ за месяц на бумажном носителе и в 1 (Одном) экземпляре в электронном виде в объеме, отвечающую требованиям СНИП, ГОСТ, действующего законодательства РФ и Генерального подрядчика.

7.2. Порядок предоставления указанных в п.7.1 настоящего Договора документов, следующий:

7.2.1. Подрядчик направляет Генеральному подрядчику письменное уведомление о сдаче-приемке соответствующих работ с приложением подписанных со своей стороны Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) в двух экземплярах на бумажном носителе и в 1 (Одном) экземпляре в электронном виде в объеме, отвечающую требованиям СНИП, ГОСТ, действующего законодательства РФ и Генерального подрядчика.

7.2.2. Генеральный подрядчик, получив от Подрядчика согласованный ранее комплект документов, указанный в п.7.2.1 (с приложенными к нему документами), в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает предоставленные Акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) на бумажном носителе и в 1 (Одном) экземпляре в электронном виде, и в случае отсутствия замечаний, подписывает их.

7.2.3. Окончательная сдача-приемка фактически выполненных в полном объеме Работ по настоящему Договору осуществляется следующим образом. По окончании выполнения Работ в полном объеме, устранения Подрядчиком всех возможных выявленных дефектов и недостатков, Стороны подписывают Акт сдачи-приемки Работ в гарантийную эксплуатацию (по форме Приложения № 5). С даты подписания данного Акта сдачи-приемки Работ в Гарантийную эксплуатацию начинает действовать срок Гарантийной эксплуатации.

7.3. Несмотря на отсутствие соответствующего заявления об обнаружении недостатков при приемке Работ или любой их части, Генеральный подрядчик вправе ссылаться на недостатки, которые будут обнаружены им в дальнейшем и которые не могли бы быть обнаружены при обычном способе приемки (явные недостатки).

7.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения места производства Работ до сдачи результата Работ Генеральному подрядчику, а также риск порчи всех материалов и оборудования, переданных для осуществления Работ, несет Подрядчик.

Статья 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. За нарушение установленных настоящим Договором сроков выполнения Работ Генеральный подрядчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 1 % (одного процента) от стоимости невыполненных в срок Работ за каждый день задержки их выполнения.

8.2. За нарушение установленных настоящим Договором сроков оплаты выполненных и принятых по актам КС-2 Работ Подрядчик вправе взыскать с Генерального подрядчика пени в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента от суммы просроченного платежа за каждый день задержки их оплаты, но в любом случае, не более 10 % (десяти процентов) от Цены Договора. Пени не начисляются на суммы авансов, выплаченных в соответствии с условиями настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему.

8.3. Уплата пеней не освобождает Подрядчика от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.4. В случае неисполнения Подрядчиком требований п.п. 6.1.9. настоящего Договора, по факту каждого нарушения, осуществленного Подрядчиком, составляется двусторонний Акт о нарушении. Нарушение со стороны Подрядчика, подтвержденное Актом о нарушении, подлежит устранению Подрядчиком за его счет в течение 3 (трех) календарных дней с момента предъявления Генеральным подрядчиком требования об устранении нарушения.

Подрядчик несет ответственность за несоблюдение в местах производства Работ действующих на территории РФ требований правил охраны труда и техники промышленной и пожарной безопасности, пропускного режима и правил внутреннего распорядка на Объекте, противопожарных мероприятий,

охраны окружающей среды, требований миграционного и трудового законодательства в соответствии с Приложением №3 к настоящему договору.

Подрядчик обязан при выполнении работ соблюдать сам и обеспечивать соблюдение своими работниками требований экологической безопасности, пожарной безопасности, санитарных норм, правил охраны труда, правил внутриобъектного и пропускного режимов, действующих у Генерального подрядчика. Если в результате нарушения указанных норм и правил Генеральный подрядчик понесет убытки, то Подрядчик обязуется возместить такие убытки в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предъявления Генеральным подрядчиком соответствующего требования.

При повторном нарушении одного и того же положения Договора подряда в течение месяца размер штрафа увеличивается в 2 раза относительно размера, указанного в Приложении №3.

8.5. В случае привлечения к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц (субподрядчиков) Подрядчик несет перед Генеральным подрядчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками, а также за убытки, причиненные участием субподрядчиков в исполнении настоящего Договора.

8.6. Пени, предусмотренные пунктами 8.1. или 8.2. настоящего Договора, уплачиваются только при условии выставления в письменном виде претензий Генеральным подрядчиком или Подрядчиком. При отсутствии указанных претензий пени, предусмотренные пунктом 8.1. или 8.2. настоящего Договора, не начисляются и не выплачиваются.

8.7. За нарушение или ненадлежащее исполнение своих договорных обязательств, Подрядчик, нарушивший свои обязательства, обязуется возместить Генеральному подрядчику причиненные убытки в полном размере.

8.8. Убытки взыскиваются в части, не покрытой неустойкой, предусмотренной пунктом 8.1. настоящего Договора.

8.9. Под убытками понимаются расходы, которые Генеральный подрядчик, чье право нарушено, произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые Генеральный подрядчик получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

8.10. В случае наличия недостатков в выполненной Работе либо в любой их части Генеральный подрядчик, помимо всех иных прав, предоставленных действующим законодательством или настоящим Договором, вправе требовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков своими силами или силами привлеченных третьих лиц (ст. 397 Гражданского кодекса РФ).

8.11. Ответственность Генерального подрядчика в рамках настоящего Договора ограничена размером реального ущерба Подрядчика. Генеральный подрядчик по настоящему Договору ни в каком случае не несет ответственности за упущенную выгоду, косвенные и иные аналогичные убытки.

8.12. Поскольку у Генерального подрядчика нет юридических взаимоотношений с субподрядчиками Подрядчика (здесь и далее – под «субподрядчиками» понимаются любые привлеченные третьи лица, в том числе, субпоставщики), то ответственность перед Генеральным подрядчиком за выполнение обязательств по настоящему Договору, а также за действия третьих лиц, привлеченных Подрядчиком (включая субподрядчиков) в полном объеме несет Подрядчик, включая ответственность за причиненные действиями субподрядчиков Подрядчика Генеральному подрядчику убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду). Подрядчик обязуется в настоящем и будущем не оспаривать заключенность и/или действительность настоящего Договора и не предъявлять Генеральному подрядчику и его аффилированным лицам каких-либо претензий и исков, связанных каких-либо образом с претензиями или требованиями субподрядчиков, не заявлять в спорах с субподрядчиками ходатайств о проведении каких-либо строительных/судебно-строительных экспертиз без согласия Генерального подрядчика, не привлекать Генерального подрядчика в судебные процессы с субподрядчиками в любом качестве, в том числе, в качестве третьего лица без согласия Генерального подрядчика, не налагать в рамках возможных судебных процессов с любыми лицами/субподрядчиками каких-либо обеспечительных мер на результат Работ/Этапа Работ и/или часть Работ, не заявлять ходатайств об установлении иных ограничительных мер и/или ареста в отношении Результата Работ/Этапа Работ. Подрядчик обязуется полностью освободить Генерального подрядчика от любых претензий, требований и исков третьих лиц (включая субподрядчиков Подрядчика), связанных с настоящим Договором и/или договоров Подрядчика с любыми третьими лицами и компенсировать Генеральному подрядчику любые возможные убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду) и финансовые потери, связанные с такими претензиями/требованиями третьих лиц.

8.13. Стороны отдельно оговаривают, что Подрядчик не вправе в собственных договорах с субподрядчиками в качестве обстоятельства, обуславливающего оплату субподрядчику по субподрядному договору включать условие о перечислении со стороны Генерального подрядчика Подрядчику любых денежных средств по Договору.

8.14. В случае нарушения со стороны Подрядчика положений п.8.12 - 8.13 настоящего Договора, а равно в случае предъявления Генеральному подрядчику или его аффилированному лицу любым ранее привлеченным со стороны Подрядчика третьим лицом каких-либо претензий или исков, связанных с настоящим Договором и/или договорами с третьими лицами, Подрядчик обязуется возместить Генеральному подрядчику или его аффилированному лицу убытки и компенсировать любые финансовые потери, которые возникли или могут возникнуть у Генерального подрядчика или его аффилированного лица, а также оплатить штраф в размере 1 000 000 руб. в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления Генеральным подрядчиком соответствующего требования Подрядчику.

8.15. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Статья 9. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

9.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию Сторон.

9.2. Генеральный подрядчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора в следующих случаях:

- при существенном нарушении Подрядчиком условий настоящего Договора и/или дополнительных соглашений к нему;
- в случае нарушения Подрядчиком требований к качеству выполняемых работ и отказа Подрядчика от устранения допущенных нарушений;
- при несоответствии выполняемых работ строительным нормам и правилам, а также требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода и отказа Подрядчика от устранения допущенных нарушений;
- при несоблюдении Подрядчиком требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации по охране окружающей среды и безопасности работ и отказа Подрядчика от устранения допущенных нарушений;
- в иных случаях нарушения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

9.3. В случае расторжения настоящего Договора по основаниям, перечисленным в п. 9.2., Подрядчик обязан возместить Генеральному подрядчику убытки, причиненные расторжением настоящего Договора.

9.4. Генеральный подрядчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора в период выполнения Подрядчиком Работ до сдачи их Генеральному подрядчику, при условии оплаты Подрядчику фактически выполненных работ, а также возмещения реального ущерба Подрядчика, вызванного отказом Генерального подрядчика от исполнения настоящего Договора.

9.5. Подрядчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях:

- неоплаты Генеральным подрядчиком выполненных и принятых в установленном настоящим Договором порядке Работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней.
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.6. Каждая Сторона может отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях, предусмотренных настоящим Договором, путем направления другой Стороне письменного уведомления в порядке, предусмотренном Статьей 13 настоящего Договора. Датой расторжения настоящего Договора является дата, указанная в уведомлении.

9.7. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.8. При расторжении настоящего Договора Подрядчик обязан вернуть Генеральному подрядчику денежные средства, полученные в качестве аванса по настоящему Договору, не закрытые принятыми Генеральным подрядчиком Актами выполненных работ (неотработанный аванс) в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня расторжения Договора.

Статья 10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

10.1. Стороны не несут ответственности, предусмотренной в настоящем Договоре, если невозможность выполнения обязательств наступила в силу наступления обстоятельств непреодолимой силы, в том числе войны, стихийных бедствий, изменений законодательства, существенно влияющих на порядок исполнения данного Договора.

10.2. В случае наступления непредвиденных и независящих от Сторон обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, война, цунами, военные действия, запретительные акты государственных органов, препятствующие выполнению условий настоящего Договора) срок выполнения обязательств по настоящему Договору соразмерно сдвигается на время действия этих обстоятельств.

10.3. Каждая из сторон обязана в течение пяти дней известить в письменной форме другую сторону о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению условий настоящего Договора. Надлежащим доказательством наступления и периода действия обстоятельств непреодолимой силы будут служить письменные свидетельства, выдаваемые соответствующими компетентными органами субъекта РФ, на территории которого имело место обстоятельство непреодолимой силы. Не извещение/несвоевременное извещение Стороной, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, другой Стороны, лишает права ссылаться данную Сторону на указанные обстоятельства в обоснование своего неисполнения/ненадлежащего исполнения настоящего Договора.

10.4. В случае, если вследствие обстоятельств непреодолимой силы просрочка в исполнении обязательств по Договору составит более пяти месяцев, стороны вправе отказаться от настоящего Договора или его части.

10.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период до их устранения.

10.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 месяцев, Стороны должны договориться о дальнейшем порядке исполнения настоящего Договора.

10.7. Стороны согласились считать, что действующие на дату заключения настоящего Договора обстоятельства, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также Специальная военная операция (СВО) на территории Украины и приграничных к ней регионах Российской Федерации не являются внезапно возникшими, непреодолимыми и не могут служить препятствием для Сторон для реализации предмета настоящего Договора в сроки, установленные Сторонами.

10.8. Стороны установили, что введение какой-либо юрисдикцией / государством / объединением государств / участниками какого-либо международного договора в отношении Российской Федерации / Генерального подрядчика / участника или акционера Генерального подрядчика / конечного бенефициара Генерального подрядчика / аффилированного лица Генерального подрядчика санкций и тому подобных мер не является обстоятельством непреодолимой силы в отношении исполнения, возможности исполнения Подрядчиком собственных обязательств по настоящему Договору.

Статья 11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора либо касающиеся его, а также споры, касающиеся действительности либо недействительности любого положения настоящего Договора в целом или любой его части, дополнительных соглашений, иных соглашений Сторон, изменяющих либо дополняющих настоящий Договор и дополнительные соглашения, споры, касающиеся незаключенности настоящего Договора либо дополнительных соглашений к нему, рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы.

11.2. Стороны устанавливают обязательный досудебный претензионный порядок рассмотрения споров, вытекающих из настоящего Договора. Сторона, полагающая свои права нарушенными, обязана направить другой Стороне письменную претензию с изложением оснований претензии со ссылкой на нормы права, которые Сторона, направляющая претензию, считает нарушенными. Сторона, полагающая свои права нарушенными, вправе обратиться в Арбитражный суд города Москва после получения отрицательного ответа на претензию либо по истечении 30 (Тридцати) рабочих дней со дня получения другой Стороной претензии.

Статья 12. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Подрядчик гарантирует Генеральному подрядчику, что является членом соответствующей саморегулируемой организации, получил все специальные разрешения (свидетельства), допуски и разрешения от саморегулируемой организации, компетентных государственных органов и органов местного самоуправления, разрешающие Подрядчику выполнять работы в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации порядке.

12.1. В случае, если в любой последующий день, начиная с даты подписания Сторонами настоящего Договора Подрядчик будет исключен из членов саморегулируемой организации, что повлечет невозможность выполнять работы ввиду нарушения градостроительного законодательства Российской Федерации, Генеральный подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, оплатив Подрядчику фактически выполненную и принятую на дату расторжения часть работ, а Подрядчик обязуется передать всю разработанную документацию по акту Генеральному подрядчику.

12.2. Заверения об обстоятельствах.

12.3. Подрядчик заверяет Генерального подрядчика в том, что он является добросовестным налогоплательщиком и исполняет свои налоговые обязательства перед бюджетом в полном объеме, при этом не использует никаких схем для уклонения от уплаты налогов, не является фирмой-однодневкой, не

вступает в хозяйственно-договорные отношения с фирмами-однодневками.

12.4. Подрядчик также заверяет Генерального подрядчика и гарантирует, что:

- Подрядчиком уплачиваются своевременно все налоги, сборы, страховые взносы и иные обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ;

- все операции Подрядчика по оказанию услуг и выполнению работ Генеральный подрядчику полностью отражены в первичной документации Подрядчика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Подрядчика;

12.5. Подрядчик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный ему Генеральным подрядчиком в составе общей стоимости работ.

12.6. Подрядчик предоставит Генеральному подрядчику полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется выполнение им своих обязательств по настоящему Договору.

12.7. Подрядчик также заверяет и гарантирует, что при заключении настоящего договора им предоставлена полная и достоверная информация о себе во всех существенных аспектах на дату заключения договора, в том числе, о полномочиях лица, подписавшего договор, о наличии необходимых разрешений и лицензий, о наличии у сотрудников Подрядчика соответствующей квалификации, необходимых для исполнения обязательств по настоящему Договору материально-технических ресурсов, и не было утаено таких сведений, которые могли бы сделать представленную информацию неверной или вводящей в заблуждение Генерального подрядчика в каких-либо существенных аспектах. В отношении Подрядчика не возбуждалось судебных, арбитражных или административных производств в каком-либо суде, арбитраже или административном органе, которые могли бы привести к невозможности исполнить свои обязательства по настоящему Договору. Подрядчик заверяет, что в отношении него не проводится процедура реорганизации/ликвидации, не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствует намерение подать заявление о признании Подрядчика банкротом, а также сведения о факте подачи кредиторами Подрядчика или намерениях кредиторов Подрядчика подать такое заявление, отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность Подрядчика не приостановлена.

12.8. Подрядчик заверяет и гарантирует, что в отношении заключения Договора и осуществлении прав и обязанностей по нему получены все необходимые одобрения органов управления, а также разрешения от уполномоченных органов и организаций, а полномочия лица, подписывающего от имени Подрядчика Договор, действительны и не ограничены учредительными документами или каким-либо иным образом.

12.9. По первому требованию Генерального подрядчика или налоговых органов Подрядчик обязуется предоставить в установленном порядке и в установленные сроки и надлежащим образом заверенные копии запрашиваемых документов, а также в случае необходимости, предоставит соответствующие пояснения;

12.10. Заверения об обстоятельствах, предоставляемые Подрядчиком Генеральному подрядчику в соответствии с настоящим Договором, являются для Генерального подрядчика существенными как при заключении, так и при исполнении и прекращении настоящего Договора. При этом Подрядчик осознает, что Генеральный подрядчик будет полагаться на указанные заверения в своей деятельности.

12.11. Подрядчик обязуется по первому требованию Генерального подрядчика или налоговых органов (в том числе при встречной налоговой проверке) предоставлять копии документов, относящиеся к выполнению работ и услуг по настоящему Договору и подтверждающие гарантии и заверения, указанные в настоящем Договоре, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Генерального подрядчика или налогового органа.

12.12. Подрядчик также обязуется возместить Генеральному подрядчику, в том числе, убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), понесенные последним вследствие нарушения Подрядчиком указанных в настоящем договоре гарантий и заверений и/или допущенных Подрядчиком нарушений (в том числе налогового законодательства), отраженных в решениях налоговых органов, в размере: сумм, уплаченных Генеральным подрядчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении налога на прибыль, НДС (в том числе решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Подрядчику в составе общей стоимости работ либо решений об уплате этого НДС Генеральным подрядчиком в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС.

12.13. Ответственность Подрядчика за недостоверность данных в настоящем разделе Договора гарантий и заверений не ставится в зависимость от обжалования Генеральным подрядчиком в судебном порядке решений налоговых органов.

12.14. Подрядчик гарантирует, что при привлечении для выполнения работ и оказания услуг третьих лиц, обязательства по исполнению сделки передано им по договору, а также что данные организации располагают всеми необходимыми материально-техническими, трудовыми и иными ресурсами для исполнения договора.

12.15. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса РФ возмещает Генеральному

подрядчику по его первому требованию все имущественные потери последнего, возникшие в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате налогов (пеней, штрафов), доначисленных из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости выполненных работ или оказанных услуг из расходов в целях исчисления налога на прибыль по причинам, связанным с привлечением третьих лиц, в том числе (но не ограничиваясь) в случаях предоставления недостоверных сведений о наличии у таких лиц трудовых, материально-технических, производственных ресурсов, необходимых для осуществления обязательств, а также нарушения условий в отношении привлечения третьих лиц. Размер таких имущественных потерь Генерального подрядчика определяется суммой всех предъявленных Генеральному подрядчику требований об уплате налогов (пеней, штрафов).

12.16. Возмещение имущественных потерь.

Подрядчик обязуется в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ безусловно возместить Генеральному подрядчику следующие имущественные потери, а также убытки (если применимо), которые могут возникнуть у Генерального подрядчика в связи с заключением и исполнением Договора, в том числе (но не ограничиваясь) по причине нарушения (неисполнения) Подрядчиком заверений и гарантий, приведённых в разделе 15 настоящего Договора:

- если налоговый орган откажет Генеральному подрядчику в праве на налоговый вычет по НДС, доначислит Генеральному подрядчику суммы НДС в отношении выполненных работ Подрядчиком по Договору, в том числе по причинам, связанным с привлечением третьих лиц (Субподрядчиков/Соисполнителей), включая (но не ограничиваясь) случаи отсутствия у таких лиц трудовых, имущественных (материально-технических), производственных ресурсов, а также нарушения иных условий привлечения третьих лиц (Субподрядчиков/Соисполнителей), Подрядчик уплачивает Генеральному подрядчику имущественные потери в размере:

- а) налогового вычета по НДС, в применении которого отказано Генеральному подрядчику решением налогового органа;

- б) сумм НДС, которые доначислены Генеральному подрядчику налоговым органом;

- в) сумм начисленных Генеральному подрядчику налоговым органом штрафов, пеней.

- если налоговый орган при проверке формирования налоговой базы по налогу на прибыль исключит расходы Генерального подрядчика в отношении выполненных работ Подрядчиком по Договору, в том числе по причинам, связанным с привлечением третьих лиц (Субподрядчиков/Соисполнителей), включая (но не ограничиваясь) случаи отсутствия у таких лиц трудовых, имущественных (материально-технических), производственных ресурсов, а также нарушения иных условий привлечения третьих лиц (Субподрядчиков/Соисполнителей), Подрядчик уплачивает Генеральному подрядчику имущественные потери в размере:

- а) сумм налога на прибыль, которые доначислены Генеральному подрядчику налоговым органом;

- б) сумм начисленных Генеральному подрядчику налоговым органом штрафов, пеней.

- если государственный орган исполнительной власти или суд любой из юрисдикций привлечет к ответственности Генерального подрядчика в связи с выполнением работ (услуг) Подрядчиком по Договору, Подрядчик уплачивает Генеральному подрядчику имущественные потери в размере:

- а) суммы предъявленных Генеральному подрядчику/взысканных с Генерального подрядчика государственным органом исполнительной власти или судом любой из юрисдикций штрафов, пеней;

- б) суммы расходов Генерального подрядчика, произведенных для восстановления соответствия выполненных работ /оказанных услуг по Договору (приведение положения в соответствие) требованиям законодательства РФ.

- в случае предъявления претензий Генеральному подрядчику лицом, чье право каким-либо образом нарушено (третье лицо) в связи с выполнением работ по Договору, Подрядчик возмещает Генеральному подрядчику имущественные потери в размере:

- ✓ сумм, возмещенных Генеральным подрядчиком третьему лицу, прямо или косвенно приобретенному у Генерального подрядчика результат работ, выполненных Подрядчиком по Договору и уплаченных третьим лицом в бюджет на основании соответствующего решения (требования) налогового органа;

- ✓ выплат компенсационного характера, убытков, возмещения вреда, штрафов, пеней, уплаченных на основании требований такого лица.

Если вследствие неустранения Подрядчиком признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Подрядчика источника для принятия Генеральным подрядчиком к вычету сумм НДС по операциям из Договора Генеральный подрядчик отказался от уменьшения суммы подлежащего уплате налога по операциям, совершенным в рамках Договора, Подрядчик уплачивает Генеральному подрядчику имущественные потери в размере, равном сумме уплаченного Генеральным подрядчиком НДС, а также сумме уплаченных пеней в бюджет вследствие добровольного отказа Генерального подрядчика от применения вычета по НДС по операциям с Подрядчиком.

При этом, для целей применения данного пункта Договора Стороны исходят из следующего:

- Подрядчик признает отсутствие в бюджете сформированного источника для применения вычета по НДС существенным и достаточным основанием для неприменения Генеральным подрядчиком вычета по операциям из Договора и не будет требовать от Генерального подрядчика доказывания иных обстоятельств в обоснование отказа Генерального подрядчика в применении вычета. Достаточным

доказательством отсутствия в бюджете сформированного источника для применения вычета по НДС будет являться сообщение об этом налогового органа в виде информационного письма, протокола, требования, сообщения либо любого иного документа, исходящего от налогового органа о том, что ситуация с выявленными обстоятельствами, свидетельствующими о наличии несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия Генеральным подрядчиком к вычету сумм НДС по взаимоотношениям с Подрядчиком считается урегулированной для Генерального подрядчика в связи с подачей уточненной налоговой декларации и исключением из вычетов соответствующей суммы НДС, и при этом, для Подрядчика ситуация считается неурегулированной;

- добровольный отказ Генерального подрядчика в применении вычета по НДС выражается в подаче Генеральным подрядчиком в налоговый орган уточненной налоговой декларации с полным или частичным исключением операций, совершенных в рамках Договора с Подрядчиком;

- несформированный источник для принятия к вычету сумм НДС определяется не только в отношении прямой сделки между Подрядчиком и Генеральным подрядчиком, но и в ситуации, когда Подрядчик или его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по сделкам в связанной цепочке (цепочке поставщиков товаров, работ, услуг);

- устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Подрядчика источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем формирования в бюджете источника для применения Генеральным подрядчиком вычета по НДС, т.е. путем надлежащего декларирования и уплаты НДС в бюджет.

12.17. Подрядчик обязуется возместить Генеральному подрядчику в полном объеме убытки, понесенные Генеральным подрядчиком вследствие нарушения (неисполнения) Подрядчиком заверений и гарантий, приведенных в разделе 15 настоящего Договора.

12.18. Особые условия.

12.18.1. Указанные в настоящем разделе Договора гарантии и заверения Подрядчик обязуется соблюдать как на момент заключения Договора, так и в течение срока действия Договора.

12.18.2. Ответственность Подрядчика за недостоверность данных в настоящем Договоре гарантий и заверений не ставится в зависимость от обжалования Генеральным подрядчиком в судебном порядке решений налоговых органов, государственных органов исполнительной власти или судов любой из юрисдикций.

12.18.3. В случае нарушения Подрядчиком либо установления недостоверности представленных Подрядчиком заверений или неисполнения гарантий, предусмотренных настоящим соглашением, помимо возмещения имущественных потерь согласно условиям раздела 15 настоящего Договора Генеральный подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора, расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем письменного уведомления об этом Подрядчика и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, причиненных расторжением Договора в полном объеме.

12.18.4. Подрядчик обязуется возместить Генеральному подрядчику имущественные потери и убытки Генерального подрядчика в течение 20 рабочих дней с даты получения Подрядчиком соответствующего требования Генерального подрядчика.

12.18.5. Генеральный подрядчик имеет право удержать любую сумму подлежащих уплате в рамках Договора имущественных потерь, убытков из сумм, причитающихся к выплате Подрядчику по Договору.

12.18.6. Подрядчик обязан содействовать в устранении нарушений, которые повлекли или могут повлечь возникновение убытков или/и имущественных потерь Генерального подрядчика. По требованию Генерального подрядчика Подрядчик обязуется участвовать на стороне Генерального подрядчика в мероприятиях государственного контроля по вопросам, касающимся хозяйственных операций с участием Подрядчика, в процессе обжалования соответствующих актов, оказывать Генеральному подрядчику содействие в предоставлении письменных доказательств и свидетельских показаний, в том числе, предоставлять документы в ответ на запросы государственного органа, обеспечивать явку на допросы в государственный орган своих должностных лиц и т.д.

12.18.7. Условия Договора применяются к Подрядчику в зависимости от вида налогообложения, используемого им на момент совершения соответствующей операции.

12.18.8. Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Генерального подрядчика о том, что указанные в Договоре заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными и/или гарантии не исполняются вне зависимости от причин такового.

12.19. Антикоррупционная оговорка

12.20. Стороны гарантируют и заверяют, что обязуются выполнять требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, противодействия коррупции и взяточничеству, а также не предпринимать действий, которые могут привести к нарушению указанных требований, в том числе не способствовать, не поощрять и не побуждать кого-либо к участию в противоправной деятельности.

12.21. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам (в том числе государственным служащим и/или работникам другой Стороны), для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные

неправомерные цели.

12.22. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для настоящего Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также как действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.23. Стороны гарантируют и подтверждают внедрение достаточной и эффективной системы внутреннего контроля, программ и мер для обнаружения и предотвращения дачи взяток должностным лицам в ходе хозяйственных операций, легализации доходов, полученных преступным путем, и иных противоречащих применимому законодательству действий.

12.24. В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц (например, субподрядчиков) к исполнению Договора, Подрядчик подтверждает ознакомление таких третьих лиц с положениями документов Общества, указанных в подп. «а» п. 12.24 Договора, а также гарантирует исполнение такими третьими лицами положений, касающихся противодействия коррупции, стимулирующих выплат, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и иных противоречащих применимому законодательству действий, установленных в настоящем Договоре.

12.25. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в порядке, предусмотренном п. 12.29 Договора. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

12.26. В случае нарушения одной Стороной обязательства воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или ненаправления другой Стороне в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или в части, направив письменное уведомление. Сторона, по чьей инициативе настоящий Договор был прекращен в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения причиненных убытков в полном объеме, возникших в результате такого прекращения.

12.27. Если одной из Сторон станет известно о нарушениях применимого законодательства о противодействии коррупции, взяточничеству, легализации доходов, полученных преступным путем при исполнении условий Договора, она незамедлительно обязана уведомить об этом другую Сторону.

Статья 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих договорных обязательств.

13.2. Вся корреспонденция между Сторонами (Акты о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), уведомления и т.д.) направляются любым из следующих видов связи:

- заказное письмо с уведомлением о вручении;
- вручаются уполномоченному представителю Стороны, назначенному в соответствии с настоящим Договором.

13.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми уполномоченными представителями обеих Сторон.

13.4. Данный Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 1 (один) экземпляр Договора хранится у Генеральный подрядчика, другой – у Подрядчика.

13.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 14. ПРИЛОЖЕНИЯ.

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 1.1, 1.2 – Ведомости объемов работ.

Приложение № 2.1, 2.2 – Локальные сметные расчеты (сметы).

Приложение № 3 – Штрафные санкции за нарушение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства подрядчиком.

Приложение № 4 – Календарный план выполнения Работ.

Приложение № 5 – Акт сдачи-приёмки Работ в Гарантийную эксплуатацию (форма).
Приложение № 6 – Форма Акта о завершении Срока Гарантийной эксплуатации.
Приложение № 7 – Форма Акта доступа.

Статья 15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Генеральный подрядчик:

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
ИНН/КПП 7709918820/770901001
ОГРН 1127747247704
Адрес: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59
Р/с 40702810812010584815
В Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
К/с 30101810445250000360
БИК 044525360
Тел. +7 (495) 915-24-71
Адрес электронной почты kikgeo.fin@gmail.com

Подрядчик:


ООО «ШЕЛПРОКК»
ИНН/КПП 9726048866/772601001
ОГРН 1237700462427
Адрес: 117535, г.Москва, вн.тер.г.
Муниципальный округ Чертаново Южное,
проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54
Р/с 40702810112010587017
В Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
К/с 30101810445250000360
БИК 044525360
Тел. 8 800 101 24 13
Адрес электронной почты info@shellrockk.ru

ПОДПИСИ СТОРОН:

От имени Генерального подрядчика
Генеральный директор
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»


М.п.  Ю.Ф. Кесслер

От имени Подрядчика
Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»


М.п.  Е.А. Бусел

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ п/п	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
1.	Основание для выполнения работ	Решение собственника
2	Застройщик/Заказчик	АО «Коломенский завод» - Заказчик
3	Источник финансирования	РВР 2024
4	Сведения об объекте	Переезды ЖД путей №8, бн у ЛСЦ, №30 у ЖДЦ АО «Коломенский завод», расположенная по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
5	Объем работ	Согласно пр. ВОР
6	Этапы работ	Этап 1. -Разработка проекта производства работ подрядчиком; -Согласование Заказчиком проекта производства работ; -Оформление разрешительной документации по технике безопасности (Подрядчиком и Заказчиком); -Согласование графика производства работ
7	Исходные данные:	паспорт БТИ с экспликацией помещений
8	Основные требования, установленные к выполнению строительно-монтажных работ	Подрядчик должен осуществить выполнение работ в соответствии с утвержденной сметой, проектом производства работ, с соблюдением технологического процесса в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ. - До начала выполнения работ Подрядчик обязан представить Генеральному подрядчику: - Приказ со списком инженерно-технических работников, ответственных за безопасное выполнение строительно-монтажных работ и рабочего персонала с указанием фамилии, имени, отчества, должности/ специальности. - Письмо с заявкой на допуск своих работников на территорию АО «Коломенский завод с указанием с паспортных данных (серия, №, дата выдачи). - Для иностранных граждан кроме того: копии паспорта в 2 экз., патент на работы в Московской области (кроме киргизов, армян, белорусов, казахов), с указанием места регистрации. - Работы должны проводиться квалифицированными рабочими и аттестованными специалистами, имеющими соответствующие разрешительные документы. - Оборудование, используемое при выполнении работ, приобретается и поставляется Подрядчиком. - Подрядчик гарантирует, что изделия, материалы, устанавливаемые (используемые) в соответствии с условиями контракта, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при эксплуатации здания (сооружения) Заказчика. - При производстве работ должны использоваться: оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий. - Перед началом работ представлять представителю Генерального подрядчика журнал производства работ, паспорта и сертификаты на материалы и оборудование, подлежащие использованию. - В процессе выполнения работ исполнитель обязан предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования. - Подрядчик обязуется предоставить исполнительную документацию в бумажном виде и на электронном носителе. - Подрядчик обеспечивает охрану материалов, оборудования, строительной механики и другого имущества на территории огражденной строительной площадки с момента подписания

		Контракта до передачи объекта эксплуатирующей организации по акту приема-передачи.
9	Сроки окончания работ	август 2024 г.
10	Данные в области нормирования	Выполняемая работа по своему качеству должна соответствовать требованиям документов стандартизации и технического регулирования, установленных для данного типа (вида) работ в Российской Федерации на момент подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ по Контракту, а также: • Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; • СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004», утвержденных приказом Минстроя РФ от 24.12.2019 № 861/пр «Об утверждении СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»; • СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденных постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; • Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; • ГОСТ 16504-81 «Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения», утвержденных постановлением Госстандарта СССР от 08.12.1981 № 5297; • СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*, утвержденных приказом Минстроя России от 07.11.2016 № 777/пр «Об утверждении СП 52.13330 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»; • СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003», утвержденных приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 825 «Об утверждении свода правил «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; • В случае указания в документации о закупке на стандарты (ГОСТ, СНиП и т.д.), которые утратили силу на территории Российской Федерации, участнику закупки необходимо руководствоваться действующими стандартами, в том числе стандартами (ГОСТ, СНиП и т.д.), которыми были заменены ранее действующие.
11	Инженерное обеспечение на период строительства	При необходимости, подключение к существующим инженерным сетям на период реконструкции предоставляется заказчиком по письменному запросу исполнителя, при условии наличия и возможности осуществления данного подключения
12	Требование к организации строительно-монтажных работ	Очередность проведения работ на объекте осуществляется по графику, утвержденному Заказчиком. В выходные дни и иные сверхурочные часы работы производятся по письменному согласованию с Заказчиком / Генеральным подрядчиком. Складские и бытовые помещения Заказчиком / Генеральным подрядчиком не предоставляются. Перед началом работ на объекте Подрядчик обязан представить Генеральному подрядчику (представителю Генерального подрядчика) доверенности, приказы на ответственных лиц, список участвующих в проведении ремонта (Ф.И.О. полностью). Все рабочие и сотрудники, которые будут задействованы в работе, должны иметь документы, подтверждающие их квалификацию, а также паспорта РФ для прохода на объект и пройти инструктаж по ТБ и пожарной безопасности при производстве работ. Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, строительных норм и правил. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды.

		Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды, работы необходимо вести с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, с соблюдением требований: • СНиП 12-03-2001 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве» (часть 1, общие требования), утвержденных постановлением Госстроя РФ от 09.08.2001 № 2862 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; • СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», утвержденных постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; • «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; • СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004», утвержденных приказом Минстроя РФ от 24.12.2019 № 861/пр «Об утверждении СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства».
13	Мероприятия по утилизации строительных отходов	Подрядчик утилизирует строительный мусор в соответствии с Технологическим регламентом обращения с отходами строительства и сноса.
14	Организация и восстановление прилегающей территории	Выполнить работы по благоустройству нарушенной прилегающей к после завершения ремонтных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства.
15	Требования к составу и оформлению исполнительной документации	Исполнительную документацию оформить в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 г. № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Обеспечить наличие в требуемом объеме сертификатов, паспортов на материалы и инженерное оборудование, протоколов испытаний систем и агрегатов. Передать Застройщику: -2 (два) экземпляра исполнительной документации в полном объеме на бумажном носителе; -1 (один) экземпляр в электронном виде (в формате PDF и DWG); -фото выполненных работ на электронном носителе, до начала работ и после их выполнения, с одного ракурса. Не менее 2 фото на каждый этап работ.

От имени Генерального подрядчика
Генеральный директор
ООО «КИКГЕОСТРОЙ»



М.П.  Ю.Ф. Кесслер

От имени Подрядчика
Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»


М.П.  Е.А. Бусел


УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО "КИКГЕОСТРОЙ"



СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор ООО "ШЕЛПРОК"

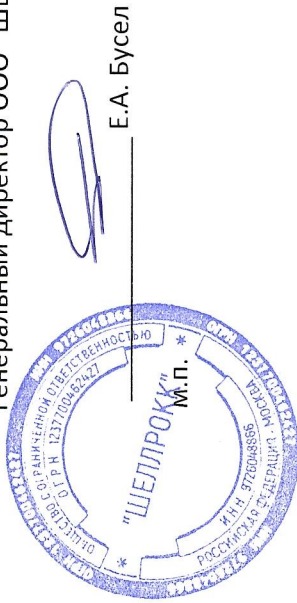

Ведомость объемов работ

Ремонт аварийных переездов ЖД путей № 8 (пути №1 и №2), б/н (путь №1) у ЛСЦ, расположенных на территории АО "Коломенский завод
Инв.№460000594

№ п/п	Наименование вида работ	Ед.изм.	Кол-во	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
1	2	3	4	5
	Переезд №8 (пути №1 и №2)			
	Демонтажные работы			
1.	Демонтаж металлических плит покрытия	м2/шт/т	84/56/32,97	56 плит, 2000 x 750. Вес одного листа 588,75 кг., Передача Заказчику.
2.	Демонтаж подстилающих слоёв из щебня толщиной 450 мм, в межпутье и на подходах к переезду	м2/м3	42,7/19,22	42,7*0,45=19,22
3.	Очистка пути, межшпальных ящиков и площади под укладку наружных плит переезда от щебня вручную	м3	20,23	
4.	Очистка пути, межшпальных ящиков и площади под укладку наружных плит переезда от грунта вручную	м3	20,23	
5.	Демонтаж железобетонных шпал с комплектом крепления КД-65	шт./м пути	30/16	
6.	Демонтаж скрепления на сущ.шпале	шт.	15	
7.	Погрузка строительного мусора, вручную	т	2,6	
8.	Погрузка строительного мусора, механизировано	т	24,22	Демонтированное щебеночное основание, 19,22*1,4=26,91т

9.	Погрузка железобетонных шпал, механизировано	т	7,5	250кг*30=7500кг/7,5м, Передача
	Строительные работы			
10.	Монтаж металлических плит покрытия	м2/шт/т	42/28/16,49	28 плит (раннее демонтируемых), 2000 х 750. Вес одного листа 588,75 кг.
11.	Укладка железобетонных шпал, с комплектом крепления КБ-65	шт/м пути	30/16	Шпала бетонная с комплектом крепления КБ65
12.	Монтаж скрепления на сущ.шпале	шт.	15	Комплект скрепления КБ65 (раннее демонтированный)
13.	Балластировка ж/д путей	м3	22,58	Щебень балластный кат.2, фр. 25-60
14.	Выправка и рихтовка ж/д пути	м пути	52,5	
15.	Укладка резиножелезобетонного переезда L=6,5м	переезд	2	Комплект резиножелезобетонного переезда L=6,5м
15.1	- укладка плиты внутренней ПЖДв (3,25м. х 1,58м. х 0,17м.)	шт	4	
15.2	- укладка плиты наружной ПЖДн (3,25м. х 0,8м. х 0,17м.)	шт	8	
15.3	- устройство полосы резиновой (3250 х 80 х 10)мм. для внутренних плит	шт	16	
15.4	- устройство полосы резиновой (3250 х 80 х 10)мм. для наружных плит	шт	16	
15.5	- устройство упоров фиксации резиножелезобетонных плит	шт	4	
16.	Устройство асфальтового покрытия в междугье и на подходах к переезду:	м2	42,7	
16.1	Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной 100 мм	м3	4,27	42,7*0,1=4,27, Песок карьерный
16.2	Устройство щебёночного основания, толщиной 150 мм	м3	6,4	42,7*0,15=6,4, Щебень известняковый М600 фр. 20/40
16.3	Розлив битума	м2/т	42,7/0,036	Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013 0,84кг/м2, 42,7*0,84=35,87кг
16.4	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного, 2 марки, толщиной 6 см	м2	42,7	Асфальтобетон крупнозернистый плотный, тип Б, марка П, 2,35*42,7*0,06=6,02т
16.5	Розлив битума	м2/т	42,7/0,018	Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013 0,42кг/м2, 42,7*0,42=17,93кг
16.6	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного, 2 марки, толщиной 4 см	м2	42,7	Асфальтобетон мелкозернистый плотный, тип Б, марка П, 2,35*42,7*0,04=4,01т
	Переезд №6/н (путь №1)			Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013
	Демонтажные работы			

17.	Резка асфальтобетонных покрытий	м	28	
18.	Разборка асфальтобетонного покрытия (толщ. 50мм)	м3	3,15	63*0,05=3,15
19.	Разборка щебеночного основания (толщ. 150мм)	м3	9,45	63*0,15=9,45
20.	Погрузка строительного мусора, вручную	т	1,89	Демонтированное асфальтовое покрытие: 3,15*1,8=5,67м;
21.	Погрузка строительного мусора, механизировано	т	17,01	Демонтированное щебеночное основание: 9,45*1,4=13,23т. 5,67+13,23=18,9т
	Строительные работы			
22.	Изготовление в построечных условиях и монтаж конструкций закладных МС2 на болтовых соединениях	шт/кг	20/14,4	Изделие соединительное МС2 (уголок 75х50х5)-14,4кг Болт М14-20шт Гайка М14-20шт Шайба М14-20 шт
23.	Сверление рельс для установки МС2	отверстий	28	14*2=28шт
24.	Установка изделий МС-1	м/кг	30/143,7	Изделие соединительное МС1 (уголок 75х75х5) (L=18м; 4,79кг/м)
25.	Покрытие битумным лаком	м2/л	16,5/3,3	Лак битумный
	Устройство асфальтового покрытия в межпутье и на подходах к переезду:	м2	63	
26.	Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной 100 мм	м3	6,3	63*0,1=6,3, Песок карьерный
27.	Устройство щебеночного основания, толщиной 150 мм	м3	9,45	63*0,15=9,45, Щебень известняковый М600 фр. 20/40
28.	Розлив битума	м2/т	63/0,053	Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013 0,84кг/м2, 63*0,84=52,92кг
29.	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного, 2 марки, толщиной 6 см	м2	63	Асфальтобетон крупнозернистый плотный, тип Б, марка П, 2,35*63*0,06=8,88т Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013
30.	Розлив битума	м2/т	63/0,027	Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013 0,42кг/м2, 63*0,42=26,46кг
31.	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладки плотного, 2 марки, толщиной 4 см	м2	63	Асфальтобетон мелкозернистый плотный, тип Б, марка П, 2,35*63*0,04=5,92т Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013
	Непредвиденные расходы-3%			


УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО "КИКГЕОСТРОЙ"



СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор ООО "ШЕЛПРОКК"

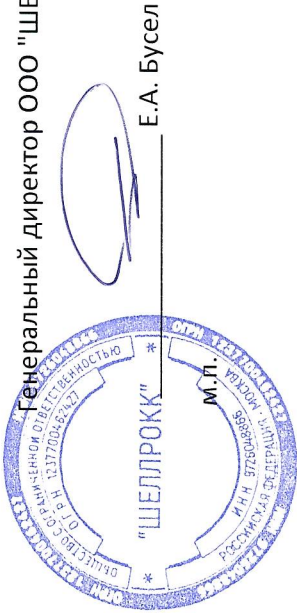

Ведомость объемов работ

Ремонт аварийного переезда ЖД путей № 30 у ЖДЦ, расположенного на территории АО "Коломенский завод",
Инв.№ 460000595


№ п/п	Наименование вида работ	Ед.изм.	Кол-во	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
1	2	3	4	5
	Переезд №30 (путь №7А)			
	Демонтажные работы			
1.	Резка асфальтобетонных покрытий	м/м2	32/48	16*2=32
2.	Разборка асфальтобетонного покрытия (толщ. 100мм)	м3	4,8	48*0,1=4,8
3.	Разборка щебеночного основания (толщ. 150мм)	м3	7,2	48*0,15=7,2
4.	Очистка пути, межшпальных ящиков и площади под укладку наружных плит переезда от щебня вручную	м3	9,69	
5.	Очистка пути, межшпальных ящиков и площади под укладку наружных плит переезда от грунта вручную	м3	9,69	
6.	Резка существующего пути дисковыми пилами (4 реза)	Рез/м	4/0,72	0,18*4=0,72м
7.	Демонтаж РШР, шпалы железобетонные	м пути	12,5	

№ п/п	Наименование вида работ	Ед.изм.	Кол-во	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
8.	Очистка основания жд. путей после демонтажа РШР от загрязнённого щебня	м3	3,025	$13 \text{ м} * 3,1 * 0,15$
9.	Очистка основания жд. путей после демонтажа РШР от грунта	м3	3,025	
10.	Погрузка строительного мусора, вручную	т	2,29	Демонтированное асфальтовое покрытие: $2,4 * 1,8 = 4,32 \text{ м}^2$;
11.	Погрузка строительного мусора, механизировано	т	20,58	Демонтированное щебеночное основание: $7,2 * 1,4 = 10,08 \text{ м}^2$. $4,32 + 10,08 = 14,4 \text{ м}^2$ От разборки основания ж/д пути после демонтированной РШР $6,05 * 1,4 = 8,47 \text{ м}^2$.
12.	Погрузка РШР, механизировано	т	8,516	Передача Заказчику
Строительные работы				
13.	Внесение дополнительного щебня в основание пути	м3	4,03	Щебень балластный кат.2, фр. 25-60 $13 \text{ м} * 3,1 \text{ м} * 0,1 \text{ м}$
14.	Уплотнение основания балластного ручными пневмотрамбовками	м3	4,03	$13 \text{ м} * 3,1 \text{ м} * 0,1 \text{ м}$
15.	Укладка железобетонных шпал, с комплектom крепления КБ-65	шт./м пути	23/12,5	Шпала бетонная с комплектом скрепления КБ65 (в т.ч. 8шт. - давальческий материал)
16.	Монтаж рельс Р65 12,5м	шт/	2/25	Давальческий материал
17.	Монтаж накладок стыковых со сверлением отверстий в рельсах	компл	4	Накладка стыковая РР – 8шт. Болт стыковой в сборе – 16шт.
18.	Балластировка ж/д путей	м3	10,75	Щебень балластный кат.2, фр. 25-60
19.	Выправка и рихтовка ж/д пути на ж/б шпалах	м пути	25,0	
20.	Укладка резиножелезобетонного переезда $L=6,5 \text{ м}$	переезд	1	Комплект резиножелезобетонного переезда $L=6,5 \text{ м}$
20.1.	- укладка плиты внутренней ПЖДв (3,25м. х 1,58м. х 0,17м.)	шт	2	
20.2.	- укладка плиты наружной ПЖДн (3,25м. х 0,8м. х 0,17м.)	шт	4	
20.3.	- устройство полосы резиновой (3250 х 80 х 10)мм. для внутренних плит	шт	8	

№ п/п	Наименование вида работ	Ед.изм.	Кол-во	Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
20.4.	- устройство полосы резиновой (3250 x 80 x 10)мм. для наружных плит	шт	8	
20.5.	- устройство упоров фиксации резиножелезобетонных плит	шт	2	
21.	Устройство асфальтового покрытия в межпутье и на подходах к переезду:	м2	48	
21.1.	Устройство подстилающего слоя из песка, толщиной 100 мм	м3	4,8	48*0,1=4,8, Песок карьерный
21.2.	Устройство щебеночного основания, толщиной 150 мм	м3	7,2	48*0,15=7,2, Щебень известняковый М600 фр. 20/40
21.3.	Розлив битума	м2/т	48/0,04032	Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013 0,84кг/м2, 48*0,84=40,32кг
21.4.	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладкой плотного, 2 марки, толщиной 6 см	м2	48	Асфальтобетон крупнозернистый плотный, тип Б, марка П, 2,35*48*0,06=6,77т Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013
21.5.	Розлив битума	м2/т	48/0,02016	Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013 0,42кг/м2, 48*0,42=20,16кг
21.6.	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона горячей укладкой плотного, 2 марки, толщиной 4 см	м2	48	Асфальтобетон мелкозернистый плотный, тип Б, марка П, 2,35*48*0,04=4,51т Битум БНД 60/90 ГОСТ 9128-2013
	Непредвиденные расходы-3%			

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "КИКГЕОСТРОЙ"




И.О.Ф. Кесслер /

М.П.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО "ШЕЛПРОК"



/Е.А. Бусеп /

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр

Реквизиты письма Минстроя России об изменении сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

50. Московская область

(наименование строки)

Ремонт аварийного перегреда ЖД путей №30 у ЖДЦ, расположенного на территории АО «Коломенский завод».

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01

Ремонт аварийного перегреда ЖД путей №30 у ЖДЦ, расположенного на территории АО «Коломенский завод».

(наименование работ и затрат)

Составлен Основание	базисно-индексным методом		(проектная и (или) иная техническая документация)
	БОР		
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен			I квартал 2024 года (01.01.2000)
Сметная стоимость			2 465,51
в том числе:			(211,05) тыс.руб.

строительных работ
монтажных работ
оборудования
прочих затрат

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов

213,30 (4,54) тыс.руб.
545,28 чел.час.
76,31 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Переезд №30 (путь №7А) возле ЖДЦ												
Демонтажные работы												
1	ФЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. Резка асфальтобетонного покрытия Объем=32 / 100	100 м	0,32	1	0,32						
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ					178,84	1,15	65,81	46,99		3 092,41
		2 ЭМ					1 228,57	1,15	452,11	14,01		6 334,06
		3 в т.ч. ОТм					51,94	1,15	19,11	46,99		897,98
		4 М					418,42		133,89	8,75		1 171,54
		3Т	чел.-ч	21,89	1,15	8,05552						
		3Тм	чел.-ч	4,52	1,15	1,66336						
		Итого по расценке					1 825,83		651,81			10 598,01
		ФОТ							84,92			3 990,39
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			124,83			5 865,87
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			96,72			4 545,05
2	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Всего по позиции Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	-0,003	1	-0,003	1 690,00		-5,07	8,75		21 008,93
		Всего по позиции							-5,07			-44,36
3	ФССЦ-01.2.03.03-0045	Всего по позиции Мастика битумно-полимерная	т	-0,022	1	-0,022	1 500,00		-33,00	8,75		-288,75
		Всего по позиции							-33,00			-288,75
4	ФССЦ-01.7.07.26-0033	Всего по позиции Шнур полиуретановый	10 м	-3,2	1	-3,2	16,80		-53,76	8,75		-470,40
		Всего по позиции							-53,76			-470,40
5	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Всего по позиции Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	-0,64	1	-0,64	59,99		-38,39	8,75		-335,91
		Всего по позиции							-38,39			-335,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,048	1	0,048					
Объем=(48*0,1) / 100 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					1 494,14	1,15	82,48	46,99	3 875,74
		2 ЭМ					4 292,73	1,15	236,96	14,01	3 319,81
		3 в т.ч. ОТм					464,37	1,15	25,63	46,99	1 204,35
		ЗТ	чел.-ч	179,8	1,15	9,92496					
		ЗТм	чел.-ч	45,63	1,15	2,518776					
		Итого по расценке					5 786,87		319,44		7 195,55
		ФОТ							108,11		5 080,09
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%		147		147			158,92		7 467,73
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%		134	0,85	113,9			123,14		5 786,22
	Всего по позиции										20 449,50
7	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,072	1	0,072					
Объем=(48*0,15) / 100 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					103,12	1,15	8,54	46,99	401,29
		2 ЭМ					407,65	1,15	33,75	14,01	472,84
		3 в т.ч. ОТм					50,30	1,15	4,16	46,99	195,48
		ЗТ	чел.-ч	13,22	1,15	1,094616					
		ЗТм	чел.-ч	3,79	1,15	0,313812					
		Итого по расценке					510,77		42,29		874,13
		ФОТ							12,70		596,77
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%		147		147			18,67		877,25
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%		134	0,85	113,9			14,47		679,72
	Всего по позиции										2 431,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Очистка пути, межпалльных ящиков и площади от щебня Объем=9,69 / 100	100 м3	0,0969	1	0,0969					
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ			13,22	1,15	1,4731707	103,12	1,15	11,49	46,99	539,92
	2 ЭМ						407,65	1,15	45,43	14,01	636,47
	3 в т.ч. ОТм						50,30	1,15	5,61	46,99	263,61
	ЗТ		чел.-ч		1,15						
	ЗТм		чел.-ч	3,79	1,15	0,4223387					
	Итого по расценке					510,77			56,92		1 176,39
	ФОТ								17,10		803,53
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			25,14		1 181,19
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9			19,48		915,22
9	ФЕР01-02-068-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2/применит. Очистка пути, межпалльных ящиков и площади от грунта Объем=9,69 / 100	100 м3	0,0969	1	0,0969			101,54		3 272,80
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ										
	ЗТ		чел.-ч	280	1,15	31,2018	2 184,00	1,15	243,37	46,99	11 435,96
	Итого по расценке						2 184,00		243,37		11 435,96
	ФОТ								243,37		11 435,96
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 21.12.2020 Прил. п.12		%	89		89			216,60		10 178,00
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	40	0,85	34			82,75		3 888,23
	Итого по позиции								542,72		25 502,19
10	ФЕР09-05-007-07	Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 50 до 60 мм/применит. Резка существующего пути дисковыми пилами Объем=0,72 / 100	100 м	0,0072	1	0,0072					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						333,24	1,3225	3,17	46,99	148,96
	2 ЭМ						12,83	1,4375	0,13	14,01	1,82
	3 в т.ч. ОТм						0,34	1,4375	0,00	46,99	
	4 М						723,50		5,21	8,75	45,59
	ЗТ		чел.-ч	34,64	1,3225	0,3298421					
	ЗТм		чел.-ч	0,03	1,4375	0,0003105					
	Итого по расценке						1 069,57		8,51		196,37
	ФОТ								3,17		148,96
	Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции		%	93		93			2,95		138,53
	21.12.2020 Прил. п.9										
	Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции		%	62	0,85	52,7			1,67		78,50
	11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										413,40
11	ФЕР28-01-006-02	Разборка пути звеньями рельсошпальной решетки, шпалы: железобетонные	км пути	0,0125	1	0,0125			13,13		
		Объем=12,5/1000									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						657,76	1,3225	10,87	46,99	510,78
	2 ЭМ						13 775,43	1,4375	247,53	14,01	3 467,90
	3 в т.ч. ОТм						462,96	1,4375	8,32	46,99	390,96
	ЗТ		чел.-ч	72,52	1,3225	1,1988463					
	ЗТм		чел.-ч	31,4	1,4375	0,5642188					
	Итого по расценке						14 433,19		258,40		3 978,68
	ФОТ								19,19		901,74
	Приказ № 812/пр от НР Железные дороги		%	109		109			20,92		982,90
	21.12.2020 Прил. п.22										
	Приказ № 774/пр от СП Железные дороги		%	65	0,85	55,25			10,60		498,21
	11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										5 459,79
12	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных/приминт. Очистка основания жд. путей после демонтажа РШР от загрязнённого щебня	100 м3	0,03025	1	0,03025			289,92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=3,025 / 100									
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					103,12	1,15	3,59	46,99	168,69
		2 ЭМ					407,65	1,15	14,18	14,01	198,66
		3 в т.ч. ОТм					50,30	1,15	1,75	46,99	82,23
		ЗТ	чел.-ч	13,22	1,15	0,4598908					
		ЗТм	чел.-ч	3,79	1,15	0,1318446					
		Итого по расценке					510,77		17,77		367,35
		ФОТ							5,34		250,92
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			7,85		368,85
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9			6,08		285,80
13	ФЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, грунта грунтов 2/применит. Очистка основания жд. путей после демонтажа РШР от грунта Объем=3,025 / 100	100 м3	0,03025	1	0,03025			31,70		1 022,00
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					2 184,00	1,15	75,98	46,99	3 570,30
		ЗТ	чел.-ч	280	1,15	9,7405					
		Итого по расценке					2 184,00		75,98		3 570,30
		ФОТ							75,98		3 570,30
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 21.12.2020 Прил. п.1.2		%	89		89			67,62		3 177,57
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 11.12.2020 Прил. п.1.2, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	40	0,85	34			25,83		1 213,90
		Итого по расценке									
		Всего по позиции							169,43		7 961,77
Прочие работы											
14	ФССЦпр-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,29	1	2,29	42,98		98,42	14,01	1 378,86
		Всего по позиции							98,42		1 378,86
15	ФССЦпр-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	20,58	1	20,58	3,28		67,50	14,01	945,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
16	ФССЦпг-01-01-01-026	Погрузка при автомобильных перевозках перевозов стрелочных и пересечений, рельс/погрузка РШР	1 т груза	8,516	1	8,516	8,39		67,50		945,68
Всего по позиции											
1 001,01											
Строительные работы											
17	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=4,03 / 100	100 м3	0,04	1	0,04					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1 ОТ											
2 ЭМ											
3 в т.ч. ОТм											
4 М											
ЗТ											
ЗТм											
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/лр от НР Автомобильные дороги											
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/лр от 02.09.2021)											
Приказ № 774/лр от СП Автомобильные дороги											
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/лр от 22.04.2022), Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции											
18	ООО "НГПС", КП от 17.06.2024г., п.2	Щебень гранитный 25/60 (РЖД)	м3	5,08	1	5,08	480,95	1,04236	2 546,72	8,75	22 283,80
Объем=4,03*1,26											
Цена=5050/8,75/1,2											
ТР МАТ=1,03 к расх.											
ЗСР МАТ=1,012 к расх.											
Всего по позиции											
2 546,72											
19	ФЕР28-01-004-08	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840/укладка ж/б шпал	км пути	0,0125	1	0,0125					
Объем=12,5/1000											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
421/лр п.586											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						9 218,00	1,3225	152,39	46,99	7 160,81
	2 ЭМ						40 105,10	1,4375	720,64	14,01	10 096,17
	3 в т.ч. ОТм						2 629,93	1,4375	47,26	46,99	2 220,75
	4 М						1 477 980,73		18 474,76	8,75	161 654,15
	ЗТ		чел.-ч	1100	1,3225	18,184375					
	ЗТм		чел.-ч	213,68	1,4375	3,8395625					
	Итого по расценке						1 527 303,83		19 347,79		178 911,13
	ФОТ								199,65		9 381,56
	Приказ № 812/пр от НР Железные дороги		%	109		109			217,62		10 225,90
	21.12.2020 Прил. п.22										
	Приказ № 774/пр от СП Железные дороги		%	65	0,85	55,25			110,31		5 183,31
	11.12.2020 Прил. п.22,										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции						19 675,72				194 320,34
20	ФССЦ-25.1.05.05-0043	Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1	м	-23	1	-23	351,20		-8 077,60	8,75	-70 679,00
	Всего по позиции								-8 077,60		-70 679,00
21	Давальческий материал	Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1	м	25	1	25				8,75	
	Всего по позиции								0,00		0,00
22	ФССЦ-25.1.05.02-0006	Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65	шт	-46	1	-46	43,61		-2 006,06	8,75	-17 553,03
	Всего по позиции								-2 006,06		-17 553,03
23	Давальческий материал	Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65	шт	16	1	16				8,75	
	Всего по позиции								0,00		0,00
24	ФССЦ-25.1.02.01-0035	Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг	шт	-23	1	-23	188,10		-4 326,30	8,75	-37 855,13
	Всего по позиции								-4 326,30		-37 855,13
25	ООО "НТПК", КП №5304 от 20.06.2024г., п.1	Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт	шт	15	1	15	668,57	1,012	10 148,89	8,75	88 802,79
	Цена=7020/8,75/1,2										
	ЗГСР МАТ=1,012 к расх.										
	Всего по позиции						10 148,89				88 802,79
26	Давальческий материал	Шпала бетонная с комплектом скрепления КБ65	шт	8	1	8				8,75	
	Всего по позиции								0,00		0,00
27	ФЕР28-01-027-01	Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный	1000 м3	0,01075	1	0,01075					
	Объем=10,75 / 1000										
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						1 107,95	1,3225	15,75	46,99	740,09
	2 ЭМ						12 533,99	1,4375	193,69	14,01	2 713,60
	3 в т.ч. ОТм						820,22	1,4375	12,67	46,99	595,36
	4 М						230 267,70		2 475,38	8,75	21 659,58
	ЗТ		чел.-ч	134,46	1,3225	1,911601					
	ЗТм		чел.-ч	54,89	1,4375	0,848222					
	Итого по расценке						243 909,64		2 684,82		25 113,27
	ФОТ								28,42		1 335,45
	Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22		%	109		109			30,98		1 455,64
	Приказ № 774/пр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22,		%	65	0,85	55,25			15,70		737,84
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции						2 731,50				27 306,75
28	ФССЦ-02.2.05.04-0061	Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм	м3	-12,58	1	-12,58	196,81		-2 475,87	8,75	-21 663,86
	Всего по позиции						-2 475,87				-21 663,86
29	ООО "НГПС", КП от 17.06.2024г., п.2	Щебень гранитный 25/60 (РЖД) Цена=5050/8,75/1,2 ТР МАТ=1,03 к расх. ЗСР МАТ=1,012 к расх.	м3	12,58	1	12,58	480,95	1,04236	6 306,64	8,75	55 183,10
	Всего по позиции						6 306,64				55 183,10
30	ФЕР28-01-031-02	Выправочно-отделочные работы и окончателная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный/ применит. Выправка и рихтовка пути Объем=25/1000	км пути	0,025	1	0,025					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						991,03	1,3225	32,77	46,99	1 539,86
	2 ЭМ						9 818,43	1,4375	352,85	14,01	4 943,43
	3 в т.ч. ОТм						554,48	1,4375	19,93	46,99	936,51
	ЗТ		чел.-ч	122,5	1,3225	4,0501563					
	ЗТм		чел.-ч	39,05	1,4375	1,4033594					
	Итого по расценке						10 809,46		385,62		6 483,29
	ФОТ								52,70		2 476,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22 Приказ № 774/пр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	109		109			57,44		2 699,24
			%	65	0,85	55,25			29,12		1 368,19
Всего по позиции											10 550,72
Укладка резиножелезобетонного переезда L=6,5м											
31	ФЕР28-01-081-10	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда, м: 6	переезд	1	1	1					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						2 757,02	1,3225	3 646,16	46,99	171 333,06
	2 ЭМ						4 372,91	1,4375	6 286,06	14,01	88 067,70
	3 в т.ч. ОТм						489,67	1,4375	703,90	46,99	33 076,26
	4 М						11 385,47		11 385,47	8,75	99 622,86
	ЗТ		чел.-ч	329	1,3225	435,1025					
	ЗТм		чел.-ч	39,71	1,4375	57,083125					
	Итого по расценке						18 515,40		21 317,69		359 023,62
	ФОТ								4 350,06		204 409,32
	Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22		%	109		109			4 741,57		222 806,16
	Приказ № 774/пр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25			2 403,41		112 936,15
Всего по позиции											694 765,93
32	ООО «ШЕЛПРОКК» КП №68 от 17.06.2024г., п.1	Резиножелезобетонный 6,5м. настил для ж/д переезда на ж/б шпалы, для крепления КБ, рельс Р-65	комплект	1	1	1	97 958,10	1,012	99 133,60	8,75	867 419,00
Цена=1028560/8,75/1,2 ЗСР МАТ=1,012 к расх.											
Всего по позиции											867 419,00
33	ООО «ШЕЛПРОКК» КП №68 от 17.06.2024г., п.2	Упоры для фиксации резиножелезобетонных плит, п.2	шт	2	1	2	1 238,10	1,012	2 505,91	8,75	21 926,71
Цена=13000/8,75/1,2 ЗСР МАТ=1,012 к расх.											
Всего по позиции											21 926,71
Устройство асфальтового покрытия на подходах к переезду											
34	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,048	1	0,048					
Объем=(48*0,1) / 100											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						115,49	1,3225	7,33	46,99	344,44
	2 ЭМ						3 262,79	1,4375	225,13	14,01	3 154,07
	3 в т.ч. ОТм						171,22	1,4375	11,81	46,99	554,95
	4 М						12,20		0,59	8,75	5,16
	ЗТ		чел.-ч	14,4	1,3225	0,914112					
	ЗТм		чел.-ч	13,88	1,4375	0,95772					
	Итого по расценке						3 390,48		233,05		3 503,67
	ФОТ										
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги										
	21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)										
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги										
	11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции						282,99				5 850,18
35	ООО "НГПС", КП от 17.06.2024г., п.1	Песок карьерный кф. 0,5	м3	5,28	1	5,28	110,95	1,04236	610,63	8,75	5 343,01
	Объем=48*0,1*1,1										
	Цена=1165/8,75/1,2										
	ТР МАТ=1,03 к расх.										
	ЗСР МАТ=1,012 к расх.										
	Всего по позиции						610,63				5 343,01
36	ФЕР27-07-016-01	Устройство щебеночного основания при толщине слоя 10 см	100 м2	0,48	1	0,48					
	Объем=48 / 100										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						155,98	1,3225	99,02	46,99	4 652,95
	2 ЭМ						531,39	1,4375	366,66	14,01	5 136,91
	3 в т.ч. ОТм						29,00	1,4375	20,01	46,99	940,27
	4 М						1 443,30		692,78	8,75	6 061,83
	ЗТ		чел.-ч	18,93	1,3225	12,016764					
	ЗТм		чел.-ч	2,5	1,4375	1,725					
	Итого по расценке						2 130,67		1 158,46		15 851,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	ФОТ											
	Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 21.12.2020 Прил. п.21.1 площадок и прочее		%	113		113			119,03		5 593,22	
	Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 11.12.2020 Прил. п.21.1, площадок и прочее		%	77	0,85	65,45			134,50		6 320,34	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								77,91		3 660,76	
	Всего по позиции								1 370,87		25 832,79	
37	ФССЦ-02.2.05.04-1586	Щебень М 1200, фракция 5(3)-10 мм, группа 1	м3	-0,48	1	-0,48	139,40		-66,91	8,75	-585,46	
	Всего по позиции								-66,91		-585,46	
38	ФССЦ-02.2.05.04-1827	Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	-6,05	1	-6,05	103,00		-623,15	8,75	-5 452,56	
	Всего по позиции								-623,15		-5 452,56	
39	ФЕР27-07-016-02	На 1 см изменения толщины слоя щебеночного основания добавлять или исключать к расценке 27-07- 016-01/до толщ. 15 см. Объем=48 / 100 (15-10)/1=5, до толщ. 15 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2	0,48	1	0,48						
	1 ОТ						14,91	6,6125	47,32	46,99	2 223,57	
	2 ЭМ						54,30	7,1875	187,34	14,01	2 624,63	
	3 в т.ч. ОТм						2,90	7,1875	10,01	46,99	470,37	
	4 М						139,42	5	334,61	8,75	2 927,84	
	ЗТ	чел.-ч		1,81	6,6125	5,74494						
	ЗТм	чел.-ч		0,25	7,1875	0,8625						
	Итого по расценке						208,63		569,27		7 776,04	
	ФОТ								57,33		2 693,94	
	Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 21.12.2020 Прил. п.21.1 площадок и прочее		%	113		113			64,78		3 044,15	
	Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 11.12.2020 Прил. п.21.1, площадок и прочее		%	77	0,85	65,45			37,52		1 763,18	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
	Всего по позиции								671,57		12 583,37	
40	ФССЦ-02.2.05.04-1827	Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	-3,24	1	-3,24	103,00		-333,72	8,75	-2 920,05	
	Всего по позиции								-333,72		-2 920,05	
41	ООО "НГПС", КП от 17.06.2024г., п.3	Щебень известняковый М600 20/40 Объем=0,48+6,05+3,24 Цена=3600/8,75/1,2 ТР МАТ=1,03 к расх. ЗСР МАТ=1,012 к расх.	м3	9,77	1	9,77	342,86	1,04236	3 491,64	8,75	30 551,85	
	Всего по позиции								3 491,64		30 551,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	0,041	1	0,041					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
2	ЭМ						39,10	1,4375	2,30	14,01	32,22
3	в т.ч. ОТм						7,15	1,4375	0,42	46,99	19,74
3Тм			чел.-ч	0,66	1,4375	0,0388988					
Итого по расценке							39,10		2,30		32,22
ФОТ									0,42		19,74
Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги			%	147		147			0,62		29,02
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)											
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			%	134	0,85	113,9			0,48		22,48
Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги											
11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
Всего по позиции									3,40		83,72
43	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,042	1	0,042	1 690,00		70,98	8,75	621,08
Всего по позиции									70,98		621,08
44	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,048	1	0,048					
Объем=48 / 1000											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
1	ОТ						182,32	1,3225	11,57	46,99	543,67
2	ЭМ						7 479,03	1,4375	516,05	14,01	7 229,86
3	в т.ч. ОТм						234,46	1,4375	16,18	46,99	760,30
4	М						874,78		41,99	8,75	367,41
3Т			чел.-ч	20,86	1,3225	1,3241928					
3Тм			чел.-ч	18,85	1,4375	1,30065					
Итого по расценке							8 536,13		569,61		8 140,94
ФОТ									27,75		1 303,97
Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги			%	147		147			40,79		1 916,84
21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм									
		Итого по расценке	чел.-ч	0,66	1,4375	0,0199238	39,10		1,18		
		ФОТ							0,22		16,53
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			0,32		10,34
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9			0,25		15,20
		Всего по позиции									11,78
48	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,022	1	0,022	1 690,00		37,18	8,75	43,51
		Всего по позиции							37,18		325,33
49	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см Объем=48 / 1000	1000 м2	0,048	1	0,048					325,33
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						182,32	1,3225	11,57	46,99	543,67
	2 ЭМ						7 479,03	1,4375	516,05	14,01	7 229,86
	3 в т.ч. ОТм						234,46	1,4375	16,18	46,99	760,30
	4 М						874,78		41,99	8,75	367,41
	ЗТ		чел.-ч	20,86	1,3225	1,3241928					
	ЗТм		чел.-ч	18,85	1,4375	1,30065					
	Итого по расценке						8 536,13		569,61		8 140,94
	ФОТ								27,75		1 303,97
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			40,79		1 916,84
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9			31,61		1 485,22
		Всего по позиции									
50	ФССЦ-04.2.01.01-0047	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II Объем=2,35*48*0,04	т	4,51	1	4,51	503,58		2 271,15	8,75	11 543,00
		Всего по позиции							2 271,15		19 872,56
		Итого по смете:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты (справочно)							161 543,45		1 644 989,26
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							4 539,18		213 296,07
		Эксплуатация машин							10 771,34		150 906,47
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							940,20		44 180,00
		Материалы							146 067,01		1 278 462,18
		Перевозка							165,92		2 324,54
		Строительные работы							170 755,48		2 077 861,77
		Строительные работы							170 589,56		2 075 537,23
		в том числе:									
		оплата труда							4 539,18		213 296,07
		эксплуатация машин и механизмов							10 771,34		150 906,47
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							940,20		44 180,00
		материалы							146 067,01		1 278 462,18
		накладные расходы							6 040,79		283 856,43
		сметная прибыль							3 171,24		149 016,08
		Перевозка							165,92		2 324,54
		Итого ФОТ (справочно)							5 479,38		257 476,07
		Итого накладные расходы (справочно)							6 040,79		283 856,43
		Итого сметная прибыль (справочно)							3 171,24		149 016,08
		3%							5 122,66		62 335,85
		Итого с непредвиденными							175 878,14		2 140 197,62
		Договорной коэффициент								0,96	
		Итого с договорным коэффициентом							168 843,01		2 054 589,72
		НДС 20%							33 768,60		410 917,94
		ВСЕГО по смете							202 611,61		2 465 507,66


¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

СОГЛАСОВАНО:

Генеральный директор
ООО "КИГЕОСТРОЙ"




Кеслер /

м.п.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО "ШЕЛПРОК"

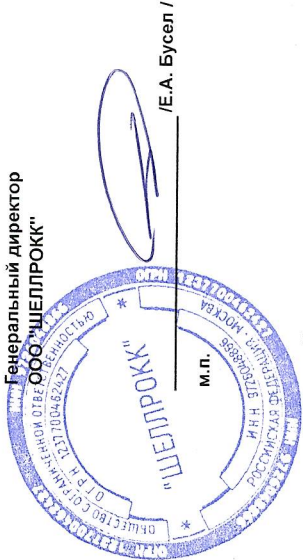

/Е.А. Бусеп /

м.п.

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказы Минстроя России от 26.12.2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 328/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

50. Московская область

(наименование стройки)

Ремонт аварийных переездов ЖД путей №8 (пути №1 и №2), б/н (путь №1) у ЛСЦ, расположенных на территории АО "Коломенский завод".
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02

Ремонт аварийных переездов ЖД путей №8 (пути №1 и №2), б/н (путь №1) у ЛСЦ, расположенных на территории АО "Коломенский завод".
(наименование работ и затрат)

Составлен _____ методом _____
Основание ВОР _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен I квартал 2024 года (01.01.2000)

Сметная стоимость		6 205,30	(472,79) тыс.руб.
в том числе:			
строительных работ		5 227,29	(382,44) тыс.руб.
монтажных работ		2,36	(0,07) тыс.руб.
оборудования		0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат		0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	672,88	(14,32) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		1 624,22 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		320,62 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Переезд №8 (пути №1 и №2)												
Демонтажные работы												
1	ФЕР09-03-001-03	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 1,0 т/применит. Демонтаж	т	32,97	1	32,97						
		Объем=588,75/1000*56										
		Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
		571/пр п.83 табл.2										
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
		557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
		- стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					107,36	0,805	2 849,43	46,99	133 894,72	
		2 ЭМ					412,55	0,805	10 949,43	14,01	153 401,51	
		3 в т.ч. ОТм					47,18	0,805	1 252,20	46,99	58 840,88	
		4 М					141,33	0	0,00	8,75		
		ЗТ	чел.-ч	11,16	0,805	296,195886						
		ЗТм	чел.-ч	3,51	0,805	93,1583835						
		Итого по расценке					661,24		13 798,86		287 296,23	
		ФОТ										
		Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции										
		21.12.2020 Прил. п.9	%	93		93			4 101,63		192 735,60	
		Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			3 814,52		179 244,11	
		11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16							2 161,56		101 571,66	
Всего по позиции												
2	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,1922	1	0,1922				19 774,94	568 112,00	
		Объем=(42,7*0,45) / 100										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						103,12	1,15	22,79	46,99	1 070,90
	2 ЭМ						407,65	1,15	90,10	14,01	1 262,30
	3 в т.ч. ОТм						50,30	1,15	11,12	46,99	522,53
	ЗТ		чел.-ч	13,22	1,15	2,9220166					
	ЗТм		чел.-ч	3,79	1,15	0,8377037					
	Итого по расценке						510,77		112,89		2 333,20
	ФОТ								33,91		1 593,43
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			49,85		2 342,34
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9			38,62		1 814,92
3	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных/применит. Очистка пути, мехшпальных ящиков и площади от щебня Объем=20,23 / 100	100 м3	0,2023	1	0,2023			201,36		6 490,46
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						103,12	1,15	23,99	46,99	1 127,29
	2 ЭМ						407,65	1,15	94,84	14,01	1 328,71
	3 в т.ч. ОТм						50,30	1,15	11,70	46,99	549,78
	ЗТ		чел.-ч	13,22	1,15	3,0755669					
	ЗТм		чел.-ч	3,79	1,15	0,8817246					
	Итого по расценке						510,77		118,83		2 456,00
	ФОТ								35,69		1 677,07
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			52,46		2 465,29
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9			40,65		1 910,18
	Всего по позиции								211,94		6 831,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ФЕР01-02-058-05	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 1/применит. Очистка пути, межпальцевых ящиков и площади от грунта Объем=20,23 / 100	100 м3	0,2023	1	0,2023					
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						920,40	1,15	214,13	46,99	10 061,97
	ЗТ		чел.-ч	118	1,15	27,45211					
	Итого по расценке						920,40				10 061,97
	ФОТ								214,13		10 061,97
	Приказ № 812/пр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом 21.12.2020 Прил. п.1.2	%		89		89			214,13		10 061,97
	Приказ № 774/пр от СП Земляные работы, выполняемые ручным способом 11.12.2020 Прил. п.1.2,	%		40	0,85	34			190,58		8 955,15
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								72,80		3 421,07
5	ФЕР28-01-006-02	Разборка пути звеньями рельсоопальной решетки, шпалы: железобетонные Объем=16/1000	км пути	0,016	1	0,016			477,51		22 438,19
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						657,76	1,15	12,10	46,99	568,58
	2 ЭМ						13 775,43	1,15	253,47	14,01	3 551,11
	3 в т.ч. ОТм						462,96	1,15	8,52	46,99	400,35
	ЗТ	чел.-ч		72,52	1,15	1,334368					
	ЗТм	чел.-ч		31,4	1,15	0,57776					
	Итого по расценке						14 433,19		265,57		4 119,69
	ФОТ								20,62		988,93
	Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22	%		109		109			22,48		1 056,13
	Приказ № 774/пр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22,	%		65	0,85	55,25			11,39		535,33
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
6	ФЕР46-05-008-03	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг/применит. Демонтаж скрепления на сущ. шпале Объем=15*24/1000	т металлоконструкций	0,36	1	0,36			299,44		5 711,15
Приказ от 14.07.2022 № Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 571/пр п.83 табл.2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М 3Т 3Тм											
			чел.-ч	84,69	0,805	24,543162		0	225,31	46,99	10 587,32
			чел.-ч	0,65	0,805	0,18837			34,70	14,01	486,15
									2,19	46,99	102,91
									0,00	8,75	
		Итого по расценке					981,19				
		ФОТ									11 073,47
Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов											
			%	103		103					10 690,23
Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов											
			%	59		59					11 010,94
		Всего по позиции									6 307,24
		Всего по позиции					628,57				28 391,65
Прочие работы											
7	ФССЦпр-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,6	1	2,6	42,98		111,75	14,01	1 565,62
		Всего по позиции							111,75		1 565,62
8	ФССЦпр-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	24,22	1	24,22	3,28		79,44	14,01	1 112,95
		Всего по позиции							79,44		1 112,95
9	ФССЦпр-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Объем=250/1000*30	1 т груза	7,5	1	7,5	3,28		24,60	14,01	344,65
		Всего по позиции							24,60		344,65
Строительные работы											
10	ФЕР09-03-001-03	Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой: до 1,0 т/примит. Монтаж металлических плит покрытия (ранее демонтируемых)	т	16,49	1	16,49					
Объем=588,75/1000*28 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ											
							107,36	1,3225	2 341,31	46,99	110 018,16
							412,55	1,4375	9 779,24	14,01	137 007,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	3 в т.ч. ОТМ											
	4 М						47,18	1,4375	1 118,37	46,99	52 552,21	
	ЗТ	чел.-ч	11,16	1,3225	243,377559		141,33		2 330,53	8,75	20 392,14	
	ЗТм	чел.-ч	3,51	1,4375	83,2023563							
	Итого по расценке						661,24		14 451,08		267 417,45	
	ФОТ								3 459,68		162 570,37	
	Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9	%	93		93				3 217,50		151 190,44	
	Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	62	0,85	52,7				1 823,25		85 674,58	
	Всего по позиции											504 282,47
	11	ФЕР46-05-008-03	Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг/применит.Монтаж скреплений на сущ.шпале (ранее демонтированных) Объем=15*24/1000	т	0,36	1	0,36			19 491,83		
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ					777,45	1,15	321,86	46,99	15 124,20	
		2 ЭМ					119,74	1,15	49,57	14,01	694,48	
		3 в т.ч. ОТМ					7,54	1,15	3,12	46,99	146,61	
		4 М					84,00		30,24	8,75	264,60	
		ЗТ	чел.-ч	84,69	1,15	35,06166						
		ЗТм	чел.-ч	0,65	1,15	0,2691						
Итого по расценке												
		ФОТ					981,19		401,67		16 083,28	
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			324,98		15 270,81	
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			334,73		15 728,93	
Всего по позиции												
12	ФЕР28-01-004-08	Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах тип рельсов: Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 Объем=16/1000	км пути	0,016	1	0,016			928,14		40 821,99	
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 ОТ						9 218,00	1,3225	195,05	46,99	9 165,40
	2 ЭМ						40 105,10	1,4375	922,42	14,01	12 923,10
	3 в т.ч. ОТм						2 629,93	1,4375	60,49	46,99	2 842,43
	4 М						1 477 980,73		23 647,69	8,75	206 917,29
	ЗТ		чел.-ч	1100	1,3225	23,276					
	ЗТм		чел.-ч	213,68	1,4375	4,91464					
	Итого по расценке						1 527 303,83		24 765,16		229 005,79
	ФОТ								255,54		12 007,83
	Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22		%	109		109			278,54		13 088,53
	Приказ № 774/пр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22,		%	65	0,85	55,25			141,19		6 634,33
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								25 184,89		248 728,65
13	ФССЦ-25.1.05.05-0043	Рельсы железнодорожные Р-65 категория Т1	м	-32	1	-32	351,20		-11 238,40	8,75	-98 336,00
	Всего по позиции								-11 238,40		-98 336,00
14	ФССЦ-25.1.04.01-0001	Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х175 мм	т	-0,088	1	-0,088	10 948,00		-963,42	8,75	-8 429,93
	Всего по позиции								-963,42		-8 429,93
15	ООО "НТПК", КП №5304 от 20.06.2024г., п.6	Болт закладной М22х175 в сборе (справочно 120 шт.)	т	0,12	1	0,12	22 971,43	1,012	2 789,65	8,75	24 409,44
	Цена=241200/8,75/1,2										
	ЗГСР МАТ=1,012 к расх.										
	Всего по позиции								2 789,65		24 409,44
16	ФССЦ-25.1.04.02-0001	Болты клемные для рельсовых скреплений железнодорожного пути с гайками, М22х75 мм	т	-0,06504	1	-0,06504	11 859,00		-652,72	8,75	-5 711,30
	Всего по позиции								-652,72		-5 711,30
17	ООО "НТПК", КП №5304 от 20.06.2024г., п.5	Болт клемный М22х75 в сборе (справочно 120 шт.)	т	0,15	1	0,15	22 742,86	1,012	3 452,37	8,75	30 208,24
	Цена=238800/8,75/1,2										
	ЗГСР МАТ=1,012 к расх.										
	Всего по позиции								3 452,37		30 208,24
18	ФССЦ-25.1.05.02-0006	Подкладка раздельного скрепления железнодорожного пути КБ-65	шт	-59	1	-59	43,61		-2 572,99	8,75	-22 513,66
	Всего по позиции								-2 572,99		-22 513,66
19	ООО "НТПК", КП №5304 от 20.06.2024г., п.2	Подкладка КБ-65 (60 шт)	т	0,42	1	0,42	33 028,57	1,012	14 038,46	8,75	122 836,53
	Цена=346800/8,75/1,2										
	ЗГСР МАТ=1,012 к расх.										
	Всего по позиции								14 038,46		122 836,53
20	ФССЦ-25.1.06.19-0051	Прокладки повышенной упругости под подкладку КБ, КБ10 ЦП 328 из смеси РП 101-710	шт	-59	1	-59	5,60		-330,40	8,75	-2 891,00
	Всего по позиции								-330,40		-2 891,00
21	ООО "НТПК", КП №5304 от 20.06.2024г., п.4	Прокладка ЦП-328	шт	60	1	60	10,51	1,012	638,17	8,75	5 583,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=110,4/8,75/1,2 ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции									
22	ФССЦ-25.1.06.19-0085	Прокладки ПЕР65х8 ЦП143 (ПБР 65х7 ЦП318) из смеси РП 101-710	шт	-59	1	-59	2,50		638,17		5 583,99
		Всего по позиции							-147,50	8,75	-1 290,63
23	ООО "НТПК", КП №5304 от 20.06.2024г., п.3	Прокладка подбельсовая ЦП-143	шт	60	1	60	9,37	1,012	568,95	8,75	-1 290,63
		Цена=98,4/8,75/1,2 ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									4 978,31
		Всего по позиции							568,95		4 978,31
24	ФССЦ-25.1.02.01-0035	Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг	шт	-32	1	-32	188,10		-6 019,20	8,75	-52 668,00
		Всего по позиции							-6 019,20		-52 668,00
25	ООО "НТПК", КП №5304 от 20.06.2024г., п.1	Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт	шт	15	1	15	668,57	1,012	10 148,89	8,75	88 802,79
		Цена=7020/8,75/1,2 ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции							10 148,89		88 802,79
26	ФЕР28-01-027-01	Балластировка пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах, балласт: щебеночный Объем=22,58 / 1000	1000 м3	0,02258	1	0,02258					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 1 107,95 1,3225 33,09 46,99 1 554,90 2 ЭМ 12 533,99 1,4375 406,84 14,01 5 699,83 3 в т.ч. ОТм 820,22 1,4375 26,62 46,99 1 250,87 4 М 230 267,70 5 199,44 8,75 45 495,10 3Т 3Тм Итого по расценке 243 909,64 5 639,37 52 749,83 ФОТ 59,71 2 805,77 Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 65,08 3 058,29 21.12.2020 Прил. п.22 Приказ № 774/пр от СП Железные дороги 32,99 1 550,19 11.12.2020 Прил. п.22, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции							5 737,44		57 358,31
27	ФССЦ-02.2.05.04-0061	Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм	м3	-26,42	1	-26,42	196,81		-5 199,72	8,75	-45 497,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
28	ООО "НГПС", КП от 17.06.2024г., п.2	Щебень гранитный 25/60 (РЖД)	м3	26,42	1	26,42	480,95	1,04236	13 244,95	8,75	115 893,31
		Цена=5050/8,75/1,2									
		ТР МАТ=1,03 к расх.									
		ЗСР МАТ=1,012 к расх.									
29	ФЕР28-01-031-02	Выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на железобетонных шпалах, балласт щебеночный/ применит. Выправка и рихтовка пути	км пути	0,053	1	0,053			13 244,95		115 893,31
		Объем=52,5/1000									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					991,03	1,3225	69,46	46,99	3 263,93
		2 ЭМ					9 818,43	1,4375	748,04	14,01	10 480,04
		3 в т.ч. ОТм					554,48	1,4375	42,24	46,99	1 984,86
		ЗТ	чел.-ч	122,5	1,3225	8,5863313					
		ЗТм	чел.-ч	39,05	1,4375	2,9751219					
		Итого по расценке					10 809,46		817,50		13 743,97
		ФОТ							111,70		5 248,79
		Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22	%	109		109			121,75		5 721,18
		Приказ № 774/пр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22,	%	65	0,85	55,25			61,71		2 899,96
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
Всего по позиции											
Укладка резиножелезобетонного переезда L=6,5м											
30	ФЕР28-01-081-10	Устройство переездов с настилом из железобетонных плит через один железнодорожный путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60 градусов, ширина переезда, м: 6	переезд	2	1	2			1 000,96		22 365,11
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					2 757,02	1,3225	7 292,32	46,99	342 666,12
		2 ЭМ					4 372,91	1,4375	12 572,12	14,01	176 135,40
		3 в т.ч. ОТм					489,67	1,4375	1 407,80	46,99	66 152,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М						11 385,47		22 770,94	8,75	199 245,73
	ЗТ		чел.-ч	329	1,3225	870,205					
	ЗТм		чел.-ч	39,71	1,4375	114,16625					
	Итого по расценке						18 515,40		42 635,38		718 047,25
	ФОТ								8 700,12		408 818,64
	Приказ № 812/пр от НР Железные дороги 21.12.2020 Прил. п.22		%	109		109			9 483,13		445 612,32
	Приказ № 774/пр от СП Железные дороги 11.12.2020 Прил. п.22,		%	65	0,85	55,25			4 806,82		225 872,30
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
31	ООО «ШЕЛПРОКК» КП №68 от 17.06.2024г., п.1	Резиножелезобетонный 6,5м. настил для ж/д переезда на ж/б шпалы, для скрепления КБ, рельс Р-65	комплект	2	1	2	97 958,10	1,012	198 267,19	8,75	1 389 531,87
		Цена=1028560/8,75/1,2									
		ЗСР МАТ=1,012 к расх.									
	Всего по позиции										
32	ООО «ШЕЛПРОКК» КП №68 от 17.06.2024г., п.2	Упоры для фиксации резиножелезобетонных плит, п.2	шт	4	1	4	1 238,10	1,012	5 011,83	8,75	43 853,51
		Цена=13000/8,75/1,2									
		ЗСР МАТ=1,012 к расх.									
	Всего по позиции										
	Устройство асфальтового покрытия в межпутье и на подходах к переезду										
33	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,0427	1	0,0427					
		Объем=(42,7*0,1)/100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						115,49	1,3225	6,52	46,99	306,37
	2 ЭМ						3 262,79	1,4375	200,27	14,01	2 805,78
	3 в т.ч. ОТм						171,22	1,4375	10,51	46,99	493,86
	4 М						12,20		0,52	8,75	4,55
	ЗТ		чел.-ч	14,4	1,3225	0,8131788					
	ЗТм		чел.-ч	13,88	1,4375	0,8519718					
	Итого по расценке						3 390,48		207,31		3 116,70
	ФОТ								17,03		800,23
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			25,03		1 176,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			19,40		911,46
Всего по позиции											
34	ООО "НГПС", КП от 17.06.2024г., п.1	Песок карьерный кф. 0,5	м3	4,7	1	4,7	110,95	1,04236	251,74	8,75	5 204,50
		Объем=4,27*1,1									
		Цена=1165/8,75/1,2									
		ТР МАТ=1,03 к расх.									
		ЗСР МАТ=1,012 к расх.									
Всего по позиции											
35	ФЕР27-07-016-01	Устройство щебеночного основания при толщине слоя 10 см	100 м2	0,427	1	0,427			543,55		4 756,06
		Объем=42,7 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						155,98	1,3225	88,08	46,99	4 138,88
	2 ЭМ						531,39	1,4375	326,17	14,01	4 569,64
	3 в т.ч. ОТм						29,00	1,4375	17,80	46,99	836,42
	4 М						1 443,30		616,29	8,75	5 392,54
	ЗТ	чел.-ч		18,93	1,3225	10,689913					
	ЗТм	чел.-ч		2,5	1,4375	1,5345313					
	Итого по расценке						2 130,67		1 030,54		14 101,06
	ФОТ								105,88		4 975,30
	Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 21.12.2020 Прил. п.21.1 площадок и прочее	%		113		113			119,64		5 622,09
	Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 11.12.2020 Прил. п.21.1, площадок и прочее	%		77	0,85	65,45			69,30		3 256,33
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции											
36	ФССЦ-02.2.05.04-1586	Щебень М 1200, фракция 5(3)-10 мм, группа 1	м3	-0,43	1	-0,43	139,40		1 219,48	8,75	22 979,48
		Всего по позиции							-59,94		-524,48
37	ФССЦ-02.2.05.04-1827	Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	-5,38	1	-5,38	103,00		-554,14	8,75	-4 848,73
		Всего по позиции							-554,14		-4 848,73
38	ФЕР27-07-016-02	На 1 см изменения толщины слоя щебеночного основания добавлять или исключать к расценке 27-07-016-01/до толщ. 15 см.	100 м2	0,427	1	0,427					
		Объем=42,7 / 100									
	(15-10)/1=5, до толщ. 15 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					14,91	6,6125	42,10	46,99	1 978,28
		2 ЭМ					54,30	7,1875	166,65	14,01	2 334,77
		3 в т.ч. ОТм					2,90	7,1875	8,90	46,99	418,21
		4 М					139,42	5	297,66	8,75	2 604,53
		ЗТ		1,81	6,6125	5,1106029					
		ЗТм	чел.-ч	0,25	7,1875	0,7672656					
		Итого по расценке					208,63				6 917,58
		ФОТ									2 396,49
	Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%		113		113					2 708,03
	Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%		77	0,85	65,45					1 568,50
	11.12.2020 Прил. п.21.1, площадок и прочее										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
39	ФССЦ-02.2.05.04-1827	Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	-2,88	1	-2,88	103,00				11 194,11
		Всего по позиции							-296,64	8,75	-2 595,60
40	ООО "НГПС", КП от 17.06.2024г., п.3	Щебень известняковый М600 20/40	м3	8,69	1	8,69	342,86	1,04236	3 105,66	8,75	-2 595,60
		Объем=0,43+5,38+2,88									27 174,53
		Цена=3600/8,75/1,2									
		ТР МАТ=1,03 к расх.									
		ЗСР МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции							3 105,66		27 174,53
41	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	0,036	1	0,036					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		2 ЭМ					39,10	1,4375	2,02	14,01	28,30
		3 в т.ч. ОТм					7,15	1,4375	0,37	46,99	17,39
		ЗТм	чел.-ч	0,66	1,4375	0,034155					
		Итого по расценке					39,10		2,02		28,30
		ФОТ							0,37		17,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			0,54		25,56
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			0,42		19,81
Всего по позиции									2,98		73,67
42	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/80, БНД 90/130	т	0,037	1	0,037	1 690,00		62,53	8,75	547,14
Всего по позиции									62,53		547,14
43	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см Объем=42,7 / 1000	1000 м2	0,0427	1	0,0427					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- действующее технологическое оборудование;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						182,32	1,3225	10,30	46,99	484,00
	2 ЭМ						7 479,03	1,4375	459,07	14,01	6 431,57
	3 в т.ч. ОТм						234,46	1,4375	14,39	46,99	676,19
	4 М						874,78		37,35	8,75	326,81
	ЗТ		чел.-ч	20,86	1,3225	1,1779798					
	ЗТм		чел.-ч	18,85	1,4375	1,1570366					
Итого по расценке							8 536,13		506,72		7 242,38
ФОТ									24,69		1 160,19
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			36,29		1 705,48
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			28,12		1 321,46
Всего по позиции									571,13		10 269,32
44	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01/ до толщины 6 см Объем=42,7 / 1000	1000 м2	0,0427	1	0,0427					
до толщины 6 см ; 6-4=2/0,5=4 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						3,29	5,29	0,74	46,99	34,77
	2 ЭМ						254,89	5,75	62,58	14,01	876,75
	3 в т.ч. ОТм						5,95	5,75	1,46	46,99	68,61
	4 М						2,94	4	0,50	8,75	4,38
	ЗТ		чел.-ч	0,35	5,29	0,0790591					
	ЗТм		чел.-ч	0,47	5,75	0,1153968					
	Итого по расценке						261,12		63,82		915,90
	ФОТ								2,20		103,38
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			3,23		151,97
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9			2,51		117,75
45	ФССЦ-04.2.01.01-0040	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип А марка II Объем=2,35*42,7*0,06	Т	6,021	1	6,021	491,01		2 956,37	8,75	1 185,62 25 868,24
46	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	Т	0,018	1	0,018			2 956,37		25 868,24
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	2 ЭМ						39,10	1,4375	1,01	14,01	14,15
	3 в т.ч. ОТм						7,15	1,4375	0,19	46,99	8,93
	ЗТм		чел.-ч	0,66	1,4375	0,0170775					
	Итого по расценке						39,10		1,01		14,15
	ФОТ								0,19		8,93
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			0,28		13,13
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9			0,22		10,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
47	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,019	1	0,019	1 690,00		32,11	8,75	37,46
Всего по позиции											
48	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см Объем=42,7 / 1000	1000 м2	0,0427	1	0,0427			32,11		280,96
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	1 ОТ						182,32	1,3225	10,30	46,99	484,00
	2 ЭМ						7 479,03	1,4375	459,07	14,01	6 431,57
	3 в т.ч. ОТм						234,46	1,4375	14,39	46,99	676,19
	4 М						874,78		37,35	8,75	326,81
	ЗТ		чел.-ч	20,86	1,3225	1,1779798					
	ЗТм		чел.-ч	18,85	1,4375	1,1570366					
Итого по расценке											
	ФОТ						8 536,13		506,72		7 242,38
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			24,69		1 160,19
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			28,12		1 321,46
Всего по позиции											
49	ФССЦ-04.2.01.01-0047	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II Объем=2,35*42,7*0,04	т	4,014	1	4,014	503,58		2 021,37	8,75	10 269,32
Всего по позиции											
Итого по разделу 1 Переезд №8 (пути №1 и №2) :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Перевозка											
Строительные работы											
Строительные работы											
335 367,77											
13 758,88											
37 577,61											
4 012,38											
283 815,49											
215,79											
363 210,07											
362 994,28											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда							13 758,88		
		эксплуатация машин и механизмов							37 577,61		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							4 012,38		
		материалы							283 815,49		
		накладные расходы							18 143,88		
		сметная прибыль							9 698,42		
		Перевозка							215,79		
		Итого ФОТ (справочно)							17 771,26		
		Итого накладные расходы (справочно)							18 143,88		
		Итого сметная прибыль (справочно)							9 698,42		
		Итого по разделу 1 Переезд №8 (пути №1 и №2)							363 210,07		
Раздел 2. Переезд №6/н (путь №1) косо́й переезд											
Демонтажные работы											
50	ФЕР27-06-008-01	Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии/применит. Резка асфальтобетонного покрытия фрезой	100 м	0,28	1	0,28					
		Объем=28 / 100									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
		557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					178,84	1,15	57,59	46,99	2 706,15
		2 ЭМ					1 228,57	1,15	395,60	14,01	5 542,36
		3 в т.ч. ОТм					51,94	1,15	16,72	46,99	785,67
		4 М					418,42		117,16	8,75	1 025,15
		ЗТ	чел.-ч	21,89	1,15	7,04858					
		ЗТм	чел.-ч	4,52	1,15	1,45544					
		Итого по расценке					1 825,83		570,35		9 273,66
		ФОТ							74,31		3 491,82
		Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги							109,24		5 132,98
		21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147					
		Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			84,64		3 977,18
		11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
Всего по позиции											
51	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	-0,003	1	-0,003	1 690,00		-5,07	8,75	18 383,82
		Всего по позиции							-44,36		
52	ФССЦ-01.2.03.03-0045	Мастика битумно-полимерная	т	-0,02	1	-0,02	1 500,00		-5,07		-44,36
		Всего по позиции							-30,00	8,75	-262,50
									-30,00		-262,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	ФССЦ-01.7.07.26-0033	Шнур полиуретановый	10 м	-2,8	1	-2,8	16,80		-47,04	8,75	-411,60
		Всего по позиции							-47,04		-411,60
54	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	-0,56	1	-0,56	59,99		-33,59	8,75	-293,91
		Всего по позиции							-33,59		-293,91
55	ФЕР27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,0315	1	0,0315					
		Объем=(63*0,05) / 100									
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					1 494,14	1,15	54,13	46,99	2 543,57
		2 ЭМ					4 292,73	1,15	155,50	14,01	2 178,56
		3 в т.ч. ОТм					464,37	1,15	16,82	46,99	790,37
		ЗТ	чел.-ч	179,8	1,15	6,513255					
		ЗТм	чел.-ч	45,63	1,15	1,6529468					
		Итого по расценке					5 786,87		209,63		4 722,13
		ФОТ							70,95		3 333,94
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%		147		147			104,30		4 900,89
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%		134	0,85	113,9			80,81		3 797,36
		Всего по позиции							394,74		13 420,38
56	ФЕР27-03-008-02	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0,0945	1	0,0945					
		Объем=(63*0,15) / 100									
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					103,12	1,15	11,21	46,99	526,76
		2 ЭМ					407,65	1,15	44,30	14,01	620,64
		3 в т.ч. ОТм					50,30	1,15	5,47	46,99	257,04
		ЗТ	чел.-ч	13,22	1,15	1,4366835					
		ЗТм	чел.-ч	3,79	1,15	0,4118783					
		Итого по расценке					510,77		55,51		1 147,40
		ФОТ							16,68		783,80
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%		147		147			24,52		1 152,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
			%	134	0,85	113,9			19,00		892,75
Всего по позиции											
Прочие работы											
57	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,89	1	1,89	42,98		81,23	14,01	1 138,03
Всего по позиции											
58	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	17,01	1	17,01	3,28		81,23	14,01	1 138,03
Всего по позиции											
Строительные работы											
Изготовление и монтаж МС1 и МС2											
59	ФЕРм38-01-006-08	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): стремлянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр./применит. Изготовление в построечных условиях конструкций закладных МС2	т	0,0144	1	0,0144					
Объем=0,72/1000*20											
1 ОТ											
2 ЭМ											
3 в т.ч. ОТм											
4 М											
3Т											
3Тм											
Итого по расценке											
ФОТ											
Пр/812-080.0-1 НР Изготовление технологических металлических											
конструкций в условиях производственных баз											
Пр/774-080.0 СП Изготовление технологических металлических											
конструкций в условиях производственных баз											
Всего по позиции											
60	ФЕР09-01-002-04	Монтаж элементов каркасов быстровозводимых одноэтажных зданий из стальных сварных профилей на болтовых соединениях (без применения сварки): элементов обрамления проемов/применит. Монтаж конструкций закладных МС2 на болтовых соединениях	т	0,018	1	0,018			71,40		2 361,40
Объем=0,0144+0,002+0,001+0,16/1000											
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных											
421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические конструкции 21.12.2020 Прил. п.9 Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические конструкции 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
61	ФССЦ-08.3.08.01-0037	Сталь угловая неравнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 75х50 мм Объем=0,72/1000*20	т	0,0144	1	0,0144	6 353,56		112,32		5 079,89
Всего по позиции											
62	ФССЦ-01.7.15.02-0084	Болты с шестигранной головкой, диаметр 12 (14) мм Объем=20*0,08/1000	т	0,002	1	0,002	12 606,00		91,49	8,75	800,54
Всего по позиции											
63	ФССЦ-01.7.15.05-0014	Гайки шестигранные, диаметр резьбы 12-14 мм Объем=20*0,03/1000	т	0,001	1	0,001	10 127,00		25,21	8,75	220,59
Всего по позиции											
64	ФССЦ-01.7.15.11-0047	Шайбы оцинкованные, диаметр 14 мм Объем=20*0,008	кг	0,16	1	0,16	28,18		10,13	8,75	88,64
Всего по позиции											
65	ФЕР46-03-006-01	Перфорация труб/применит. Сверление рельс для установки МС2 Объем=(14*2) / 100	100 отверстий	0,28	1	0,28			4,51		39,46
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 3Т Итого по расценке ФОТ Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов											
			чел.-ч	1,81	1,15	0,58282	20,07	1,15	6,46	46,99	303,56
Итого по расценке											
ФОТ											
			%	103		103			6,46		303,56
									6,65		312,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	При774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59			3,81		179,10
	Всего по позиции								16,92		795,33
66	ФЕР46-05-008-03 Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг/применит. монтаж МС1 Объем=4,79/1000*30		Т металлоко нструкций	0,1437	1	0,1437					
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						777,45	1,15	128,48	46,99	6 037,28
	2 ЭМ						119,74	1,15	19,79	14,01	277,26
	3 в т.ч. ОТм						7,54	1,15	1,25	46,99	58,74
	4 М						84,00		12,07	8,75	105,61
	ЗТ		чел.-ч	84,69	1,15	13,995446					
	ЗТм		чел.-ч	0,65	1,15	0,1074158					
	Итого по расценке					981,19			160,34		6 420,15
	ФОТ								129,73		6 096,02
	Пр/812-040.1-1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103			133,62		6 278,90
	Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59			76,54		3 596,65
	Всего по позиции								370,50		16 295,70
67	ФССЦ-08.3.08.01-0037 Сталь угловая неравнополочная, марка стали: СтЗпс, размером 75х50 мм Объем=4,79/1000*30		Т	0,1437	1	0,1437	6 353,56		913,01	8,75	7 988,84
	Всего по позиции								913,01		7 988,84
68	ФЕР13-03-002-15 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 Объем=16,5 / 100		100 м2	0,165	1	0,165					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						42,78	1,3225	9,34	46,99	438,89
	2 ЭМ						10,53	1,4375	2,50	14,01	35,03
	3 в т.ч. ОТм						0,45	1,4375	0,11	46,99	5,17
	4 М						94,62		15,61	8,75	136,59
	ЗТ		чел.-ч	3,91	1,3225	0,8532109					
	ЗТм		чел.-ч	0,04	1,4375	0,0094875					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					147,93		27,45		610,51
		ФОТ							9,45		444,06
	Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и оборудования от 21.12.2020 Прил. п.13 коррозии	%		94		94			8,88		417,42
	Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и оборудования от 11.12.2020 Прил. п.13, коррозии	%		51	0,85	43,35			4,10		192,50
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции								40,43		1 220,43
Устройство асфальтового покрытия в межпутье и на подходах к проезду											
69	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(63*0,1) / 100	100 м3	0,063	1	0,063					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
		- стесненные условия для складирования материалов;									
		- действующее технологическое оборудование;									
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					115,49	1,3225	9,62	46,99	452,04
		2 ЭМ					3 262,79	1,4375	295,49	14,01	4 139,81
		3 в т.ч. ОТм					171,22	1,4375	15,51	46,99	728,81
		4 М					12,20		0,77	8,75	6,74
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,3225	1,199772					
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,4375	1,2570075					
	Итого по расценке						3 390,48		305,88		4 598,59
	ФОТ								25,13		1 180,85
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%		147		147			36,94		1 735,85
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%		134	0,85	113,9			28,62		1 344,99
	Всего по позиции								371,44		7 679,43
70	ООО "НГПС", КП от 17.06.2024г., п.1	Песок карьерный кф. 0,5	м3	6,93	1	6,93	110,95	1,04236	801,45	8,75	7 012,69
		Объем=6,3*1,1									
		Цена=1165/8,75/1,2									
		ТР МАТ=1,03 к расх.									
		ЗСР МАТ=1,012 к расх.									
	Всего по позиции								801,45		7 012,69
71	ФЕР27-07-016-01	Устройство щебеночного основания при толщине слоя 10 см Объем=63 / 100	100 м2	0,63	1	0,63					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						155,98	1,3225	129,96	46,99	6 106,82
	2 ЭМ						531,39	1,4375	481,24	14,01	6 742,17
	3 в т.ч. ОТМ						29,00	1,4375	26,26	46,99	1 233,96
	4 М						1 443,30		909,28	8,75	7 956,20
	ЗТ		чел.-ч	18,93	1,3225	15,7720028					
	ЗТМ		чел.-ч	2,5	1,4375	2,2640625					
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и										
	21.12.2020 Прил. п.21.1 площадок и прочее										
	Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и										
	11.12.2020 Прил. п.21.1, площадок и прочее										
	Приказ № 774/пр от										
	11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
72	ФССЦ-02.2.05.04-1586	Щебень М 1200, фракция 5(3)-10 мм, группа 1	м3	-0,63	1	-0,63	139,40		-87,82	8,75	33 904,81
	Всего по позиции										
73	ФССЦ-02.2.05.04-1827	Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	-7,94	1	-7,94	103,00		-87,82	8,75	-768,43
	Всего по позиции										
74	ФЕР27-07-016-02	На 1 см изменения толщины слоя щебеночного основания добавлять или исключать к расценке 27-07-016-01/до толщ. 15 см.	100 м2	0,63	1	0,63					
	Объем=63 / 100										
	(15-10)/1=5, до толщ. 15 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)										
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ						14,91	6,6125	62,11	46,99	2 918,55
	2 ЭМ						54,30	7,1875	245,88	14,01	3 444,78
	3 в т.ч. ОТМ						2,90	7,1875	13,13	46,99	616,98
	4 М						139,42	5	439,17	8,75	3 842,74
	ЗТ		чел.-ч	1,81	6,6125	7,5402338					
	ЗТМ		чел.-ч	0,25	7,1875	1,1320313					
	Итого по расценке										
	ФОТ										
	208,63										
	747,16										
	10 206,07										
	3 535,53										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 21.12.2020 Прил. п.21.1 площадок и прочее		%	113		113			85,02		3 995,15
	Приказ № 774/пр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и 11.12.2020 Прил. п.21.1, площадок и прочее		%	77	0,85	65,45			49,24		2 314,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
Всего по позиции											
75	ФССЦ-02.2.05.04-1827	Щебень М 1200, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	-4,25	1	-4,25	103,00		881,42		16 515,22
Всего по позиции											
76	ООО "НГПС", КП от 17.06.2024г., п.3	Щебень известняковый М600 20/40	м3	12,82	1	12,82	342,86	1,04236	4 581,66	8,75	40 089,53
		Объем=0,63+7,94+4,25									
		Цена=3600/8,75/1,2									
		ТР МАТ=1,03 к расх.									
		ЗСР МАТ=1,012 к расх.									
Всего по позиции											
77	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	0,053	1	0,053			4 581,66		40 089,53
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	2 ЭМ										
	3 в т.ч. ОТм										
	ЗТм	чел.-ч	0,66	1,4375		0,0502838					
	Итого по расценке						39,10		2,98		41,75
	ФОТ								0,54		25,37
	Приказ № 812/пр от НР Автомобильные дороги 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			0,79		37,29
	Приказ № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9			0,62		28,90
Всего по позиции											
78	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вяжущие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,055	1	0,055	1 690,00		4,39		107,94
Всего по позиции											
79	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,063	1	0,063			92,95	8,75	813,31
		Объем=63 / 1000									
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных 421/пр п.586 элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			3,71		174,48
Всего по позиции											
81	ФССЦ-04.2.01.01-0040	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип А марка II Объем=2,35*63*0,06	т	8,883	1	8,883	491,01		4 361,64	8,75	38 164,35
Всего по позиции											
82	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТм	т	0,027	1	0,027		39,10	1,52	14,01	21,30
Итого по расценке											
ФОТ											
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)											
%											
147											
113,9											
0,32											
14,99											
Всего по позиции											
83	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	0,028	1	0,028	1 690,00		2,25	8,75	55,64
Всего по позиции											
84	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см Объем=63 / 1000	1000 м2	0,063	1	0,063			47,32		414,05
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм											
182,32											
1,3225											
15,19											
46,99											
713,78											
9 489,25											
997,60											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 М						874,78		55,11	8,75	482,21
	ЗТ		чел.-ч	20,86	1,3225	1,7380031					
	ЗТм		чел.-ч	18,85	1,4375	1,7071031					
	Итого по расценке						8 536,13		747,62		10 685,24
	ФОТ								36,42		1 711,38
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			53,54		2 515,73
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	134	0,85	113,9			41,48		1 949,26
	Всего по позиции								842,64		15 150,23
85	ФССЦ-04.2.01.01-0047	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип А марка II Объем=2,35*63*0,04	т	5,922	1	5,922	503,58		2 982,20	8,75	26 094,25
	Всего по позиции								2 982,20		26 094,25
	Итого по разделу 2 Перевозд №б/н (путь №1) косой перевозд :										
	Итого прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)										
	Материалы										
	Перевозка										
	Строительные работы										
	Строительные работы										
	в том числе:										
	оплата труда										
	эксплуатация машин и механизмов										
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										
	материалы										
	накладные расходы										
	сметная прибыль										
	Перевозка										
	Монтажные работы										
	в том числе:										
	оплата труда										
	эксплуатация машин и механизмов										
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										
	материалы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы							16,11		
		сметная прибыль							8,06		
		Итого ФОТ (справочно)							702,55		
		Итого накладные расходы (справочно)							855,39		
		Итого сметная прибыль (справочно)							567,64		
		Итого по разделу 2 Переезд №6/н (путь №1) косой переезд							19 305,78		
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							353 250,52		3 854 475,70
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							14 319,71		672 883,20
		Эксплуатация машин							40 701,92		570 233,90
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							4 154,10		195 201,18
		Материалы							297 876,08		2 606 415,73
		Перевозка							352,81		4 942,87
		Строительные работы							382 444,45		5 227 292,71
		в том числе:							382 091,64		5 222 349,84
		оплата труда							14 302,11		672 056,18
		эксплуатация машин и механизмов							40 675,38		569 862,07
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							4 153,80		195 187,08
		материалы							297 872,99		2 606 388,69
		накладные расходы							18 983,16		892 019,75
		сметная прибыль							10 258,00		482 023,15
		Перевозка							352,81		4 942,87
		Монтажные работы							71,40		2 361,40
		в том числе:									
		оплата труда							17,60		827,02
		эксплуатация машин и механизмов							26,54		371,83
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,30		14,10
		материалы							3,09		27,04
		накладные расходы							16,11		757,01
		сметная прибыль							8,06		378,50
		Итого							382 515,85		5 229 654,11
		Итого ФОТ (справочно)							18 473,81		868 084,38
		Итого накладные расходы (справочно)							18 999,27		892 776,76
		Итого сметная прибыль (справочно)							10 266,06		482 401,65
		3%							11 475,48		156 889,62
		Итого с непредвиденными							393 991,33		5 386 543,73
		Договорной коэффициент								0,96	
		Итого с договорным коэффициентом							378 231,68		5 171 081,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 20%							75 646,34		1 034 216,40
		ВСЕГО по смете							453 878,02		6 205 298,38

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Штрафные санкции за нарушение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства подрядчиком.

№п/п	Содержание нарушения	Штраф за нарушение, руб.
1	Складирование строительных материалов, товарно-материальных ценностей за пределами выделенной строительной площадки	25 000
2	Нарушение обязательных требований охраны труда	20 000
3	Выявление фактов распития спиртных напитков, употребления наркотических веществ или появления на территории Генеральный подрядчика в состоянии алкогольного или наркотического опьянения	20 000
4	Не прохождение вводного инструктажа у Генерального подрядчика работниками подрядчика	10 000
5	Не ограждение мест проведения ремонтных и строительных работ	15 000
6	Нарушение требований пожарной безопасности	25 000
7	Отсутствие или не полное обеспечение первичными средствами пожаротушения	25 000
8	Курение в необорудованных для этого местах	10 000
9	Загромождение, отсутствие доступа или подъезда к пожарным гидрантам/кранам на территории строительной площадки	50 000
10	Выброс мусора в места, не оборудованные специальными контейнерами	20 000
11	Сброс неочищенных от нефтепродуктов и иных опасных химических веществ промышленных стоков в канализацию/несанкционированное размещение пищевых отходов и отходов I-IV класса опасности в контейнерах для твердых бытовых отходов; нарушения при временном накоплении отходов производства и потребления	50 000
12	Частичное или полное невыполнение предписания, направленного на устранение нарушений правил охраны труда, противопожарной и экологической безопасности	25 000
13	Невыполнение предписания, направленного на устранение нарушений условий договора	10 000
14	Самовольное подключение оборудования и иных агрегатов (приспособлений) к инженерным системам	30 000
15	Ввоз на территорию запрещенных, опасных или загрязняющих веществ, в т.ч. мусора, за исключением веществ, имеющих отношение к непосредственной хозяйственной деятельности, без предварительного согласования с Заказчиком/Генеральным подрядчиком	50 000
16	Сброс в канализацию посторонних предметов	30 000
17	Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара	1 000 000 и возмещение причиненного вреда
18	Необеспечение организации безопасного проведения работ, оказания услуг, в результате которого работнику и имуществу Заказчика / Генерального подрядчика причинен вред	500 000 и возмещение причиненного вреда

От имени Генерального подрядчика
Генеральный директор
ООО «КИКГЕОСТРОЙ»

От имени Подрядчика
Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОК»


М.П.  Ю.Ф. Кесслер


М.П.  Е.А. Бусел

Акт сдачи-приёмки Работ в Гарантийную эксплуатацию (форма)

г. _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

— «____», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны

и — «____», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны,

в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт сдачи-приемки Работ в Гарантийную эксплуатацию (далее - Акт) к Договору № ____ от ____ (далее - Договор) о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором Подрядчик выполнил, а Генеральный подрядчик принял все предусмотренные Работы в полном объеме, что подтверждается подписанными актами выполненных работ по унифицированной форме КС-2:

№	№ акта КС-2	Дата подписания акта	Сумма по акту в рублях с НДС		Основание
1					
2					
ИТОГО:					

Итого _____ (_____) рублей, в том числе НДС 20 % - _____ (_____) рублей.

2. Генеральный подрядчик произвел оплату за выполненные работы в сумме _____ (_____) рублей, в том числе НДС 20 % - _____ (_____) рублей.
3. На момент подписания настоящего Акта Подрядчик не имеет к Генеральному подрядчику каких-либо претензий по исполнению обязательств по Договору, включая, но, не ограничиваясь претензиями в отношении уплаты неустойки за просрочку оплаты любых выполненных работ, а также иных претензий, в частности, требований о начислении процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст.395 ГК РФ [условие подлежит исключению, если со стороны Подрядчика имеются какие-либо претензии к Генеральному подрядчику по исполнению обязательств по Договору].
4. Настоящим актом подтверждается, что Подрядчик выполнил в полном объеме свои обязательства по настоящему Договору.
5. В ходе сдачи выполненных Работ в Гарантийную эксплуатацию выявлены дефекты и недоделки, не влияющие на функционирование Объекта, в связи с чем Стороны оформили «Сводную дефектную ведомость» со списком замечаний, дефектов и недоделок со сроками их устранения, которая является приложением к подписанному Акту сдачи-приемки Работ в Гарантийную эксплуатацию/ В ходе сдачи выполненных Работ в Гарантийную эксплуатацию дефекты не выявлены (ненужное зачеркнуть).
6. Подрядчик обязуется устранить обнаруженные во время сдачи-приёмки дефекты и недоделки, указанные в Сводной Дефектной Ведомости (Приложение №1 к настоящему Акту) в сроки, установленные Сторонами и указанные в Сводной Дефектной Ведомости (если в соответствии с п. 4 дефекты не выявлены, условие данного пункта не применяется, приложение № 1 не оформляется). В случае, если Подрядчик не устранит выявленные дефекты в сроки, установленные в Сводной дефектной ведомости, то Генеральный подрядчик имеет право применить к Подрядчику штрафные санкции в размере 1000 рублей за каждый день просрочки, начиная с первого дня, наступившего после окончания срока устранения дефектов, и до полного устранения выявленных дефектов.
7. С момента подписания Сторонами настоящего Акта Работы переходят на Гарантийную эксплуатацию, в соответствии с чем Подрядчик обязуется в предусмотренных Договором случаях выполнить обязательства, предусмотренные п.6.1.21. Договора.
8. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Подрядчика, второй – у Генерального подрядчика.
9. Настоящий Акт имеет приложение, являющееся его неотъемлемой частью.

Приложение:

1. Приложение № 1 «Сводная дефектная ведомость».

От имени Генерального подрядчика

От имени Подрядчика

_____/_____
М.П.

_____/_____
М.П.

Форма Акта сдачи-приёмки Работ в Гарантийную эксплуатацию (форма) согласована:

От имени Генеральный подрядчика
Генеральный директор
ООО «КИКГЕОСТРОЙ»


М.П.  Ю.Ф. Кessler

От имени Подрядчика
Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»


М.П.  Е.А. Бусел

АКТ
о завершении Срока Гарантийной эксплуатации (форма)

Г. _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

____ « ____ », именуемое в дальнейшем «**Генеральный подрядчик**», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны
и

____ « ____ », именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», подписали настоящий **Акт о завершении Срока Гарантийной эксплуатации** (далее - Акт) к Договору № ____ от ____ (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Стороны подписанием настоящего Акта подтверждают, что « ____ » _____ 20 ____ года завершился Срок Гарантийной эксплуатации по Договору.
2. У Генерального подрядчика отсутствуют претензии к Подрядчику по выполненным Работам. Подрядчик надлежащим образом исполнил свои обязательства в период срока Гарантийной эксплуатации [условие подлежит исключению в случае, если в период проведения работ или Срока Гарантийной эксплуатации у Генерального подрядчика были соответствующие претензии к Подрядчику].
3. На дату подписания настоящего Акта сумма гарантийного удержания, подлежащая уплате Генеральный подрядчиком Подрядчику составляет _____ (_____) рублей _____ копеек, включая НДС _____ - _____ (_____) рублей _____ копеек.

От имени Генерального подрядчика

М.П.

От имени Подрядчика

М.П.

Форма Акта о завершении Срока гарантийной эксплуатации (форма) согласована:

От имени Генерального подрядчика
Генеральный директор
ООО «КикГЕОСТРОЙ»

М.П. Ю.Ф. Кесслер


От имени Подрядчика
Генеральный директор
ООО «ШЕЛЛОКК»

М.П. Е.А. Бусел


АКТ ДОСТУПА
к Договору подряда №1 от «20» июня 2024г. (форма)

г. _____

«___» _____ 20__г.

___ «_____», именуемое в дальнейшем «**Генеральный подрядчик**», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны,

ПРЕДОСТАВИЛ ДОСТУП, а

___ «_____», именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, **ПОЛУЧИЛ ДОСТУП** к месту выполнения Работ, необходимому для выполнения Подрядчиком обязательств по Договору № ___ от _____ (далее - Договор)

1. Подрядчик подтверждает, что место выполнения Работ пригодно для выполнения Работ по вышеуказанному Договору, содержит всю необходимую Подрядчику инфраструктуру (включая точку подключения электроэнергии, проезд для автотранспорта с твердым покрытием, водоснабжение и прочее), соответствует обычно предъявляемым требованиям к местам выполнения Работ.

2. Границы места выполнения Работ обозначены на Плане места выполнения Работ (Приложение к настоящему Акту доступа).

3. Подрядчик не имеет замечаний к месту выполнения Работ.

4. С момента подписания настоящего Акта Стороны признают, что Генеральным подрядчиком выполнена обязанность по предоставлению доступа к месту выполнения Работ, необходимому Подрядчику для выполнения своих обязательств по Договору.

5. Настоящий Акт является неотъемлемым приложением к Договору, составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

Подписи Сторон:

От имени Генерального подрядчика

_____/_____
М.П.

От имени Подрядчика


_____/_____
М.П.

Форма Акта доступа (форма) согласована:

От имени Генерального подрядчика
Генеральный директор
ООО «КикГЕОСТРОЙ»

М.П.  Ю.Ф. Кесслер

От имени Подрядчика
Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»

М.П.  Е.А. Бусел