

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4
К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО СУБПОДРЯДА
№ МВМ/19-07-СП5 от 07 декабря 2023 г.**

г. Москва

«15» марта 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК» (сокращенное наименование – ООО «ШЕЛПРОКК»), именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМОСТАТ» (сокращенное наименование – ООО «ТЕРМОСТАТ»), ОГРН 1155050007122, ИНН 5050122606, именуемое в дальнейшем «**Субподрядчик**», в лице генерального директора Куликова Владимира Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 4 (далее – Соглашение) к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП5 от 07 декабря 2023 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению изложить Приложение № 1.1. к Договору «Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ» в новой редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.
2. К настоящему Соглашению прилагается и является его неотъемлемой частью: Приложение № 1. «Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ»
3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на взаимоотношения Сторон, сложившиеся с даты Договора 07 декабря 2023г.
5. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Подписи Сторон:

Подрядчик:

Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»



Субподрядчик:

Генеральный директор
ООО «ТЕРМОСТАТ»



Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 4 от 15.03.2024г.
к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП5 от «07» декабря 2023г.

Приложение № 1.1
к Договору строительного субподряда
№ МВМ/19-07-СП5 от «07» декабря 2023г.

Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ									
№	Вид работ	Ед. изм	Кол.	Стоимость работ, руб. (без НДС)		Стоимость материалов, руб. (без НДС)		Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС)	Давальческое оборудование
				за ед.	итого	за ед.	итого		
1	Установка компрессора винт. ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» (13,5 м3/мин, 8 атм.) в компл. с пакетом зимнего запуска. 75 кВт / 380В/50 Гц. Габаритные размеры: 1700 мм x 1200 мм x 1580 мм.	шт.	2	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	Компрессор винт. ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс» (13,5 м3/мин, 8 атм.) в компл. с пакетом зимнего запуска. 75 кВт / 380В/50 Гц. Габаритные размеры: 1700 мм x 1200 мм x 1580 мм.
2	Установка сепаратора влагоотделителя СЦ-1200Р	шт.	2	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Сепаратор влагоотделителя СЦ-1200Р
3	Установка осушителя воздуха адсорбционного ОВА – 0870 14,5 м3/мин. 220В/50Гц. Габаритные размеры: 1175 мм x 640 мм x 2260 мм.	шт.	2	62 000,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	Осушитель воздуха адсорбционного ОВА – 0870 14,5 м3/мин. 220В/50Гц. Габаритные размеры: 1175 мм x 640 мм x 2260 мм.
4	Обвязка существующего воздухоохладителя ВВ-0,9-1,0-УХЛ1, V=0,9 м3; P=1,0 Мпа. Габаритные размеры: Ф900 мм x 2100 мм.	шт.	2	29 500,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00	
5	Установка компенсатора сильфонного осевого: КСО ARM 100-16-30 Фланцевый	шт.	2	14 400,00	28 800,00	21 600,00	43 200,00	72 000,00	
6	Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12X18H10T Ø114x3,0 мм.	п.м.	86	2 100,00	180 600,00	3 150,00	270 900,00	451 500,00	
7	Устройство труб стальных горячедеформированных, по ГОСТ 9940-81, сталь 12X18H10T Ø21,5x2,5 мм.	п.м.	132	1 900,00	250 800,00	2 850,00	376 200,00	627 000,00	
8	Установка крана шарового G1/2" Ру10 нерж.	шт.	141	1 500,00	211 500,00	2 250,00	317 250,00	528 750,00	
9	Установка крана шарового фланцевого ID КШ. Ц. Ф.100.025 "под задвижку", L=230 П/П Ру-10 Ду-100	шт.	14	3 000,00	42 000,00	4 500,00	63 000,00	105 000,00	
10	Установка быстрозъемного соединения типа "елочка" проход 7 мм G 1/2" Ру10	шт.	94	1 060,00	99 640,00	1 590,00	149 460,00	249 100,00	
11	Установка фильтра/редуктора/лубликатора Nordberg NP8414 9,8 атм, 1/2M	шт.	47	6 200,00	291 400,00	9 300,00	437 100,00	728 500,00	
12	Установка отвода стального приварного круглового 90гр. 20x2,5	шт.	94	220,00	20 680,00	330,00	31 020,00	51 700,00	

13	Установка отвода стального приварного крутоизогнутого 90гр. 114х3,0	шт.	40	300,00	12 000,00	450,00	18 000,00	30 000,00
14	Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 20х2,5	шт.	94	260,00	24 440,00	390,00	36 660,00	61 100,00
15	Установка тройника стального бесшовного приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 17376-2001 114х3,0	шт.	7	340,00	2 380,00	510,00	3 570,00	5 950,00
16	Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 100мм, PN10 кгс/см2.	шт.	32	700,00	22 400,00	1 050,00	33 600,00	56 000,00
17	Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 20мм, PN10 кгс/см2.	шт.	188	540,00	101 520,00	810,00	152 280,00	253 800,00
18	Установка фланца стального плоского приварного 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015 DN 200мм, PN10 кгс/см2.	шт.	4	800,00	3 200,00	1 200,00	4 800,00	8 000,00
19	Установка перехода 12Х18Н10Т 219х4,0 - 114х3,0 ГОСТ 17378-2001	шт.	2	1 600,00	3 200,00	2 400,00	4 800,00	8 000,00
20	Устройство металлических конструкций для установки трубопровода на эстакаде и крепления к существующим конструкциям	т.	0,33	77 687,27	25 636,80	116 530,91	38 455,20	64 092,00
21	Установка гильз через стены труба стальная сварная 133х4,0	п.м.	0,6	2 000,00	1 200,00	3 000,00	1 800,00	3 000,00
22	Установка вентиляционной решетки фасадной РЖН . 1500х2000	шт.	2	5 000,00	10 000,00	7 500,00	15 000,00	25 000,00
23	Установка клапана воздушного прямоугольного АВК 2070х1562 ШхВ	шт.	2	13 600,00	27 200,00	20 400,00	40 800,00	68 000,00
24	Гидростатические испытания трубопроводов	компл.	1	38 000,00	38 000,00	57 000,00	57 000,00	95 000,00
25	Демонтаж стены (проём 1550 на 4100 для установки воздушного клапана	м.кв.	6,5	1 500,00	9 750,00	0,00	0,00	9 750,00
26	Демонтаж металлоконструкций фермы	т.	0,06	25 000,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
27	Демонтаж труб стальных электросварных Ø159х6,0 мм.	п.м.	12	500,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
28	Демонтаж труб стальных электросварных Ø108х5,0 мм.	п.м.	6	400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
29	Демонтаж металлических опор	т.	0,05	25 000,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
30	Отвозка демонтированного оборудования самосвалами на расстояние до 1 км.	т.	0,18	5 000,00	900,00	0,00	0,00	900,00
31	Транспортные расходы	компл.	1	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
ИТОГО стоимость без НДС 20%								4 086 292,00
НДС 20%								817 258,40
ИТОГО стоимость с учетом НДС 20%								4 903 550,40

Подрядчик:


ООО «ШЕЛПРОК»

Генеральный директор

Субподрядчик:

ООО «ТЕРМОСТАТ»

Генеральный директор

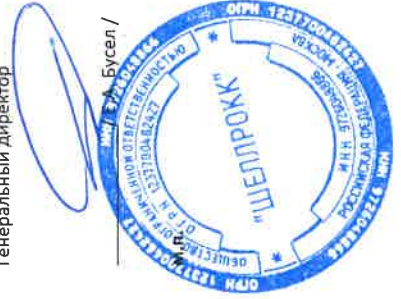

Бусел /



В.В. Куликов /