



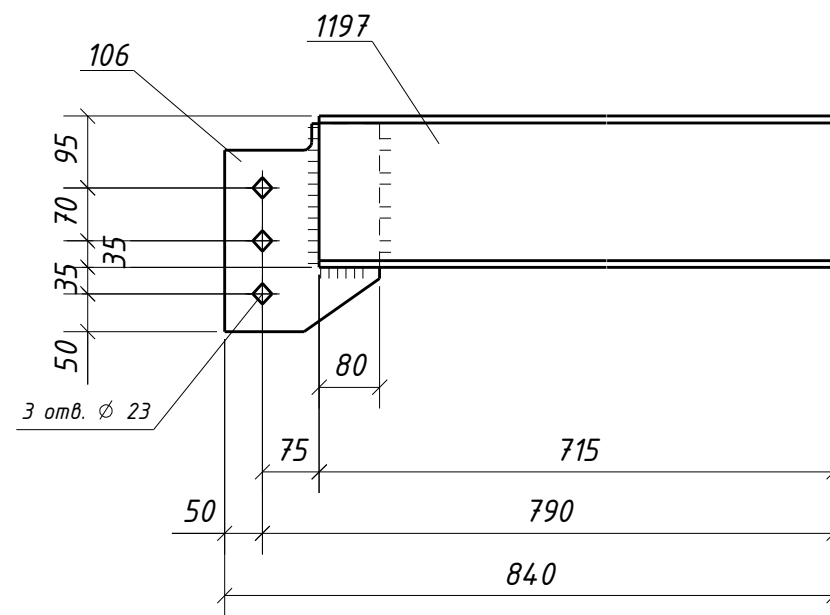


Спецификация металла на один сборочный элемент									
Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
4П2-2	106	1	-8х205	275	3.5	3.5		С245-4	Отв.
	1197	1	Швеллер20П	715	13.1	13.1		С245-4	
	Масса напл. металла (1.0%), кг: 0.2						16.8		

Выборка металла			
Марка стали	Профиль	ГОСТ или ТУ	Масса, кг
C245-4	-8	ГОСТ 19903-2015	17.5
C245-4	Швеллер20П	ГОСТ 8240-97	65.5
Масса напл. металла:			1.0
Итого:			84.0

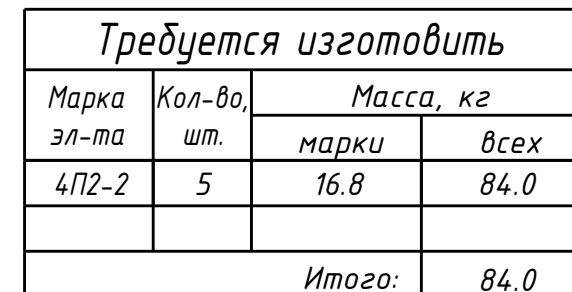

Типовой стык для Швеллер20П/У
швы с полным проваром УЗК-100%

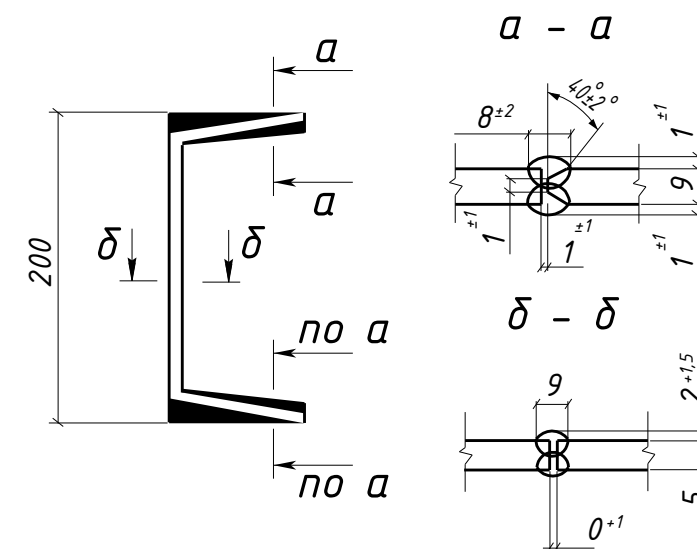

1. Общие данные см. л.1
2. Катеты сварных швов 6 мм, кроме оговоренных;
3. Диаметры отверстий оговорены на чертеже;
4. Места, заштрихованные на чертеже, не окрашивать в соответствии с меткой:
 - БС - с ближней стороны детали;
 - ДС - с дальней стороны детали;
 - БС/ДС - с ближней и с дальней стороны детали.

Условные обозначения:
 - отверстие под постоянный болт

1632-2021-2.1.3-КМД5

Терминал по перевалке минеральных удобрений
в морском торговом порту Усть-Луга.
Береговые объекты терминала

Конвейерная галерея №3

ООО СОЭКС
ИНЖИНИРИНГ