



ПРОДАЖА

ЗАПЧАСТИ

РЕМОНТ

РАБОТАЕМ
с **2011**
года

Дата:

7 мая 2026 г.

Тема:

XCMG SR760RU

Заказчик:

Вниманию:

Срок действия
коммерческого предложения:

ms-parts.ru

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА МИНИ-ПОГРУЗЧИК XCMG SR760RU (Китай)
производства Xuzhou Construction Machinery Group**




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<u>Основные параметры (версия с противовесом)</u>	
Грузоподъемность	1 150 кг
Вес	3 580 кг
Высота выгрузки	3 210 мм
Объем и ширина ковша	0,6 м³, 2 000 мм
Макс. скорость движения	12 км/ч
Органы управления	Джойстики
Печка и кондиционер	В наличии
<u>Гидравлическая система</u>	
Поток	95 л/мин
Увеличенный поток High-Flow	142,5 л/мин
Давление	210 бар
<u>Двигатель</u>	
Производитель	Yanmar
Модель	4TNV98T-ZCNTYBC
Мощность	82 л.с. при 2 500 об/мин
<u>Размеры</u>	
Д x Ш x В	3 760 x 2 000 x 2 040 мм
Дорожный просвет	205 мм
Размер колес	12 x 16,5
УСЛОВИЯ	
Стоимость, вкл. налоги и утилизационный сбор	420 000,00 юаней по курсу ЦБ РФ на день оплаты (4 615 800 руб. на 7 мая 2026 г.)
Наличие	на площадке в г. Москва
Условия оплаты	Предоплата
Гарантия	1,5 года или 4 000 моточасов

С уважением,
Моторнов Валерий 8 (965) 317-42-03 vvm@ms-parts.ru




КОМПЛЕКТАЦИЯ

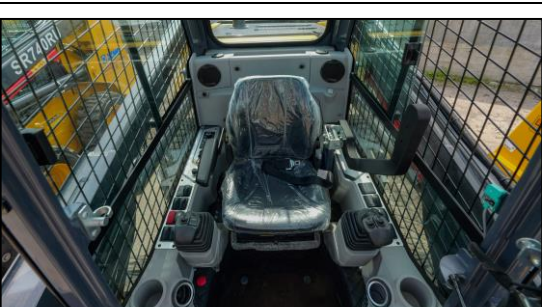	ДВИГАТЕЛЬ YANMAR Yanmar – признанно лучший производитель двигателей сегмента мини-техники. Подавляющее большинство производителей используют именно Yanmar за счет его высокой эффективности, долговечности, экономичности и экологичности.
	УВЕЛИЧЕННЫЙ ПОТОК HIGH FLOW Мини-погрузчики поставляются в базовой комплектации со стандартной гидролинией и линией увеличенного потока High Flow на 142,5 л/мин, что позволит использовать навесное оборудование с повышенными требованиями потока и давления.
	РАЗДЕЛЬНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДЖОЙСТИКИ Управление осуществляется посредством гидравлических джойстиков. Левый отвечает за движение погрузчика "вперед", "назад", "поворот / разворот". Правый управляет стрелой, ковшом и дополнительным навесным оборудованием.
	КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ КАБИНА Кабина оснащена всем необходимым для нормальной работы оператора. Широкая дверь, входной порожек, герметичное остекление от попадания пыли, дворники с бачком для стеклоомывателя, печка, регулируемое сиденье с механической подвеской, а также удобное расположение гидравлических джойстиков.
	КОНДИЦИОНЕР Мини-погрузчики комплектуются печкой и кондиционером для максимального комфорта оператора. Регулируемые воздуховоды размещены оптимально по всей кабине, включая точки обдува в ноги и на стекло двери.



ЧЕРТЕЖ МИНИ-ПОГРУЗЧИКА XCMG SR760RU

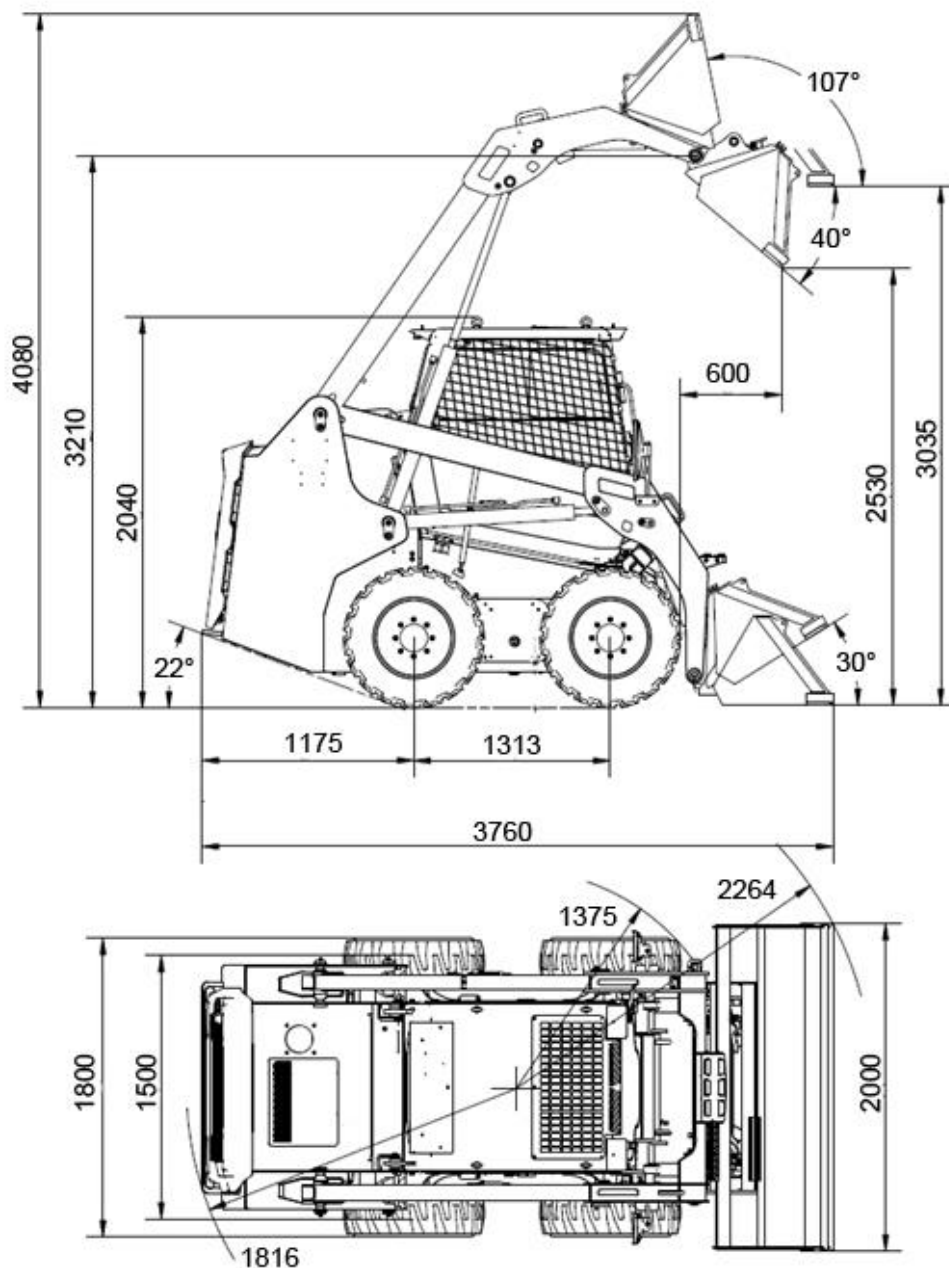

ОСНОВНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Аксиально-поршневой насос	Bosch Rexroth
Гидромоторы	Bosch Rexroth
Шестеренный насос	Permco
Гидравлический распределитель	Husco
Электромагнитные клапана	Hydac



НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Мини-погрузчики XCMG работают с любым типом навесного оборудования (свыше 100 типов), включая такие отрасли как строительство, сельское и коммунальное хозяйство, мусоропереработка, благоустройство и др.

