


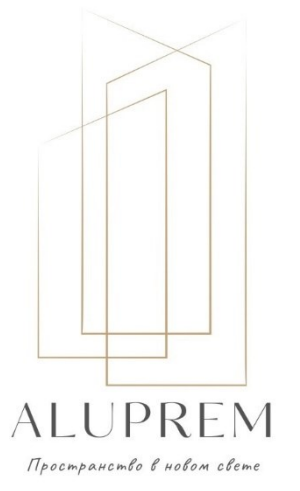

Исх. №260226-КЦВ от 26.02.2026 г.

Предварительное коммерческое предложение

Здравствуйте Григорий!

Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей продукции. Учитывая Ваши пожелания и на основании предоставленной информации, мы подготовили предварительный расчет стоимости обустройства светопрозрачных конструкций на объекте: цех №10 г. Коломна, ул. Партизан 42, Московская область.

Техническая информация

Наше предложение включает изготовление и монтаж витражей и встроенных верхнеподвесных окон из алюминиевого профиля стоечно-ригельной системы АЛМО AF50.

Покраска профиля по шкале RAL 7016.


Установка накладных электрических приводов Заказчика на верхнеподвесные створки без подключения к электричеству.

Заполнение конструкций:






- глухие части – двухкамерный стеклопакет с формулой 4-14-14-4-14;
- верхнеподвесные створки - двухкамерный стеклопакет с внешним закаленным стеклом и зубом, заливка силиконовым герметиком, с формулой 4зак-14-14-4-14.

В расчете не учтены


- Согласование с городскими службами и т.д.
- Подготовка основания проемов
- Обустройство примыканий, отливов, козырьков
- Кронштейны индивидуального изготовления

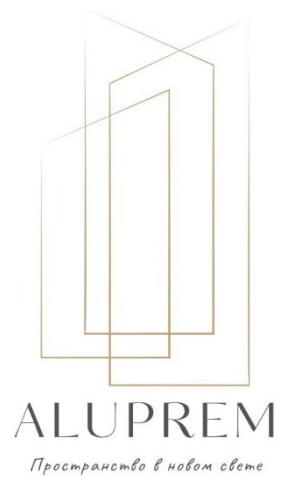



Чертежи конструкций

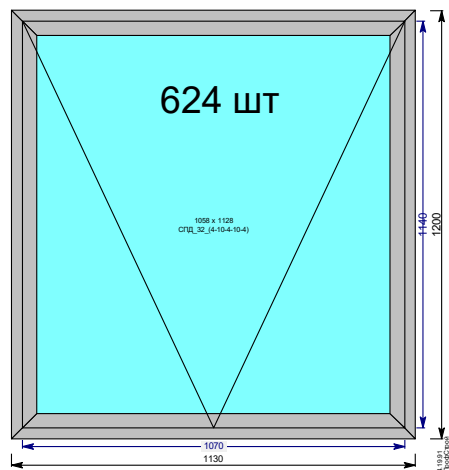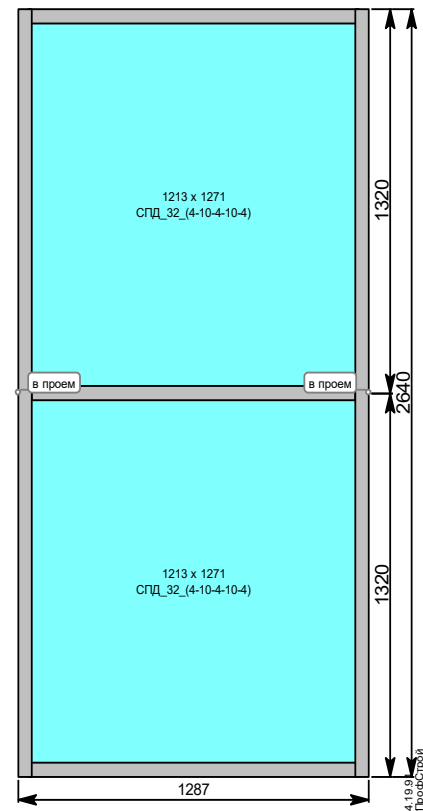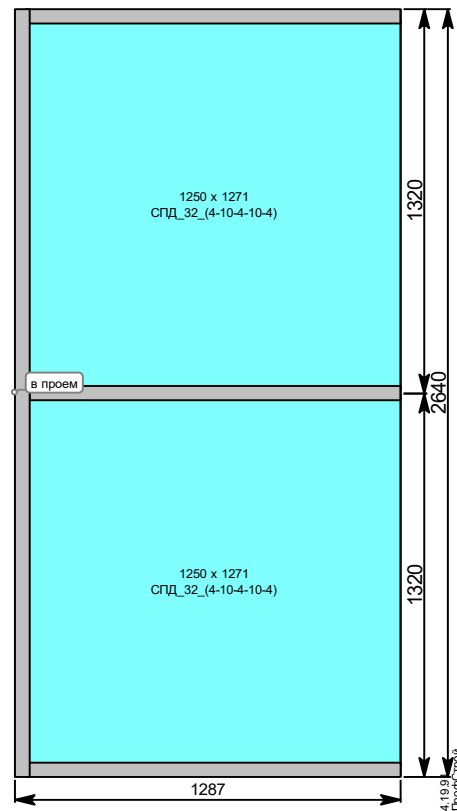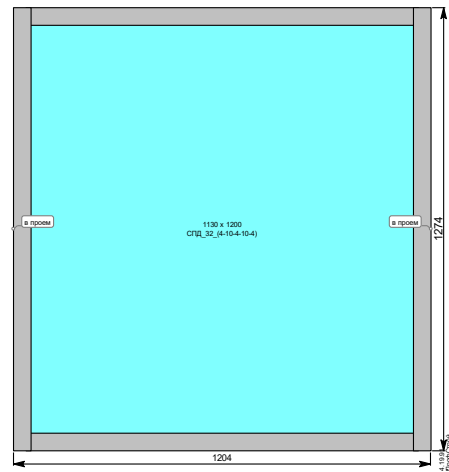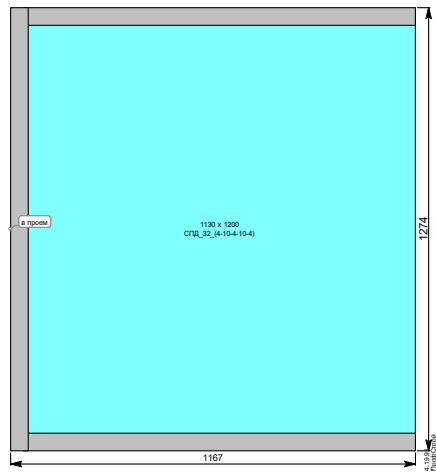

Узловые решения

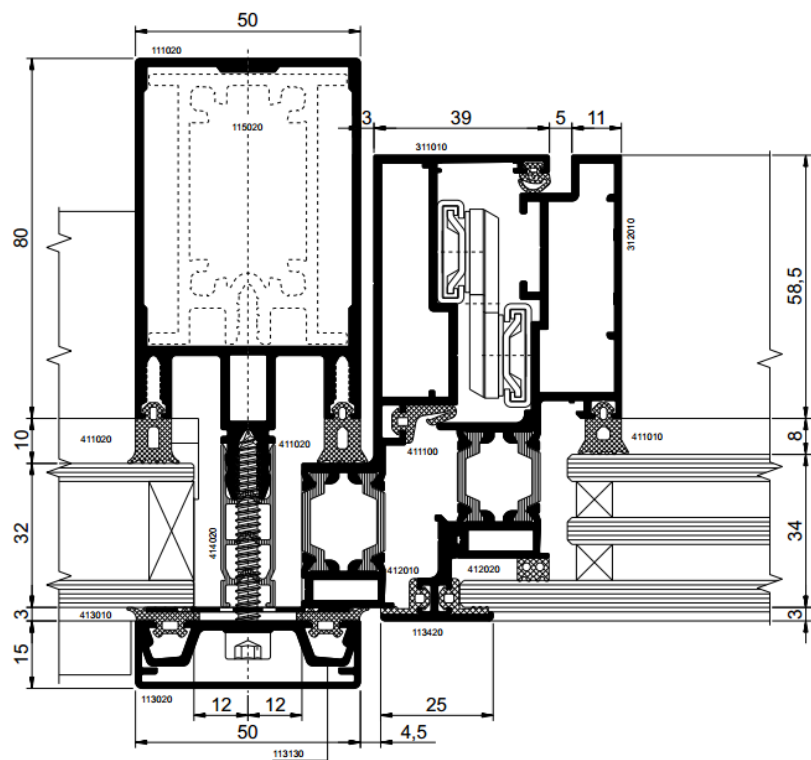

Интеграция створки в витраж

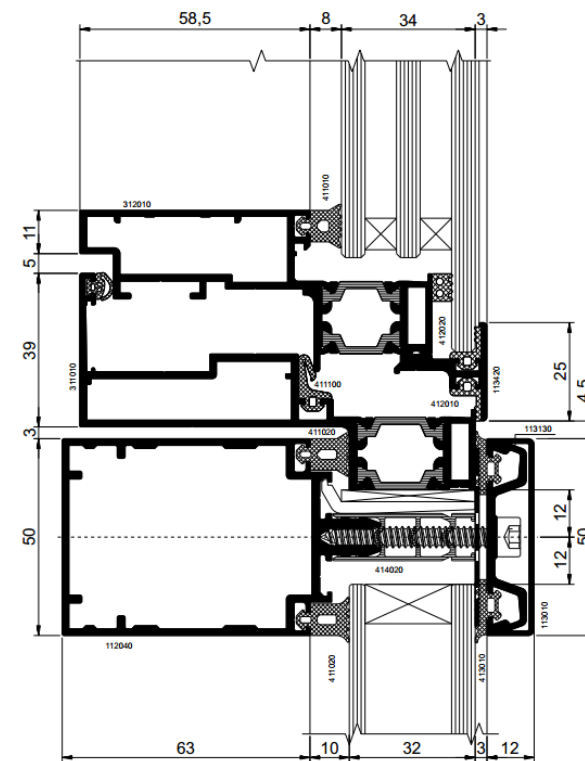

Фасадная алюминиевая система АЛМО AF50



Фасадная серия АЛМО AF50 предназначена для изготовления различных ограждающих светопрозрачных конструкций – фасадов зданий, купольных фонарей, зимних садов, наклонных покрытий и других конструкций.


Основными составляющими серии являются вертикальные элементы (стойки) и горизонтальные (ригели) элементы, которые соединяются между методом наложения. Видимая ширина профилей -50 мм, что обеспечивает визуальную легкость конструкции, а разнообразные наружные декоративные крышки придают элегантный внешний вид.

В серии имеется большой набор стоек. Сюда входят 10 основных стоек, начинающихся с монтажной глубины 64 мм и моментом инерции 39 см⁴ и заканчивающихся стойкой с монтажной глубиной 260 мм и моментом инерции 2053 см⁴, монтажные стойки, применение которых существенно сокращает время монтажа, а также стойки с фиксированным углом 90 гр.

Особенностью стоек является паз под внутренний уплотнитель, который представляет собой канал в который вкручиваются винты, крепящие ригель без дополнительного сверления отверстия, что сокращает время монтажа конструкции. Также еще одна отличительная особенность стоек это канал для отвода конденсата прямоугольного сечения, в который установка капельников может производиться и после монтажа основных элементов конструкции.



Предварительный расчет стоимости изготовления и монтажа алюминиевых конструкций*

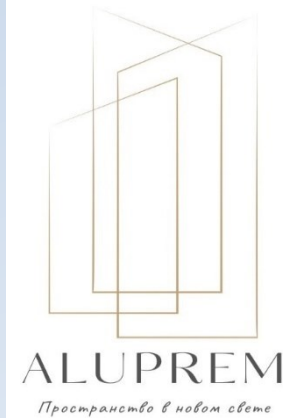

Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед.	Итого
Материалы				
1. Алюминиевый профиль АЛМО AF50 изготовление конструкций витражей и верхнеподвесных створок. Фурнитура.Покраска RAL7016.	м2	2618.0	18311.1	47 938 503.60 Р
2. Стеклопакет 4-14-4-14-4	м2	1539.6	4420.0	6 805 032.00 Р
2а. Стеклопакет 4зак-14-4-14-4 (силикон, зуб)	м2	882.5	5583.5	4 927 438.75 Р
3. Монтажные материалы.	м2	2618.0	977.5	2 559 095.00 Р
Итого по материалам, без НДС				62 230 069 Р
Работы:				
1. Проектирование, рабочая документация	комплект	1.0	585000.0	585 000.00 Р
2. Монтаж конструкций на объекте	м2	2618.0	5750.0	15 053 500.00 Р
3. Транспортные расходы, погрузка/разгрузка, спецтехника	м2	2618.0	575.0	1 505 350.00 Р
Итого по работам, без НДС				17 143 850.00 Р
Общая стоимость заказа, без НДС				79 373 919 Р

*Для более точного расчета требуется выполнение стадии ОПР (Объёмно-планировочные решения).

С уважением,
Роман Леонтьев
+7 919 105-95-13