

АО «Сергиево - Посадское ДРСУ»

Паспорт-накладная № 15/04 Б II К/З
На асфальтобетонную смесь

«15» апреля 2024г.

смеситель, № смесителя – КА 160

наименование и адрес потребителя: Выполнение работ по благоустройству территории на Объекте по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4

Вид, тип, марка смеси: плотная крупнозернистая асфальтобетонная смесь тип «Б» марка II

Масса смеси: 419,4 тн

Температура смеси при отпуске 150°C

Обозначение настоящего стандарта ГОСТ 9128-2013, ГОСТ 12801-98

Результаты испытаний: плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки II

	ГОСТ 9128-2013	Факт
Водостойкость	не менее 0,85	0,99
Водонасыщение	1,5-4,0	2,47
Пределы прочности при сжатии:		
При 20°C не менее	2,2	3,84
При 50°C не менее	1,0	1,43
Остаточная пористость	2,5-5,0	4,75
Пористость минеральной части % не более	от 14 до 19	17,24


Средняя плотность (объемная масса) г/см³

2,42

Температура смеси при поступлении на объект 148°C

Начальник лаборатории

Подпись потребителя

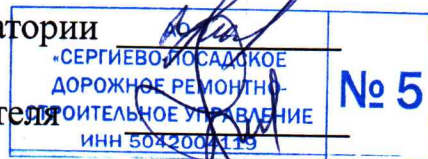

/Косаренкова Е.А./