



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТРОИТЕЛЬНО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ – КРАУС»

ЛИДЕР ОТРАСЛИ ПРОИЗВОДСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА
МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ

Исх. КП 577ДА от 11.11.2025 г.

Блок Контейнер БК – 01 (Проходная). Габаритные (внешние) размеры 6000м*2450м.*2450м.		
Каркас:	профиль х/г сложного сечения, швеллер гнутый 120 мм, с, угол гнутый 90Х90 мм. Грунтован и окрашен эмалью с двух сторон в синий цвет. Блок – контейнер имеет устройства (ушки), обеспечивающие безопасную и надежную перевозку и крепление на транспортных средствах	
Обрешетка	(стены, пол, потолок) из обрезной доски 40х100мм, естественной влажности.	
Крыша	Крыша плоская (теплая), из листовой стали 0,7 мм (окрашенная в цвет каркаса)	
Внутренняя перегородка	щитовая, не утеплена, отделка вагонка	
Внешняя отделка	Оцинкованный поф лист С8	
Внутренняя отделка	Деревянная вагонка В (стены, потолок)	
Пароизоляция:	пленка 40мкр (пол/стены/потолок)	
Утепление:	плитный URSA 100 мм. (пол/стены/ потолок) или аналог	
Окно:	ПВХ 800*1000 мм. п/о механизм	2 шт.
Окно:	ПВХ (1,8*1,0м.) с окном для выдачи документов	1 шт.
Окно:	ПВХ (1,8*1,0м.) глухое	1 шт.
Усиления пола в проходной	швеллер	1 шт.
Дно:	Оцинкованный проф лист С8	
Пол:	ОСБ 12 мм.	
Покрытия пола	Линолеум бытовой, плинтус ПВХ	
Дверь межкомнатная	МДФ с ручкой шар/замок	1 шт.
Входная дверь:	Металлическая, утепленная производства РФ. С врезными замками, с нажимной ручкой. Цвет синий	3 шт.
Электропроводка	Электропроводка на 5 кВт, Кабель медный 3-х жильный типа ВВГнг(А)-LS 3х2,5, пластиковый щиток под группу автоматов – 2шт., выключатель -3 шт. розетки 5 шт.(2-местные), щиток из пластика автоматы на 16А – свет, 25А на розетки.	



127411 г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Дмитровский, Дмитровское ш., дом 157, строение 9,


этаж 3, комната 162

ИНН 7743176470 КПП 771301001 ОГРН 5167746181169


почта для приёма заявок: info@kraust.ru / контактный телефон: +7 (495) 540 49 92



	Светильники потолочные светодиодные внутренние -3 шт. УЗО – 1 шт.	
Трипод	турникетом с кнопкой, видеокамерой,	
Итого:	Блок контейнер без учета доставки 1 шт. с НДС	962 000,00
Доставка 1 шт. Блок контейнера:	На манипуляторе в г. Москва, Козихинский пер с НДС	19 500,00
Итого 1 шт. Блок контейнера:	С учетом доставки и разгрузки в т .ч. НДС	981 500,00

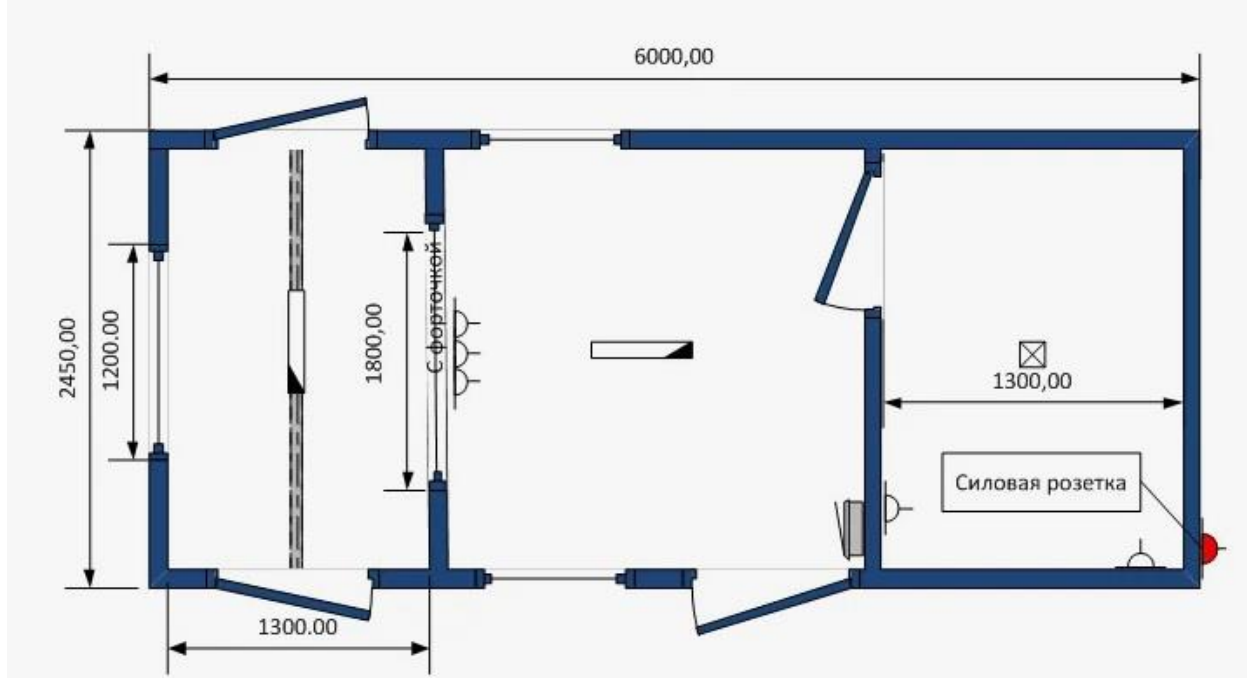

Срок готовности Блок контейнеров в течении 14 рабочих дней.

Генеральный директор:  / Е.А. Акимова/

