

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПитОН Инжиниринг»

ОГРН 1217700307714, ИНН 7751200687, КПП 772801001

117133, г. Москва, ул. Академика Варги, д.8,

к.1, БЦ " ЛЕЙПЦИГ ", 3-й этаж, офис №304

Тел: +7-916-114-46-83 E-mail: sgv@pitonelectric.ru



ООО «ПитОН Инжиниринг»

г.Москва

Тел.: +7-905-713-77-15

+7-916-114-46-83

E-mail: sgv@pitonelectric.ru

www.pitonelectric.ru

Генеральный директор

Соломатин Геннадий

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 2132

Дата:	среда, 27 августа 2025 г.
Объект:	Коломенский Завод
Организа- ция:	ООО "ШЕЛПРОКК"
Кому:	
E-mail:	
Телефон:	

ДЕТАЛИ ЗАКАЗА

В соответствии с запросом направляем Вам коммерческое предложение на шинопроводы **PitON** серии **ЕЗ**, материал проводников алюминий.

1. Спецификация

№	Наименование	Кол-во	Стоимость с НДС, руб.
ШМР1.1 1600А	Шинопровод PitON 1600А 3L+N+РЕ(корпус) AL-AL IP 55	комплект	4 268 293,00
ШМР1.2 1600А	Шинопровод PitON 1600А 3L+N+РЕ(корпус) AL-AL IP 55	комплект	5 276 888,00
	Крепеж	комплект	216 840,00
		Итого:	9 762 021,00

2. Стоимость оборудования

Стоимость предложения выставлена с учетом стоимости LME.ALU, USD на дату 27.08.2025г., в случае увеличения стоимости LME.ALU выше 5%, стоимость оборудования будет корректироваться.

Цена поставки: 9 762 021,00 руб. с НДС.

Стоимость предварительная и подлежит обсуждению.

В стоимость включена доставка до объекта/склада Заказчика.

В стоимость входят блоки отбора мощности.

В стоимость входят автоматические выключатели.

В стоимость входит крепеж.

В стоимость входят стыковочные блоки входят и поставляются комплектно с ШП.

Шеф-монтаж входит в стоимость.

3. Срок действия предложения

Данное предложение действительно в течении **10 дней** с момента подачи предложения. Для продления срока обратитесь в **ООО "ПитОН Инжиниринг "** г. Москва

4. Базовый способ оплаты

Стандартные условия:

- **50%-авансовый платеж** от общей стоимости предложения в течении 5 дней с даты подписания договора;
 - **50%-платеж** от общей стоимости предложения по факту готовности оборудования к отгрузке со склада поставщика;
- Детальные условия оплаты обсуждаются при согласовании договора поставки.

5. Сроки изготовления и поставки

Срок поставки и изготовления оборудования составляет **от 6 до 12 недель** в зависимости от загруженности завода на момент размещения заказа. После согласования трассы ши-

нопровода и спецификации будет уточнён объем (номенклатура и количество) поставляемого оборудования, а также предоставлен точный сроки поставки. При наличии стандартных элементов на складе, срок поставки **1-й партии** может составлять **до 6 недель**.

В течении всего периода поставки мы обеспечиваем техническое, логистическое и консультационное сопровождение. Вы можете быть уверенными, что заказанное вами оборудование не потеряется и будет доставлено вам в срок и без задержек.

Как правило, на складе есть все необходимые компоненты, чтобы до-произвести нужные элементы, нужной длины.

6. Базовые условия поставки

- Предоплата для обеспечения запуска в производство.
- Согласованный с вами договор поставки.
- Согласованный с вами чертеж.
- Согласованная с вами спецификация.
- Согласованное место поставки груза.

7. Гарантийный срок

Срок гарантии на продукцию составляет **5 лет** с момента доставки оборудования на объект (склад) покупателя. Гарантийный срок эксплуатации шинопровода ПитОН – **30 лет**.

8. Дополнительные услуги и возможности

- Защита проекта
- Проектирование системы магистрального или распределительного шинопровода.
- Предоставление консультаций по проектированию систем шинопровода, а также привязке к реальным размерам помещений на этапе строительства.
- Выезд технического специалиста на объект с целью его инструментального обследования.
- Технико-экономическое обоснование применение шинопровода.
- Переработка и конвертация проекта на кабельных системах в пользу шинопроводных систем.
- Разработка не стандартных и нетиповых решений, которое максимальным образом соответствует решению вашей задачи.
- Техническое обучение инженеров-проектировщиков фирм-партнеров.
- Осуществление технической поддержки на всех этапах реализации объекта.
- Детальное проектирование трасс шинопровода в аксонометрическая проекция.
- Составление детальной спецификаций на все элементы шинопровода, а также сборочный чертеж.
- Посоветуем технически грамотную, компетентную монтажную организацию, для выполнения монтажа.
- Обеспечение шеф-монтажа шинопровода на объекте.

Спецификация


Комплект шинопровода PitON E3 1600A 3L+N+PE(КОРПУС) AL IP55 в составе:		84,35	п.м.
ШМР1.1 1600А		RAL	7035
Артикул	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
E3AL41600KS	Комплект фиксирующих зажимов (2шт.)	компл.	68
E3AL41600KSB	Комплект крышек стыка (2шт.)	компл.	35
E3AL41600KZ	Концевая заглушка	шт.	1
E3AL41600PF	Фланцевый блок подключения (прямой)	шт.	1
E3AL41600PR11	Прямая распределительная секция (втычной) 1М/1Р	шт.	1
E3AL41600PR23	Прямая распределительная секция (втычной) 2М/2Р	шт.	1
E3AL41600PR33	Прямая распределительная секция (втычной) 3М/2Р	шт.	1
E3AL41600PR33	Прямая распределительная секция (втычной) 3М/2Р	шт.	1
E3AL41600PR33	Прямая распределительная секция (втычной) 3М/2Р	шт.	1
E3AL41600PR33	Прямая распределительная секция (втычной) 3М/2Р	шт.	1
E3AL41600PRF151	Прямая распределительная секция (фиксированный) 1.5М/1В	шт.	1
E3AL41600PT04	Прямая транспортная секция 400-499	шт.	1
E3AL41600PT10	Прямая транспортная секция 1000	шт.	1
E3AL41600PT19	Прямая транспортная секция 1501-1999	шт.	1
E3AL41600PT19	Прямая транспортная секция 1501-1999	шт.	1
E3AL41600PT24	Прямая транспортная секция 2001-2499	шт.	1
E3AL41600PT29	Прямая транспортная секция 2501-2999	шт.	1
E3AL41600PT29	Прямая транспортная секция 2501-2999	шт.	1
E3AL41600PT30	Прямая транспортная секция 3000	шт.	16
E3AL41600SB	Стыковочный моноблок	шт.	35
E3AL41600SK	Секция компенсационная	шт.	2
E3AL41600UG	Угловая секция горизонтальная	шт.	1
E3AL41600UG	Угловая секция горизонтальная	шт.	1
E3AL41600UV	Угловая секция вертикальная	шт.	1
E3AL41600GP	Комплект жестких подвесов для вертикального монтажа(2шт.)	компл.	2
E3AL41600PP	Комплект пружинных подвесов (2шт.)	компл.	2
E3OM02	Блок отбора мощности втычной 250А в комплекте с автоматическим выключателем XT3N 250 TMD 250-2500 3р F F\ABB	шт.	7
E3OM04	Блок отбора мощности втычной 400А в комплекте с автоматическим выключателем T5N 400 PR221DSLS/I 320 3р F F 36 kA\ABB	шт.	4
E3OMF06	Блок отбора мощности фиксированный 630А в комплекте с автоматическим выключателем Tmax T6N 630/630 PR221DS-LS/I, 630А 3Р 36kA It=0.4...1In Ie=1...10In селективный\ABB	шт.	1

Комплект шинопровода PitON E3 1600A 3L+N+PE(КОРПУС) AL IP55 в составе:		86,22	п.м.
ШМР1.2 1600А		RAL	7035
Артикул	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
E3AL41600KS	Комплект фиксирующих зажимов (2шт.)	компл.	75
E3AL41600KSB	Комплект крышек стыка (2шт.)	компл.	39
E3AL41600KZ	Концевая заглушка	шт.	2
E3AL41600PR11	Прямая распределительная секция (втычной) 1М/1Р	шт.	3
E3AL41600PR33	Прямая распределительная секция (втычной) 3М/2Р	шт.	1
E3AL41600PR33	Прямая распределительная секция (втычной) 3М/2Р	шт.	1
E3AL41600PR33	Прямая распределительная секция (втычной) 3М/2Р	шт.	1
E3AL41600PR33	Прямая распределительная секция (втычной) 3М/2Р	шт.	1
E3AL41600PR33	Прямая распределительная секция (втычной) 3М/2Р	шт.	1
E3AL41600PRF151	Прямая распределительная секция (фиксированный) 1.5М/1В	шт.	2
E3AL41600PT04	Прямая транспортная секция 400-499	шт.	1
E3AL41600PT09	Прямая транспортная секция 501-999	шт.	1
E3AL41600PT09	Прямая транспортная секция 501-999	шт.	1
E3AL41600PT14	Прямая транспортная секция 1001-1499	шт.	1
E3AL41600PT19	Прямая транспортная секция 1501-1999	шт.	2
E3AL41600PT20	Прямая транспортная секция 2000	шт.	1
E3AL41600PT24	Прямая транспортная секция 2001-2499	шт.	1
E3AL41600PT24	Прямая транспортная секция 2001-2499	шт.	1
E3AL41600PT29	Прямая транспортная секция 2501-2999	шт.	1
E3AL41600PT30	Прямая транспортная секция 3000	шт.	14
E3AL41600SB	Стыковочный моноблок	шт.	39
E3AL41600SK	Секция компенсационная	шт.	2
E3AL41600UG	Угловая секция горизонтальная	шт.	2
E3AL41600UG	Угловая секция горизонтальная	шт.	1
E3AL41600PF	Фланцевый блок подключения (прямой)	шт.	1
E3AL41600KFB	Короб фланцевого блока	шт.	1
E3OM02	Блок отбора мощности втычной 250А в комплекте с автоматическим выключателем XT3N 250 TMD 250-2500 3р F FABB	шт.	6
E3OM04	Блок отбора мощности втычной 400А в комплекте с автоматическим выключателем T5N 400 PR221DSLS/I 320 3р F F 36 kA\ABB	шт.	7
E3OMF06	Блок отбора мощности фиксированный 630А в комплекте с автоматическим выключателем Tmax T6N 630/630 PR221DS-LS/I, 630А 3Р 36kA It=0.4...1In Ie=1...10In селективный\ABB	шт.	1
E3OMF10	Блок отбора мощности фиксированный 1000А в комплекте с автоматическим выключателем Tmax T6N 1000 PR221DS-LS/I In=1000 3р F EF\ABB	шт.	1


Крепеж

Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Комплект крепежа ШП №2	компл.	54
Комплект крепежа ШП №2.1	компл.	2
Комплект крепежа ШП №2.2	компл.	2
Комплект крепежа ШП №1	компл.	116


Комплект крепежа ШП №1

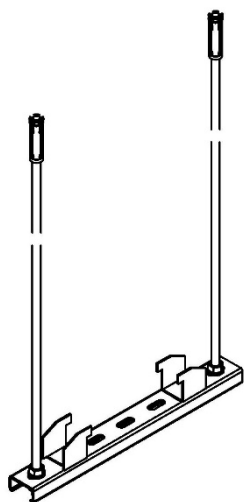

Комплект крепежа ШП №2

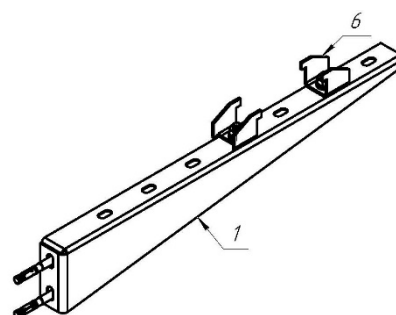

Комплект крепежа ШП №2.1

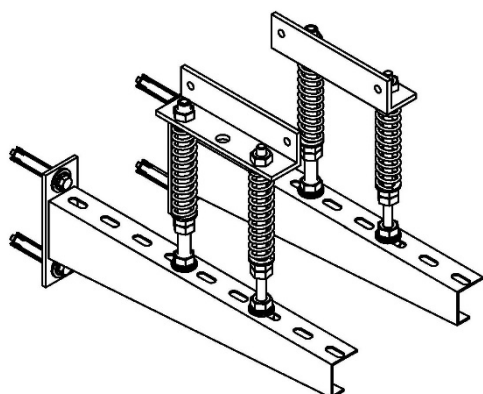

Комплект крепежа ШП №2.2

