

Начальник отдела продаж Лобов Денис Владимирович 8(925)374-23-91; email: Ldv@vend-shop.com

Исх.№ 237 От 14.02.2024г.

Для ООО "КиКГЕОСТРОЙ"

Уважаемые Партнеры!

Предлагаем рассмотреть возможность поставки в 2024г. следующего вида продукции:

Полное номенклатурное наименование	Цена	Колво	Производитель	Общая цена
Автомат газированной воды Евро М-150СБ	129 366,00	2	ООО «Вендпром» РФ	258 732,00
Итого с учетом НДС:				258 732,00

Срок отгрузки ≈10 рабочих дней с момента получения 100% предоплаты, предложение действительно до 31.03.2024

Бренд	Vend-shop	Контроллер	РД-БЭУ
Цвет	RAL 5015 (синий)	Микродвигатель	VN 10-20
Условия эксплуатации, t	до +50°С	ДУ обратных клапанов подводки, мм.	John Guest 1,2/1,4
Производительность min	150 л/час		
Производительность max	200 л/час	Материал обратных клапанов	Латунь, пластик
Размещение баллона CO2	Внутри 1-2 баллона 40 литров		
Хладопроизводительность	1000 Вт	Материал змеевика	Медь
Давление воды на входе в Авт.	0.1...0.3 Мпа	Применяемый циркуляционный насос и вольтаж	Помпа Aquael 500 л/ч 220В 50Гц
Давление двуокиси углерода на входе в аппарат	0,35...0,40 Мпа		
Содержание двуокиси углерода в газированной воде в пределах	5...7,5 г/л	Применяемый компрессор	Kullthorn AE 4735 ЕК
Расход двуокиси углерода на приготовление 1 литра газированной воды	5...7,5 г/л	Водяные коммуникации	Гибкие шланги John Guest
		Высота	1700 мм
Т° газированной воды	не более +10°С	Глубина	580 мм
Электропитание	однофазная сеть 220В 50Гц	Ширина	745 мм
Потребляемая мощность	не более 1 кВт	Вес	110 кг
Редуктор давления	Включен в комплект	Насос в сборе с электродвигателем	Насос Aquapro в сборе с блоком питания
Редуктор углекислотный	Включен в комплект		
Срок службы	10 лет		
Карбонизатор	Нержавеющая сталь	Исполнено в соответствии с ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011	
Корпус	Оцинкованная сталь 1 мм		
Порошковая Покраска корпуса	Антикоррозийная термоустойчивая	Декларация № ЕАЭС № RU Д-RU.ПХ01.В.02878/20	
Декоративная ниша для воды	Включена в комплект		
Уровень шума	менее 65 дБА		
Кол-во выдаваемых напитков	2		
Регулируемые ножки	Включены в комплект		
Дополнительно можно установить			
Выдача подсоленной воды	3 200 рублей		
«Магазин» стаканчиков	1 800 рублей		
Выдача кипятка	21 000 рублей		
Погружная помпа (автономная работа)	23 500 рублей		
3 ступени фильтрации воды	4 580 рублей		
Большая ниша выдачи воды	12 000 рублей		
Мойка стеклянных стаканов	1 800 рублей		

Доставка до г. Мытищи, ул. Колонцова, 4 включена в стоимость товара.

Генеральный Директор
Водопьянов М.А.



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Благодарим Вас за доверие и рассмотрение нашей компании в качестве поставщика высококачественных сэндвич-панелей.



ТЕХНОСТИЛЬ
ПРОИЗВОДСТВО СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

г. Санкт-Петербург ул. Ефимова 4А Бизнес-центр «МИР»
Тел./факс: +7 (812) 334-11-67
e-mail: office.spb@ts-panel.ru

www.ts-panel.ru

ООО "Шеллпрок"
grigoriy-korolev06@mail.ru
Объект: МО, Мытищи
КП №2 от 09.01.2024

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

На заводах "ТехноСтиль" установлено современное автоматизированное оборудование ведущих мировых производителей технологических линий: Puma (Италия), Duemas Technology (Великобритания), общая производственная мощность - до 8 000 000 м2 в год. Наличие собственной линии по покраске металла позволяет в кратчайшие сроки выполнять заказы любой сложности. Вся продукция ГК "ТехноСтиль" прошла необходимые сертификационные испытания и полностью соответствует нормативным требованиям. Внедрена система менеджмента качества ISO 9001-2015. Благодаря современным технологиям производства, профессиональной команде и индивидуальному подходу к каждому проекту, компании удалось заслужить доверие заказчиков и сформировать круг постоянных клиентов, таких как: ПАО "Газпром", ПАО "Мосэнерго", АО "Мерседес-Бенц РУС" и др.

Предложение действительно в течение 3 рабочих дней (не является офертой)

№ п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	количество	цена за ед. с учетом НДС 20%, руб.	сумма с учетом НДС 20%, руб
1	Производство г. Щекино, Тульская обл.				
1.1.	Стеновая сэндвич-панель "ТехноСтиль" 100 мм , сталь 0,5мм/0,5мм, PE, RAL9002/9002, ширина 1200мм, минвата ТУ, замок z-lock	м ²	2211,07	3 534,00 Р	7 813 921,38 Р
1.2.	ФЭ 0,5 мм PE RAL 9002	м ²	513,70	1 105,00 Р	567 638,50 Р
	Итого по п. 1				8 381 559,88 Р
2	Комплекующие материалы к сэндвич-панелям "ТехноСтиль"				
2.1.	Саморезы для крепления стеновой панели 100 мм (5,5х140)	шт.	3000,00	60,69 Р	182 070,00 Р
2.2.	Минвата для стыков	шт.	18,00	1 222,49 Р	22 004,82 Р
2.3.	Герметик нейтральный бесцветный, 280 ml	шт.	200,00	293,64 Р	58 728,00 Р
2.4.	Герметик (для фасонных элементов), 280мл	шт.	427,00	293,64 Р	125 384,28 Р
2.5.	Уплотнительная лента 30*3	пог.м.	900,00	9,08 Р	8 172,00 Р
2.6.	Саморезы для фасонных элементов RAL 9003	м2	12300,00	7,09 Р	87 207,00 Р
	Итого по п. 2		16845,00		483 566,10 Р
3	Доставка				
	Автодоставка сэндвич-панелей, расходных материалов и фасонных элементов до объекта (ориентировочно) : Щекино - МО, Мытищи	а/м	7,00	58 000,00 Р	406 000,00 Р
	Итого по п. 3				406 000,00 Р
	Итого по предложению				9 271 125,98 Р

* Данные по количеству поставляемых материалов и количеству машин подлежат уточнению после получения рабочей документации. Количество товара указывается в спецификации к договору поставки.

** В стоимость включены: транспортная упаковка, защитная пленка с двух сторон.

*** Стоимость доставки ориентировочная. Перед подписанием договора требуется уточнение

Сроки изготовления заказа

Срок изготовления заказа 20-25 рабочих дней с момента внесения предоплаты на расчётный счёт поставщика и подписания всех спецификаций. Поставка осуществляется партиями в соответствии со сроками, согласованными в договоре поставки.

Условия оплаты

Оплата производится в рублях. Авансовый платеж в размере 70 % от общей стоимости спецификации осуществляется в течение 5 (пяти) дней с даты подписания соответствующей спецификации. Доплата каждой партии перед отгрузкой по согласованному графику.

С уважением,
ООО «Техностиль Премиум»
Руководитель проектов
Наумова Юлия
тел.: 8 (911) 940-07-27
naumova@ts-panel.ru



ТОРГОВЫЙ ДОМ
ВЗВТ

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "ВЗВТ"

ИНН 3444120739/ КПП 344301001, ОГРН 1053444022851

Тел./факс: (8442) 25-50-50


Юридический адрес: Россия, 400075, Волгоград г, Жигулевская ул, д.10, стр. 1

Почтовый адрес: Россия, 400075, Волгоград г, Жигулевская ул, д. 10, стр. 1

Исх. № ТА-КП00000149 от «13» октября 2023 г.

Коммерческое предложение на поставку модульного здания

Рассмотрев Техническое задание «Модульный офис 2Л5.М5», ООО «Торговый дом «ВЗВТ» предлагает поставить Вам модульное здание «КОНВЕЙТ». <http://konveyt.ru>

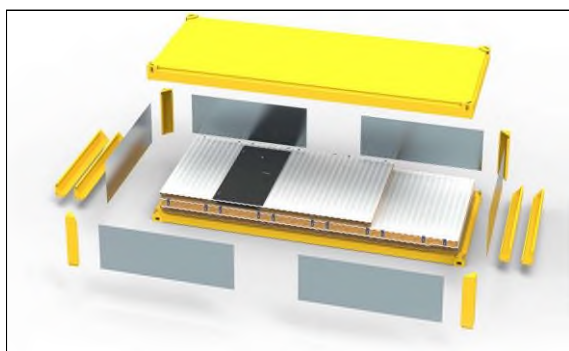

*Модульный дом - это конструктор!
Здание можно перестраивать и
масштабировать в процессе эксплуатации:
добавляйте и убирайте модули, меняйте
расположение окон, дверей, перегородок!*

Блок-модули КОНВЕЙТ состоят из отдельных элементов, компактны и экономичны в транспортировке.

Блок-модуль является универсальной единицей для возведения административно-бытовых, коммерческих и жилых модульных зданий и сооружений. Размеры позволяют соединение отдельных блок-модулей в продольном (фронтальном) и поперечном (торцевом) направлении, а мощная рамная конструкция дает возможность установки их друг на друга до трех этажей.

Здания имеют европейский дизайн, выполнены из высококачественных безопасных материалов и обеспечивают высокий уровень комфорта в эксплуатации.

Модульные здания «Конвейт» соответствуют требованиям ГОСТ 22853-86 «Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия», а также ТУ 52 8140-020-22534564-14, конструкторской документации предприятия изготовителя.

Для возведения не нужны разрешительные документы, кроме того, модульный дом не облагается налогом на недвижимость.

Расчетный срок службы не менее 20 лет.




Размеры типовых блок-модулей


Тип блок-модуля	Внешние размеры			Внутренние размеры			Вес одного модуля, не более (кг)
	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	
МД-5	4885	2435	2815	4579	2129	2320	1900

Техническая характеристика предлагаемого модульного

1-й этаж

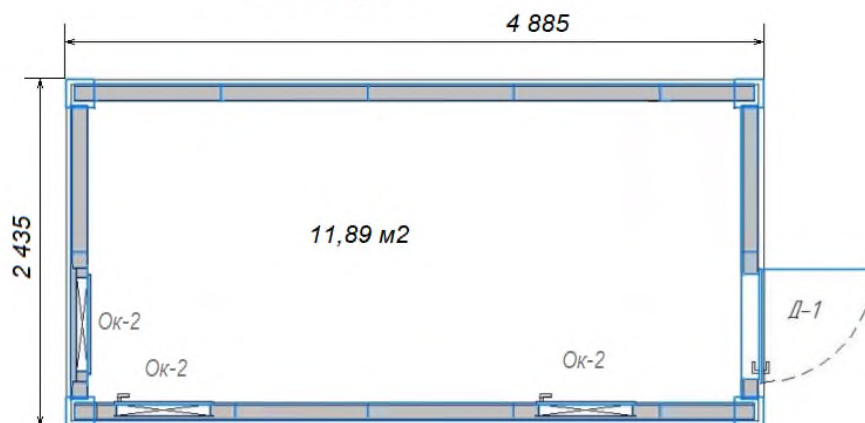

2-й этаж

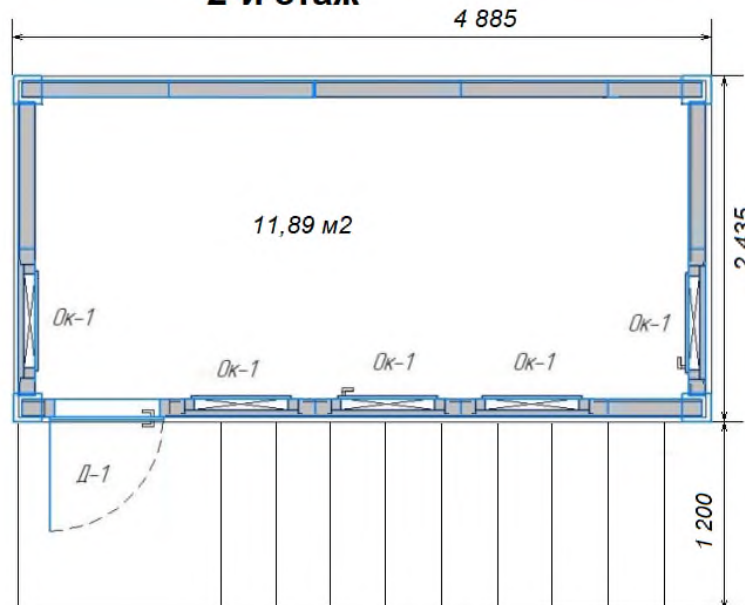

здания

Внешние размеры, мм	4 885 x 2 435 x 5 630
Класс конструктивной пожарной опасности	C0

здания:	
Панель пола блок-модуля:	Корпус рамы: - Каркас металлический стальной высокопрочный, из сложно-гнутых профилей заводского исполнения толщиной 4мм, является основным несущим элементом. Нижний периметр из сложно гнутого швеллера; - 4 усиленных металлических сложно гнутых монтажных угла толщиной 4мм; - поперечные балки, выполнены из гнутого профиля толщиной 3мм; - покрытие рамы – окрашен грунт + эмаль в 2 слоя RAL по согласованию с Заказчиком. Изоляция: - теплоизоляция: минеральная вата URSA 100 мм, уложена плитами толщиной 50 мм (плотностью 35 кг/м2) - в два слоя, с перевязкой швов; - гидро-пароизоляция класса В (плотность 100 г/м2). Основание пола: - подшивка снизу - металлический оцинкованный лист толщиной 0,5мм; - напольное покрытие: - ЦСП 20 мм, полукоммерческий линолеум
Панель крыши блок-модуля:	Конструкция рамы: - металлический сложно гнутый профиль с толщиной стенки 4мм, - 4 усиленных металлических сложно гнутых монтажных угла толщиной 4мм, - поперечные балки, выполнены из гнутого профиля толщиной 3мм - покрытие рамной конструкции – окрашен грунт + эмаль в 2 слоя RAL по согласованию с Заказчиком Кровля: - металлический оцинкованный лист толщиной 0,5мм (ГОСТ 14918-80), двойной фальц. - окрашен грунт + эмаль в 2 слоя RAL Изоляция: - теплоизоляция: минеральная вата URSA 100мм, уложена плитами толщиной 50 мм (плотностью 35 кг/м2) - в два слоя, с перевязкой швов, - гидро-пароизоляция класса А (плотность 100 г/м2). Потолочная обшивка (внутренняя): - ЛДСП белого цвета
Стойки блок-модуля:	Стальной гнутый профиль 200х200 толщиной 4 мм, на болтовом соединении с нижней (половой) и верхней (крышной) рамой. В торцах расположены опорные фланцы из металла с отверстиями для болтового соединения с рамами основания пола и кровли. - цвет RAL по согласованию с Заказчиком - высота потолка 2300 мм
Стены здания:	Трехслойные сэндвич-панели. - Внешняя отделка — металлический лист с полимерным покрытием цвет RAL по согласованию с заказчиком - Утеплитель 100 мм минеральная вата. - Внутренняя отделка — металлический лист с полимерным

	покрытием цвет RAL по согласованию с заказчиком
Входная группа здания:	- Дверь входная, металлическая (Россия) утепленная, с полимерной порошковой окраской, снабжена замками и доводчиком, для эксплуатации при низких температурах до минус 30°C. 2100X880 мм — 2 шт
Перегородки здания:	
Комплект для сборки здания:	- Доборные элементы из оцинкованного металла с полимерным покрытием в местах стыковки на стенах и потолке
Окна здания:	- окно ПВХ, однокамерное, поворотно-откидное (ВхШ) 1400 x 800 мм: 2 шт. - окно ПВХ, однокамерное, глухое (ВхШ) 1400 x 800 мм: 1 шт. - окно ПВХ, однокамерное, поворотно-откидное (ВхШ) 2030 x 800 мм: 2 шт. - окно ПВХ, однокамерное, глухое (ВхШ) 2030 x 800 мм: 3 шт.
Цвет внешней отделки	- Цвет и графическое оформление внешней и внутренней отделки могут быть выполнены согласно требований заказчика и оплачиваются дополнительно.
Дополнительные комплекты помещений	- лестница внешняя одномаршевая

Цвет и графическое оформление внешней и внутренней отделки могут быть выполнены согласно требований заказчика и оплачиваются дополнительно.

Поставляемые изделия новые, не бывшие в употреблении, не восстановленные, не являются выставочным образцом. Выпуск 2023 года

Установку небольшого модульного здания можно производить прямо на уплотненный грунт используя проложки в виде бетонных плиток или даже брусков.

Надежно и недорого! Отличный выбор!

№ п/п	Наименование поставляемой продукции	Единица измерения	Количество	Предварительная цена за единицу, руб. с НДС	Предварительная сумма, руб. с НДС
1	Здание модульное КОНВЕЙТ — Модульный офис 2МД5	шт.	1	1 406 713,68	1 406 713,68
2	Монтаж здания	шт	1	182 872,78	182 872,78
3	Доставка Модульного офиса 2МД5 по адресу: г. Мытищи Московской обл.	рейс	1	94 500,00	94 500,00
Итого, руб. с НДС					1 684 086,46

Цены в предложении являются предварительными, и могут измениться со временем, в результате разработки проекта здания и точных расчетов.

Сроки выполнения (изготовление + поставка): в течение 25 рабочих дней с даты получения предоплаты

Условия оплаты:

70% предоплата в течении 10 рабочих дней с момента выставления счета Заказчику,

30% с момента подписания акта приема-передачи или универсального передаточного документа (УПД).

ООО "Торговый Дом "ВЗВТ" готов предоставить банковскую гарантию.

Параметры и основные характеристики модульных зданий, связанные с климатическим исполнением и условиями транспортирования и хранения

№ п/п	Наименование параметра	Количественные и качественные показатели
1	Климатическое исполнение	УХЛ 2 категории размещения по ГОСТ 15150-69
2	Виды транспорта и способы транспортирования	- автомобильный;
3	Группы условий транспортирования	5 (Ж1/ Ж2) по ГОСТ 15150
4	Группы условий хранения	5 (Ж1/ Ж2) по ГОСТ 15150

Гарантийные обязательства

Предприятие гарантирует сохранение эксплуатационных характеристик модульного здания и соответствие требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Условия гарантийного обслуживания:

1. изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 24 месяцев со дня приемки модульного здания;
2. гарантии на установленное в модульном здании оборудование, мебель, а также фурнитуру окон и дверей, назначает предприятие-изготовитель;
3. в течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется производить замену вышедших из строя составных частей здания, если потребитель не нарушил условий эксплуатации, за исключением оборудования, мебели, а также фурнитуры окон и дверей, произведенных сторонним предприятием-изготовителем;
4. изготовитель не несет ответственности и исполнение гарантийных обязательств при монтаже здания выполненными сторонними лицами;
5. использование модульного здания не по назначению, а также эксплуатация его с нарушением указаний эксплуатационных документов, внесенных каких-либо конструктивных изменений без согласования с предприятием-изготовителем не разрешается;
6. изготовитель не несет ответственности за механические повреждения частей модульного здания и установленного в нем оборудования, причиненного третьими лицами;
7. в случае невыполнения указанных условий предприятие-изготовитель рекламаций от потребителя не принимает и претензий не рассматривает.

Гарантия не распространяется на:

- ☐ повреждения, вызванные механическим воздействием или ударом;
- ☐ повреждения, вызванные попаданием едких химических веществ;
- ☐ действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай и т.д.).
- ☐ отсутствие документов, необходимых для проведения гарантийного ремонта;
- ☐ внесение изменений в конструкцию модульного здания (переоборудование) без письменного согласования с предприятием изготовителем.

Предложение действительно в течение 40 рабочих дней.

Директор ООО «ТД «ВЗВТ»

Остапенко Евгений Владимирович

Контактные данные:

Тел.: 8 (8442) 25-50-50 (доб. 409)

+7 905 390 30 50 Менеджер по работе с клиентами Текутов Алексей Владимирович

e-mail: sales@konveyt.ru



















ТОРГОВЫЙ ДОМ
ВЗВТ

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "ВЗВТ"

ИНН 3444120739/ КПП 344301001, ОГРН 1053444022851

Тел./факс: (8442) 25-50-50


Юридический адрес: Россия, 400075, Волгоград г, Жигулевская ул, д.10, стр. 1

Почтовый адрес: Россия, 400075, Волгоград г, Жигулевская ул, д. 10, стр. 1

Исх. № ТА-КП00000154 от «13» октября 2023 г.

Коммерческое предложение на поставку модульного здания

Рассмотрев Техническое задание «Модульный офис 2Л2.М6», ООО «Торговый дом «ВЗВТ» предлагает поставить Вам модульное здание «КОНВЕЙТ». <http://konveyt.ru>

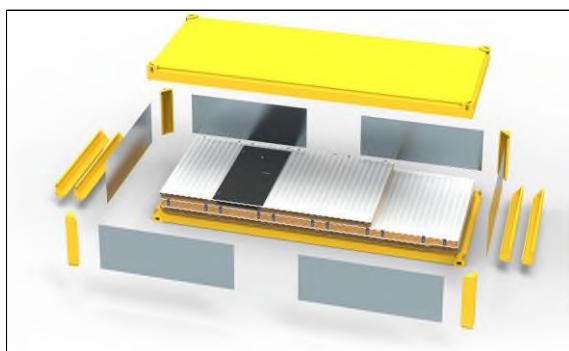

*Модульный дом - это конструктор!
Здание можно перестраивать и
масштабировать в процессе эксплуатации:
добавляйте и убирайте модули, меняйте
расположение окон, дверей, перегородок!*

Блок-модули КОНВЕЙТ состоят из отдельных элементов, компактны и экономичны в транспортировке.

Блок-модуль является универсальной единицей для возведения административно-бытовых, коммерческих и жилых модульных зданий и сооружений. Размеры позволяют соединение отдельных блок-модулей в продольном (фронтальном) и поперечном (торцевом) направлении, а мощная рамная конструкция дает возможность установки их друг на друга до трех этажей.

Здания имеют европейский дизайн, выполнены из высококачественных безопасных материалов и обеспечивают высокий уровень комфорта в эксплуатации.

Модульные здания «Конвейт» соответствуют требованиям ГОСТ 22853-86 «Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия», а также ТУ 52 8140-020-22534564-14, конструкторской документации предприятия изготовителя.

Для возведения не нужны разрешительные документы, кроме того, модульный дом не облагается налогом на недвижимость.


Расчетный срок службы не менее 20 лет.




Размеры типовых блок-модулей

Тип блок-модуля	Внешние размеры			Внутренние размеры			Вес одного модуля, не более (кг)
	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	
МД-6	6000	2435	2815	5694	2129	2320	2200

Техническая характеристика предлагаемого модульного здания

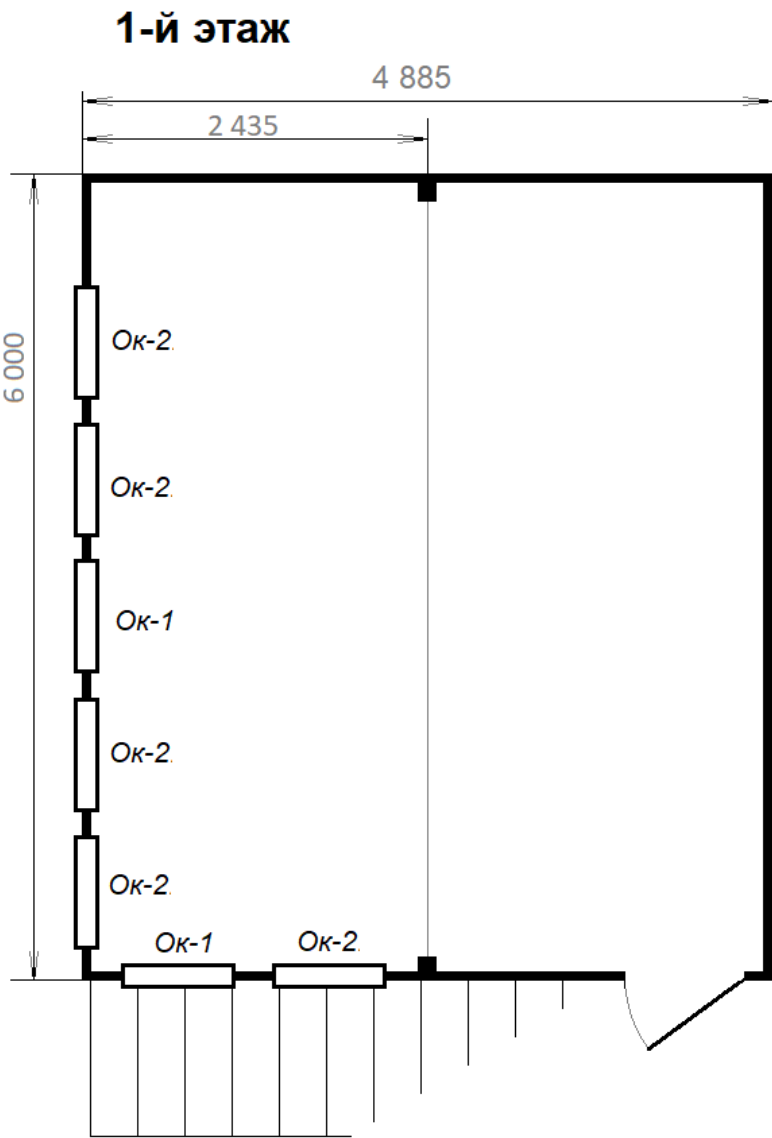

2-й этаж

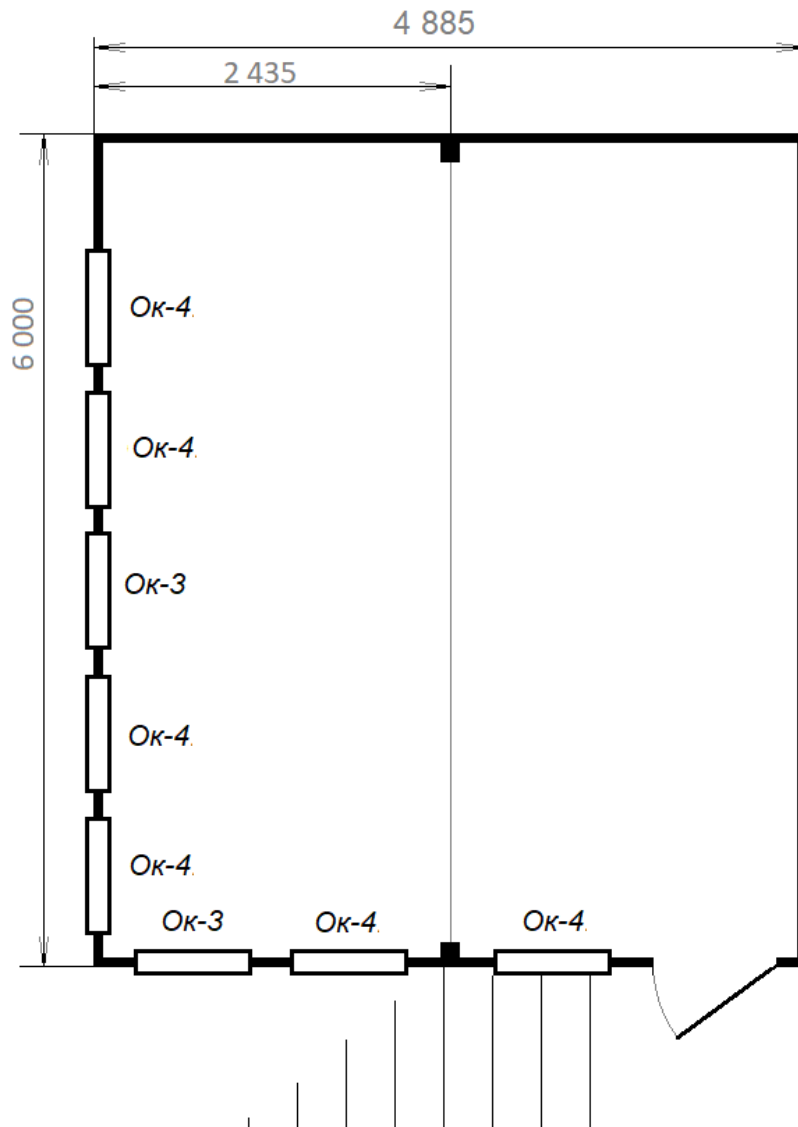

Ок-1: 1 400 x 800 мм открывное

Ок-2: 1 400 x 800 мм глухое

Ок-3: 2 030 x 800 мм открывное

Ок-4: 2 030 x 800 мм глухое

Внешние размеры, мм	6 000 x 4 885 x 5 630
Класс конструктивной пожарной опасности здания:	C0
Панель пола блок-модуля:	Корпус рамы: - Каркас металлический стальной высокопрочный, из сложно-гнутых профилей заводского исполнения толщиной 4мм, является основным несущим элементом. Нижний периметр из сложно гнутого швеллера; - 4 усиленных металлических сложно гнутых монтажных угла толщиной 4мм; - поперечные балки, выполнены из гнутого профиля толщиной

	3мм; - покрытие рамы – окрашен грунт + эмаль в 2 слоя RAL по согласованию с Заказчиком. Изоляция: - теплоизоляция: минеральная вата URSA 100 мм, уложена плитами толщиной 50 мм (плотностью 35 кг/м2) - в два слоя, с перевязкой швов; - гидро-пароизоляция класса В (плотность 100 г/м2). Основание пола: - подшивка снизу - металлический оцинкованный лист толщиной 0,5мм; - напольное покрытие: - ЦСП 20 мм, полукоммерческий линолеум
Панель крыши блок-модуля:	Конструкция рамы: - металлический сложно гнутый профиль с толщиной стенки 4мм, - 4 усиленных металлических сложно гнутых монтажных угла толщиной 4мм, - поперечные балки, выполнены из гнутого профиля толщиной 3мм - покрытие рамной конструкции – окрашен грунт + эмаль в 2 слоя RAL по согласованию с Заказчиком Кровля: - металлический оцинкованный лист толщиной 0,5мм (ГОСТ 14918-80), двойной фальц. - окрашен грунт + эмаль в 2 слоя RAL Изоляция: - теплоизоляция: минеральная вата URSA 100мм, уложена плитами толщиной 50 мм (плотностью 35 кг/м2) - в два слоя, с перевязкой швов, - гидро-пароизоляция класса А (плотность 100 г/м2). Потолочная обшивка (внутренняя): - ЛДСП белого цвета
Стойки блок-модуля:	Стальной гнутый профиль 200х200 толщиной 4 мм, на болтовом соединении с нижней (половой) и верхней (крышной) рамой. В торцах расположены опорные фланцы из металла с отверстиями для болтового соединения с рамами основания пола и кровли. - цвет RAL по согласованию с Заказчиком - высота потолка в чистоте 2300 мм
Стены здания:	Трехслойные сэндвич-панели. - Внешняя отделка — металлический лист с полимерным покрытием цвет RAL по согласованию с заказчиком - Утеплитель 100 мм минеральная вата. - Внутренняя отделка — металлический лист с полимерным покрытием цвет RAL по согласованию с заказчиком
Входная группа здания:	- Дверь входная, металлическая (Россия) утепленная, с полимерной порошковой окраской, снабжена замками и доводчиком, для эксплуатации при низких температурах до минус 30°С. 2100X880 мм — 2 шт
Перегородки здания:	
Комплект для сборки здания:	- Доборные элементы из оцинкованного металла с полимерным покрытием в местах стыковки на стенах и потолке

Окна здания:	- окно ПВХ, однокамерное, поворотно-откидное (ВхШ) 1400 х 800 мм: 2 шт. - окно ПВХ, однокамерное, глухое (ВхШ) 1400 х 800 мм: 5 шт. - окно ПВХ, однокамерное, поворотно-откидное (ВхШ) 2030 х 800 мм: 2 шт. - окно ПВХ, однокамерное, глухое (ВхШ) 2030 х 800 мм: 6 шт.
Двери внутренние:	
Цвет внешней отделки	- Цвет и графическое оформление внешней и внутренней отделки могут быть выполнены согласно требований заказчика и оплачиваются дополнительно.
Дополнительные комплекты помещений	- лестница внешняя одномаршевая

Цвет и графическое оформление внешней и внутренней отделки могут быть выполнены согласно требований заказчика и оплачиваются дополнительно.

Поставляемые изделия новые, не бывшие в употреблении, не восстановленные, не являются выставочным образцом. Выпуск 2023 года

Установку небольшого модульного здания можно производить прямо на уплотненный грунт используя проложки в виде бетонных плиток или даже брусков.

Надежно и недорого! Отличный выбор!

№ п/п	Наименование поставляемой продукции	Единица измерения	Количество	Предварительная цена за единицу, руб. с НДС	Предварительная сумма, руб. с НДС
1	Здание модульное КОНВЕЙТ — Модульный офис 4МД-6	шт.	1	2 342 960,99	2 342 960,99
2	Монтаж здания	шт	1	316 299,73	316 299,73
3	Доставка Модульного офиса 4МД-6 по адресу: г. Мытищи Московской обл.	рейс	2	94 500,00	189 000,00
Итого, руб. с НДС					2 848 260,72

Цены в предложении являются предварительными, и могут измениться со временем, в результате разработки проекта здания и точных расчетов.

Сроки выполнения (изготовление + поставка): в течение 40 рабочих дней с даты получения предоплаты

Условия оплаты:

50% предоплата в течении 10 рабочих дней с момента выставления счета Заказчику,

50% с момента подписания акта приема-передачи или универсального передаточного документа (УПД).

ООО "Торговый Дом "ВЗВТ" готов предоставить банковскую гарантию.

Параметры и основные характеристики модульных зданий, связанные с климатическим исполнением и условиями транспортирования и хранения

№ п/п	Наименование параметра	Количественные и качественные показатели
-------	------------------------	--

1	Климатическое исполнение	УХЛ 2 категории размещения по ГОСТ 15150-69
2	Виды транспорта и способы транспортирования	- автомобильный;
3	Группы условий транспортирования	5 (Ж1/ Ж2) по ГОСТ 15150
4	Группы условий хранения	5 (Ж1/ Ж2) по ГОСТ 15150

Гарантийные обязательства

Предприятие гарантирует сохранение эксплуатационных характеристик модульного здания и соответствие требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. Условия гарантийного обслуживания:

1. изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 24 месяцев со дня приемки модульного здания;
2. гарантии на установленное в модульном здании оборудование, мебель, а также фурнитуру окон и дверей, назначает предприятие-изготовитель;
3. в течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется производить замену вышедших из строя составных частей здания, если потребитель не нарушил условий эксплуатации, за исключением оборудования, мебели, а также фурнитуры окон и дверей, произведенных сторонним предприятием-изготовителем;
4. изготовитель не несет ответственности и исполнение гарантийных обязательств при монтаже здания выполненными сторонними лицами;
5. использование модульного здания не по назначению, а также эксплуатация его с нарушением указаний эксплуатационных документов, внесенных каких-либо конструктивных изменений без согласования с предприятием-изготовителем не разрешается;
6. изготовитель не несет ответственности за механические повреждения частей модульного здания и установленного в нем оборудования, причиненного третьими лицами;
7. в случае невыполнения указанных условий предприятие-изготовитель рекламаций от потребителя не принимает и претензий не рассматривает.

Гарантия не распространяется на:

- ☐ повреждения, вызванные механическим воздействием или ударом;
- ☐ повреждения, вызванные попаданием едких химических веществ;
- ☐ действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай и т.д.).
- ☐ отсутствие документов, необходимых для проведения гарантийного ремонта;
- ☐ внесение изменений в конструкцию модульного здания (переоборудование) без письменного согласования с предприятием изготовителем.

Предложение действительно в течение 40 рабочих дней.

Директор ООО «ТД «ВЗВТ»

Остапенко Евгений Владимирович

Контактные данные:

Тел.: 8 (8442) 25-50-50 (доб. 409)

+7 905 390 30 50 Менеджер по работе с клиентами Текутов Алексей Владимирович

e-mail: sales@konveyt.ru















