



ООО «СП ВАНДА»

Юр. адрес: 141351, Московская область, Сергиево
Посадский р-н, д.Жучки, дом 72, комната 40

Почт. адрес: 141301, Московская область, Сергиево
Посадский р-н, г.Сергиев Посад, ул.Посадская, д.96

ИНН 5042153618, КПП 504201001, ОГРН 1205000027759

Тел. 8-495-481-33-83, 8-925-500-80-78

Исх. №748 от 26 июня 2023 г.

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Григорий Королев

grigoriy-korolev06@mail.ru

8-903-297-84-83

Компания «СП Ванда» благодарит Вас за проявленный интерес к нашей продукции.

Технико - коммерческое предложение.

Группа компаний «СП ВАНДА» готова изготовить и поставить продукцию, согласно Вашего технического задания:

Адрес доставки: МО, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4

№	Наименование	Цена за штуку	Кол-во	Цена всего
1.	Модульная бытовка, 5850х7200 без тамбура, отделка панели МДФ, согласно ТЗ	1 068 000	1	1 068 000
2.	Электрика в кабель канале с УЗО	60 000	1	60 000
3.	Нащельники наружные	10 000	1	10 000
4.	Доставка манипулятором	9 000	3	27 000
5.	Итого			1 165 000

Цена указана в рублях РФ с НДС 20%. Оплата: 100% предоплата.

Срок поставки в течении 7-10 рабочих дней после оплаты.

Цены действительны в течении 5-ти дней!

Монтаж включен в стоимость!

Назначение и основные технико – экономические показатели	
Вариант исполнения	Модульного типа согласно ТЗ
Вид строительства	Новое
Тип здания	Временное
Местоположение объекта	МО, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4
Характеристика района строительства	Климатический регион - 3 Температура +38 / - 40 Ветровой район – 1 Снеговой район – 3 Зона влажности - 1
Степень огнестойкости	4
Срок эксплуатации	10 лет
Размеры здания	5850x7200x2400(h) мм. (+/- 5 см допуск)
Количество	1 шт.
Конструктивные решения и материалы блок контейнера	
Каркас блок-модуля	Металлоконструкции блок-модулей представляют собой изделия, выполненные из профилей Основание каркаса (верхняя и нижняя обвязка) - швеллер 120x50x3 мм. Вертикальные угловые стойки – сложно – гнутый угол 90x90x3 мм. Обработан грунт эмалью. Цвет синий.
Ограждающие конструкции здания	Сэндвич-панель поэлементной сборки (СППП); Столб металлический (швеллер 100x50x3) – 2 шт.; Каркас – брус 40x75; Наружная стеновая отделка – профилированный оцинкованный лист 0,35-0,4 мм (С 10); Парогидроизоляция – пленка ПВХ; Теплоизоляция – 100 мм минеральная вата; Внутренняя стеновая отделка – панели МДФ;
Панель покрытия (крыша)	Металл сварной 1,0 мм., крашеный:

	Лаги – брус 40х100; Теплоизоляция – 100 мм минеральная вата; Пароизоляция – пленка ПВХ; Потолок – Панели ПВХ;
Панель основания (пол)	Обрезная доска 22 мм.; Лаги – брус 40х100; Теплоизоляция – 100 мм минеральная вата; Пароизоляция – пленка ПВХ; ДСП строительное 16 мм. Линолеум бытовой.
Внутренние перегородки	Каркас – брусок 40х50 Отделка – панели МДФ
Оконные блоки	Окно ПВХ 900х1100, поворотно/откидное, однокамерный стеклопакет – 3 шт.
Внешние двери	Дверь металлическая утепленная (Россия) – 1 шт. цвет синий.
Внутренние двери	Дверь МДФ с ручкой защелкой – 1 шт.
Лестница	Отсутствует.
Общая крыша	Отсутствует.
Инженерное обеспечение и технологическое оборудование	
Электрообеспечение	Электрика в кабель канале с УЗО: Кабель трехжильный Розетка двойная – 6 шт., Выключатель – 1 шт. Светильник светодиодный – 6 шт. Автоматы 25А, 16А – 4 шт., УЗО 25А – 1 шт. Пластиковый бокс. Мощность до 5-ти кВт. Подключение к внешним коммуникациям силами Заказчика.
Сантехническое и инженерное оборудование	Отсутствует
Отопление	Отсутствует
Вентиляция	Естественная, путём проветривания
Пожарная безопасность	Отсутствует

Содержание комплекса выполняемых работ:	
Монтаж	Осуществляет Поставщик
Доставка	Осуществляет Поставщик
Погрузочная техника	Осуществляет Поставщик
Гарантийные обязательства	Гарантийные обязательства начинаются после выполнения всех обязательств по договору. На выполненные работы не менее 6-ти месяцев с момента подписания акта выполненных работ. Возможность заключения отдельного договора по обслуживанию, разборке и сборке после проведения указанных работ.
Адрес доставки и монтажа	МО, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4

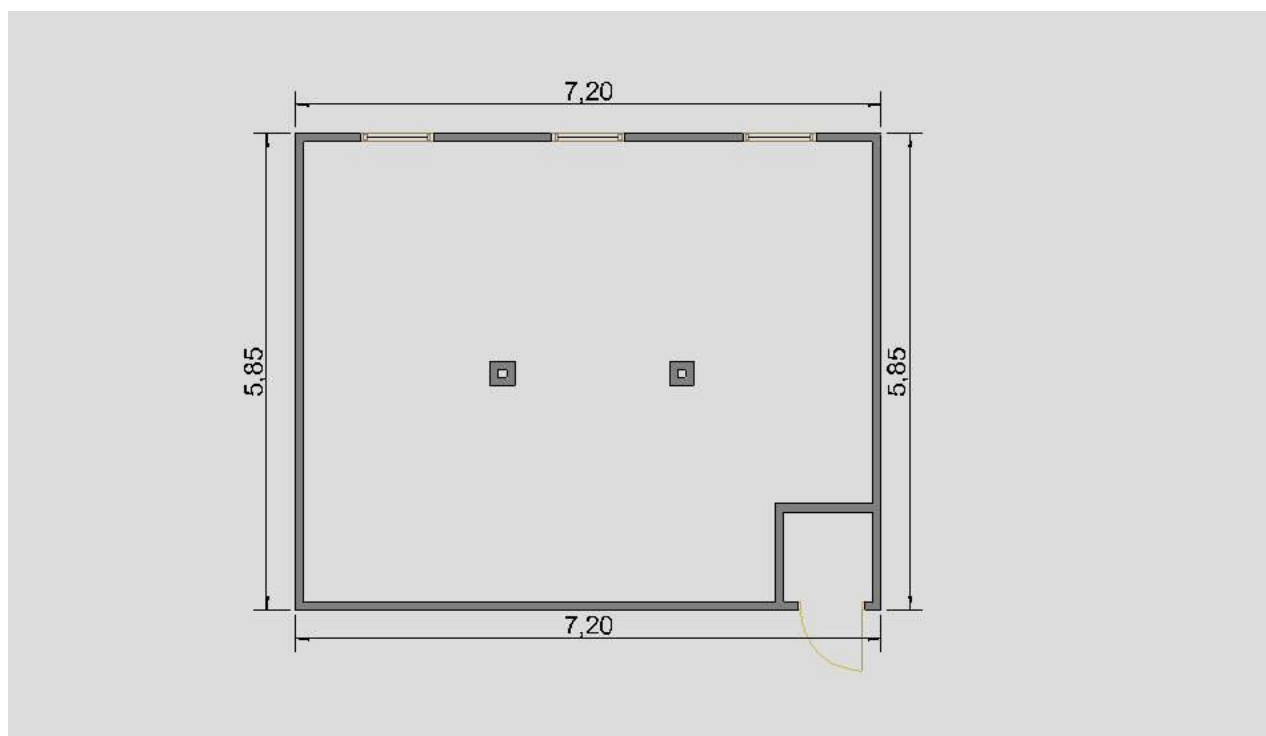


Фото выполненных ранее работ





Дополнительная комплектация:

Электрические конвекторы, масляные обогреватели;

Постельное белье (матрас, подушка, одеяло, наволочка, пододеяльник, простынь);

Вешалки для переодевания;

Датчики пожарной сигнализации, огнетушители;

Счетчики электроэнергии;

Стол, стулья, спальные места, шкафы;

Бытовая техника (холодильник, микроволновая печь, морозильная камера, электроплиты и т.д);

Сантехническое оборудование (унитаз, душевая кабина, раковина и т.д)

Резервуар для воды из пластика;

Рольставни

Почему именно мы?:

ООО «СП ВАНДА» занимается изготовлением бытовок, блок-контейнеров, зданий модульного типа, а также загородным строительством на рынке уже более 10 лет.

Наша задача. Поддерживать существующую добрую репутацию нашей компании, делая упор на качество исполнения работы, а не завышать цену объектов, удовлетворить спрос потребителей. Именно поэтому цены на всю продукцию достаточно умеренные.

Наша отличительная черта - оперативность. Она объясняется большим опытом работы и профессионализмом рабочих.

Производство. Мы имеем собственную производственную базу. В производстве используется только качественная - сосна и ель, привезённые из Новгородской и Вологодской области, поэтому наша компания занимается только экологически чистым строительством.

Индивидуальный подход. Строительство производится по типовым и индивидуальным проектам. По Вашему желанию мы произведём внутреннюю перепланировку дома или изменим наружный вид и фасад дома. Если же ни одна из наших вариантов планировок Вас не устроит, то мы создадим планировку по Вашему плану, которая бы полностью соответствовала Вашим запросам.

Доставка. Нашу продукцию Вы можете купить не только в Москве, но и других городах РФ: Ярославль, Владимир, Нижний Новгород, Тверь, Санкт-Петербург, Казань и т.д. Мы осуществляем доставку нашей продукции в любые города и регионы РФ. Мы искренне надеемся, что Вы сделаете наиболее выгодный для Вас выбор, и поэтому ждем Вашего звонка или заказа.

С уважением Менеджер по продажам Смирнов А.А.