



ЕВРОЛЮКС®
производство чистого воздуха



Референц-лист

Системы передова воздуха

аналог Push-Pull

2013-2023

на базе фильтровентиляционных агрегатов серии FCS

Виды систем передув воздуха

1. Параллельная

Фильтровальные установки располагаются напротив друг друга. У первой установки на воздуховод монтируются приточные сопла, а у второй вытяжные решетки.

2. П-образная




Фильтровальная установка устанавливается в центре, от нее в обе стороны буквой П идут воздуховоды. С одной стороны на воздуховод монтируются приточные сопла, со второй стороны монтируются вытяжные решетки.

Важно. Параллельные и П-образные системы могут располагаться как внутри, так и вне места их применения! Непосредственно в цех можно вывести только воздуховоды.


3. Euro-JET

Фильтровальная установка располагается в центре у стены, от нее в стороны идут воздуховоды. На самой установке, сверху, монтируются приточные сопла, а на воздуховоды по бокам вытяжные решетки.


Важно. Система может быть расположена непосредственно в месте использования, так как она работает по принципу отражения воздуха от противоположной стены!

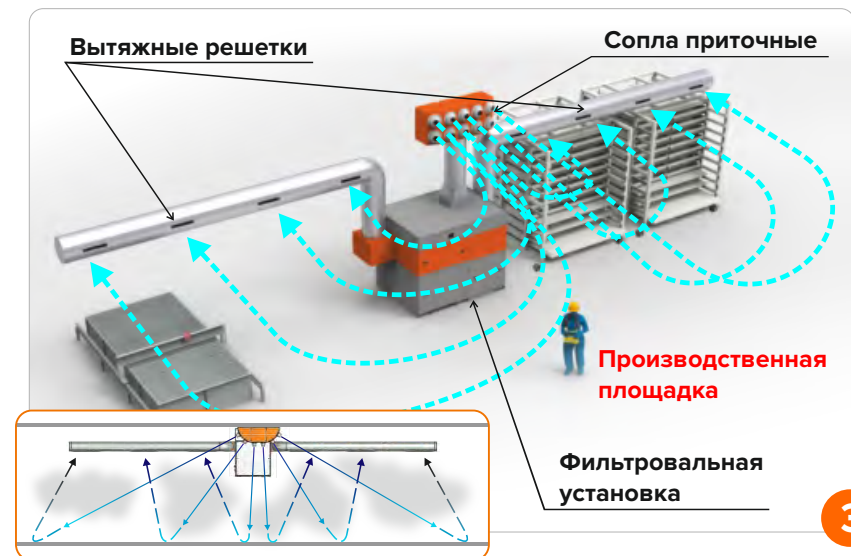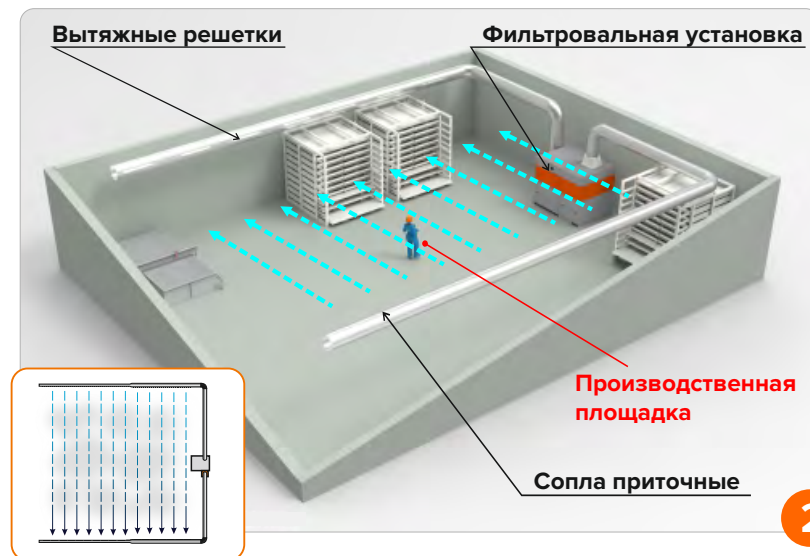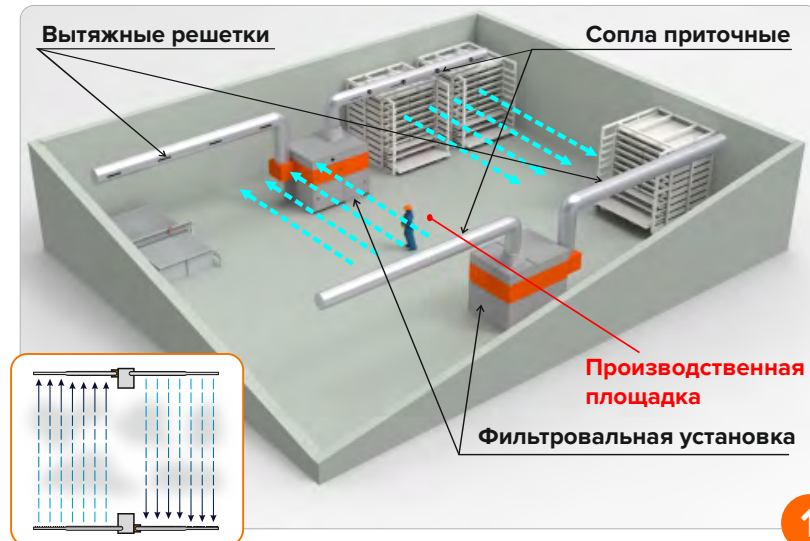

Тип корпуса FCS (стандартный корпус)

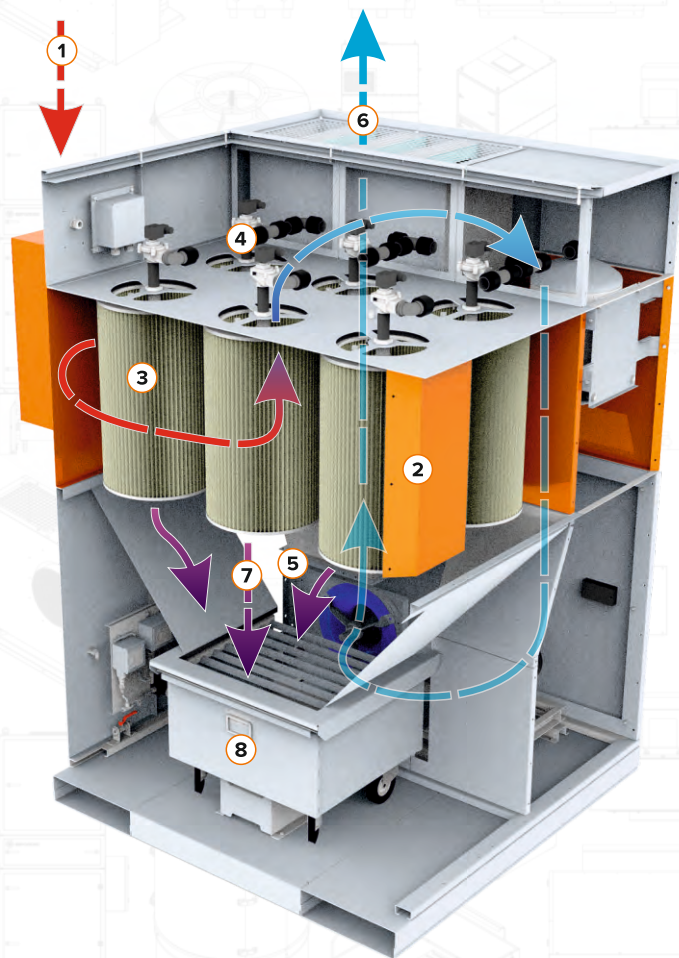

Тип корпуса FCS-H (компактный корпус)

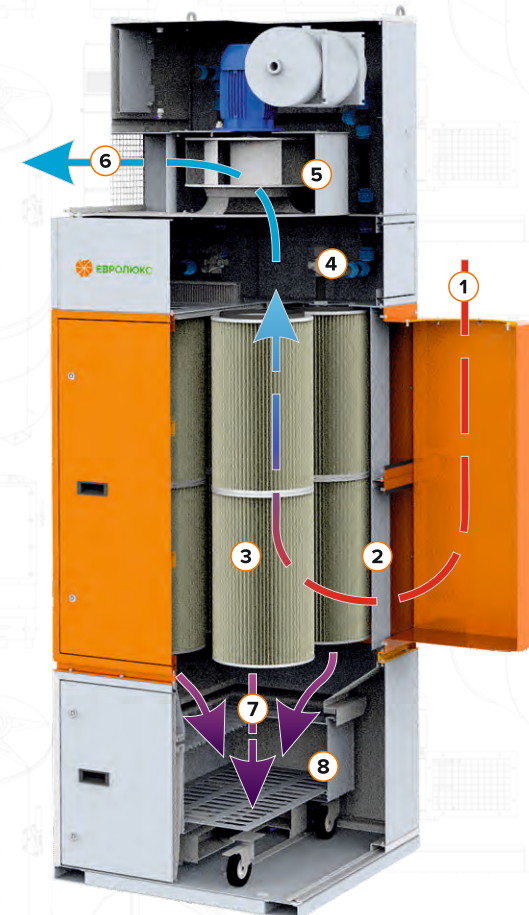


- ① Входящий поток загрязненного воздуха.
- ② Искрогаситель.
- ③ Фильтровальные элементы с тефлоновой мембраной ePTFE.
- ④ Чистая камера с ресиверами и датчиками перепада давления.
- ⑤ Вентилятор.
- ⑥ Исходящий поток очищенного воздуха.
- ⑦ Сброс пыли в пылесборник.
- ⑧ Пылесборник.



Расположение фильтроэлементов внутри установки.

Тун корныса FCS ECO-T

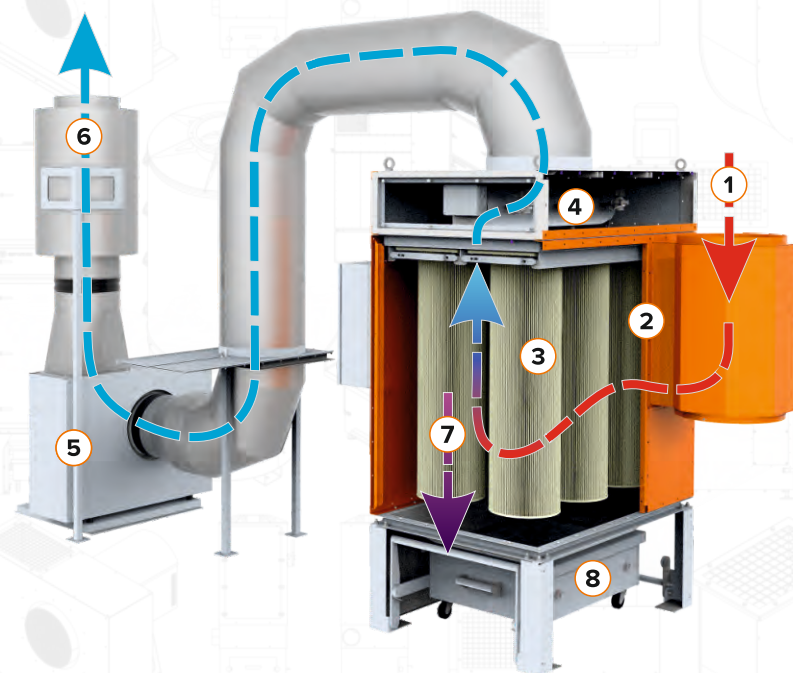


- 1 Входящий поток загрязненного воздуха.
- 2 Искрогаситель.
- 3 Фильтровальные элементы.
- 4 Чистая камера с ресиверами и датчиками перепада давления.

- 5 Вентилятор.
- 6 Исходящий поток очищенного воздуха.
- 7 Сброс пыли в пылесборник.
- 8 Пылесборник.




Простая система замены фильтроэлементов.

Тун корныса FCS ECO-T-VR

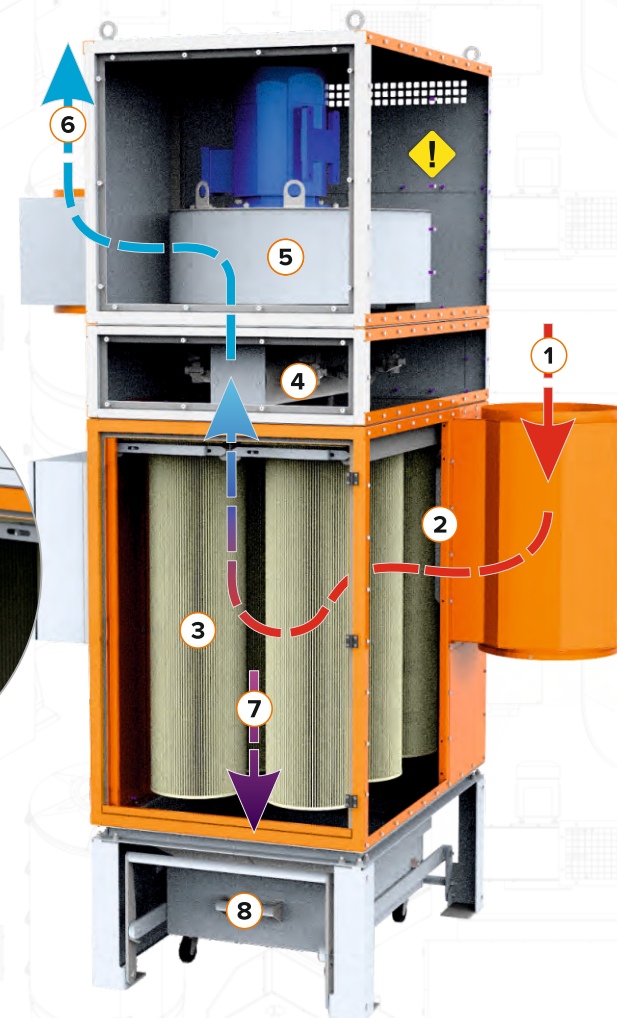

Внимание! Одним из основных преимуществ систем «FCS ECO-T VR» является наличие специальной шумоизолированной секции со встроенным вентилятором.


Тун корпыса FCS ECO

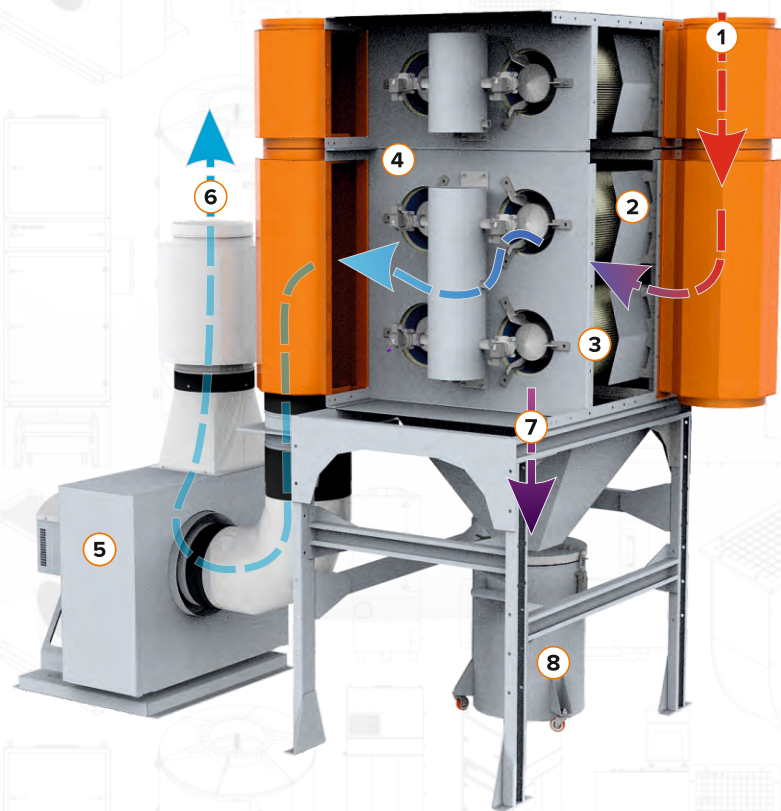

Расположение фильтроэлементов внутри установки.

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 Входящий поток загрязненного воздуха. | 5 Вентилятор. |
| 2 Искрогаситель. | 6 Исходящий поток очищенного воздуха. |
| 3 Фильтровальные элементы. | 7 Сброс пыли в пылесборник. |
| 4 Чистая камера с ресиверами и датчиками перепада давления. | 8 Пылесборник. |

Тун корпыса FCS ECO-VR

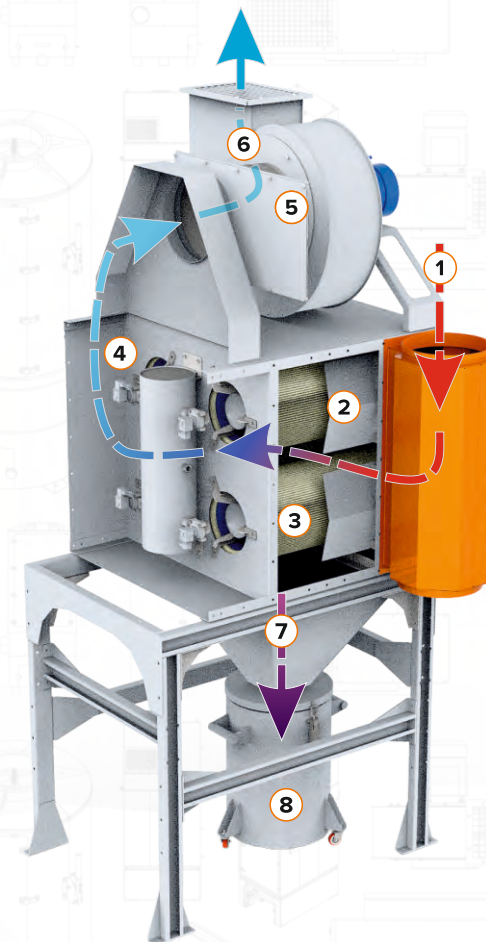



ОПЫТ ПОСТАВОК **СИСТЕМ ПЕРЕДУВА ВОЗДУХА**

**на базе фильтровентиляционных установок производства
ООО «ЕвроЛюкс Групп» (Россия, Санкт-Петербург)
и установок производства KEMPER GmbH (Германия)**

за период с 2013 по 2022 год



№	Перечень поставленного оборудования (наименование/количество и т.д.)	Организация (место поставки)	Период выполнения поставки		Примечания
			Дата (начало)	Дата (окончание)	
01	П-образная приточно-вытяжная фильтровальная система передув воздуха KEMPER 91 3000 300 - площадь фильтрации 300м2 Lmax=30000м3/час, Pmax=2500Па Параллельная приточно-вытяжная фильтровальная система передув воздуха KEMPER 91 1700 170 - площадь фильтрации 170м2, производительность до 17000м3/час в комплекте с воздухоприёмными решётками (тип RGS) и воздухораспределительными резиновыми соплами (тип GD) - 6 комп.	ООО "Линдаб Билдингс" г. Ярославль	08. 2013	11. 2013	- Пуско-наладочные работы - Шеф-монтаж
02	Параллельная приточно-вытяжная фильтровальная система передув воздуха KEMPER 81 0800 080 - площадь фильтрации 80м2 L=8000 м3/час, 2500Па в комплекте с воздухоприёмными решётками (тип RGS) и воздухораспределительными резиновыми соплами (тип GD) - 8 комп. Параллельная приточно-вытяжная фильтровальная система передув воздуха KEMPER 81 1300 120 - площадь фильтрации 120м2 L=13000 м3/час, 2500Па в комплекте с воздухоприёмными решётками (тип RGS) и воздухораспределительными резиновыми соплами (тип GD) - 16 комп.	ЗАО "Брянский машиностроительный завод" г. Брянск	09. 2013	11. 2013	- Пуско-наладочные работы - Шеф-монтаж
03	Параллельная приточно-вытяжная фильтровальная система передув воздуха KEMPER 81 1300 120 - 2 шт. - площадь фильтрации 120м2 L=13000 м3/час, 2500Па	ООО "Борисоглебское машиностроение" Воронежская обл.	11. 2013	12. 2013	- Поставка - Пуско-наладочные работы - Шеф-монтаж
04	Приточно-вытяжная фильтровальная система передув воздуха KEMPER (принцип вытеснения воздуха) Арт.№ 91 3700 360 - 2 комп. - площадь фильтрации 360м2 производительность до 37000м3/час	ЗАО "ИНМАН" Респ. Башкортостан г. Ишимбай	04.2013	05.2014	- Поставка - Пуско-наладочные работы (02.2015)

№	Перечень поставленного оборудования (наименование/количество и т.д.)	Организация (место поставки)	Период выполнения поставки		Примечания
			Дата (начало)	Дата (окончание)	
05	Приточно-вытяжная фильтровальная система передув воздуха KEMPER KemJet 81 1300 120 - 6 шт. - площадь фильтрации 120м2 L=13000 м3/час, 2500Па	Завод котельного оборудования ОАО "Вольф Энерджи Солюшен" Смоленская обл., г. Сафоново	2013	2013	Поставка через компанию Carl Cloos Schweisstechnik GmbH (Австрия)
06	Параллельная приточно-вытяжная фильтровальная система передув воздуха KEMPER из двух систем Kemper 91 1800 180 - 1 комп. - общая площадь фильтрации 360м2, Lобщ=36000 м3/час, Pmax=2500Па	ООО "Профессионал" г. Иваново	10.2015	11.2015	- Поставка - Пуско-наладочные работы
07	П-образная приточно-вытяжная фильтровальная система передув воздуха KEMPER 91 2200 220 - площадь фильтрации 220м2 Lmax=22000м3/час, Pmax=2500Па	ООО «ТДВ Евразия» T.D.Williamson	11.2015	11.2015	- Поставка - Монтажные работы
08	Параллельная приточно-вытяжная фильтровальная система передув воздуха KEMPER 91 2500 240 - 2шт. - площадь фильтрации каждой системы 240м2 L=25000 м3/час, 2500Па	Группа ГАЗ ООО "Павловский автобусный завод", Нижегородская обл. г. Павлово	12.2015	04.2016	- Поставка - Монтажные работы
09	Параллельная приточно-вытяжная фильтровальная система передув воздуха КЕМПЕР-6 - 2шт. - площадь фильтрации каждой системы 60м2 L=6000м3/час, 2300Па	ЗАО «АлтайСпецИзделия» Алтайский край г. Барнаул	04.2013	05.2014	- Поставка - Пуско-наладочные работы - Шеф-монтаж

№	Перечень поставленного оборудования (наименование/количество и т.д.)	Организация (место поставки)	Период выполнения поставки		Примечания
			Дата (начало)	Дата (окончание)	
10	Параллельная приточно-вытяжная фильтровальная система передув воздуха KEMPER 81 1300 120 - 9 шт. - площадь фильтрации каждой системы 120м2 L=13000м3/час, 2500Па L общ=117000 м3/час Параллельная приточно-вытяжная фильтровальная система передув воздуха KEMPER 81 9000 090 - 2 шт. - площадь фильтрации каждой системы 90м2 L=9000м3/час, 2500Па L общ=18000 м3/час Приточно-вытяжная фильтровальная система передув воздуха KEMPER KemJet 9000 - 1 шт. - площадь фильтрации 90м2 L=9000 м3/час, 2500Па Приточно-вытяжная фильтровальная система передув воздуха KemJet КЕМПЕР-6 - 4 шт. (мод. FCS-6000-06) - площадь фильтрации 90м2 L=6000 м3/час, 2300Па	АО "НПК "Уралвагонзавод" Свердловская обл. г. Нижний Тагил	07.2016	11.2016	- Поставка - Монтажные работы - Пуско-наладочные работы
11	Параллельная приточно-вытяжная фильтровальная система передув воздуха на базе FCS-13000-12 - 2 шт. - площадь фильтрации каждой системы 120м2, L=10000м3/час, 2300Па L общ=20000 м3/час	ООО «АРГО-М» Санкт-Петербург	01.2017	03.2017	- Поставка - Монтажные работы
12	Параллельная приточно-вытяжная фильтровальная система передув воздуха на базе FCS-13000-12 - 2 шт. - площадь фильтрации каждой системы 120м2, L=10000м3/час, 2300Па / L общ=20000 м3/час Параллельная приточно-вытяжная фильтровальная система передув воздуха на базе FCS-13000-12 - 4 шт. - площадь фильтрации каждой системы 120м2, L=10000м3/час, 2300Па / L общ=40000 м3/час	ООО УралСпецТранс Челябинская обл. г. Миасс	02.2017 05.2017	04.2017 07.2017	- Поставка - Монтажные работы

№	Перечень поставленного оборудования (наименование/количество и т.д.)	Организация (место поставки)	Период выполнения поставки		Примечания
			Дата (начало)	Дата (окончание)	
13	Параллельная приточно-вытяжная фильтровальная система передуха воздуха на базе установок: FCS-9000-09 - 1 шт. Лобщ 90м2 (L=9000м3/час, 2300Па) FCS-4000-04 - 1 шт. Лобщ 40м2 (L=4000м3/час, 2300Па) FCS ECO-T-08-VR – 30 шт. (Nu=15кВт, 70дБ, 3х380/50Гц, L= 6000–19000м3/час, S=160м2)	ОАО «Демиховский машиностроительный завод» Московская обл. д. Демихово	10.2017 10.2021	12.2017 03.2022	- Поставка - Монтажные работы
14	Параллельная приточно-вытяжная фильтровальная система передуха воздуха на базе установок FCS-13000-12 - 2 шт. - площадь фильтрации каждой системы 120м2, L=10000м3/час, 2300Па L общ=20000 м3/час	ООО «ХОРШ Русь» Липецкая обл. п. Рощинский	10.2017	12.2017	- Поставка - Шеф-монтаж
15	П-образная приточно-вытяжная фильтровальная система передуха на базе установки FCS-9000-09 - 1 шт. - площадь фильтрации 90м2 L=9000м3/час, 2300Па	АО «Энергопром» Челябинская обл. г. Озерск	12.2017	01.2018	- Поставка оборудования
16	Параллельная приточно-вытяжная фильтровальная система передуха воздуха на базе установок FCS-13000-12 - 2 шт. - площадь фильтрации каждой системы 120м2 L=10000м3/час, 2300Па / L общ=20000 м3/час П-образная приточно-вытяжная фильтровальная система передуха на базе установки FCS-13000-12 - 1 шт. - площадь фильтрации 120м2 L=10000м3/час, 2300Па	ООО «ДСТ-УРАЛ» г. Челябинск	12.2017	03.2018	- Поставка - Шеф-монтаж

№	Перечень поставленного оборудования (наименование/количество и т.д.)	Организация (место поставки)	Период выполнения поставки		Примечания
			Дата (начало)	Дата (окончание)	
17	17Параллельная приточно-вытяжная фильтровальная система передуха воздуха в составе установок FCS-13000-12 – 4 шт. Площадь фильтрации каждой системы 120м2, L=12000м3/час, 2300Па. Lобщ=48000 м3/час	ЗАО "ЭнергоПроект- Стальконструкция" Санкт-Петербург	03.2018 11.2019	05.2018 01.2020	- Поставка - Шеф-монтаж
18	Параллельная приточно-вытяжная фильтровальная система передуха воздуха на базе установок FCS-13000-12 - 2 шт. - площадь фильтрации каждой системы 120м2 L=8000м3/час, 2300Па L общ=16000 м3/час	АО «Транснефть-Приволга» Самарская обл. г. Новокуйбышевск	03.2018	05.2018	- Поставка оборудования
19	Параллельные приточно-вытяжные фильтровальные системы передуха воздуха на базе установок FCS-13000-12 - 6 шт. - площадь фильтрации каждой системы 120м2 L=10000м3/час, 2300Па) L общ=60000 м3/час Параллельные приточно-вытяжные фильтровальные системы передуха воздуха на базе установок FCS-9000-Н - 10 шт. - площадь фильтрации каждой системы 100м2 L=9000м3/час, 2300Па L общ=90000 м3/час Параллельные приточно-вытяжные фильтровальные системы передуха воздуха на базе установок FCS-9000-09 и FCS-13000-12 – 8 шт. L общ=84000 м3/час	ОАО «Метровагонмаш» Московская, обл. г. Мытищи	05.2018 01.2019 10.2019	08.2018 03.2019 04.2020	- Поставка - Монтажные работы

№	Перечень поставленного оборудования (наименование/количество и т.д.)	Организация (место поставки)	Период выполнения поставки		Примечания
			Дата (начало)	Дата (окончание)	
20	Параллельные приточно-вытяжные фильтровальные системы передув воздуха на базе установок FCS-13000-12 - 2 шт. - площадь фильтрации каждой системы 120м2 L=10000м3/час, 2300Па Loбщ=20000 м3/час	Волчанский Механический Завод филиал АО "НПК "Уралвагонзавод" им. Ф.Э. Дзержинского Свердловская обл. г. Волчанск	07.2018	11.2018	- Поставка - Шеф-монтаж
21	Параллельные приточно-вытяжные фильтровальные системы передув воздуха на базе установок FCS-13000-12 - 20 шт. - площадь фильтрации каждой системы 120м2 L=10000м3/час, 2300Па Loбщ=200000 м3/час Параллельные приточно-вытяжные фильтровальные системы передув воздуха на базе установок FCS-9000-09 - 8 шт. - площадь фильтрации каждой системы 90м2 L=9000м3/час, 2300Па Loбщ=72000 м3/час	ОАО «Центросвармаш» г. Тверь	07.2018	12.2018	- Поставка - Шеф-монтаж
22	Параллельная приточно-вытяжная фильтровальная система передув воздуха на базе установок FCS-13000-12 - 2 шт. - площадь фильтрации каждой системы 120м2 L=10000м3/час, 2300Па Loбщ=20000 м3/час Параллельная приточно-вытяжная фильтровальная система передув воздуха на базе установок FCS-9000-09 – 24 шт. площадь фильтрации каждой системы 90м2 L=9000м3/час, 2300Па Loбщ=216000 м3/час	ООО "Самаркандский автомобильный завод" «SamAuto» Республика Узбекистан г. Самарканд	08.2018	12.2018	- Поставка - Шеф-монтаж
			01.2021		

№	Перечень поставленного оборудования (наименование/количество и т.д.)	Организация (место поставки)	Период выполнения поставки		Примечания
			Дата (начало)	Дата (окончание)	
23	Параллельная приточно-вытяжная фильтровальная система передуха воздуха на базе установок FCS-13000-12 - 2 шт. - площадь фильтрации каждой системы 120м2 L=10000м3/час, 2300Па L общ=20000 м3/час П-образная приточно-вытяжная фильтровальная система передуха на базе установки FCS-13000-12 - 1 шт. - площадь фильтрации 120м2, L=10000м3/час, 2300Па	ООО «Квернеланд Груп Манюфектеринг Липецк» г. Липецк	08.2018	10.2018	- Поставка - Шеф-монтаж
24	Параллельная приточно-вытяжная фильтровальная система передуха воздуха на базе установок FCS-13000-12 - 10 шт. - площадь фильтрации каждой системы 120м2 L=10000м3/час, 2300Па L общ=100000 м3/час	ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция» г. Новосибирск	10.2018	02.2019	- Поставка - Монтажные работы
25	Параллельная приточно-вытяжная фильтровальная система передуха воздуха на базе установок FCS-9000-09 - 4 шт. - площадь фильтрации каждой системы 90м2, L=9000м3/час, 2300Па L общ=36000 м3/час П-образная приточно-вытяжная фильтровальная система передуха на базе установки FCS-13000-12 - 2 шт. - площадь фильтрации каждой системы 120м2 L=12000м3/час, 2300Па L общ=24000 м3/час	АО «МОВЕН» Республика Марий Эл г. Волжск	01.2019	03.2019	- Поставка - Монтажные работы

№	Перечень поставленного оборудования (наименование/количество и т.д.)	Организация (место поставки)	Период выполнения поставки		Примечания
			Дата (начало)	Дата (окончание)	
26	Параллельная приточно-вытяжная фильтровальная система передув воздуха на базе установок FCS-18000-18 – 2 шт. - площадь фильтрации каждой системы 180м2 L=18000м3/час, 2300Па L общ=36000 м3/час	ЗАО «Брянский арсенал» г. Брянск	03.2019	05.2019	- Поставка - Монтажные работы
27	Параллельная приточно-вытяжная фильтровальная система передув воздуха на базе установок FCS-9000-09 – 2 шт. - площадь фильтрации каждой системы 90м2, L=9000м3/час, 2300Па L общ=18000 м3/час	АО «Алтайвагон» г. Новоалтайск Алтайский край	03.2019	05.2019	- Поставка - Монтажные работы
28	Приточно-вытяжная рециркуляционная фильтровентиляционная система передув воздуха KemJet FCS-13000-12 – 6 шт. Ny=11кВт, 70дБ, 3х380/50Гц Lmax=12000м3/час, F=120м2	Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» г.Волгодонск Ростовская область	07.2019	01.2020	- Поставка - Монтажные работы
29	Параллельная приточно-вытяжная фильтровальная система передув воздуха на базе установок FCS-13000-12 – 2 шт. - площадь фильтрации каждой системы 120м2 L=12000м3/час, 2300Па) L общ=24000 м3/час	Стрежевской филиал ООО «РН-Ремонт НПО» г. Стрежевой Томская область	06.2019	09.2019	- Поставка

№	Перечень поставленного оборудования (наименование/количество и т.д.)	Организация (место поставки)	Период выполнения поставки		Примечания
			Дата (начало)	Дата (окончание)	
30	Параллельная приточно-вытяжная фильтровальная система передуха воздуха на базе установок FCS-13000-12 – 2 шт. - площадь фильтрации каждой системы 120м2 L=12000м3/час, 2300Па L общ=24000 м3/час Параллельная приточно-вытяжная фильтровальная система передуха воздуха на базе установок FCS-16000-16 – 4 шт. - площадь фильтрации каждой системы 160м2 L=16000м3/час, 2300Па L общ=64000 м3/час	АО «Транснефть–Сибирь» Тюменский ремонтно-механический завод г. Тюмень	07.2019	10.2019	- Поставка - Монтажные работы
31	Параллельная приточно-вытяжная фильтровальная система передуха воздуха на базе установок FCS-13000-12 – 2 шт. L=12000м3/час, 2300Па L общ=24000 м3/час Параллельная приточно-вытяжная фильтровальная система передуха воздуха в составе установок FCS-H-13000-12 – 10 шт. FCS-H-9000-09 – 2 шт. FCS-4000-04 – 2 шт. Lобщ=146000 м3/час Параллельная приточно-вытяжная фильтровальная система передуха воздуха в составе установок FCS-13000-12 – 8 шт FCS-H-13000-12 – 20 шт Lобщ = 336000 м3/час	ПАО "НЕФАЗ" г. Нефтекамск Республика Башкортостан	07.2019 09.2020 08.2021	11.2019 12.2020 02.2022	- Поставка - Монтажные работы

№	Перечень поставленного оборудования (наименование/количество и т.д.)	Организация (место поставки)	Период выполнения поставки		Примечания
			Дата (начало)	Дата (окончание)	
32	П-образная приточно-вытяжная фильтровальная система передув на базе установки FCS ECO-10 с вентилятором FX-9000 7,5кВт – 1шт. площадь фильтрации системы 120м2, L=10000 м3/час	АО «Марийский машиностроительный завод» г. Йошкар-Ола Республика Марий Эл	12.2019	02.2020	- Поставка
33	Приточно-вытяжная рециркуляционная фильтро-вентиляционная система передув воздуха «EuroJET» FCS ECO-10 12 – 3 шт. Nu=11 кВт, 80 дБ, 3x380/50Гц, L max=9000 м3/час, F=120 м2	АО «Димитровград химмаш» г. Димитровград Ульяновская область	10.2019 04.2020	12.2019 07.2020	- Поставка
34	Параллельная приточно-вытяжная фильтровальная система передув воздуха в составе 2-х установок FCS ECO-10 с вентилятором FX-11000 11кВт– 2шт площадь фильтрации системы 120м2 L=10000м3/час Lобщ=20000 м3/час	ПАО «Мурманский морской торговый порт» (ПАО «ММТП») г. Мурманск	11.2020	01.2021	- Поставка - Монтаж
35	Параллельная приточно-вытяжная фильтровальная система передув воздуха в составе установок FCS-4000-04 – 2шт FCS-6000-06 – 4шт. Lобщ=32000 м3/час Параллельная приточно-вытяжная фильтровальная система передув воздуха в составе установок FCS-9000-09 - 4 шт Lобщ=36000 м3/час FCS-H-6000-08 - 3шт и FCS-9000-09 - 4 шт Lобщ=54000 м3/час	АО «Клинцовский автокрановый завод» г. Клинцы Брянская область	10.2020 09.2021	12.2020 05.2022	- Поставка - Монтаж

№	Перечень поставленного оборудования (наименование/количество и т.д.)	Организация (место поставки)	Период выполнения поставки		Примечания
			Дата (начало)	Дата (окончание)	
36	Параллельная приточно-вытяжная фильтровальная система передуха воздуха в составе 2-х установок FCS-13000-12– 2 шт. площадь фильтрации каждой системы 120м2 L=12000м3/час, 2300Па Lобщ=24000 м3/час	ООО «ЗМК Аполло» г. Самара	01.2021	02.2021	- Поставка - Монтаж
37	Приточно-вытяжная рециркуляционная фильтровентиляционная система передуха воздуха EuroJET FCS ECO-8H – 8 шт. Ny=7,5кВт, 80дБ, 3х380/50Гц Lmax=9000м3/час, F=96м2	АО «КЛЕВЕР» г. Ростов на Дону	12.2020	02.2021	- Поставка - Монтаж
38	Приточно-вытяжная рециркуляционная фильтровентиляционная система передуха воздуха EuroJET FCS ECO-10 – 2 шт. Ny=11кВт, 80дБ, 3х380/50Гц Lmax=10000м3/час, F=120м2	Филиала АО «КЛЕВЕР» г. Морозовске Ростовская обл.	12.2020	02.2021	- Поставка - Монтаж

№	Перечень поставленного оборудования (наименование/количество и т.д.)	Организация (место поставки)	Период выполнения поставки		Примечания
			Дата (начало)	Дата (окончание)	
39	П-образная приточно-вытяжная фильтровальная система передув воздуха в составе установки FCS ECO-T12 с вентилятором F-14000 15кВт – 1 шт. площадь фильтрации системы 240м2 L=16500м3/час	Филиала АО «КЛЕВЕР» г. Морозовске Ростовская обл.	12.2020	02.2021	- Поставка - Монтаж
40	Параллельная приточно-вытяжная фильтровальная система передув воздуха в составе 2-х установок FCS ECO-12 с вентилятором FX-11000 11кВт – 2 шт. площадь фильтрации системы 144м2 L=12000м3/час Lобщ=24000 м3/час	ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ПАО «ВМТП») г. Владивосток	01.2021	03.2021	- Поставка - Монтаж
41	П-образная рециркуляционная приточно-вытяжная фильтровентиляционная система передув воздуха (аналог Push-Pull) в составе самоочищающегося 10-ти кассетного фильтра серии FCS ECO-10 и вентилятора среднего давления FX-11000/S (Ny=11кВт) L=10000м3/час	АО «Самотлорнефтепромхим» ХМАО-Югра, г.Нижневартовск	06.2021	08.2021	- Поставка - Монтаж

№	Перечень поставленного оборудования (наименование/количество и т.д.)	Организация (место поставки)	Период выполнения поставки		Примечания
			Дата (начало)	Дата (окончание)	
42	Параллельные приточно-вытяжные фильтровальные системы передуха воздуха в составе 4-х установок FCS-ECO-T-08 с вентиляторами F-16000 (Nu=15кВт, 70дБ, 3х380/50Гц, L= 6000–19000м3/час, S=160м2)	ООО МЗ «Тонар» Московская обл., г. Орехово-Зуево	06.2021	09.2021	- Поставка - Монтаж
43	Параллельная приточно-вытяжная фильтровальная система передуха воздуха в составе 4-х установок FCS-13000-12 – 2 шт. L=12000м3/час, 2300Па Lобщ=48000 м3/час	ООО «ЛМЗ «МашСталь» г. Пенза	08.2021	10.2021	- Поставка - Монтаж
44	Параллельная приточно-вытяжная фильтровальная система передуха воздуха в составе 4-х установок FCS-20000-20У и 1-ой установки FCS-22000-22У в уличном всепогодном исполнении Lобщ=102000 м3/час	ООО «Либхерр- Нижний Новгород» Нижегородская обл., г. Дзержинск	10.2021	04.2022	- Поставка - Монтаж

№	Перечень поставленного оборудования (наименование/количество и т.д.)	Организация (место поставки)	Период выполнения поставки		Примечания
			Дата (начало)	Дата (окончание)	
45	П-образная рециркуляционная приточно-вытяжная фильтровальная система передув воздуха (аналог Push-Pull) в составе самоочищающегося 6-ти кассетного фильтра серии FCS ECO-6 с вентилятором F-7000/S N=5,5кВт, L=1500-8500м³/час, P=2800-1000Па	ООО «АЦ «Сварка» г. Новосибирск	11.2021	12.2021	- Поставка - Монтаж
46	Параллельные приточно-вытяжные фильтровальные системы передув воздуха в составе 6-ти установок FCS ECO-T-06-VR Nu=11кВт, 70дБ, 3x380/50Гц, L=4000-10500м³/час, S=120м² Системы передув воздуха EuroJet FCS-ECO-12 - 2 шт. Nu=11кВт, 70дБ, 3x380/50Гц, L=12000м³/час, S=144м² каждая система	ООО «ПК «Новочеркасский электровозостроительный завод» Ростовская обл., г. Новочеркасск	12.2021 10.2022	05.2022 02.2023	- Поставка - Монтаж
47					



Спасибо за внимание!



196006, Россия, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 28, лит. А, пом. 206
телефон: (812) 493-45-00, т/факс: (812) 493-46-00, e-mail: info@euroluxspb.ru

www.eurolux.ru