

Исх. №260226-КЦВ-2 от 05.03.2026 г.

Предварительное коммерческое предложение

Здравствуйте Григорий!

Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашей продукции. Учитывая Ваши пожелания и на основании предоставленной информации, мы подготовили предварительный расчет стоимости обустройства светопрозрачных конструкций на объекте: цех №10 г. Коломна, ул. Партизан 42, Московская область.

Техническая информация

Наше предложение включает изготовление и монтаж витражей и встроенных верхнеподвесных окон из алюминиевого профиля стоечно-ригельной системы АЛМО AF50.

Покраска профиля по шкале RAL 7016.

Установка накладных электрических приводов Заказчика на верхнеподвесные створки без подключения к электричеству.

Заполнение конструкций:

- глухие части – двухкамерный стеклопакет с противоосколочной пленкой (112 мкм) на внутреннем стекле с формулой 4-14-14-4-14-4пл;
- верхнеподвесные створки - двухкамерный стеклопакет с внешним закаленным стеклом и зубом, заливка силиконовым герметиком, с формулой 4зак-14-14-4-14-4.






В расчете не учтено:

- Согласование с городскими службами и т.д.
- Стоимость организации склада и бытовых помещений на объекте
- Охрана материала на объекте
- Затраты на решение вопросов по допуску на объект


В расчете учтено:

- Проектирование и рабочая документация
- Демонтаж, изготовление и монтаж конструкций
- Обустройство примыканий по периметру витражей (стандартное для витражных систем ~ 100мм)
- Подъем материала к месту монтажа
- Опоры стоек витражей (стандартные стальные пластины ~ 5 мм)



Чертежи конструкций

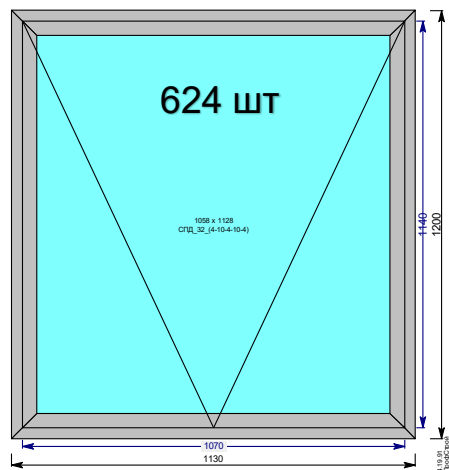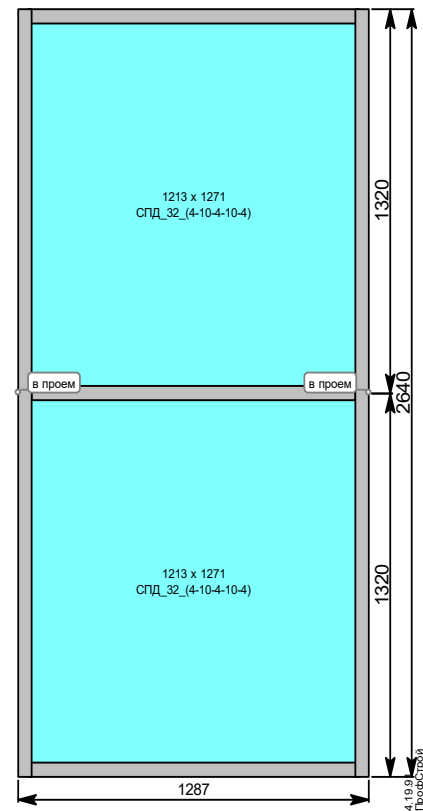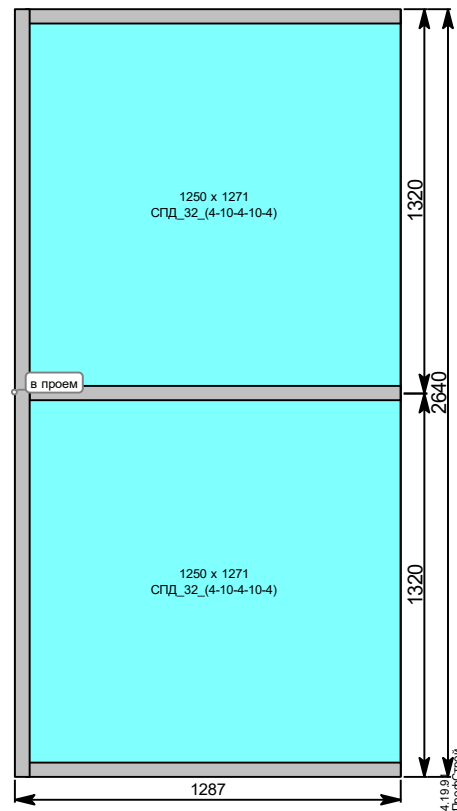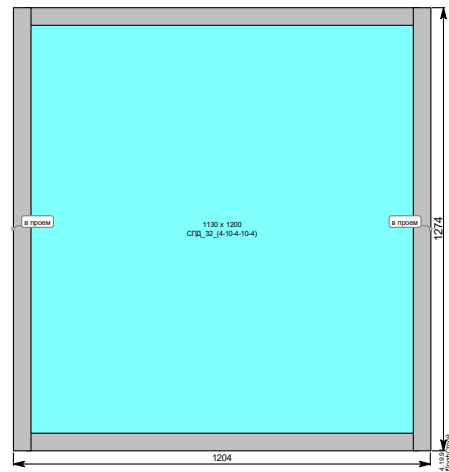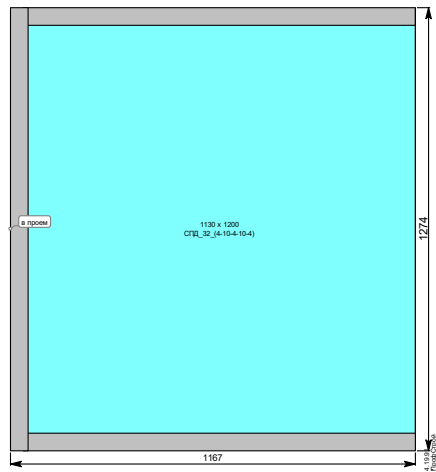

Узловые решения

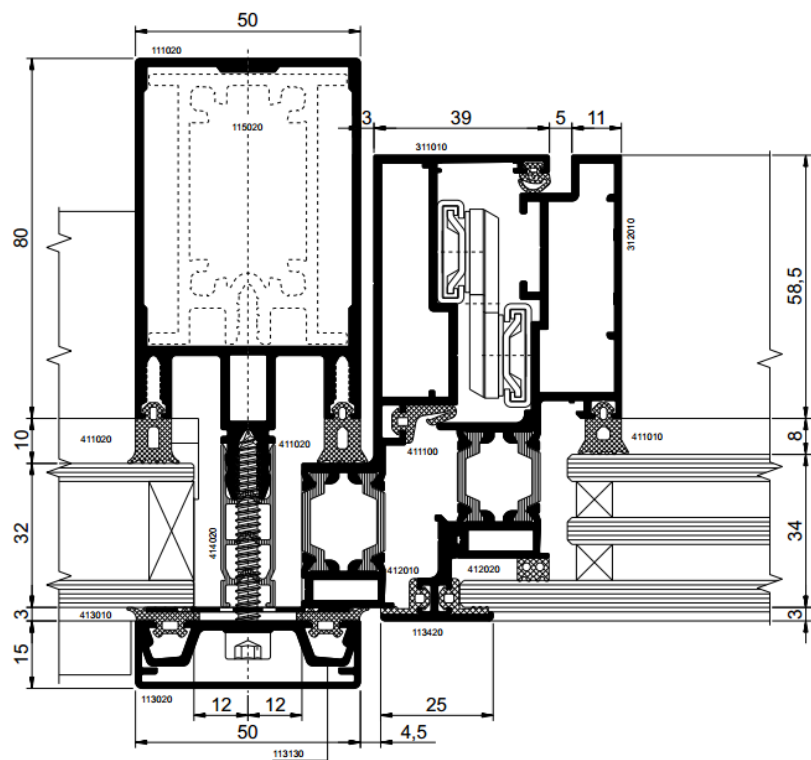

Интеграция створки в витраж

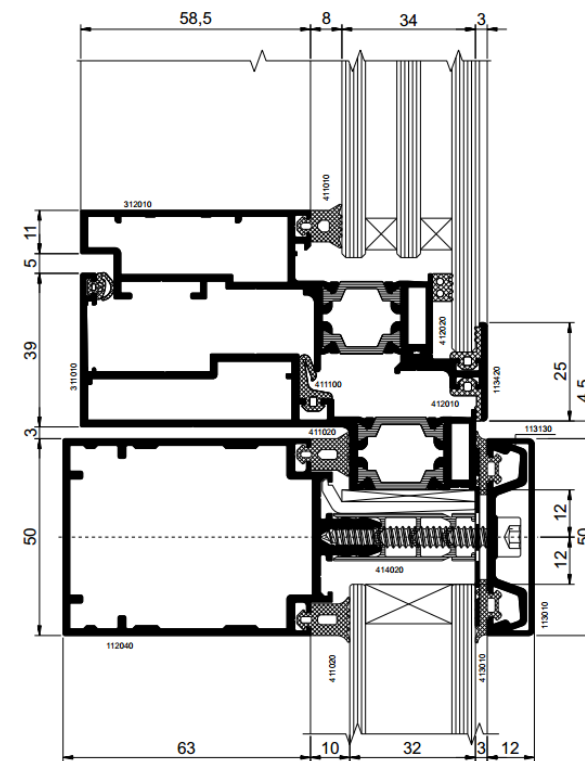

Фасадная алюминиевая система АЛМО AF50



Фасадная серия АЛМО AF50 предназначена для изготовления различных ограждающих светопрозрачных конструкций – фасадов зданий, купольных фонарей, зимних садов, наклонных покрытий и других конструкций.

Основными составляющими серии являются вертикальные элементы (стойки) и горизонтальные (ригели) элементы, которые соединяются между методом наложения. Видимая ширина профилей -50 мм, что обеспечивает визуальную легкость конструкции, а разнообразные наружные декоративные крышки придают элегантный внешний вид.

В серии имеется большой набор стоек. Сюда входят 10 основных стоек, начинающихся с монтажной глубины 64 мм и моментом инерции 39 см⁴ и заканчивающихся стойкой с монтажной глубиной 260 мм и моментом инерции 2053 см⁴, монтажные стойки, применение которых существенно сокращает время монтажа, а также стойки с фиксированным углом 90 гр.

Особенностью стоек является паз под внутренний уплотнитель, который представляет собой канал в который вкручиваются винты, крепящие ригель без дополнительного сверления отверстия, что сокращает время монтажа конструкции. Также еще одна отличительная особенность стоек это канал для отвода конденсата прямоугольного сечения, в который установка капельников может производиться и после монтажа основных элементов конструкции.



Предварительный расчет стоимости изготовления и монтажа алюминиевых конструкций*

	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед.	Итого
Материалы				
1. Алюминиевый профиль АЛМО AF50 изготовление конструкций витражей и верхнеподвесных створок. Фурнитура. Покраска RAL7016.	м2	2618.00	21636.0	56 643 068.12 Р
2. Стеклопакет 4-14-4-14-4пл	м2	1539.60	6248.0	9 619 420.80 Р
2а. Стеклопакет 4зак-14-4-14-4 (силикон, зуб)	м2	882.50	6098.9	5 382 279.25 Р
3. Монтажные материалы.	м2	2618.00	1105.0	2 892 890.00 Р
Итого по материалам, включая НДС 22%				74 537 658 Р
Работы:				
1. Проектирование, рабочая документация	комплект	1.00	540000.0	540 000.00 Р
2. Обустройство примыканий	пог.м	2600.00	1800.0	4 680 000.00 Р
3. Монтаж конструкций на объекте	м2	2618.00	5500.0	14 399 000.00 Р
4. Демонтаж существующих конструкций на объекте (фасадная + торцевая части)	м2	4225.00	840.0	3 549 000.00 Р
5. Транспортные расходы, погрузка/разгрузка, спецтехника	м2	2618.00	577.5	1 511 895.00 Р
Итого по работам, включая НДС 22%				24 679 895 Р
Общая стоимость заказа, включая НДС 22%				99 217 553 Р

*Для более точного расчета требуется посещение объекта, осмотр проемов и обсуждение узлов

С уважением,
Роман Леонтьев
+7 919 105-95-13