



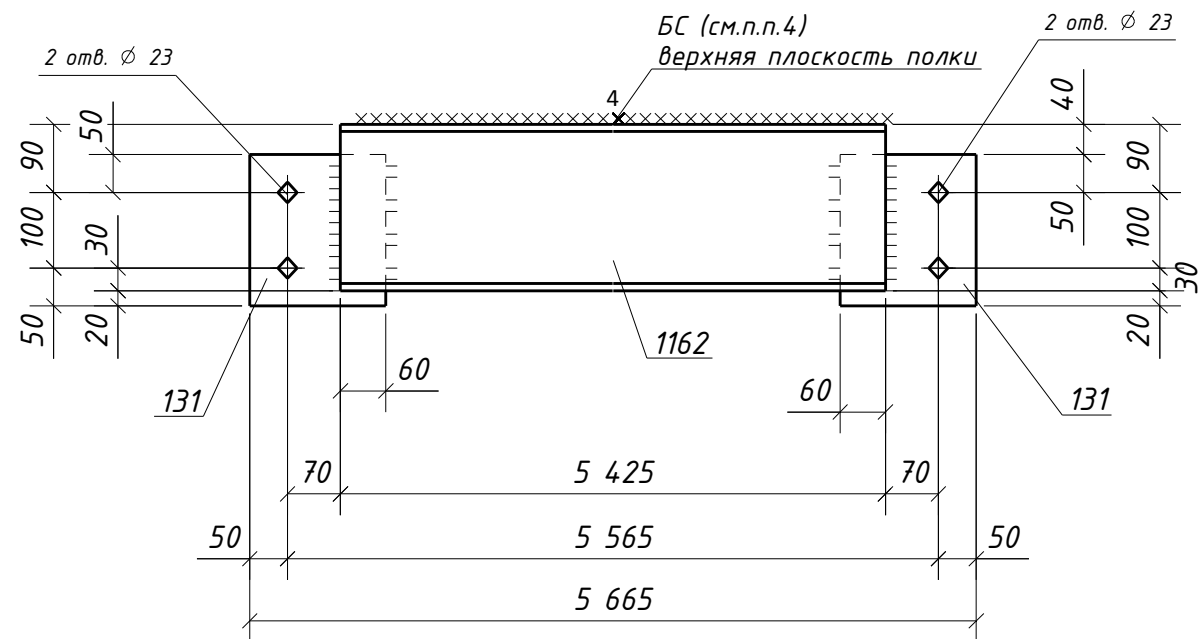

Типовой стык для Швеллер22П/У
швы с полным проваром УЗК-100%

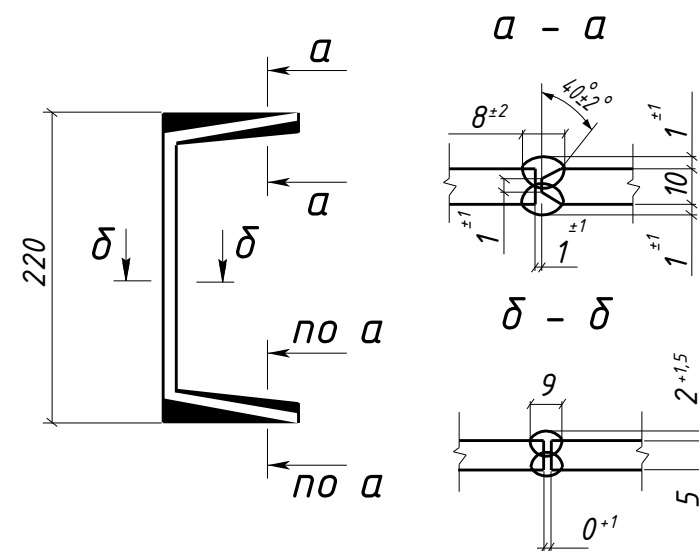

Спецификация металла на один сборочный элемент

Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
ЗБ7-4	131	2	-8х180	200	2.3	4.6		С245-4	Отв.
	1162	1	Швеллер22П	5425	113.7	113.7		С245-4	
	Масса напл. металла (1.0%), кг: 1.2						119.5		

Требуется изготовить

Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		марки	всех
ЗБ7-4	11	119.5	1314.5
Итого:		1314.5	

Выборка металла

Марка стали	Профиль	ГОСТ или ТУ	Масса, кг
С245-4	-8	ГОСТ 19903-2015	50.6
С245-4	Швеллер22П	ГОСТ 8240-97	1250.7
Масса напл. металла:			13.2
Итого:			1314.5

- Общие данные см. л.1
- Катеты сварных швов 6 мм, кроме оговоренных;
- Диаметры отверстий оговорены на чертеже;
- Места, заштрихованные на чертеже, не окрашивать в соответствии с меткой:
 - БС - с ближней стороны детали;
 - ДС - с дальней стороны детали;
 - БС/ДС - с ближней и с дальней стороны детали.

Условные обозначения:

◆ - отверстие под постоянный болт

1632-2021-2.1.3-КМД4

Терминал по перевалке минеральных удобрений
в морском торговом порту Усть-Луга.
Береговые объекты терминала

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Береговые объекты терминала			
						Конвейерная галерея №3	Стадия	Лист	Листов
							Р	64	1
Проверил	Толкунов Ю.В.			15.05.24	Балка ЗБ7-4	ООО СОЗКС ИНЖИНИРИНГ			
Разраб.	Салтымаков С.С.			15.05.24					