
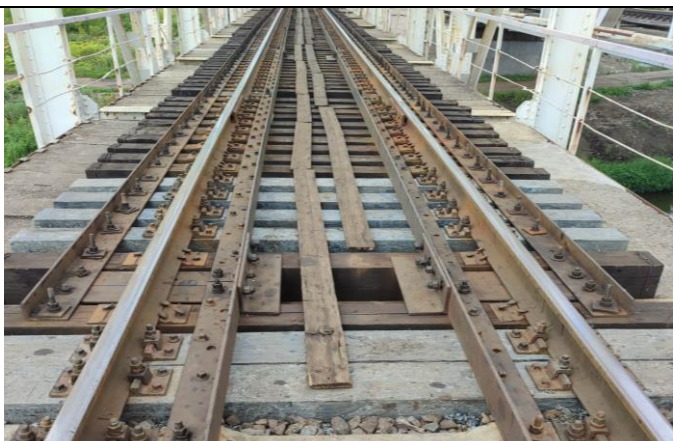


Мостовой (мауэрлатный) брус из композитных материалов.

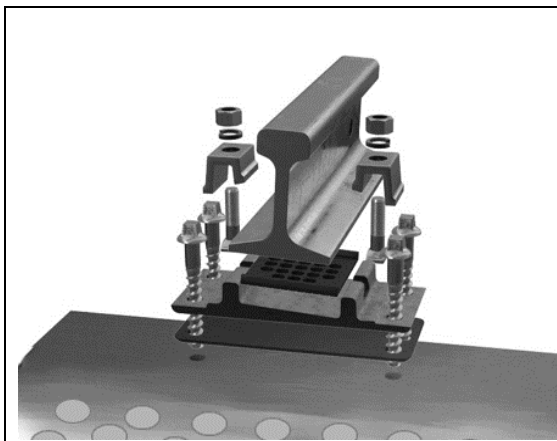

Основные технические характеристики мостового (мауэрлатного) бруса

Наименование показателя	Фактические значения
Геометрические размеры, мм	200 x 240 x 3250
Масса бруса, кг	165
Срок службы	Не менее 50 лет
Гарантии производителя	5 лет или 300 млн.тн брутто
Материал	Повторно переработанный пластик
Влияние агрессивной среды	Устойчив к агрессивным средам
Экологичность материала	Не выделяет вредных веществ
Пожароопасность	Трудновоспламеняемый материал
Коэффициент выдергивания, кН	Не менее 60
Стойкость к влаге	Высокая водостойкость
Устойчивость к деформации	Не деформируется
Морозостойкость	До – 60 гр С
Рециклинг	Безотходное производство
Применяемые крепления	КД или любое на плоской подкладке
Код СКМТР	2243510011
Нормативный документ	ТУ 22.29.29-002-35234875-24

Мостовой брус предназначен для укладки на металлических пролетных строениях мостов с использованием промежуточных креплений для деревянного подрельсового основания без наспальных прокладок с предварительным засверливанием отверстий под шурупы.