



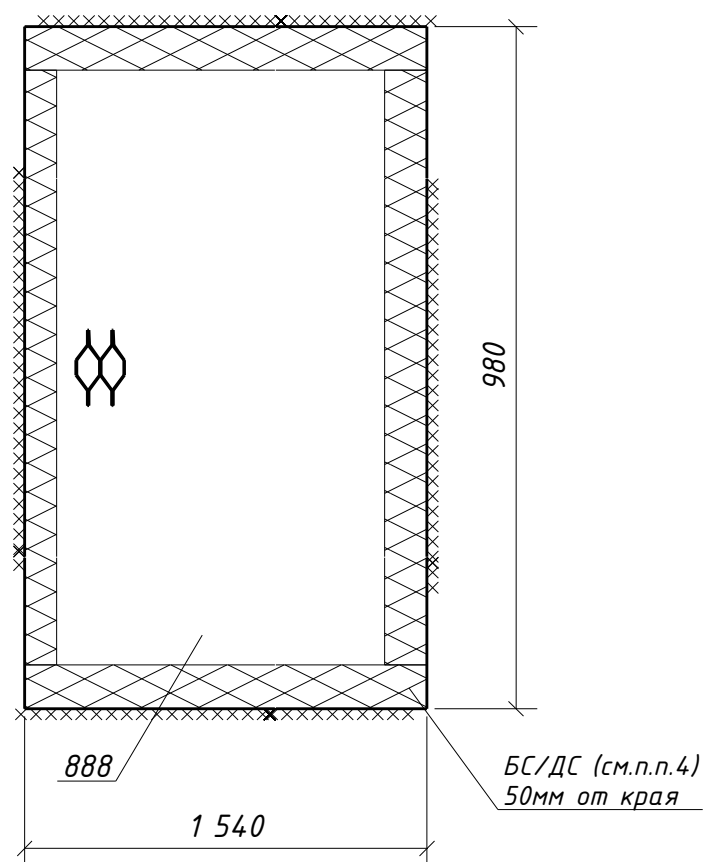

Типовой стык для просечно-вытяжного листа.
Катеты сварных швов по наименьшей
толщине металла

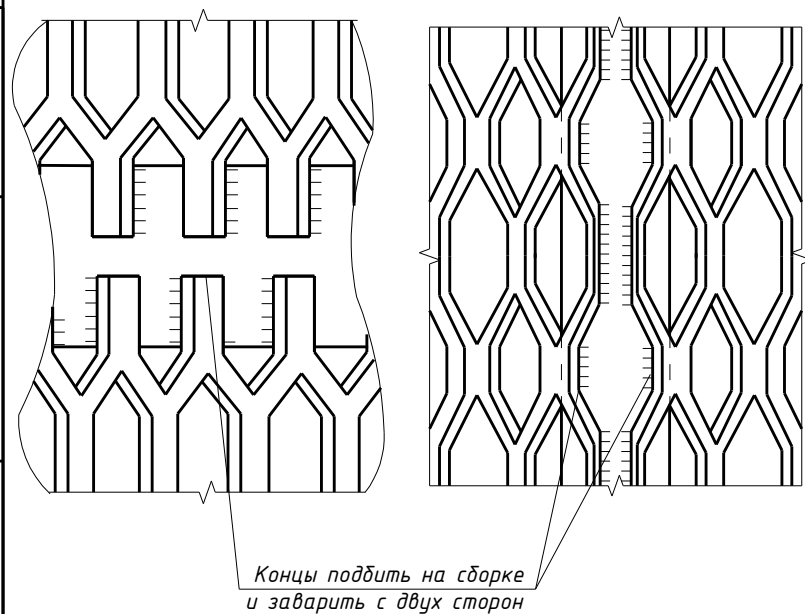


Спецификация металла на один сборочный элемент									
Марка эл-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
2Н4-15	888	1	ПВ506х980	1540	25.2	25.2		С235	
							25.2		

Требуется изготовить			
Марка эл-та	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		марки	всех
2Н4-15	4	25.2	100.8
Итого:			100.8

Выборка металла			
Марка стали	Профиль	ГОСТ или ТУ	Масса, кг
C245	ПВ506	ТУ 36.26.11-5-89	100.8
Масса напл. металла:			0.0
Итого:			100.8

1. Общие данные см. л.1
2. Катеты сварных швов 5 мм, кроме оговоренных;
3. Диаметры отверстий оговорены на чертеже;
4. Места, заштрихованные на чертеже, не окрашивать в соответствии с меткой:
 - БС - с ближней стороны детали;
 - ДС - с дальней стороны детали;
 - БС/ДС - с ближней и с дальней стороны детали.

						1632-2021-2.1.3-КМД2/3				
						Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			Стадия	Лист	Листов
						Конвейерная галерея №3		Р	267	1
Проверил	Толкунов Ю.В.				30.04.24	Настил 2Н4-15		ООО СОЭКС ИНЖИНИРИНГ		
Разраб.	Салтымаков С.С.				30.04.24					