


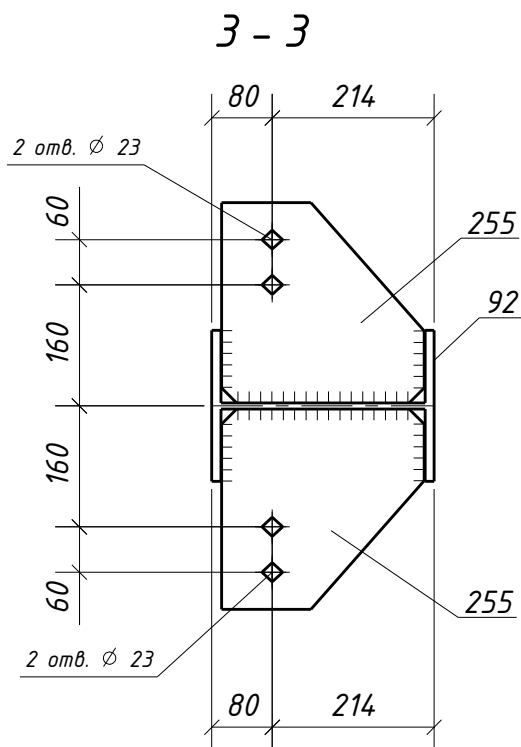

- Условные обозначения:
 - отверстие под постоянный болт

Спецификация металла на один сборочный элемент									
Марка эл.-та	Дет. №	Кол. шт.	Профиль	Длина, мм	Масса, кг			Марка стали	Примечание
					шт.	общ.	марки		
ЗК4-3	18	1	-12х115	200	2.2	2.2		С245-4	
	92	1	ДВУТАВР30Ш1	3180	180.7	180.7		С255-4	
	252	2	-10х235	268	4.9	9.8		С245-4	Отв.
	255	2	-10х265	268	5.6	11.2		С245-4	Отв.
	479	1	-16х300	430	16.2	16.2		С245-4	Отв.
	Масса напл. металла (1.0%), кг: 2.2						222.3		

Требуется изготовить			
Марка эл-па	Кол-во, шт.	Масса, кг	
		марки	всех
ЗК4-3	10	222.3	2223.0
Итого:			2223.0

Выборка металла			
Марка стали	Профиль	ГОСТ или ТУ	Масса, кг
C245-4	-10	ГОСТ 19903-2015	210.0
C245-4	-12	ГОСТ 19903-2015	22.0
C245-4	-16	ГОСТ 19903-2015	162.0
C255-4	ДУЧТАВР30Ш1	ГОСТ Р 57837-2017	1807.0
Масса напл. металла:			22.0
Итого:			2223.0